

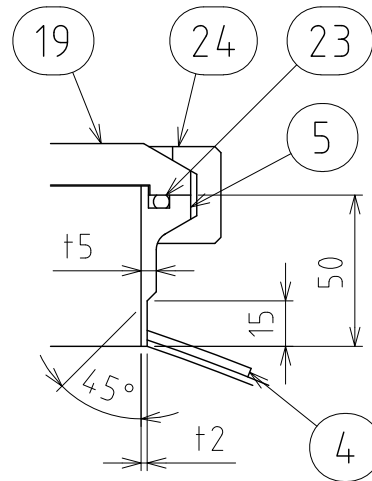
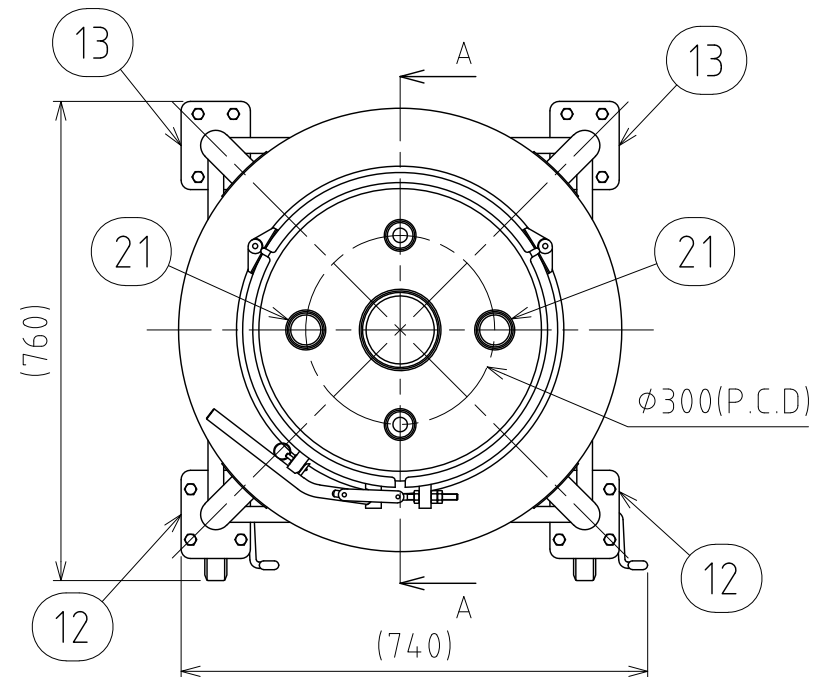


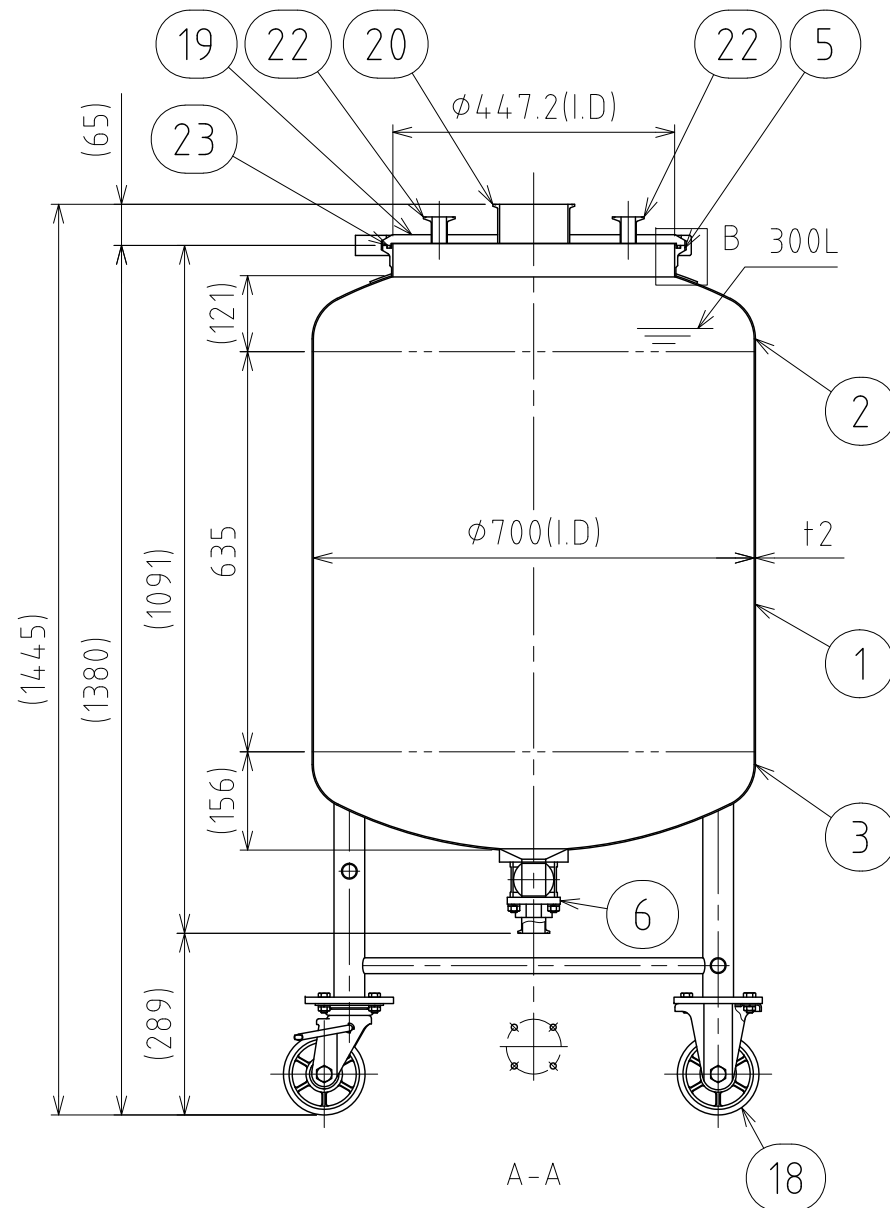

B部詳細 S=1:2.5

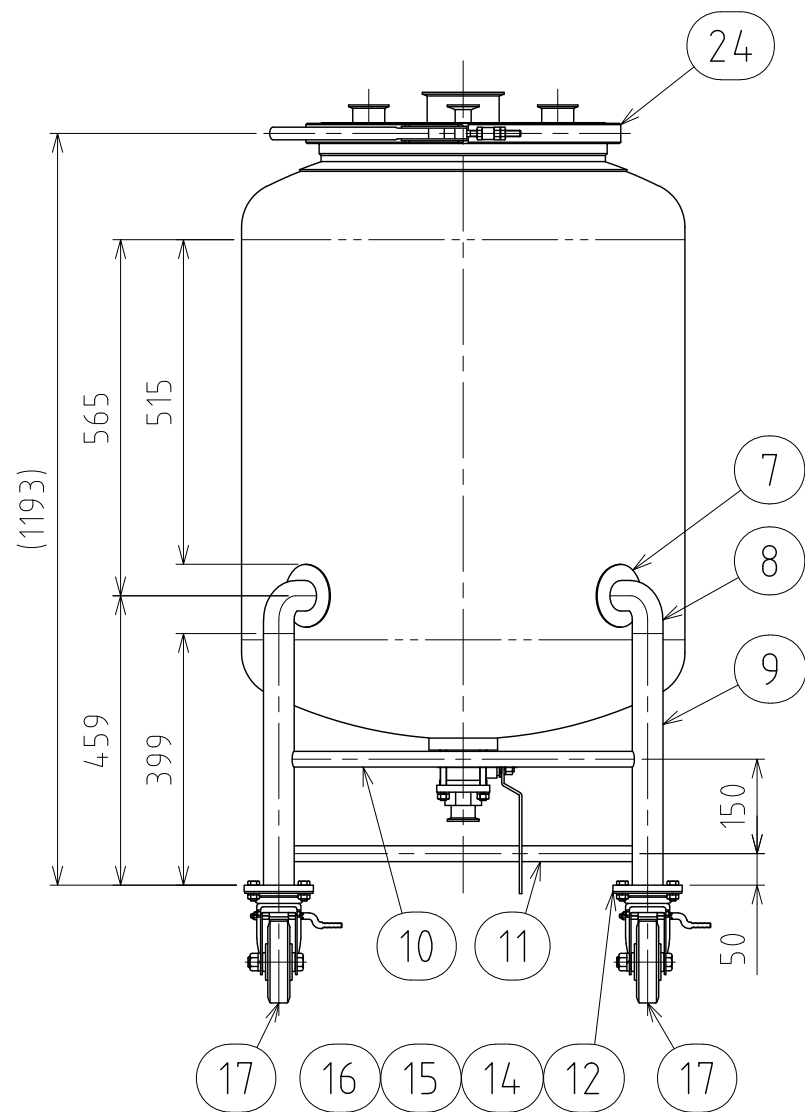

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R700× R70/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R700× R70/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ 520(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール (A)	450A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	450A-30fo
6	タンク底ボールバルブ	TVCX-40/ISO 1.5S/φ 109	SUS316	1	3-006317
7	アテ板	φ 100× t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ 48.6× t2× H84.3	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ 48.6× t2× L399	SUS304	4	
10	補強パイプ (A) 上段	φ 25× t1.5× L544	SUS304	1	
11	補強パイプ (B) 下段	φ 25× t1.5× L544	SUS304	3	
12	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005013
13	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005014
14	六角ボルト	M10× L25	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター (A) ストップパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウレタン車	2	
18	キャスター (B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウレタン車	2	
19	ヘルールキャップ	450A 30° Oリング型	SUS304	1	450A-30bfm
20	ヘルール (B) ロング	ISO 4.5S φ 108.3(I.D) L62	SUS304	1	
21	ヘルール (C) ロング	ISO 2S φ 47.8(I.D) L42	SUS304	2	
22	ヘルール (D) ロング	ISO 1S φ 23(I.D) L42	SUS304	2	
23	Oリング	AS568B #387	シリコンゴム	1	
24	クランプバンド	KL-450A/高圧型	SUS304	1	

注記

有效容量：300L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水圧試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨


二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 652kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

タンク底ボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE
—	2024/06/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	大型加圧容器・タンク底ボールバルブ PVM-BV-700-300		
DWG NO.	3-092505-0		
SCALE	1:12	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			