


袴切欠き詳細図

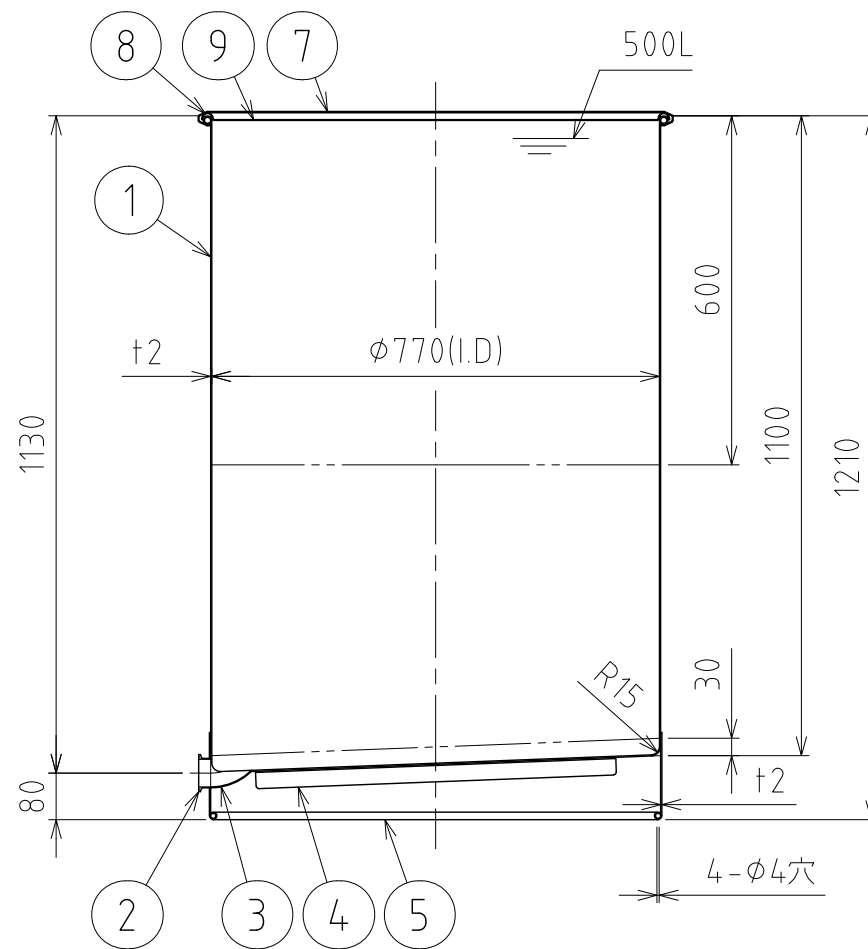

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	90°ロングエルボ	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	
4	L字補強板	30×30×620×t2	SUS304	2	コーナー-R5
5	袴		SUS304	1	
6	取っ手	L	SUS304	2	
7	レバーバンド	B-77	SUS304	1	
8	ガスケット	MPB-77	シリコンゴム	1	
9	密閉蓋	M-77 (t1.2)	SUS304	1	

注記  
 容量：500L  
 仕上げ：内外面 #320バフ研磨  
 容器本体は、継胴部あり  
 L字補強板・取っ手の取付は、スポット溶接  
 袴の取付は、断続溶接  
 二点鎖線は、周溶接位置

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	スロープ容器 KT-CTL-77H		
DWG NO.	3-030240-0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
<b>SANKO ASTEC INC.</b>			

DESIGN	DATE
-	2021/09/01
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-