

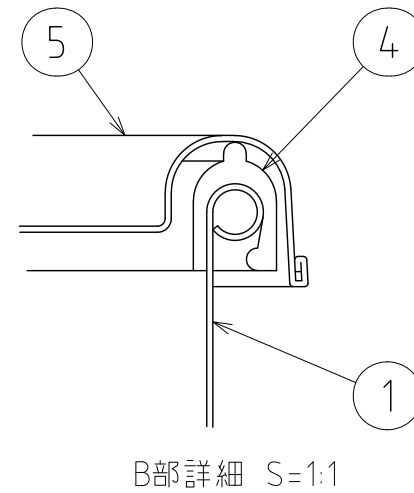
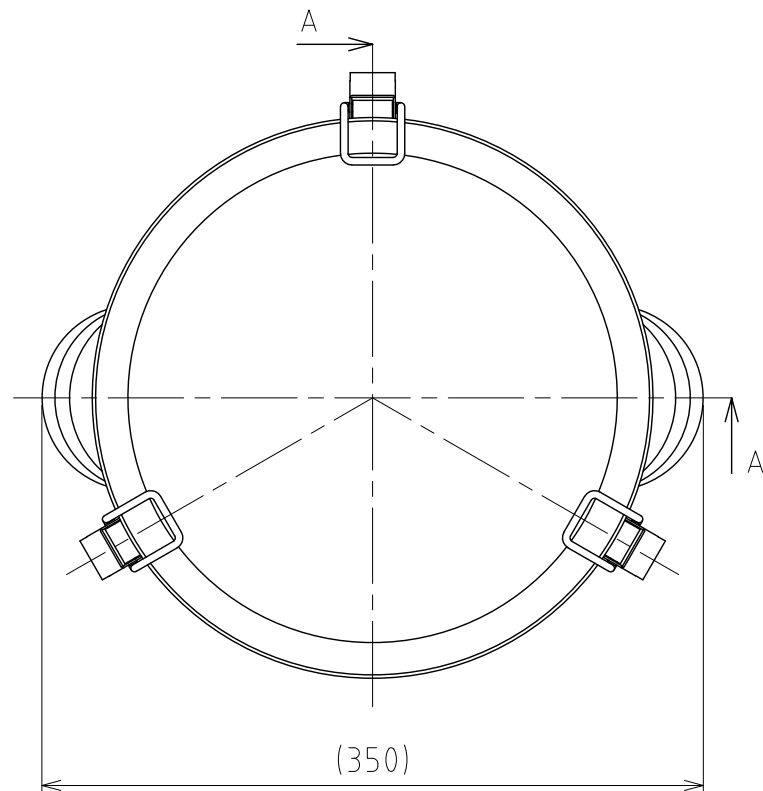


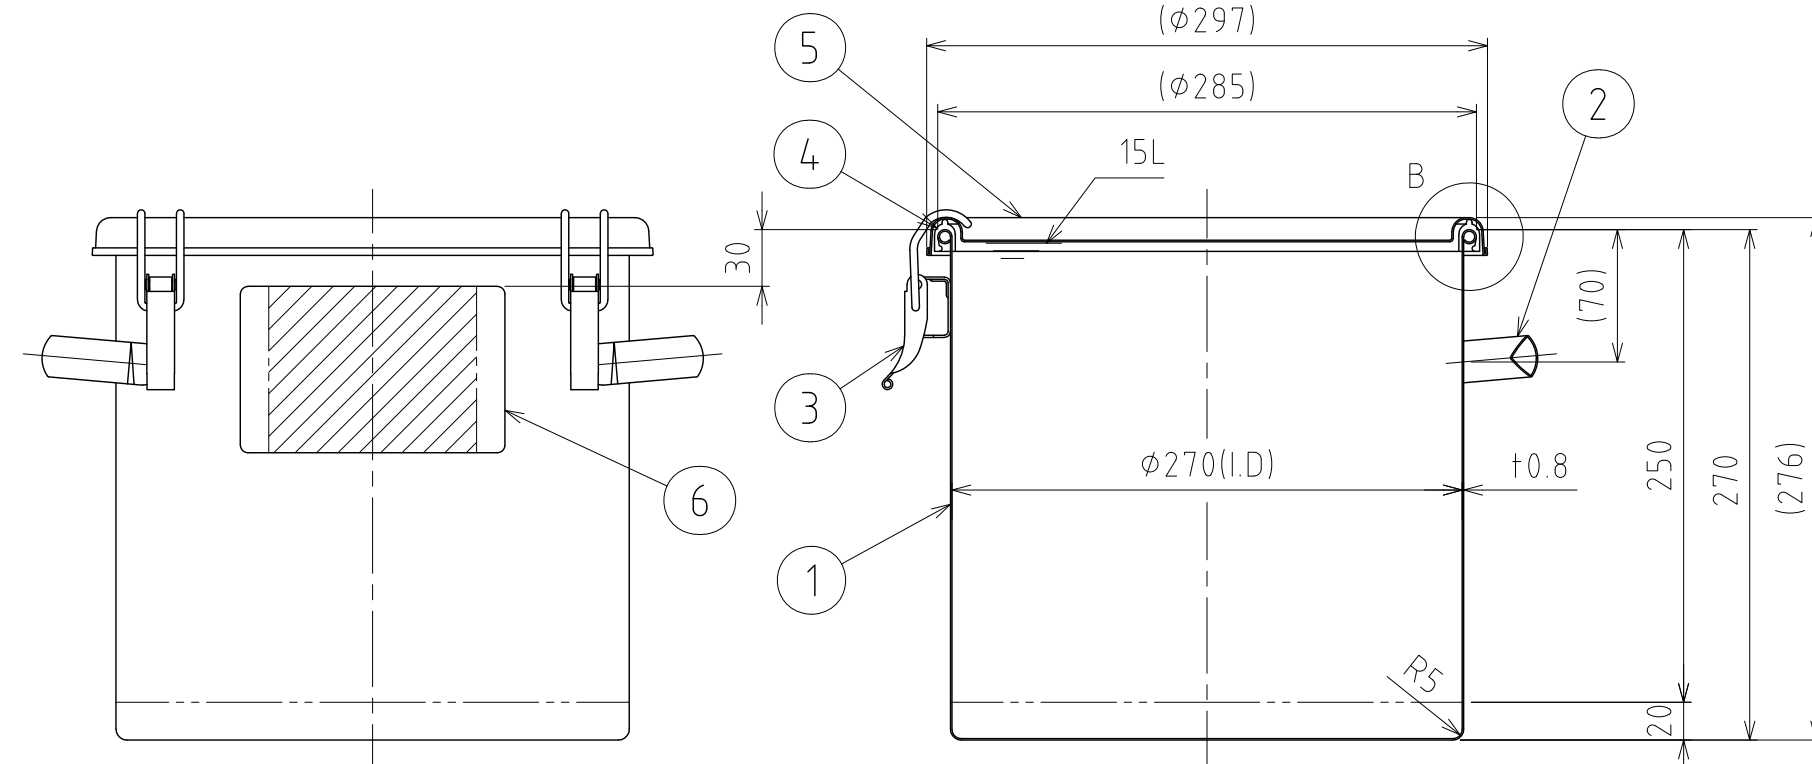

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	S	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	3	
4	ガasket	MPA-27	シリコンゴム	1	
5	密閉蓋	M-27 (t0.8)	SUS304	1	
6	シール座板	t0.8	SUS304	1	

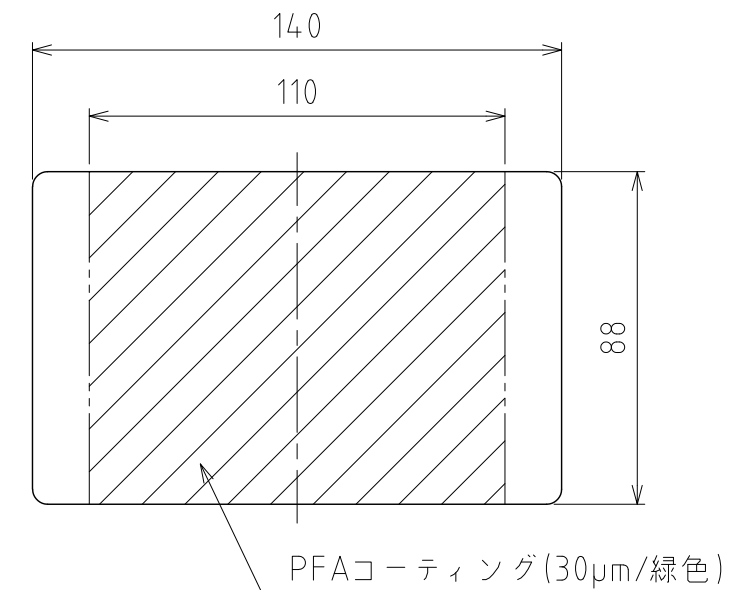


A-A

シール座板詳細 S=1:2

注記
容量：15L
仕上げ：内外面 # 320 バフ 研磨
シール座板・取っ手・キャッチクリップの取付は、
スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約2.8kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

DESIGN	DATE
—	2022/03/3
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	シール座付クリップ密閉容器 C T H - L Z - 2 7 / A タイプ		
DWG NO.	3 - 0 1 4 0 0 2 - 0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			