
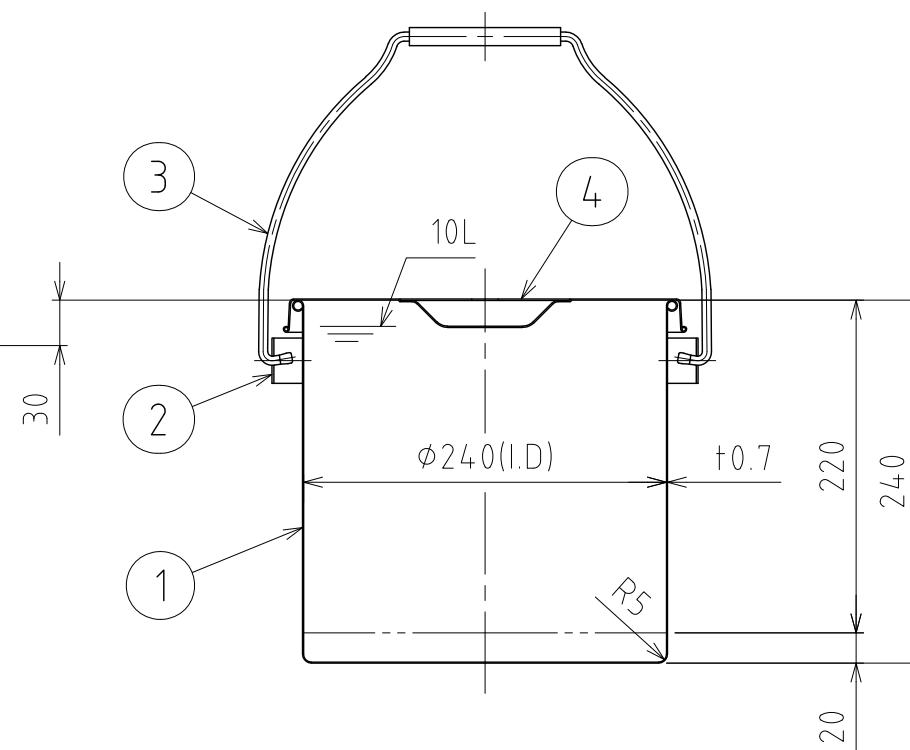
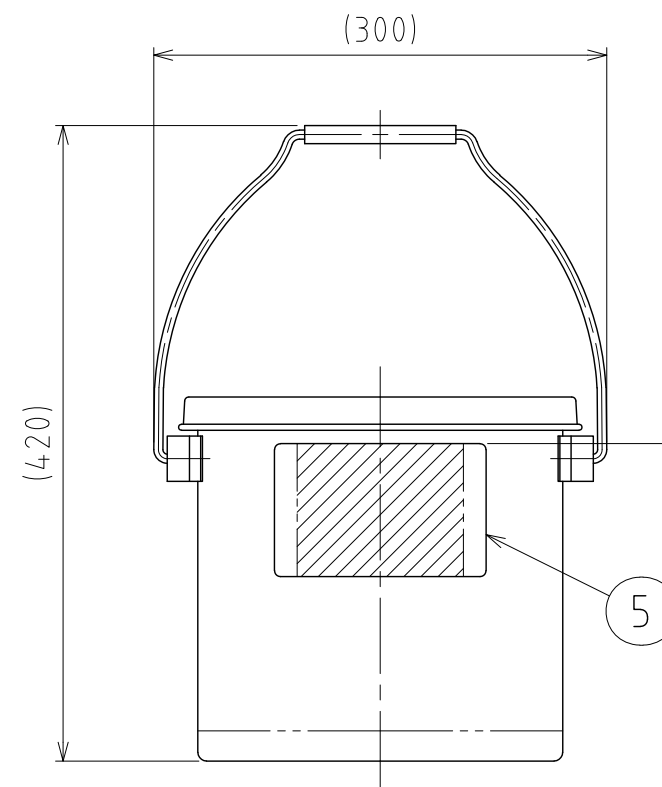
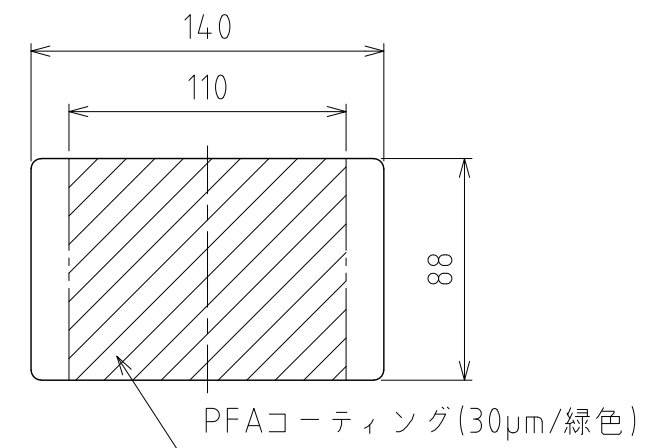
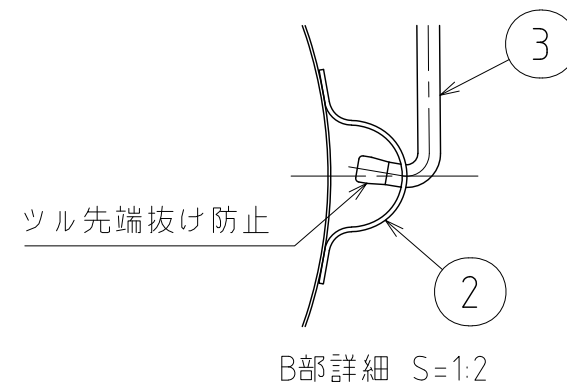
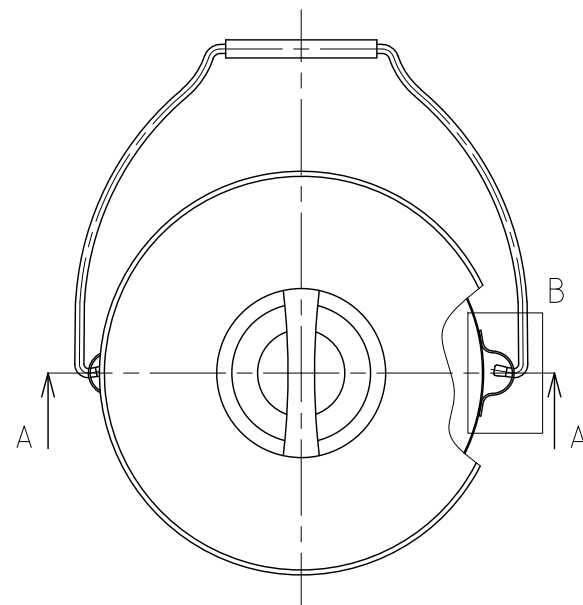




A-A

注記
容量：10L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
シール座板・ツル取付座の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約2.0kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	シール座付ツル付スタンダード容器 T U - S T - L Z - 2 4 / ストック蓋付		
DWG NO.	3 - 0 1 4 2 0 1 - 0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			