
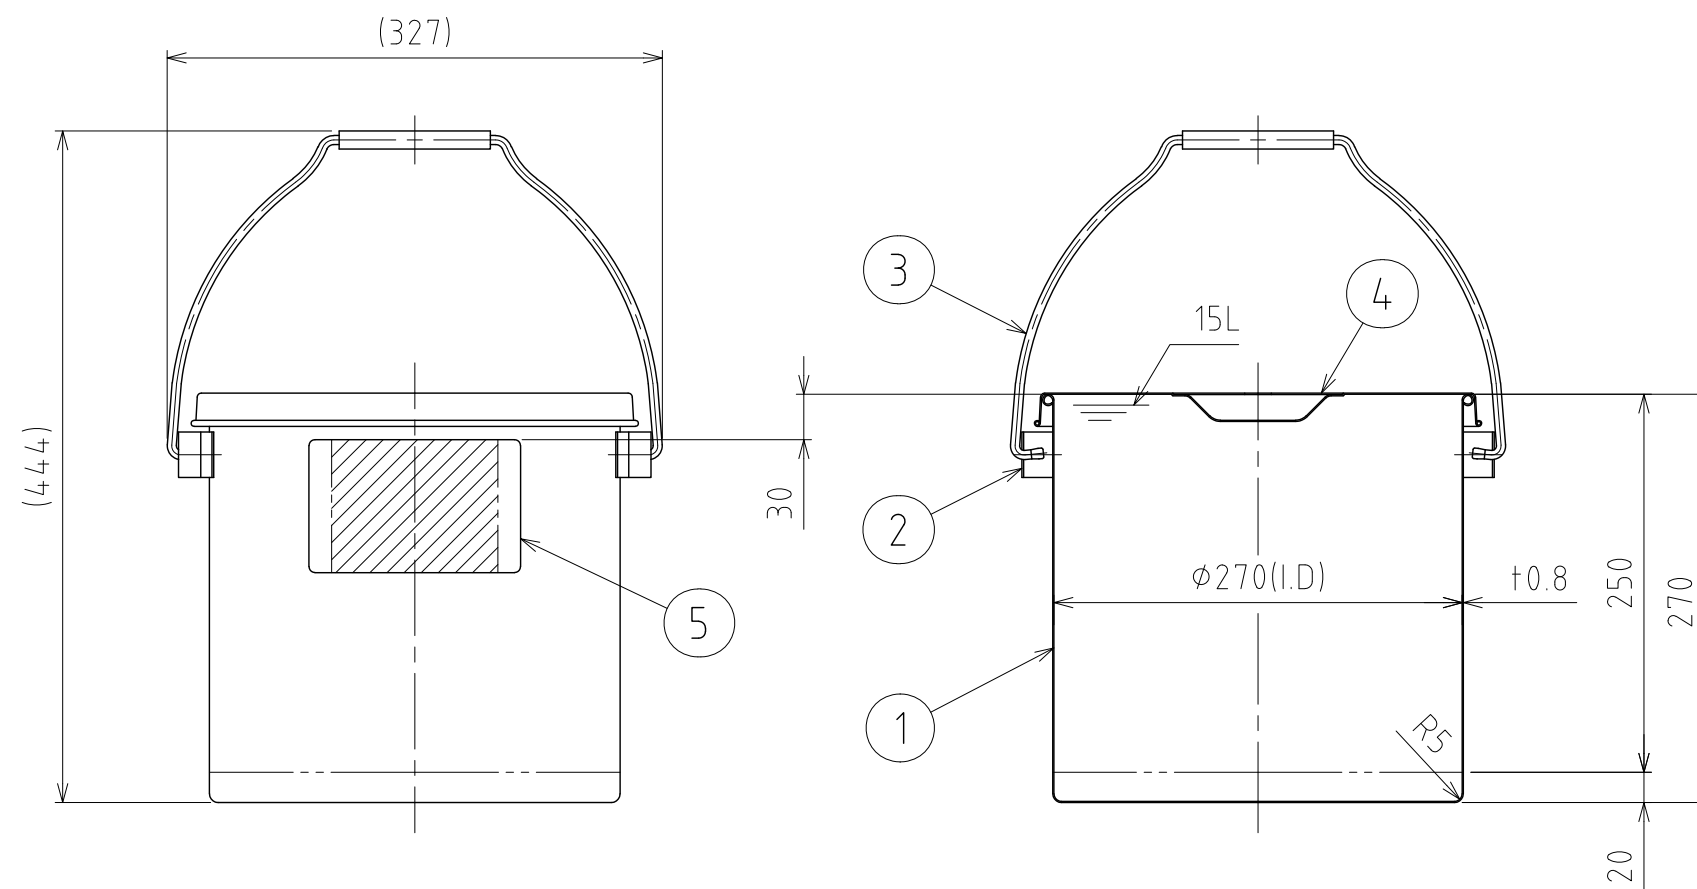

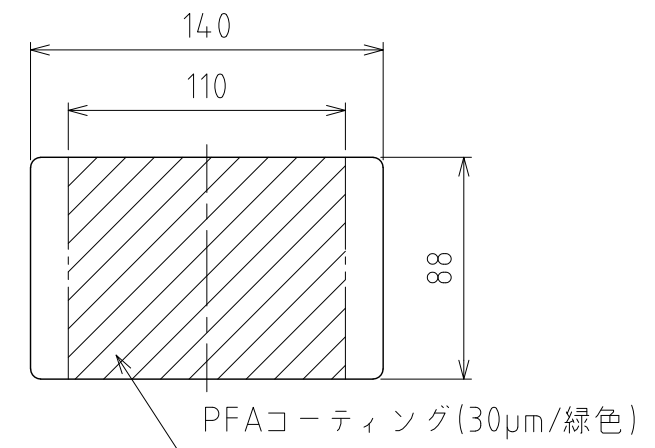
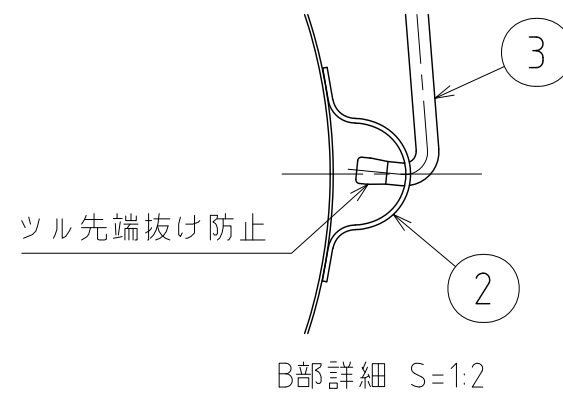


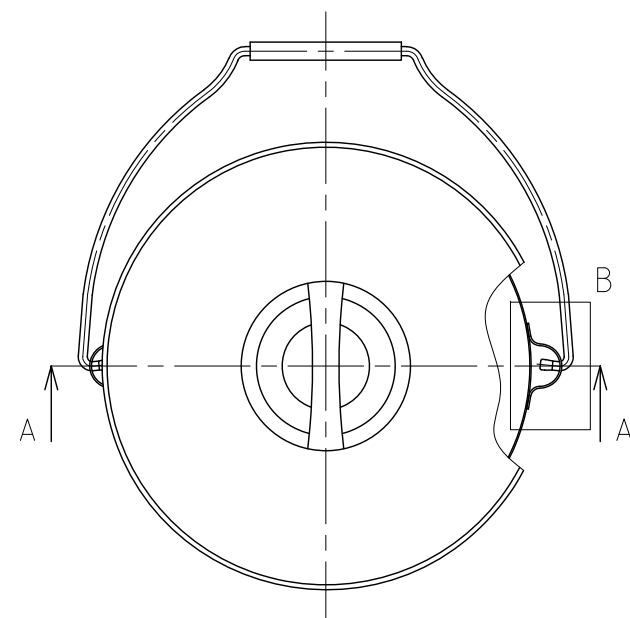

A-A

注記


容量：15L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

シール座板・ツル取付座の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約2.7kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	シール座付ツル付スタンダード容器 T U - S T - L Z - 2 7 ノ ス ト ッ ク 蓋 付		
DWG NO.	3 - 0 1 4 2 0 2 - 0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			