

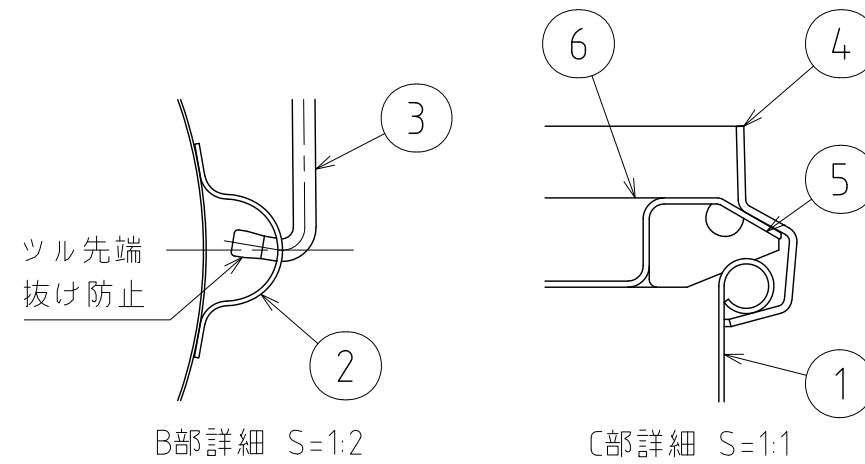
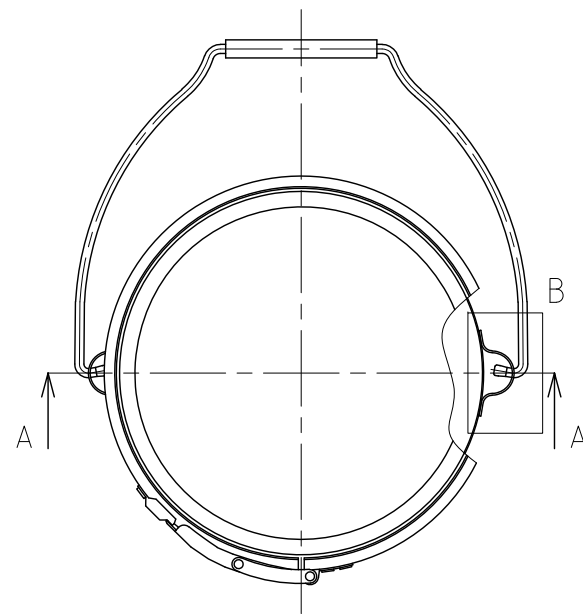


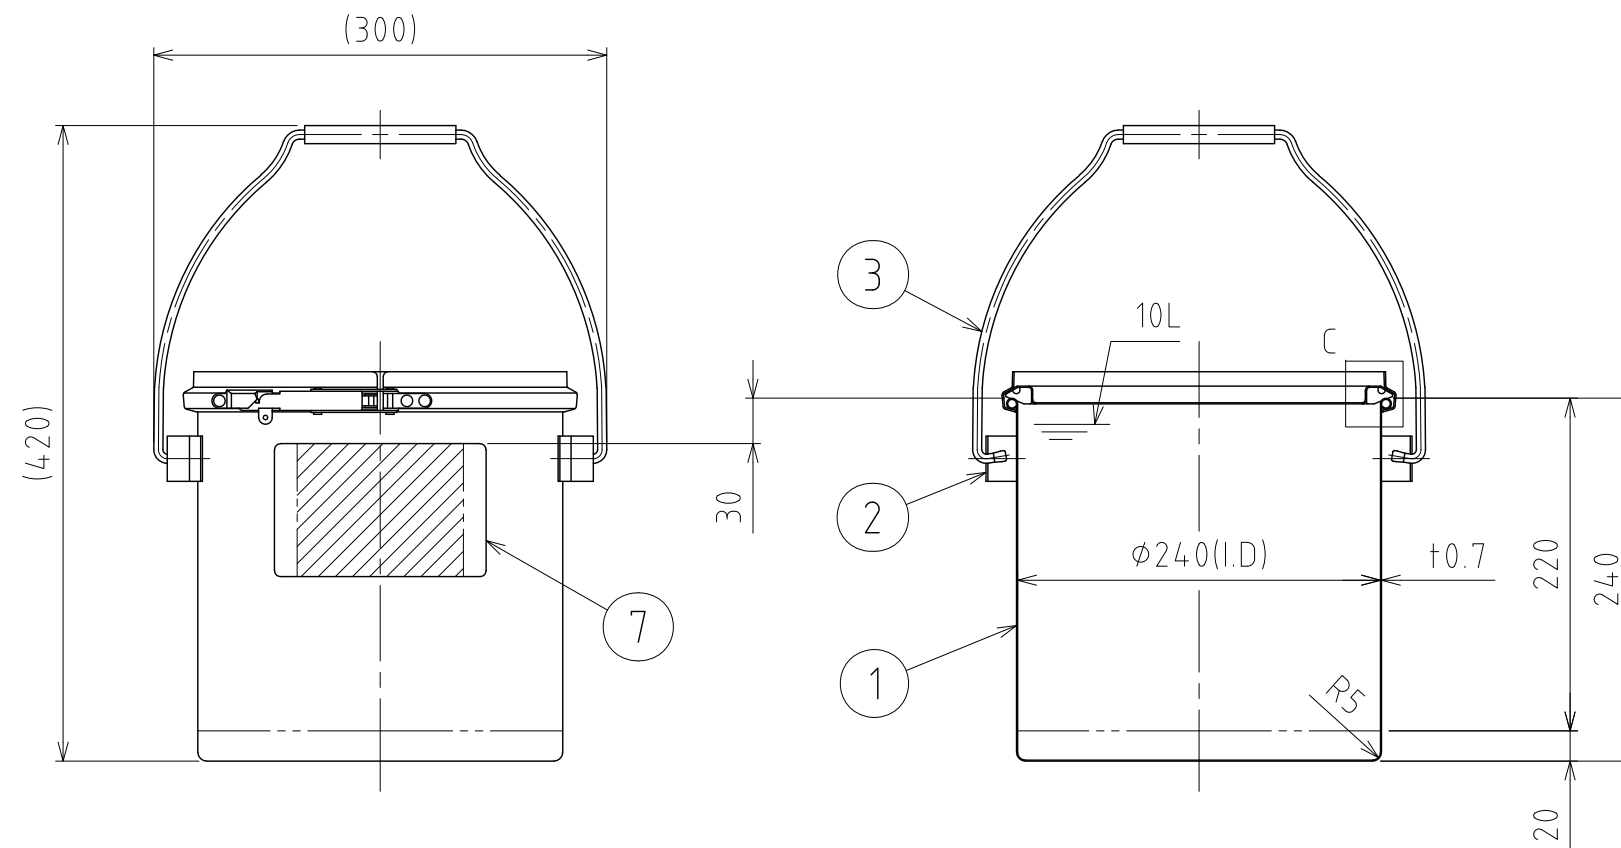


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ツル取付座	TU-24用	SUS304	2	
3	ツル	TU-24用	SUS304	1	
4	レバーバンド	B-24	SUS304	1	
5	ガスケツト	LP-24	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	L-24 (t0.8)	SUS304	1	
7	シール座板	t0.8	SUS304	1	

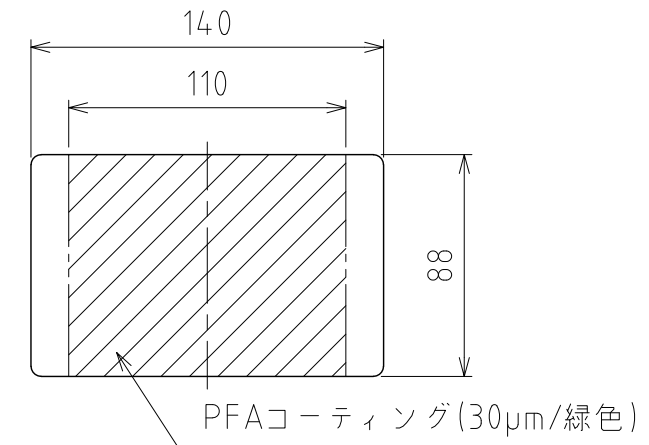

A-A

注記
容量：10L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
シール座板・ツル取付座の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約2.3kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

DESIGN	DATE
—	2022/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	シール座付ツル付レバーバンド密閉容器 T U - C T L - L Z - 2 4		
DWG NO.	3 - 0 1 4 4 0 1 - 0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			