
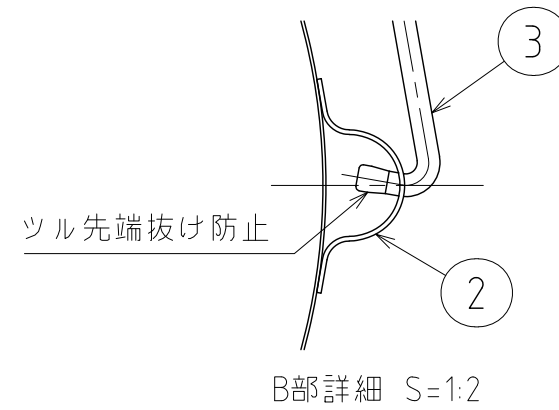
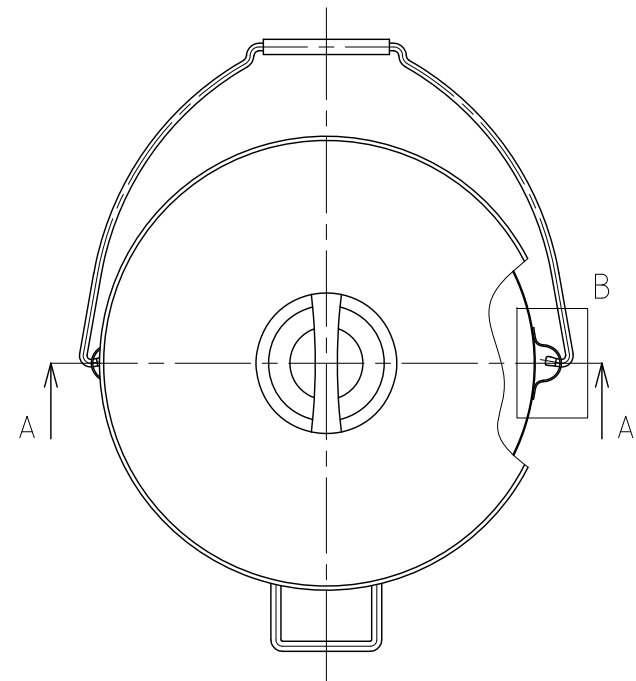
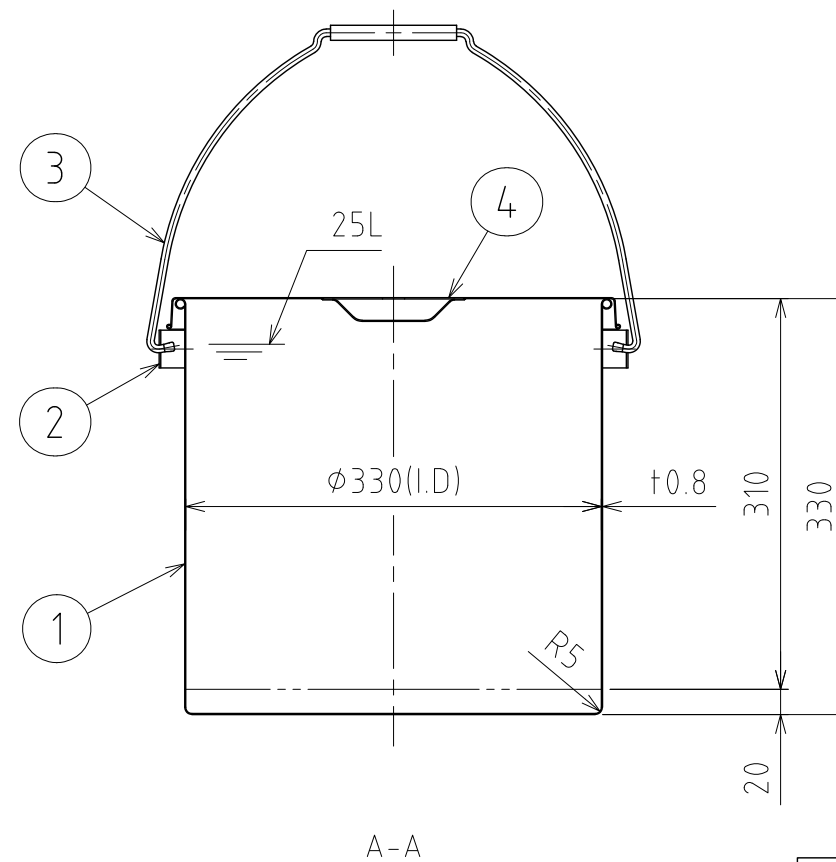
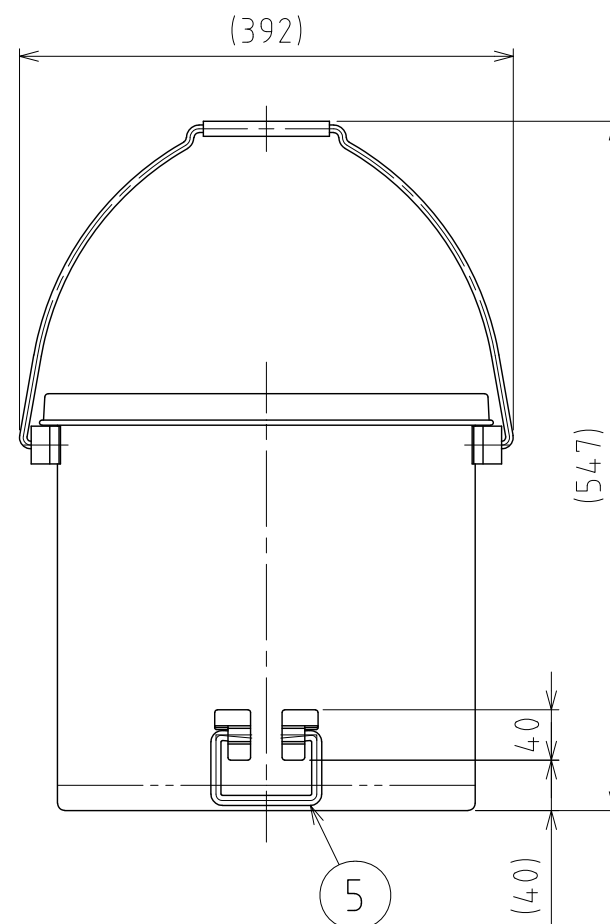


## 折りたたみ取っ手詳細



注記  
 容量：25L  
 仕上げ：内外面#320バフ研磨  
 折りたたみ取っ手・ツル取付座の取付は、  
 スポット溶接  
 二点鎖線は、周溶接位置  
 重量：約3.8kg

|                            |                                                  |          |                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MARK                       | DATE                                             | REV      | APPROVED                                                                              |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                                  |          |                                                                                       |
| NAME                       | 下部折りたたみ取っ手付ツル付スタンダード容器<br>下部折りたたみ取っ手付ツル付スタンダード容器 |          |                                                                                       |
| DWG<br>NO.                 | 3 - 0 1 5 7 0 6 - 0                              |          |  |
| SCALE                      | 1:6                                              | CUSTOMER | 規格図                                                                                   |
| SANKO ASTEC INC.           |                                                  |          |                                                                                       |