
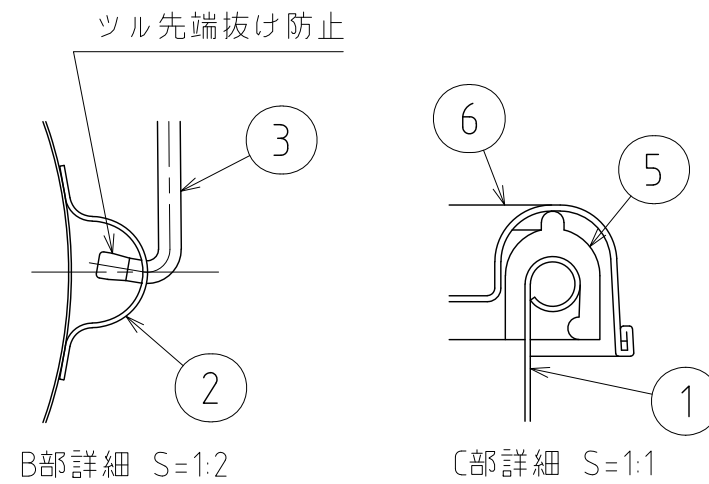
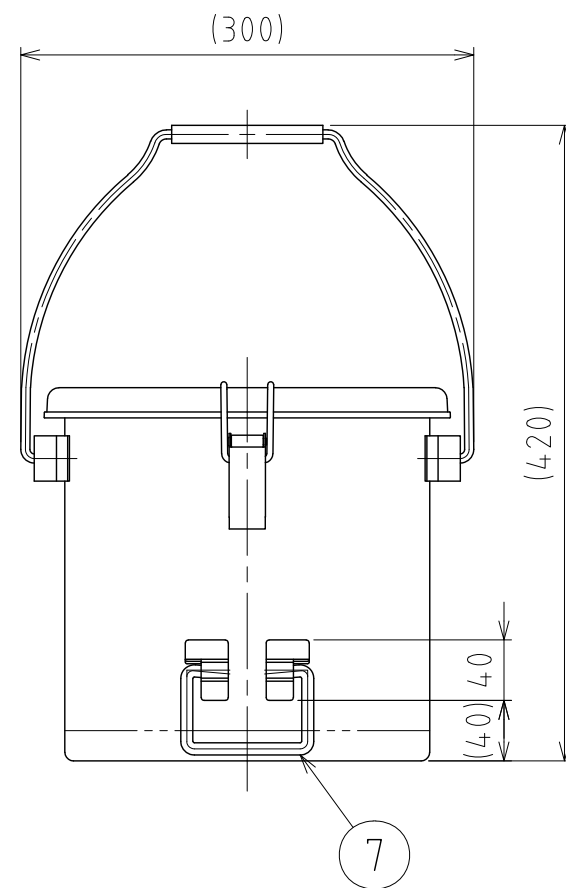
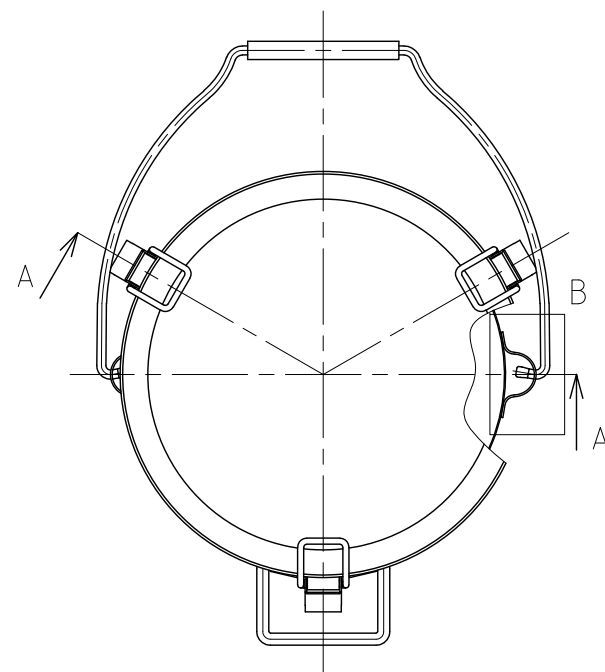
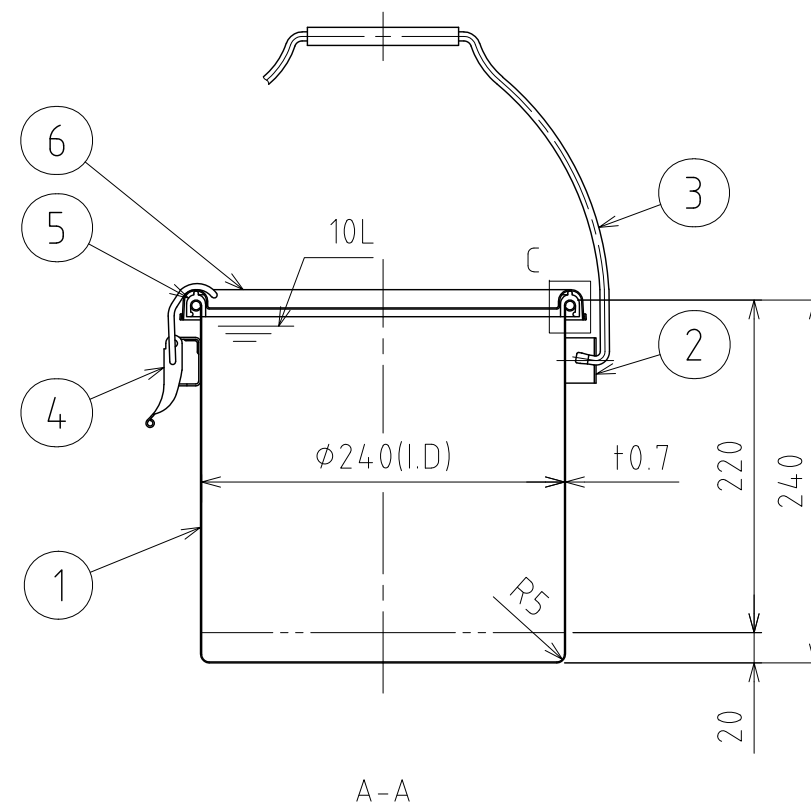


折りたたみ取っ手詳細



注記
容量：10L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
折りたたみ取っ手。ツル取付座。キャッチクリップ
の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約2.3kg
オプションガasket：NBR・EPDM・CR・FKM

DESIGN	DATE
—	2022/03/3
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	下部折りたたみ取っ手付リッ付リッ密閉容器 TUF-CTH-24/Aタイプ		
DWG NO.	3-015803-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			