
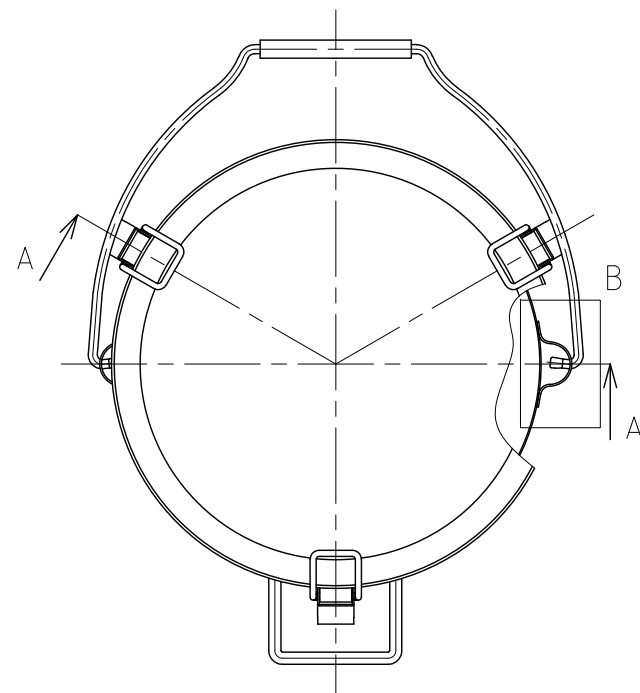


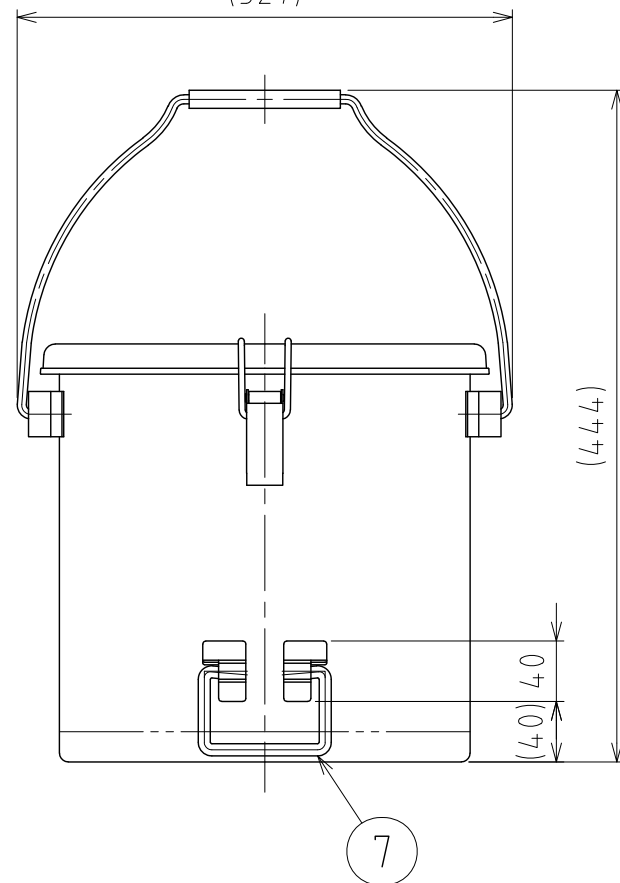


(327)


$$(7777)$$


07 (07)

7


ツル先端抜け防止

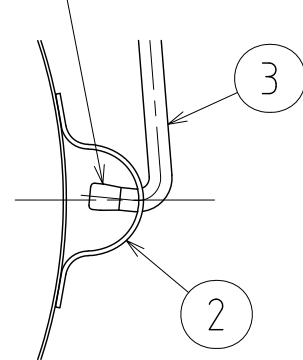


B部詳細 S=1:2

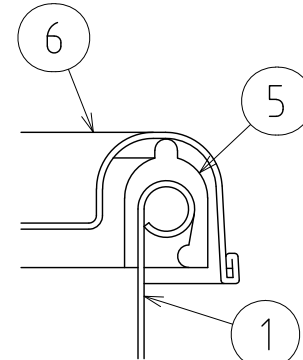

C部詳細 S=1:1



折りたたみ取っ手詳細

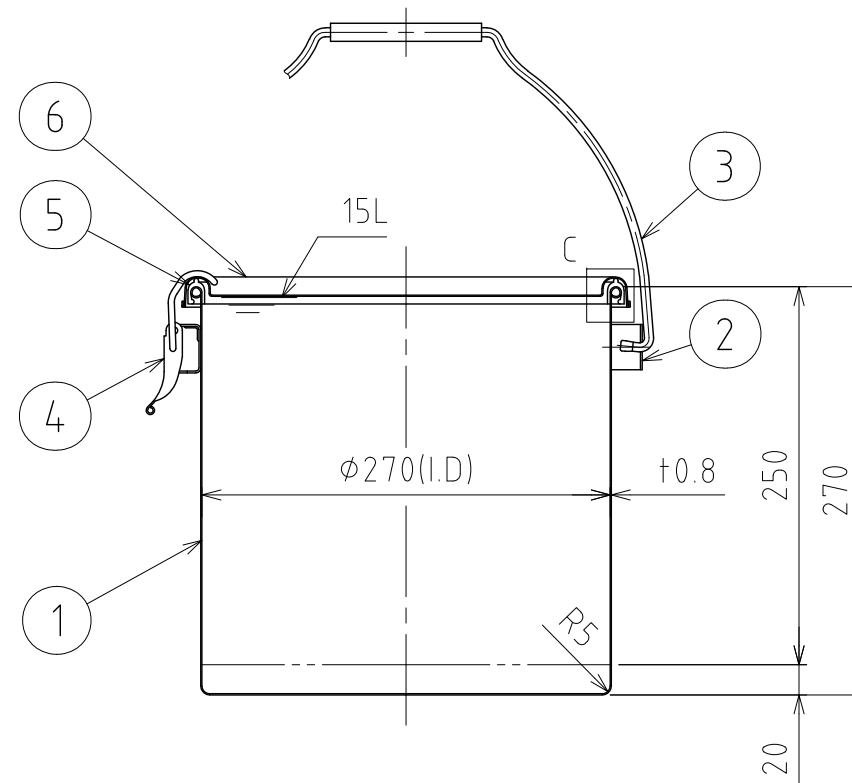

A-A

20

注記

容量：15L

仕上げ：内外面#320バフ研磨


折りたたみ取っ手。ツル取付座。キャッチクリップ。

の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約2.9kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	下部折りたたみ取っ手付ツル付ツルップ密閉容器 TUF-CTH-27/Aタイプ		
DWG NO.	3-015804-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			