
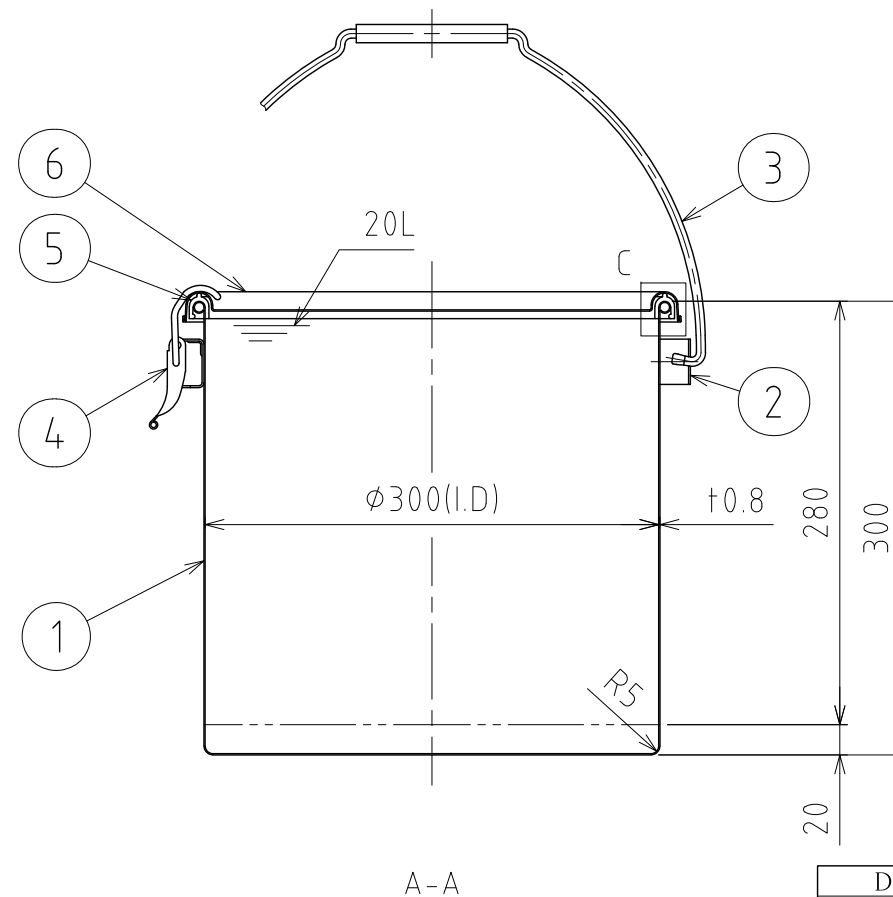

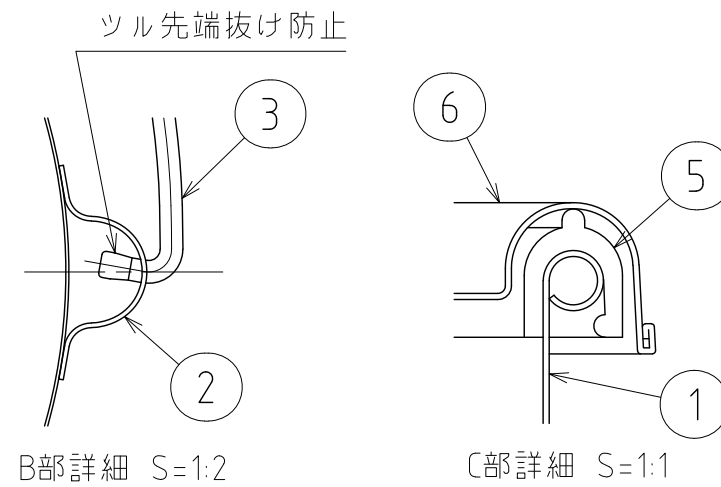
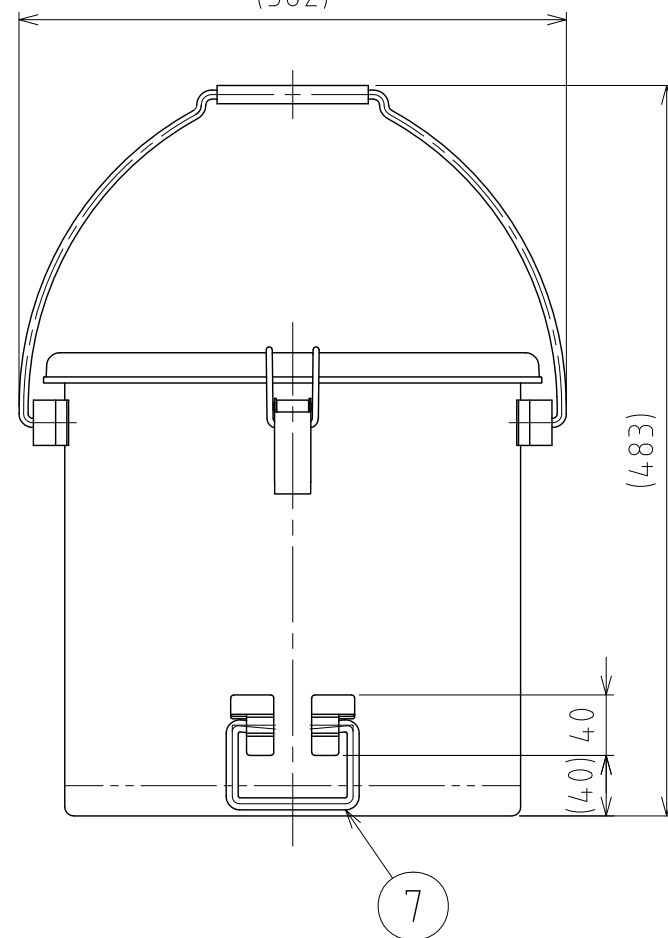
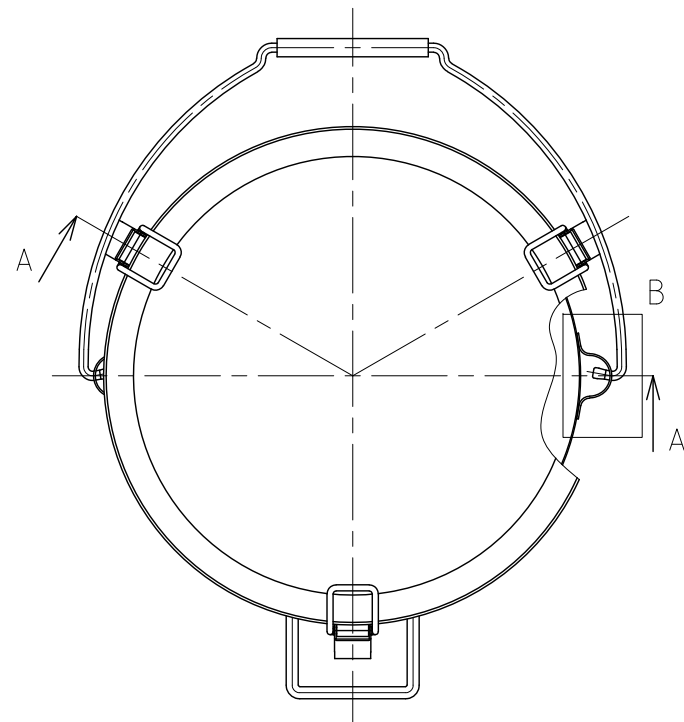




注記
容量：20L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
折りたたみ取っ手・ツル取付座・キャッチクリップ
の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約3.5kg
オプションガasket：NBR・EPDM・CR・FKM

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ツル 取付座	TU-30用	SUS304	2	
3	ツル	TU-30用	SUS304	1	
4	キャ ッ チ ク リ ッ プ		SUS304	3	
5	ガ ス ケ ッ ト	MPA-30	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	M-30 (+0.8)	SUS304	1	
7	折りたたみ取っ手	L80	SUS304	1	

20	MARK		DATE		REV		APPROVED	
	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
DESIGN	DATE		NAME	下部折りたたみ取っ手付ツルッパ密閉容器 TUF-CTH-30/Aタイプ				
-	2022/03/31							
DRAWN	DATE		DWG NO.	3-015805-0				
-	-							
CHECKED	DATE		SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図		
-	-							
APPROVED	DATE		SANKO ASTEC INC.					
-	-							