

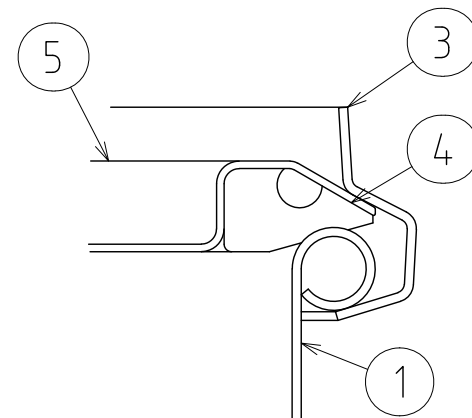
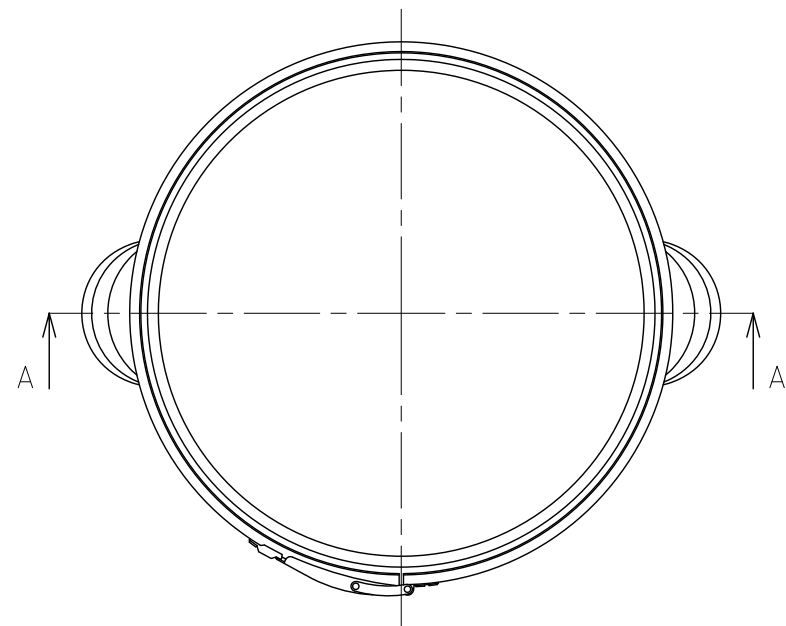
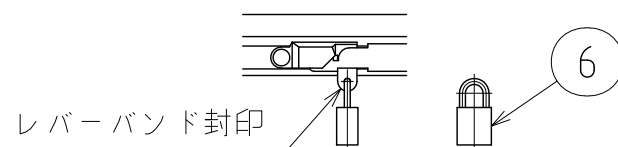
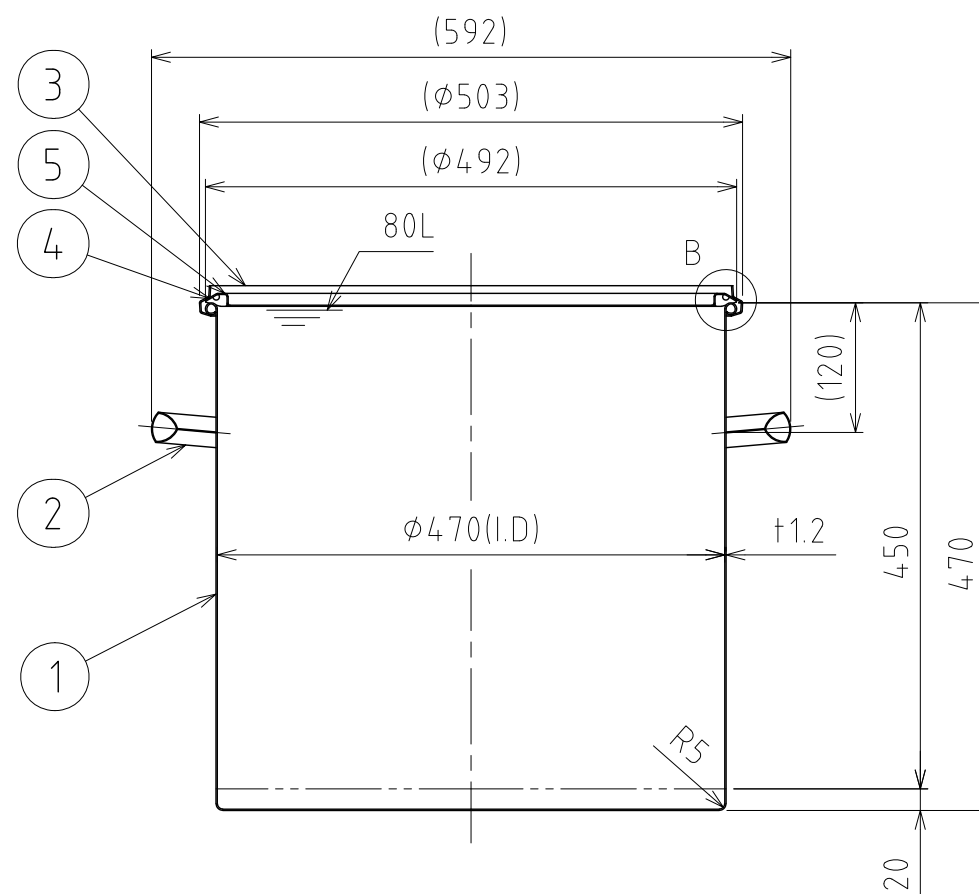
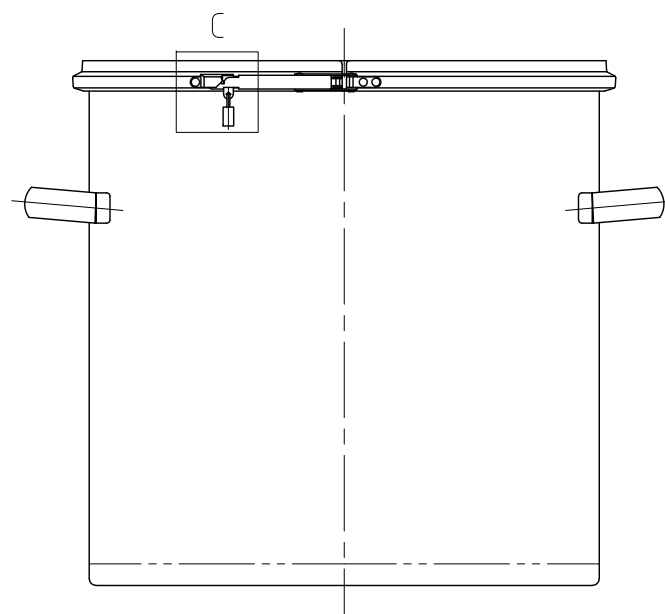


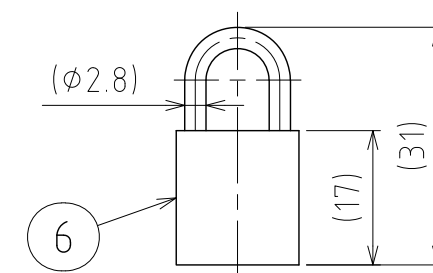

B部詳細 S=1:1



C部詳細 S=1:3.5


$$A - A$$


南京錠 S=1:1

注記

容量：80L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接


二点鎖線は、周溶接位置

重量：約10.8kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	L	SUS304	2	
3	レバーバンド	B-47	SUS304	1	
4	ガasket	LP-47	シリコンゴム	1	
5	密閉蓋	L-47 (t1)	SUS304	1	
6	南京錠		真鍮	1	

DESIGN	DATE
—	2022/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	南京錠付レバーバンド密閉容器 CTL-K-47		
DWG NO.	3-016010-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			