
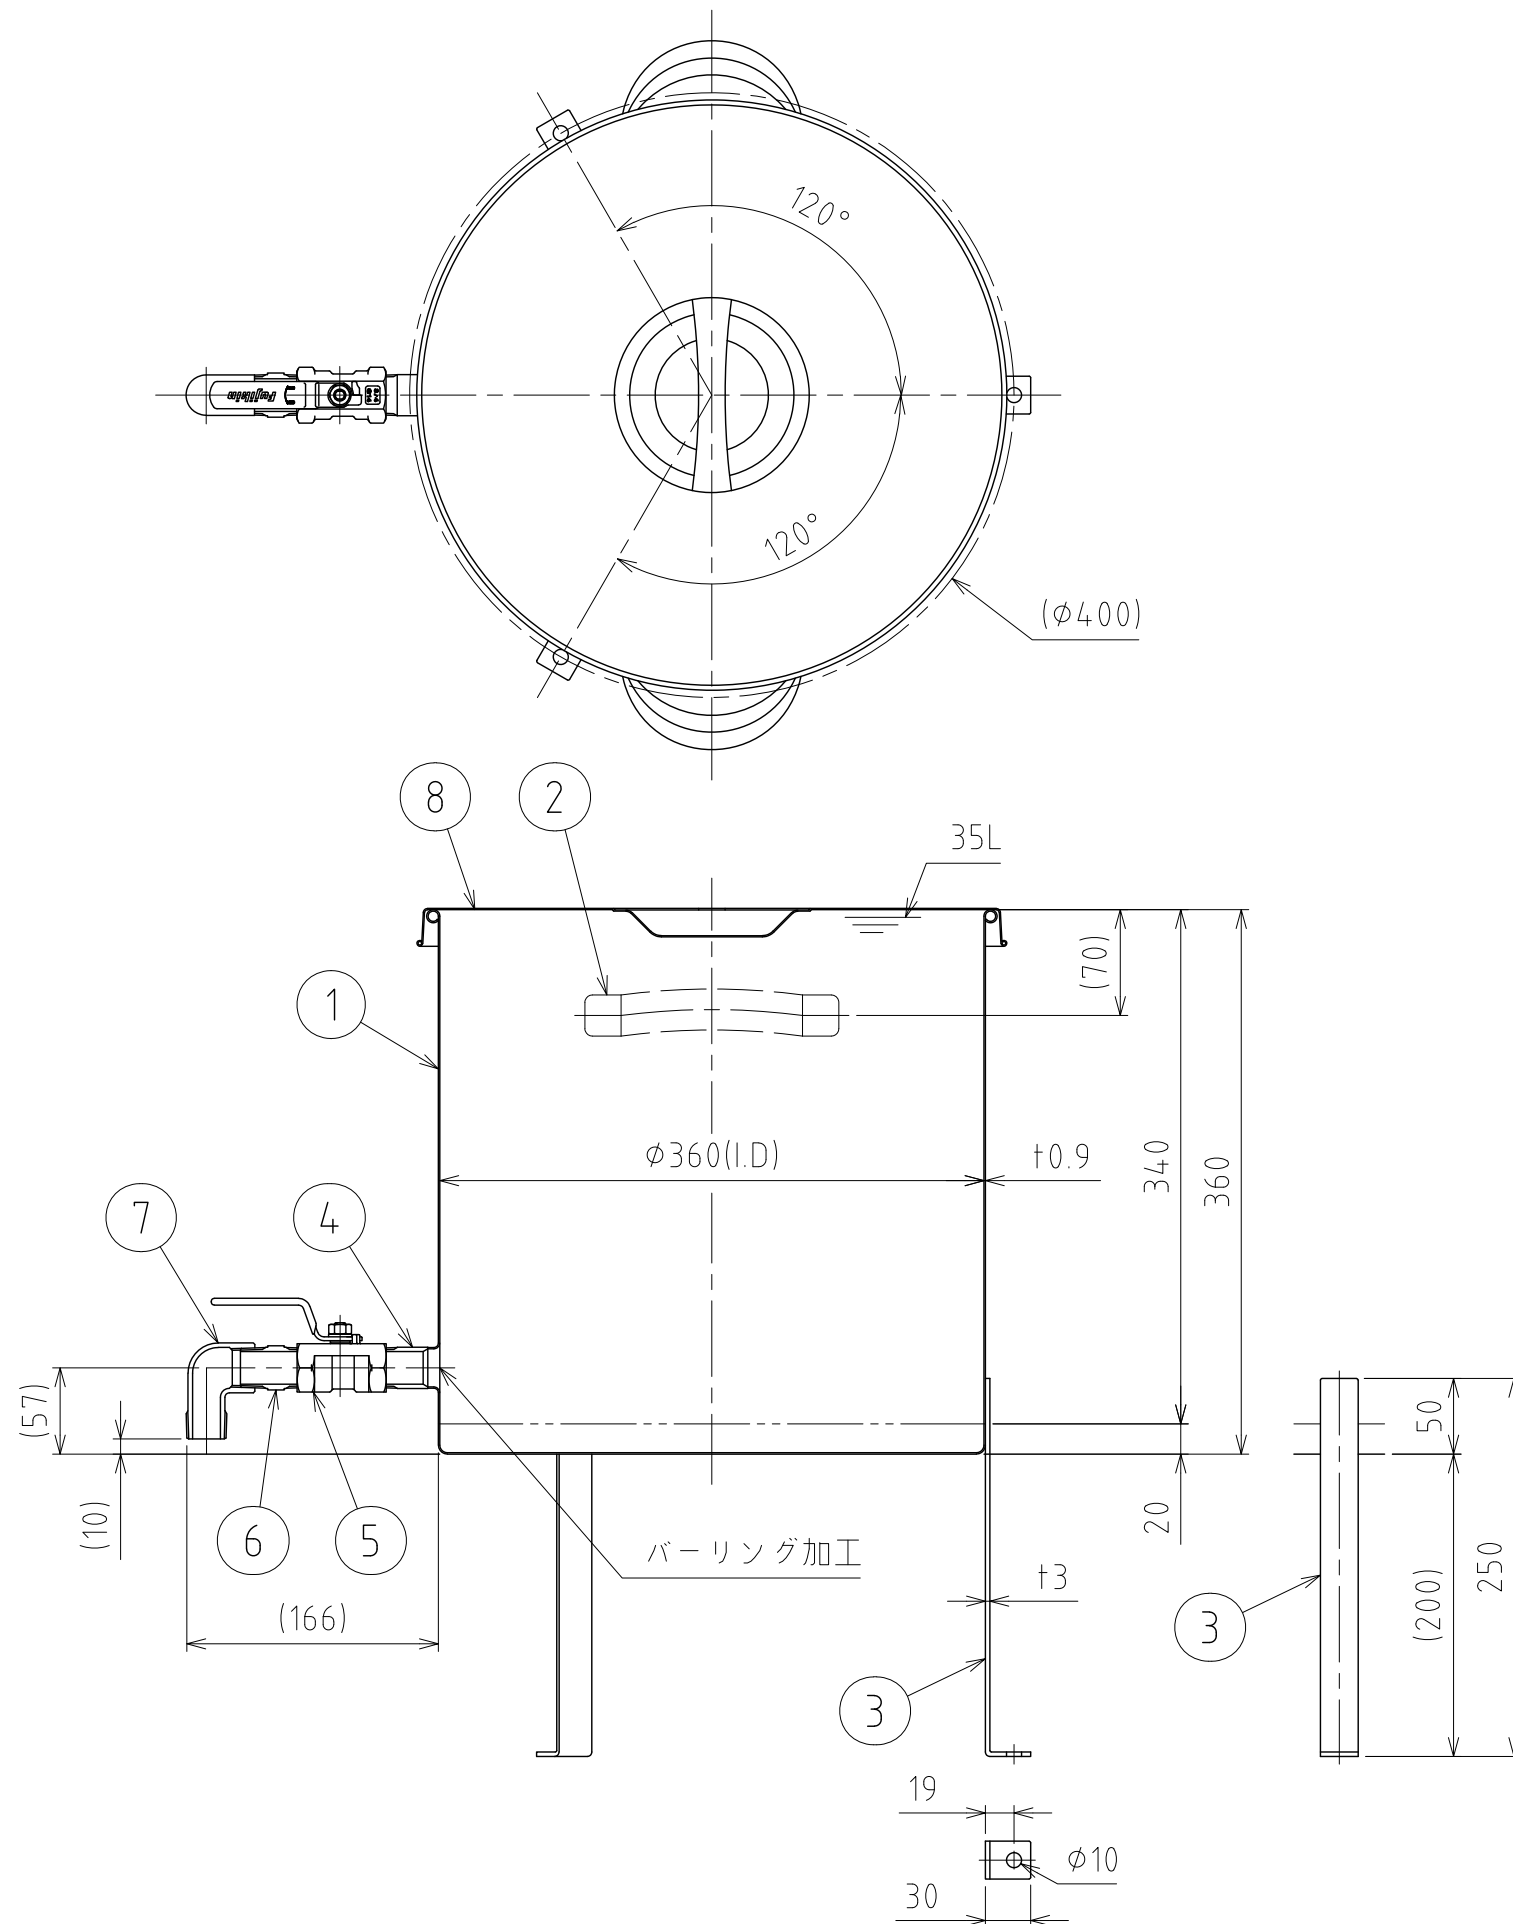




No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	M	SUS304	2	
3	脚	フ ラ ッ ト バ ー / 3 × 25	SUS304	3	
4	バーリング用ニップル	R3/4	SUS304	1	
5	ボールバルブ	3/4B	SCS14	1	UBVN-14E
6	六角ニップル	3/4B-L47	SUS304	1	
7	ねじ込みストリートエルボ	3/4B	SUS304	1	
8	ストック蓋	S-36 (t0.8)	SUS304	1	

注記
容量：35L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
脚・取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約5.8kg

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ボールバルブ付スタンダード容器 平鋼脚付 ST-V-FL-36 (3/4B)		
-	2022/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-016507-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				