
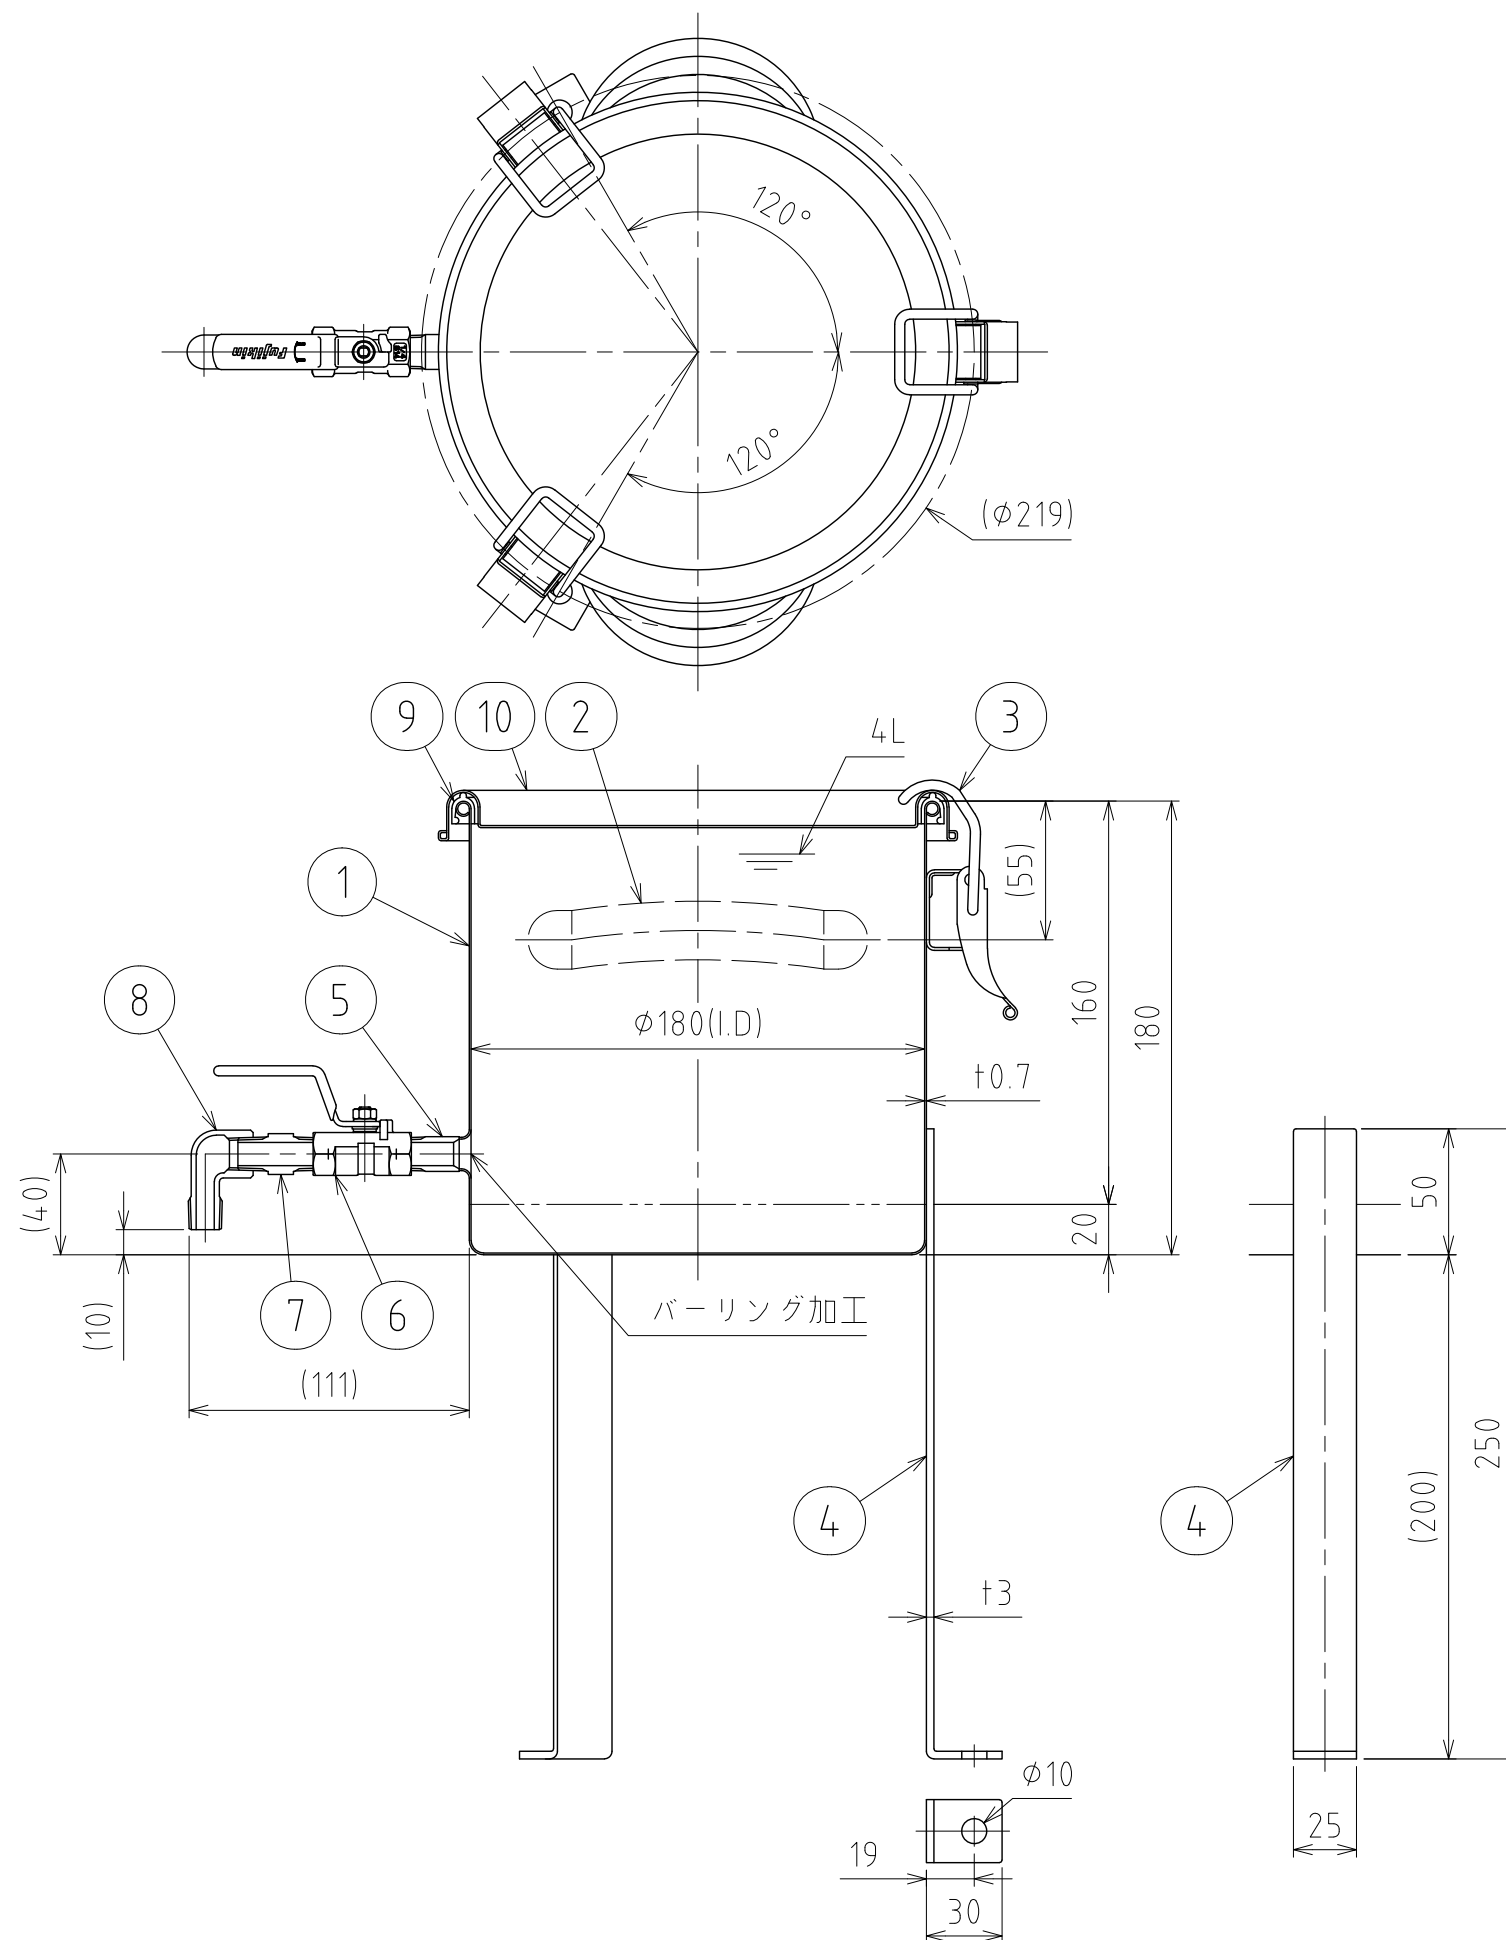




No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	S	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	3	
4	脚	フラットバー /3×25	SUS304	3	
5	バーリング用ニップル	R1/4	SUS304	1	
6	ボールバルブ	1/4B	SCS14	1	UBVN-14B
7	六角ニップル	1/4B-L34	SUS304	1	
8	ねじ込みストリートエルボ	1/4B	SUS304	1	
9	ガスケット	MPA-18	シリコンゴム	1	
10	密閉蓋	M-18 (+0.8)	SUS304	1	

注記
容量：4L
仕上げ：内外面#320バフ研磨
脚・取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約1.9kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

		MARK		DATE		REV		APPROVED	
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
DESIGN	DATE	NAME	ボールバルブ付クリップ密閉容器 平鋼脚付 C T H - V - F L - 1 8 (1 / 4 B)						
-	2022/03/31								
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 1 6 6 0 1 - 0						
-	-								
CHECKED	DATE	SCALE	1:3	CUSTOMER	規格図				
-	-								
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.							
-	-								