


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	S	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	3	
4	脚	フラットバー /3×25	SUS304	3	
5	バーリング用ニップル	R1/4	SUS304	1	
6	ボールバルブ	1/4B	SCS14	1	UBVN-14B
7	六角ニップル	1/4B-L34	SUS304	1	
8	ねじ込みストリートエルボ	1/4B	SUS304	1	
9	ガasket	MPA-24	シリコンゴム	1	
10	密閉蓋	M-24 (+0.8)	SUS304	1	

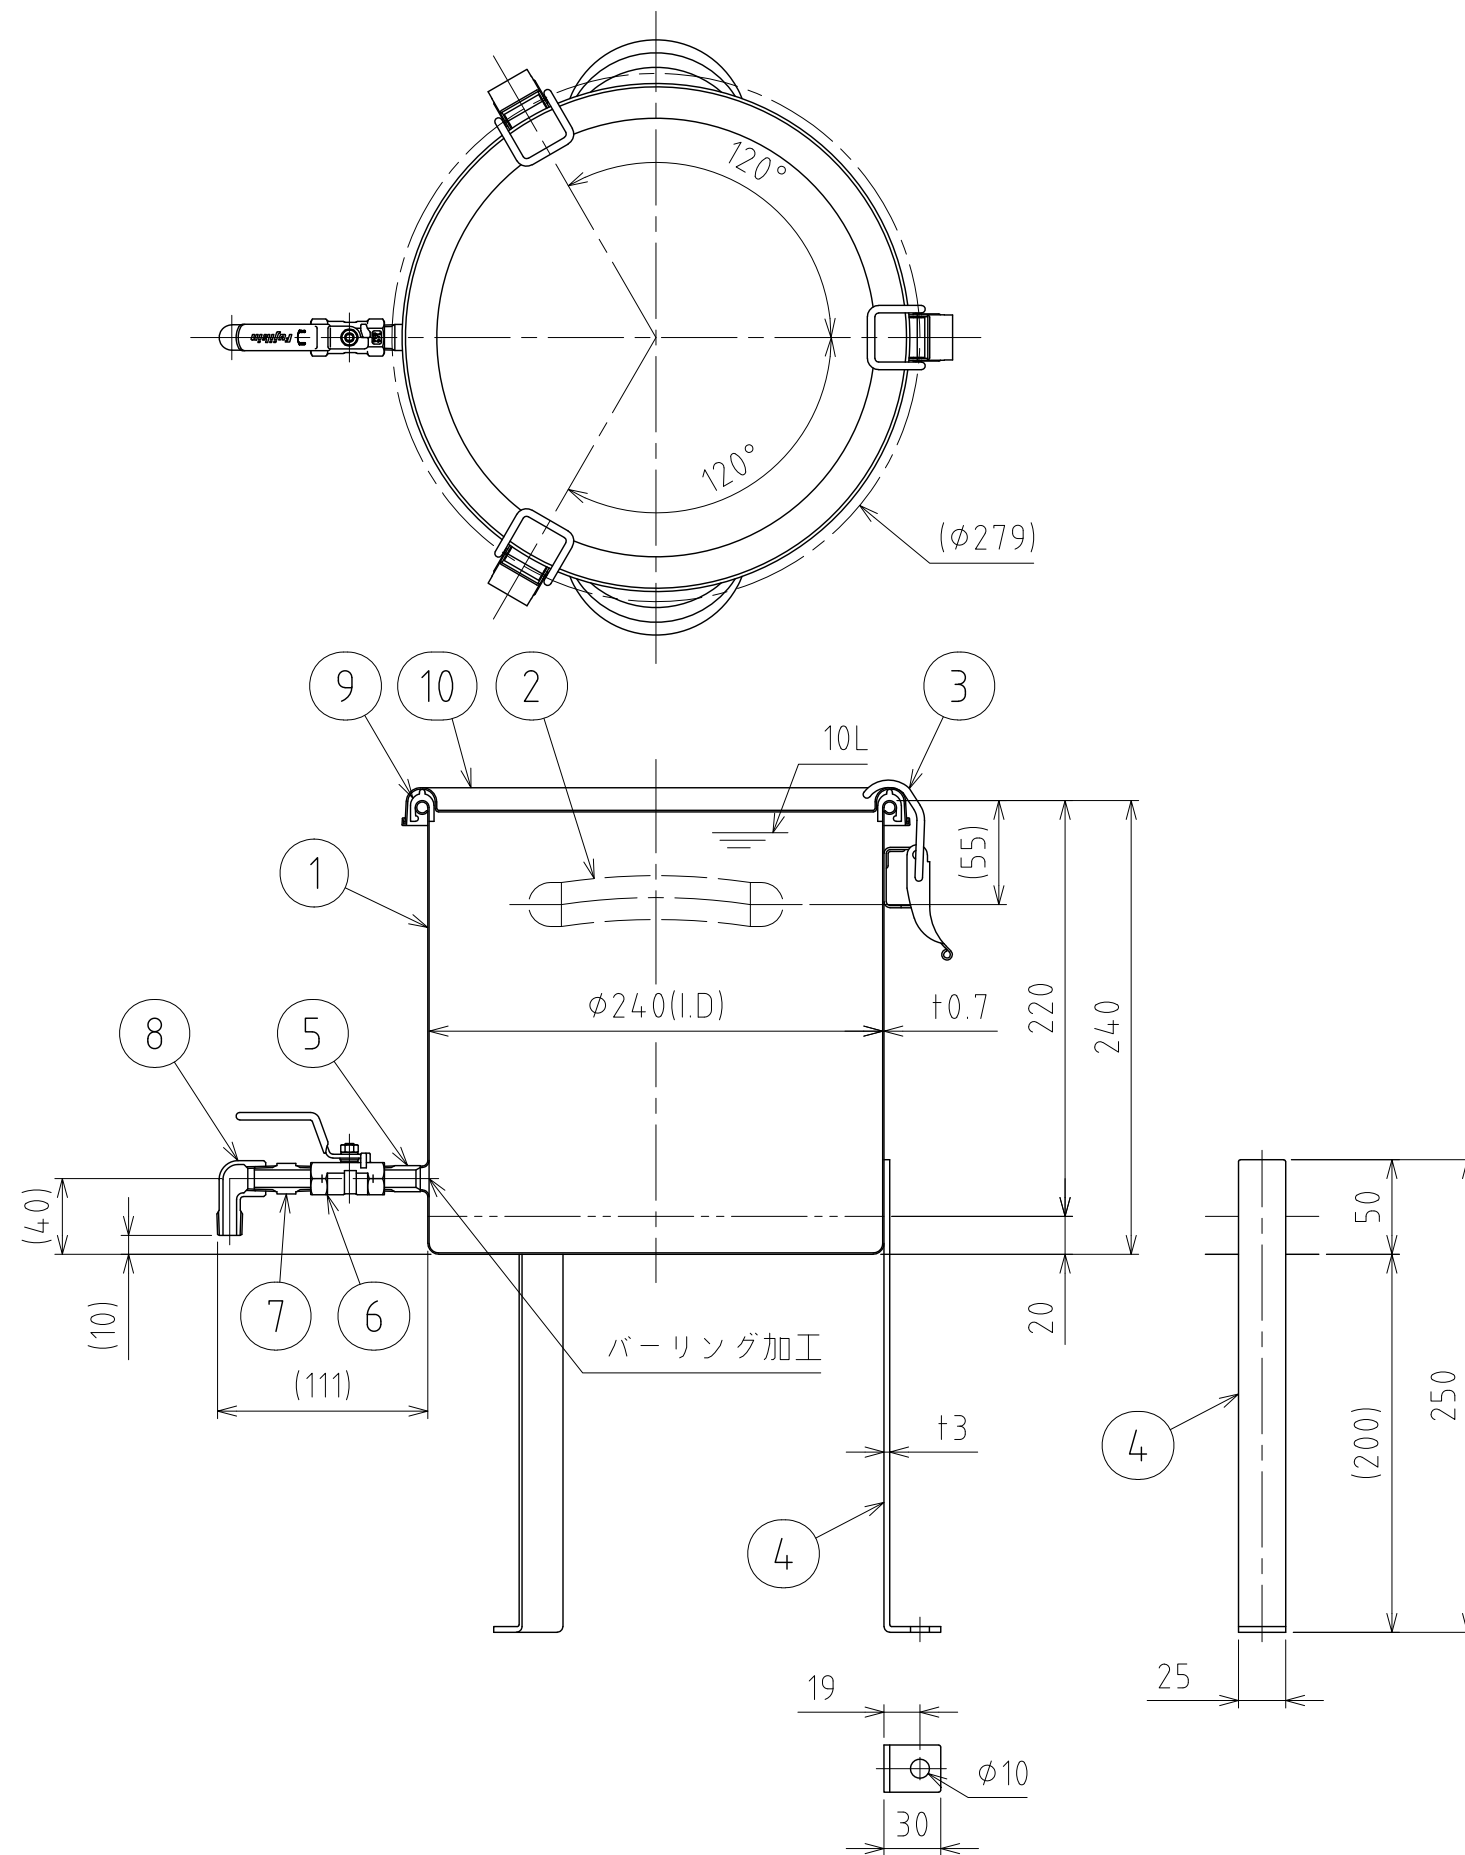

注記

容量：10L


仕上げ：内外面# 320バフ研磨

脚・取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約2.7kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ボールバルブ付クリップ密閉容器 平鋼脚付 C T H - V - F L - 2 4 (1 / 4 B)		
-	2022/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 1 6 6 0 3 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				