
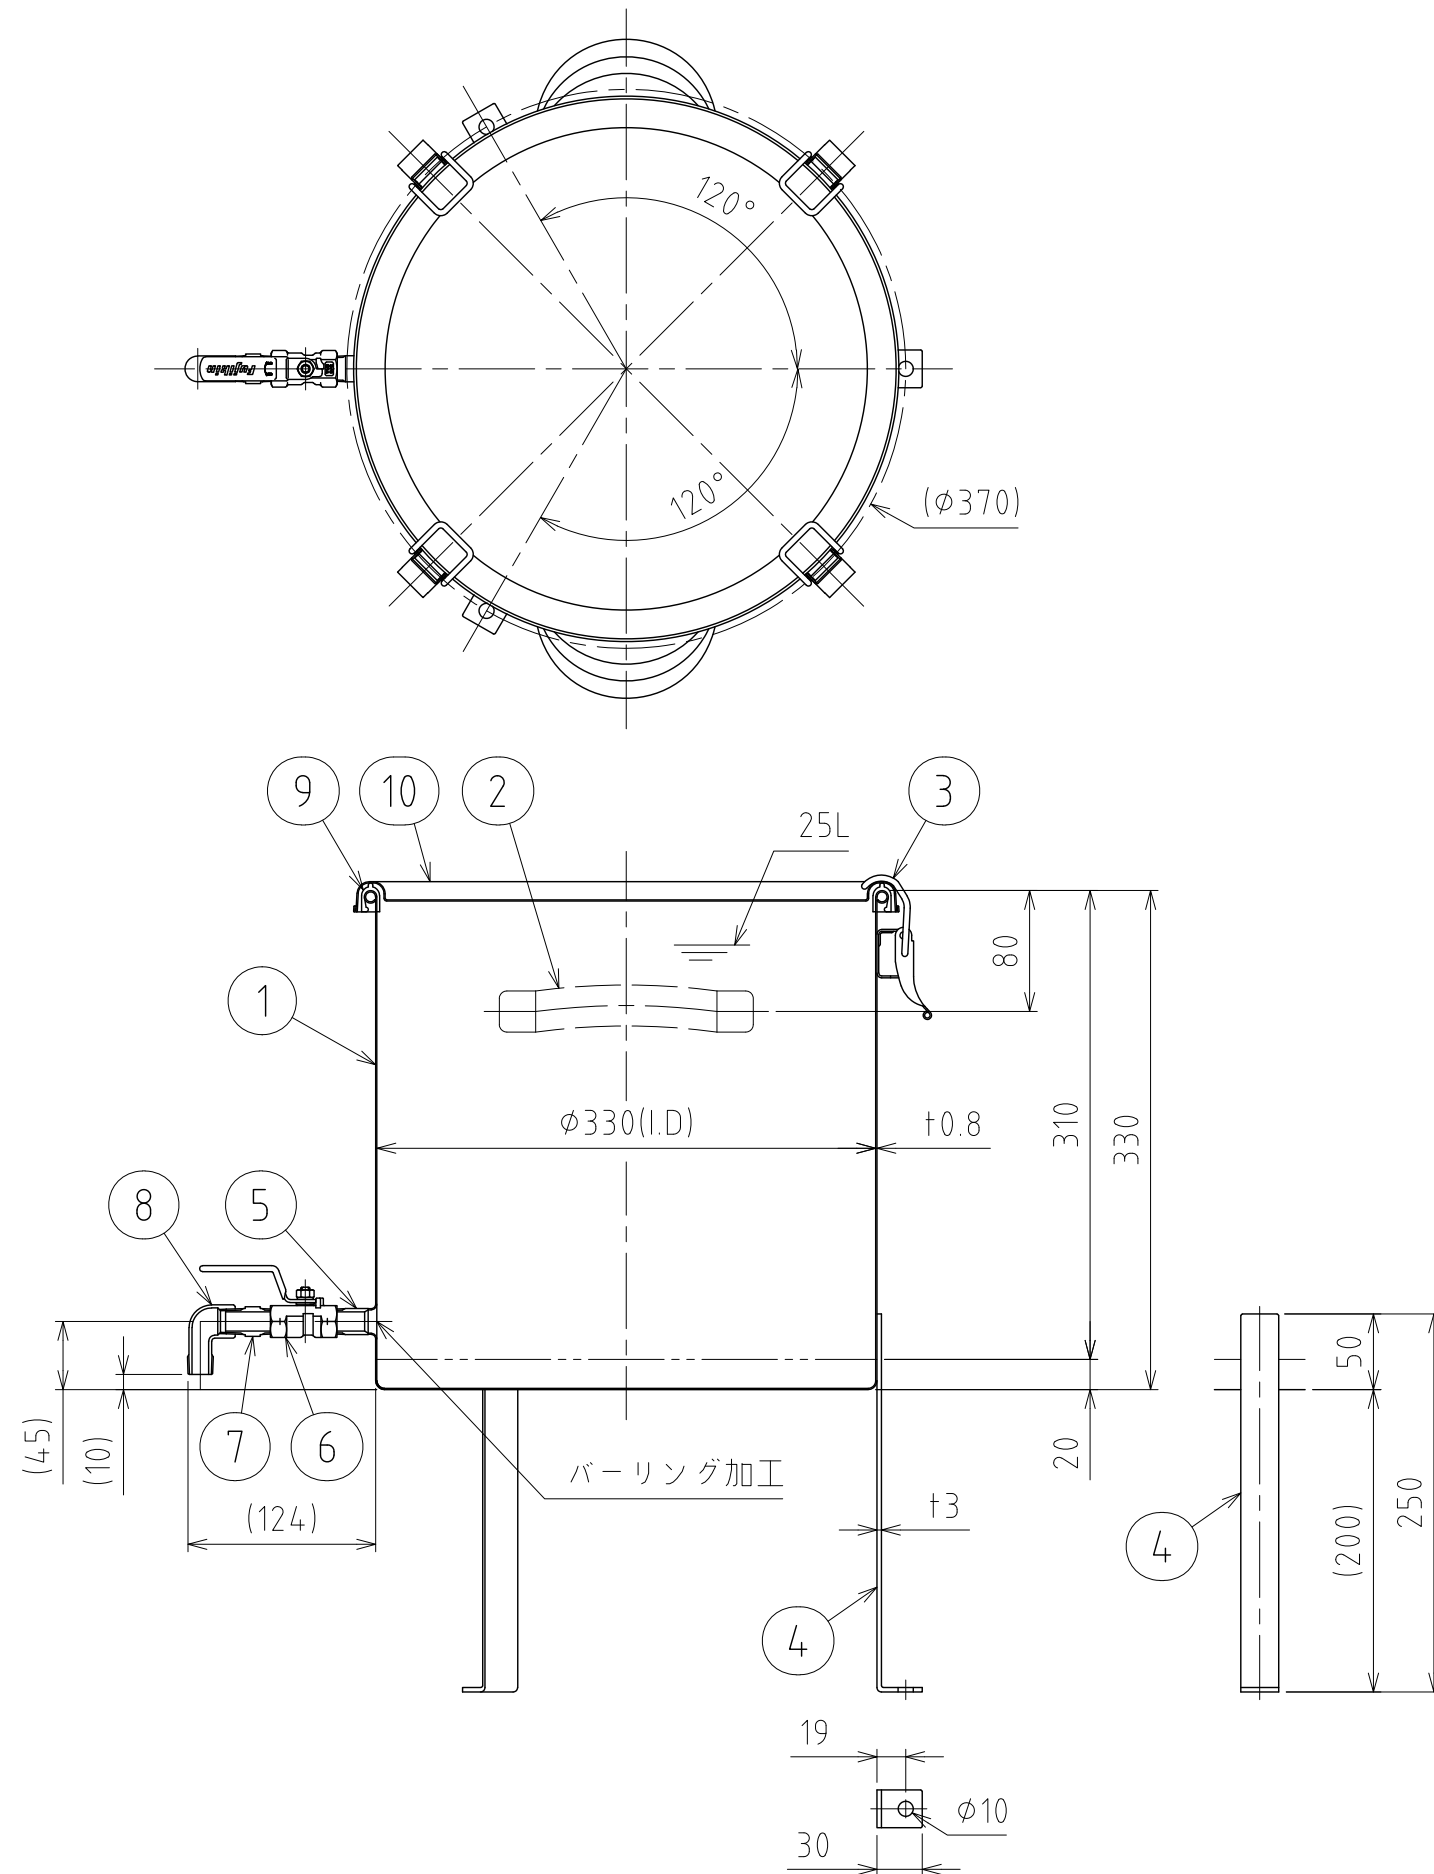




No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	M	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	4	
4	脚	フラットバー/3×25	SUS304	3	
5	バーリング用ニップル	R3/8	SUS304	1	
6	ボールバルブ	3/8B	SCS14	1	UBVN-14C
7	六角ニップル	3/8B-L36	SUS304	1	
8	ねじ込みストリートエルボ	3/8B	SUS304	1	
9	ガasket	MPA-33	シリコンゴム	1	
10	密閉蓋	M-33 (t0.8)	SUS304	1	

注記
容量：25L
仕上げ：内外面 # 320 バフ研磨
脚・取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約4.7kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ボールバルブ付クリップ密閉容器 平鋼脚付 C T H V - F L - 3 3 (3 / 8 B)		
-	2022/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 1 6 6 0 6 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				