


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	S	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	3	
4	バーリング用ニップル	R3/8	SUS304	1	
5	ボールバルブ	3/8B	SCS14	1	UBVN-14C
6	六角ニップル	3/8B-L36	SUS304	1	
7	ねじ込みストリートエルボ	3/8B	SUS304	1	
8	バーリング用ソケット	G3/8	SUS304	2	
9	テフロン用エルボユニオン	TL-10-3	SUS316	2	
10	チューブ	φ10 × φ8	PFA	1	
11	ガスケット	MPA-30	シリコンゴム	1	
12	密閉蓋	M-30 (t0.8)	SUS304	1	

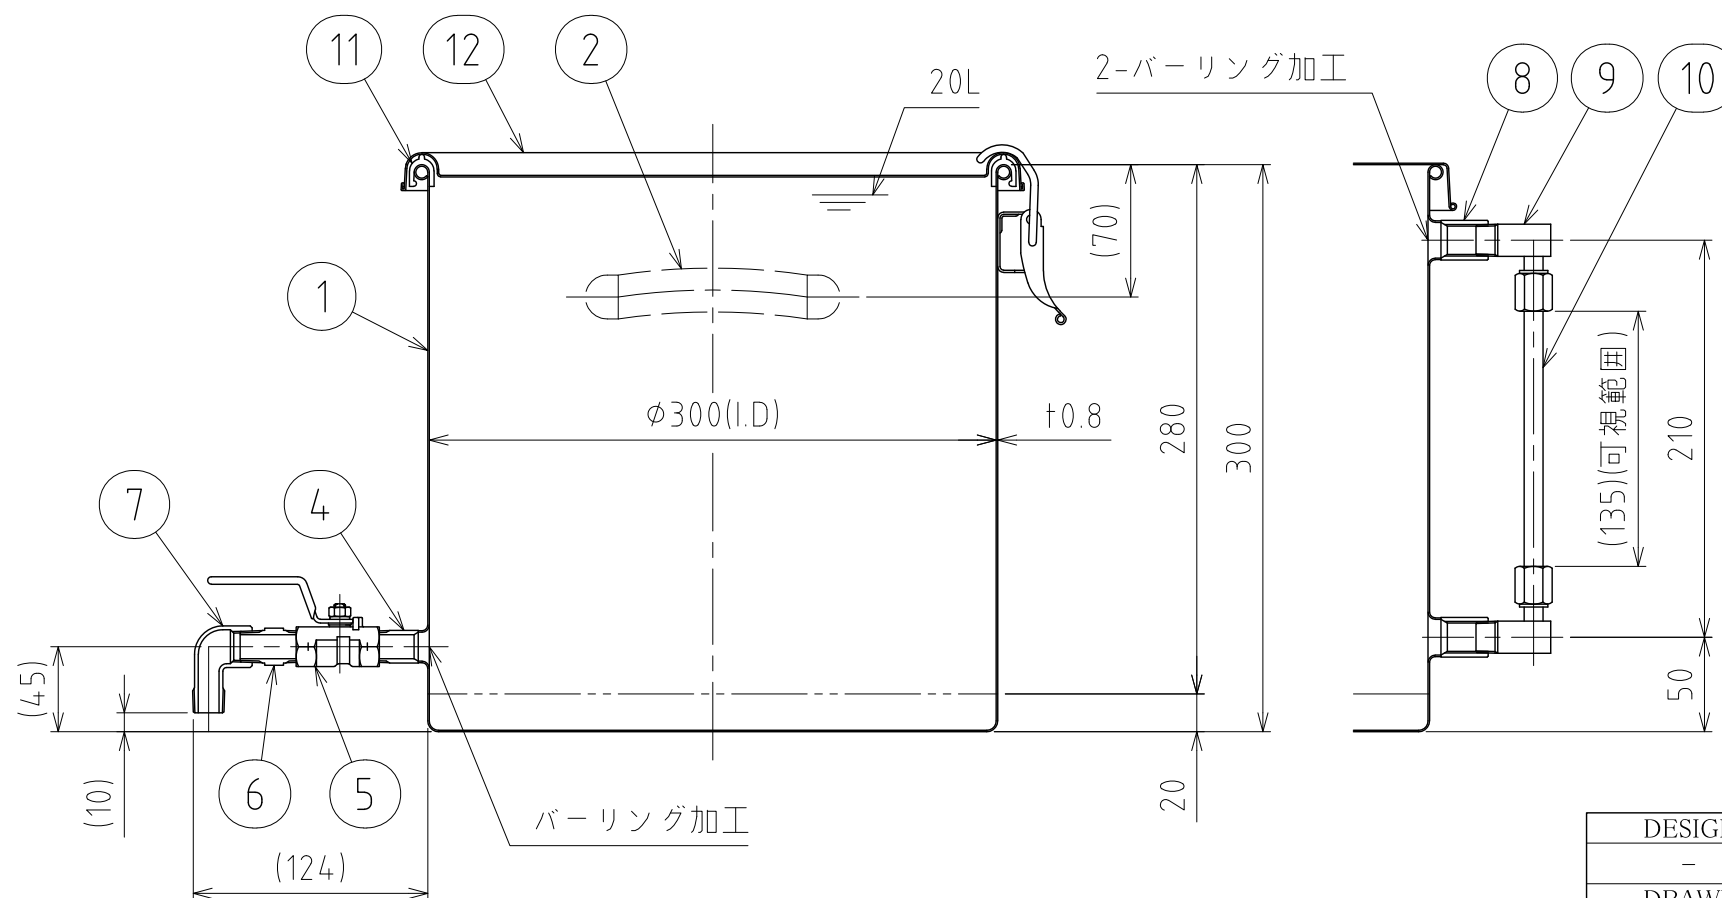

注記
容量：20L
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約3.7kg
オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

		MARK DATE REV APPROVED			
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	レベル計・ボールバルブ付クリップ密閉容器 CTHV-LV-30 (3/8B)		
-	2022/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-016801-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				