



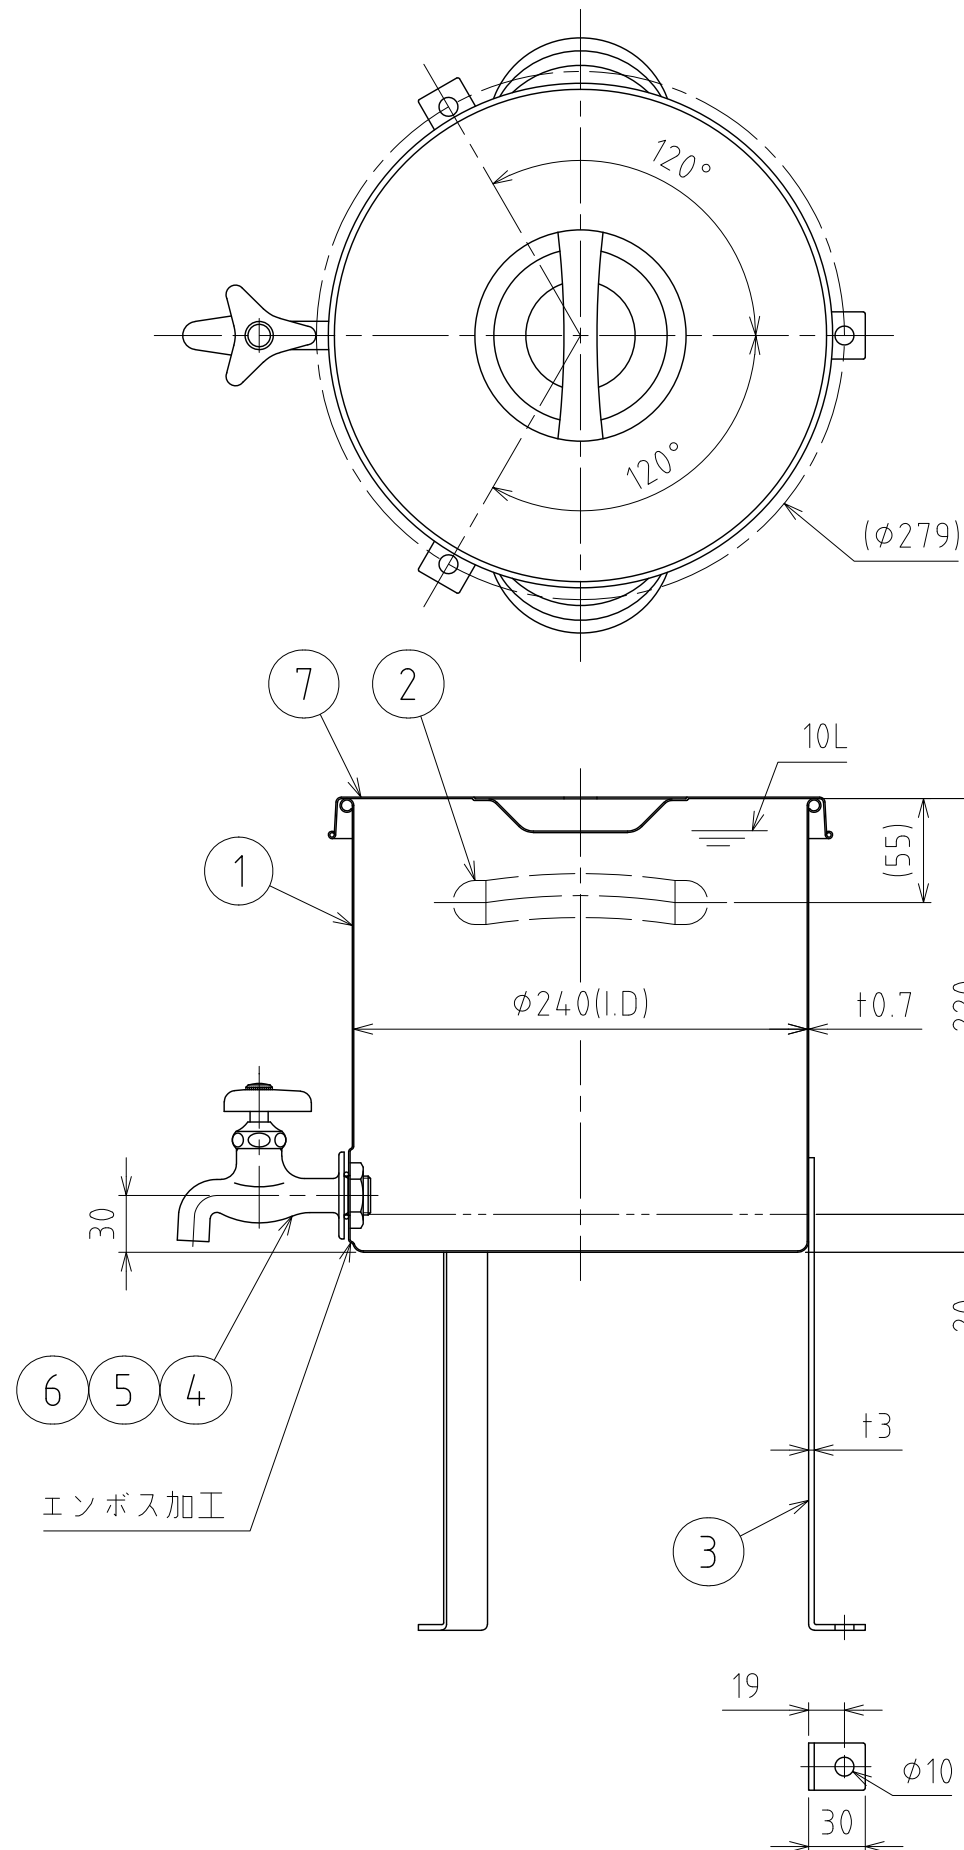


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	S	SUS304	2	
3	脚	フラットバー /3×25	SUS304	3	
4	横水栓	7010-13(寒冷地仕様)	BC6	1	カクダイ
5	ロックナット	1/2	Bs	1	
6	オリング	P-20	NBR	1	
7	ストック蓋	S-24 (t0.8)	SUS304	1	

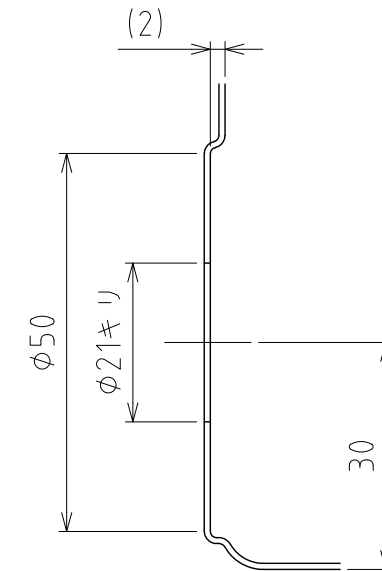

エンボス加工詳細 S=1:1

注記
容量：10L
仕上げ：内外面 # 320 バフ研磨
脚・取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
重量：約 2.7kg

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	蛇口付スタンダード容器 平鋼脚付 S T - W - F L - 2 4		
-	2022/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 1 7 3 0 3 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				