

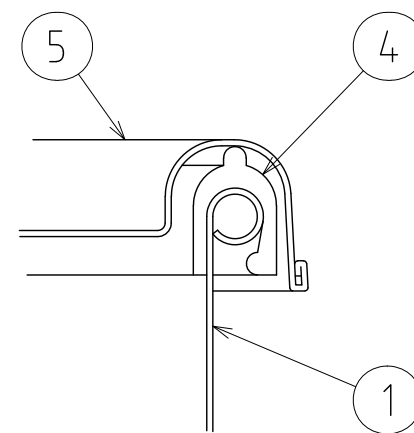
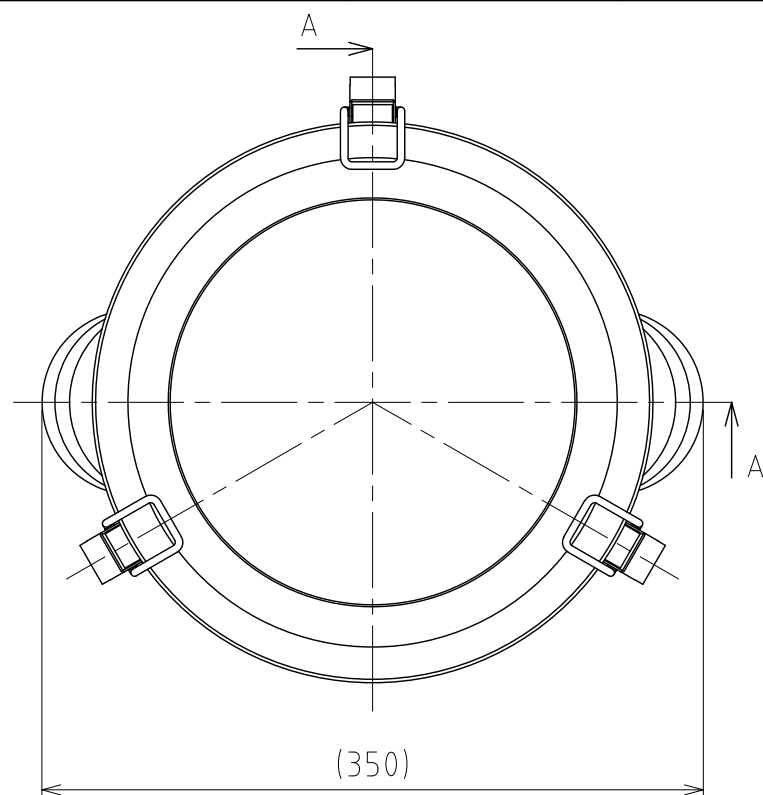


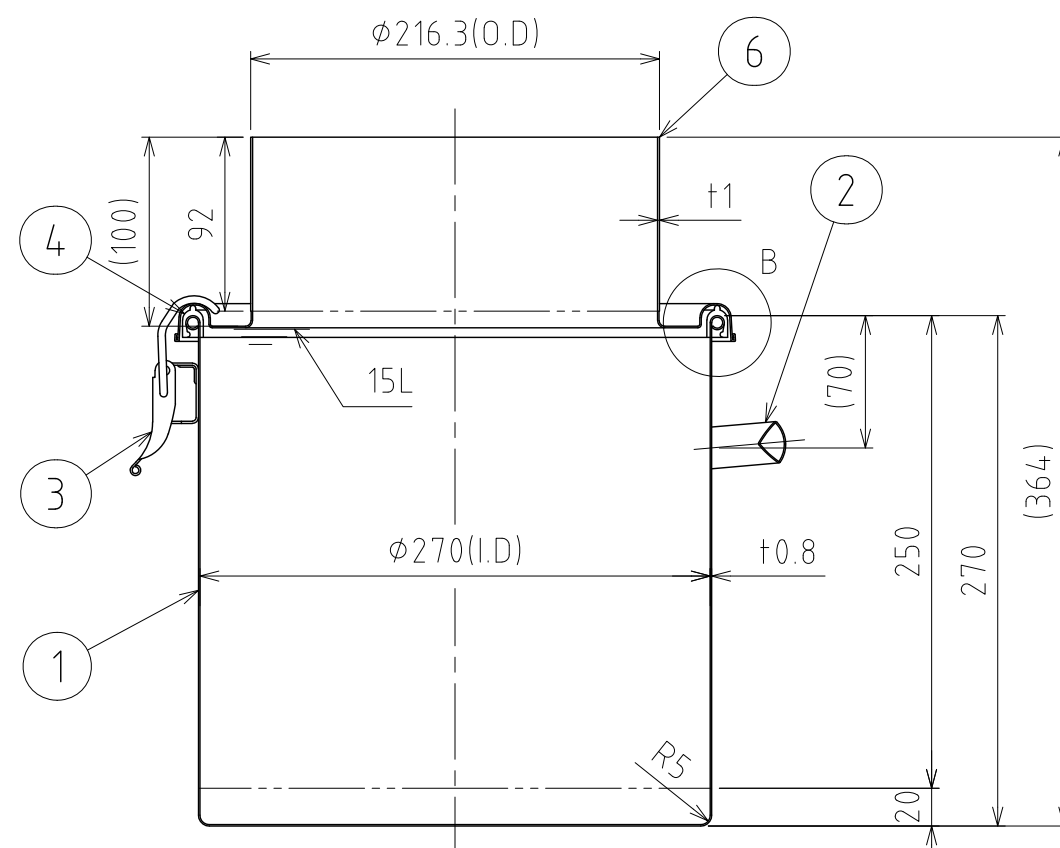

B部詳細 S=1:1

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	S	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	3	
4	ガスケット	MPA-27	シリコンゴム	1	
5	密閉蓋	M-27 (t0.8)	SUS304	1	
6	短管	t1.0× 92× 676.5	SUS304	1	

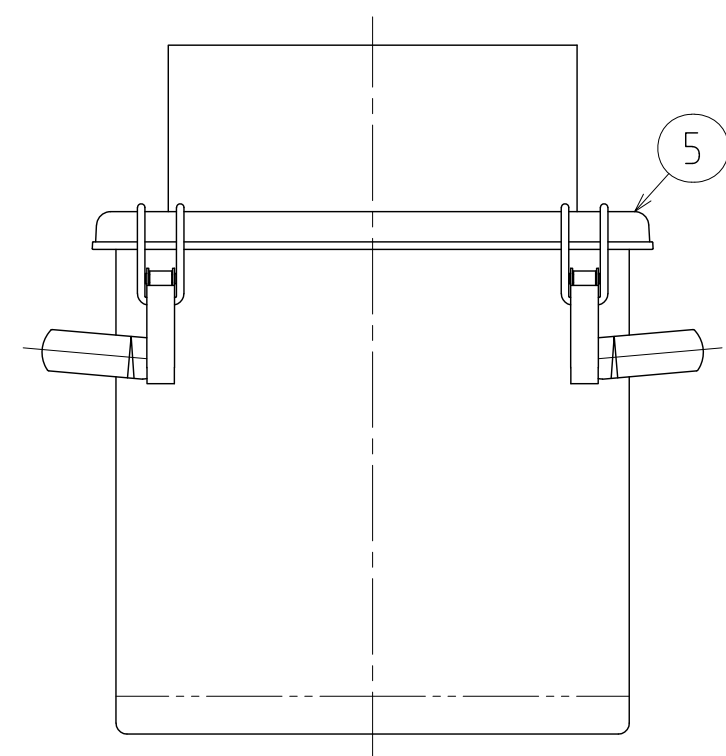

A-A

注記

容量：15L


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約3.0kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	粉体回収クリップ密閉容器ノパイプ型 FK-CTH-27-SP-200A		
DWG NO.	3-018705-0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			