

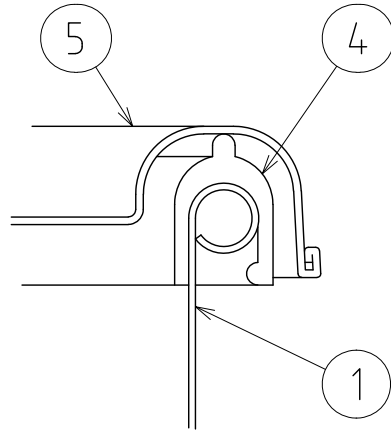
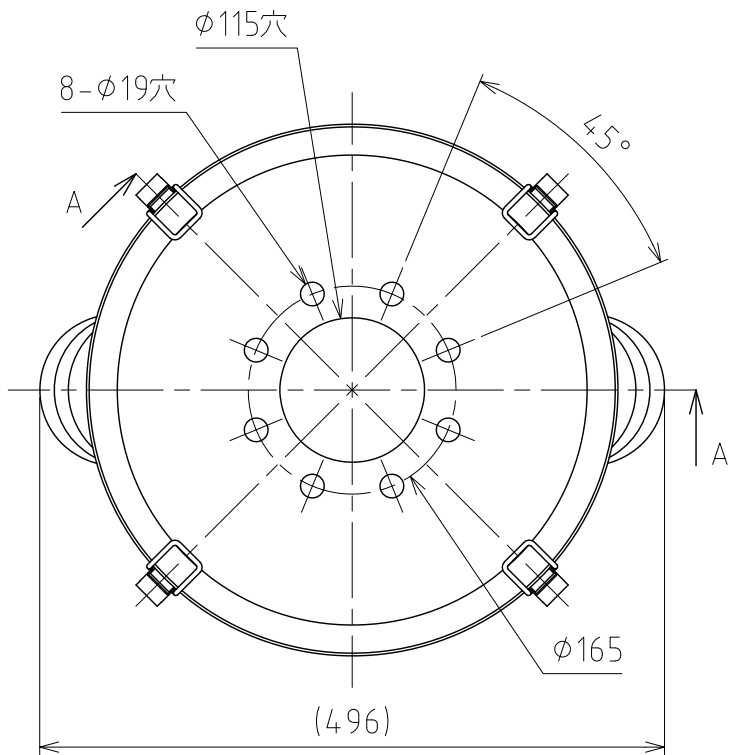


| No. | PART NAME | STANDARD/SIZE | MATERIAL | QTY | NOTE |
|-----|-----------|---------------|----------|-----|------|
| 1   | 容器本体      |               | SUS304   | 1   |      |
| 2   | 取っ手       | M             | SUS304   | 2   |      |
| 3   | キャッチクリップ  |               | SUS304   | 4   |      |
| 4   | ガスケット     | MPA-39        | シリコンゴム   | 1   |      |
| 5   | 密閉蓋       | M-39 (t1)     | SUS304   | 1   |      |

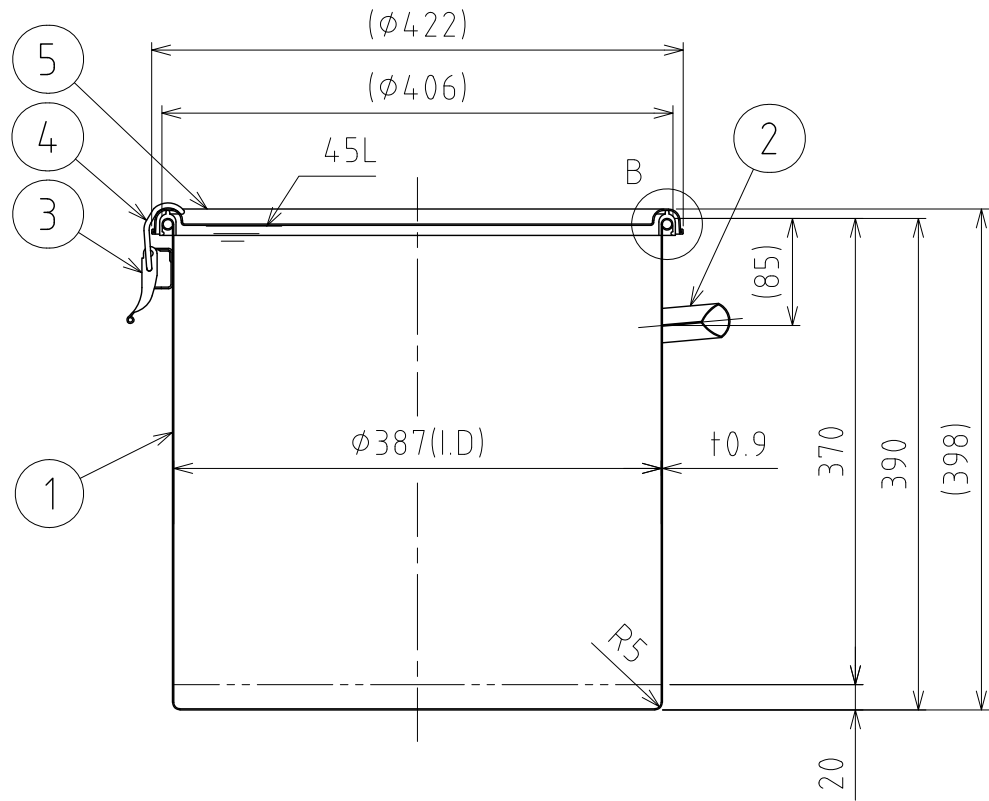

B部詳細 S=1:1

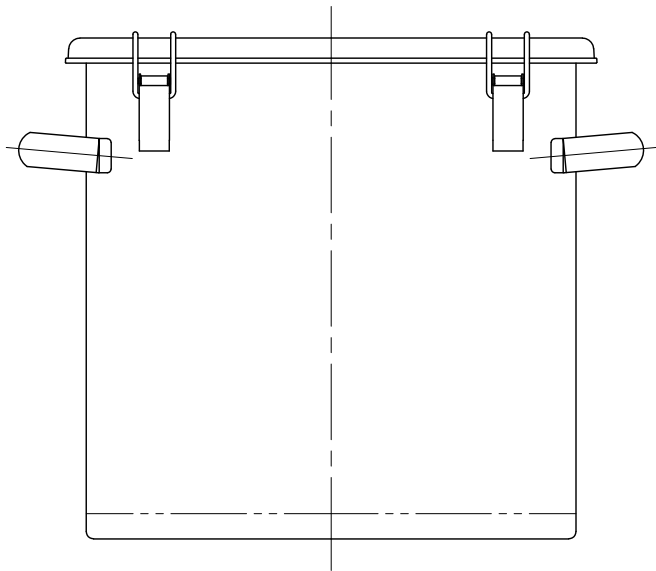

A-A

注記

容量：45L

仕上げ：内外面 # 320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接  
二点鎖線は、周溶接位置

重量：約5.9kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

| MARK                               | DATE                                         | REV      | APPROVED |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値 |                                              |          |          |
| NAME                               | 粉体回収クリップ密閉容器ノフランジ取付穴型<br>FK-CTH-39-5KHL-100A |          |          |
| DWG NO.                            | 3-018736-0                                   |          |          |
| SCALE                              | 1:6                                          | CUSTOMER | 規格図      |
| SANKO ASTEC INC.                   |                                              |          |          |