

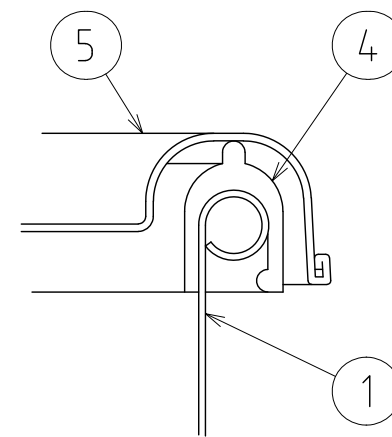
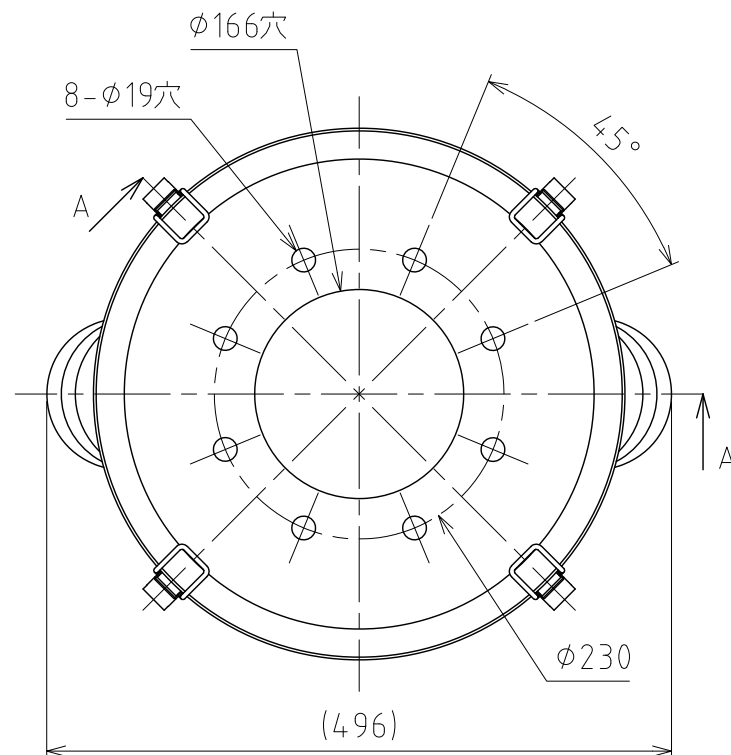


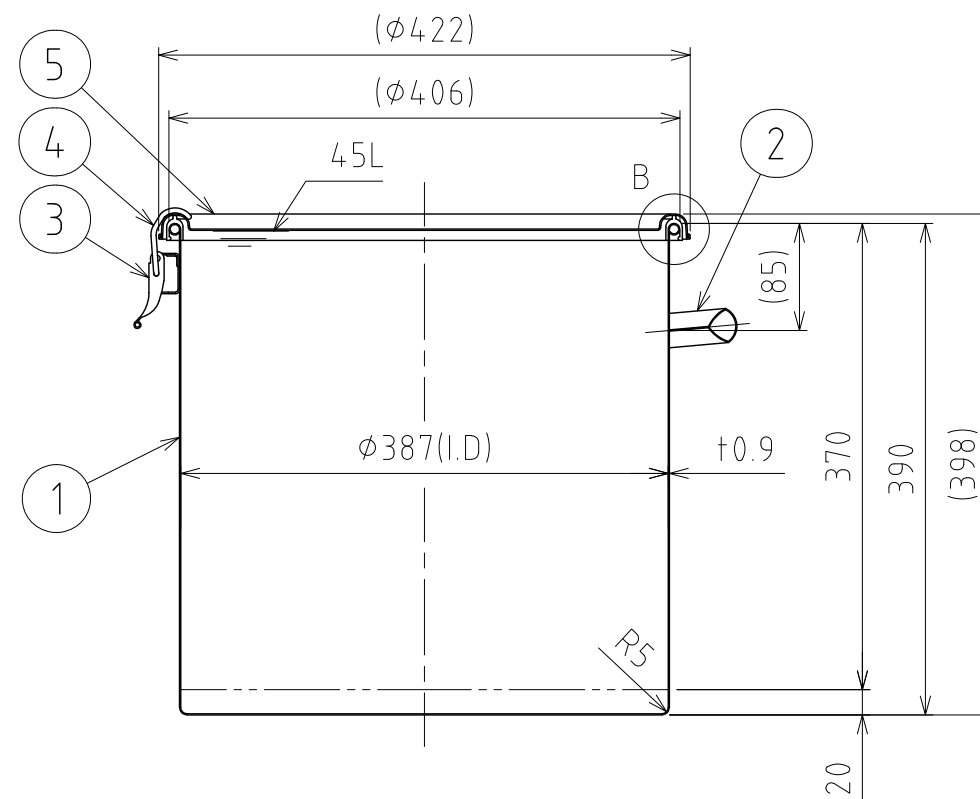

B部詳細 S=1:1

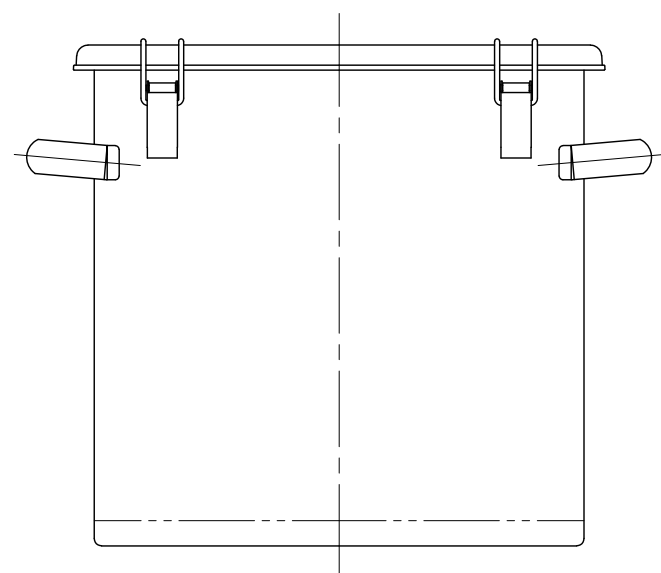

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	M	SUS304	2	
3	キャッチクリップ		SUS304	4	
4	ガasket	MPA-39	シリコンゴム	1	
5	密閉蓋	M-39 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：45L


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

重量：約5.9kg

オプションガスケット：NBR・EPDM・CR・FKM

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	粉体回収クリップ密閉容器ノフランジ取付穴型 FK-CTH-39-5KHL-150A		
DWG NO.	3-018737-0		
SCALE	1:6	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			