



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	台車本体		SUS304	1	
2	SUSキャスター(A)	自在 $\phi 75$	ハイロウカ車	2	SU-STC-75-GNU
3	SUSキャスター(B)	自在(ストッパー付) $\phi 75$	ハイロウカ車	2	SU-STC-75-NU-S-12
4	十字穴付皿小ネジ	M8×L14	SUS304	16	
5	六角低ナット	M8	SUS304	16	
6	スプリングワッシャ	M8用	SUS304	16	
7	パイプハンドル取付座	t5	SUS304	2	
8	パイプハンドル	$\phi 27.2 \times t1.5$	SUS304	1	

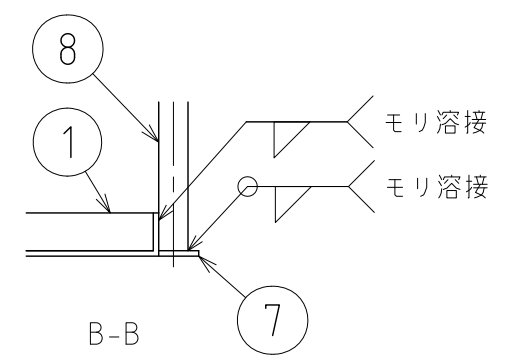

パイプハンドル取付部詳細

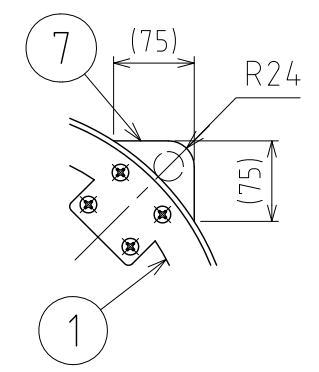

パイプハンドル取付座詳細

注記
 仕上げ：電解研磨(台車本体のみ)
 積載荷重：259kg 以下
 □印：ストッパー付キャスター取付位置

容器移動時等、転倒に注意してください。
 パイプ取っ手に寄りかからないでください。

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ハンドル付キャスター台車 KMS-H-47
-	2016/03/31		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-020601-0
-	-		
CHECKED	DATE	SCALE	1:7
-	-	CUSTOMER	
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	
-	-		