File # 022905-0

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	台車本体		SUS304	1	
2	SUSキャスター(A)	自在 φ75	導電ナイロン車	2	320S-N-75-WD
3	SUSキャスター(B)	自在(ストッパー付) φ75	導電ナイロン車	2	315S-N-75-WD
4	六角ボルト	M8×L12	SUS304	16	
5	六角低ナット	M8	SUS304	16	
6	スプリングワッシャ	M8用	SUS304	16	

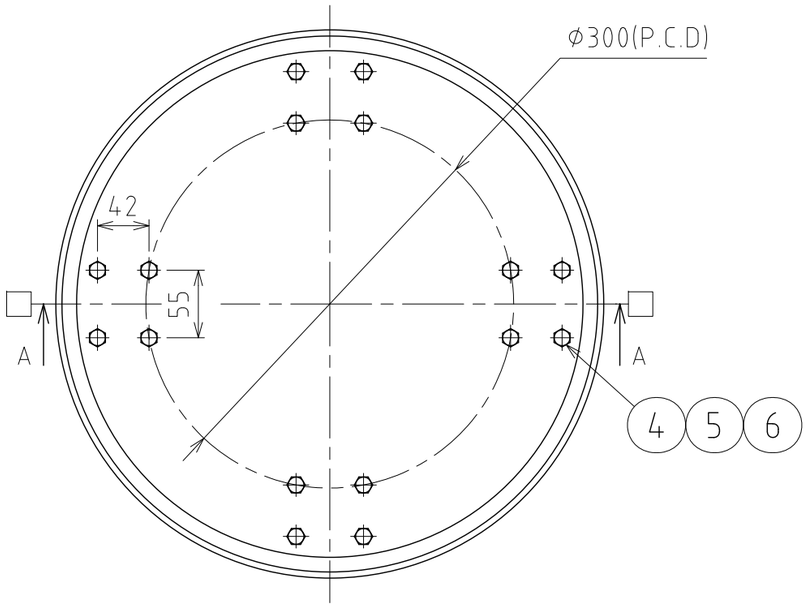

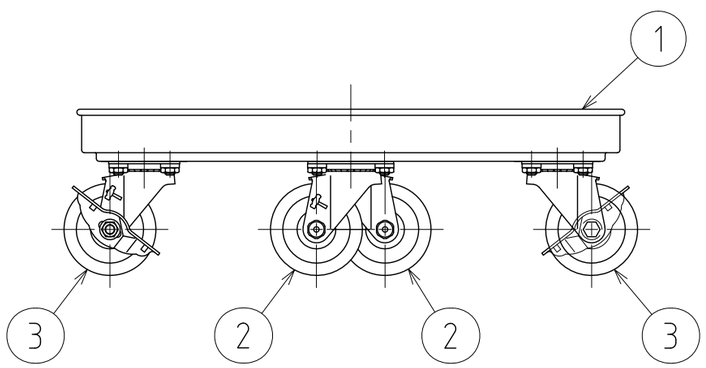

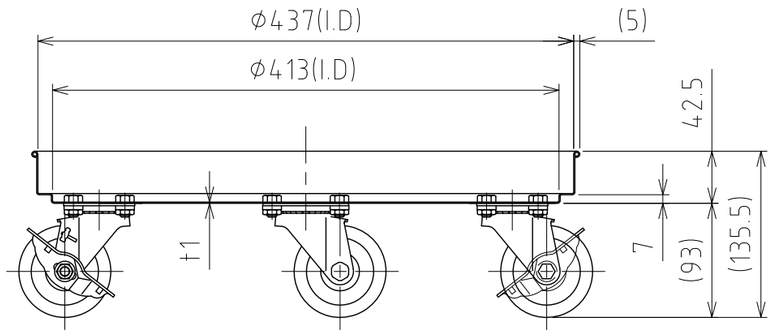

A-A

注記
車輪：導電ナイロン車輪×4(内2個ストッパー付)
電気抵抗値 $1\times10^{4}\Omega$以下
キャスターボディー：SUS304
積載荷重：146kg 以下(キャスター許容荷重値)
ロ印：ストッパー付キャスター取付位置

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			

DESIGN	DATE
–	2022/03/31
DRAWN	DATE
–	–
CHECKED	DATE
–	–
APPROVED	DATE
–	–

NAME	導電キャスター台車(SUS・ナイロン車輪) KMD-SN-43/SA仕様		
DWG NO.	3-022905-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp