

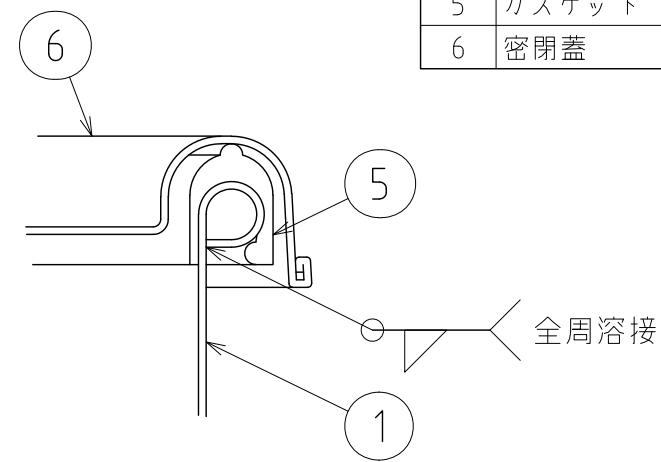


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS316L	1	
2	アテ板	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
3	サニタリー取っ手		SUS304	2	
4	キャッチクリップ		SUS304	4	
5	ガasket	MPA-36	シリコンゴム	1	
6	密閉蓋	M-36 (t1)	SUS316L	1	

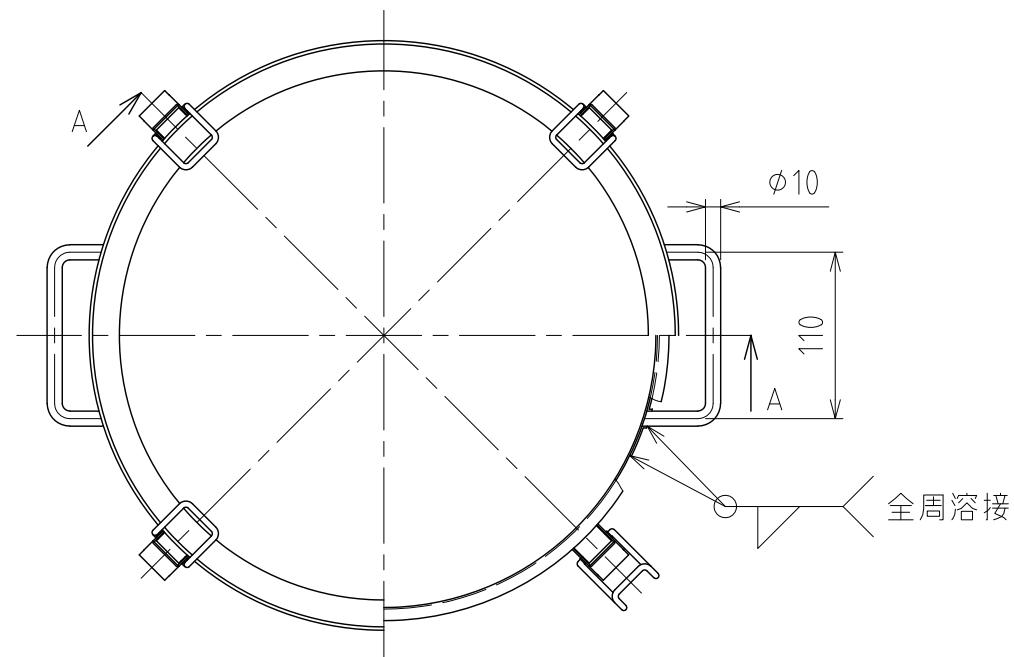


B部詳細 S=1:1

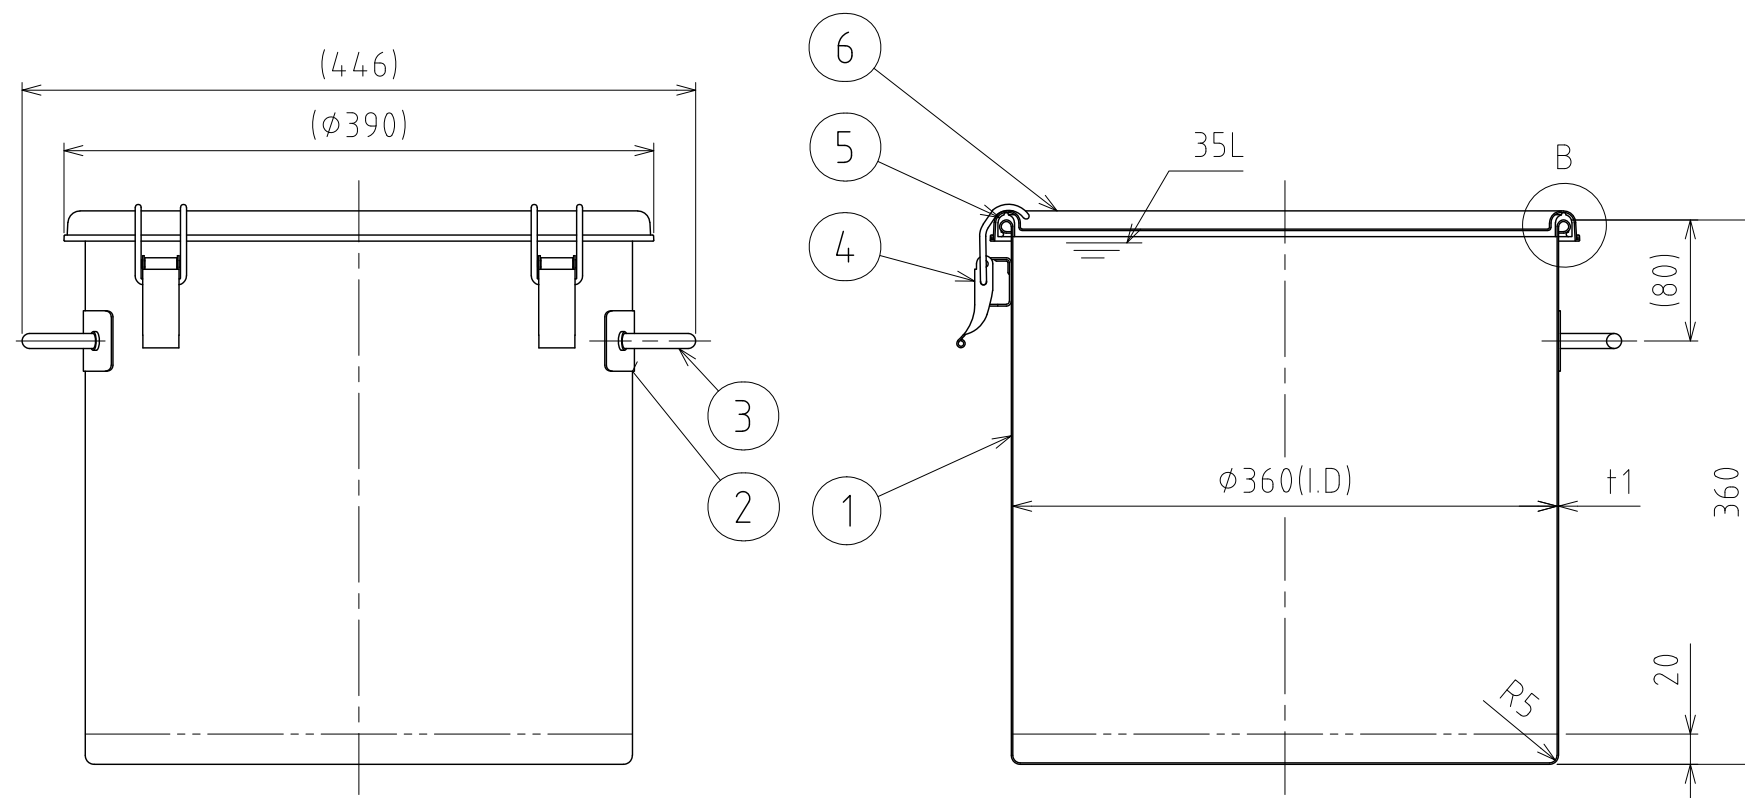

A-A

注記
容量：35L
仕上げ：内外面#320バフ研磨＋内面電解研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
ニ点鎖線は、周溶接位置
重量：約5.9kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\text{mm}$ 又は5mmの大きい値			
NAME	サニタリー容器 / 316L / EP SMA-CTH-36-316L-EP		
DWG NO.	3-030173-0		
SCALE	1:5	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			