
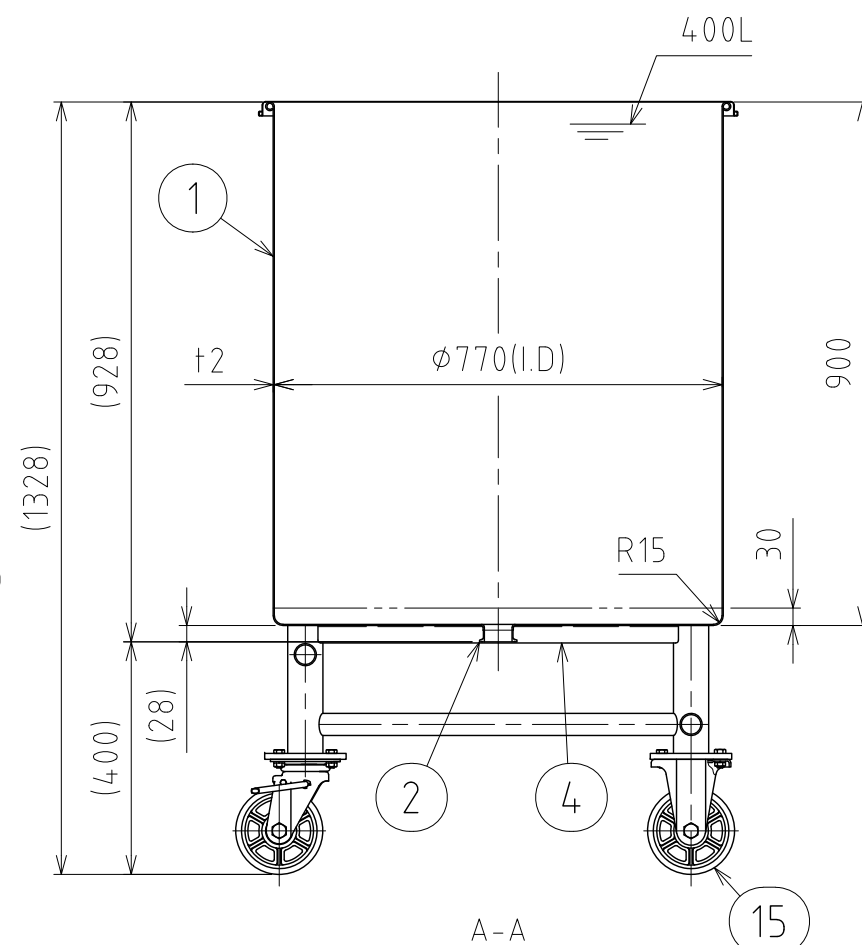
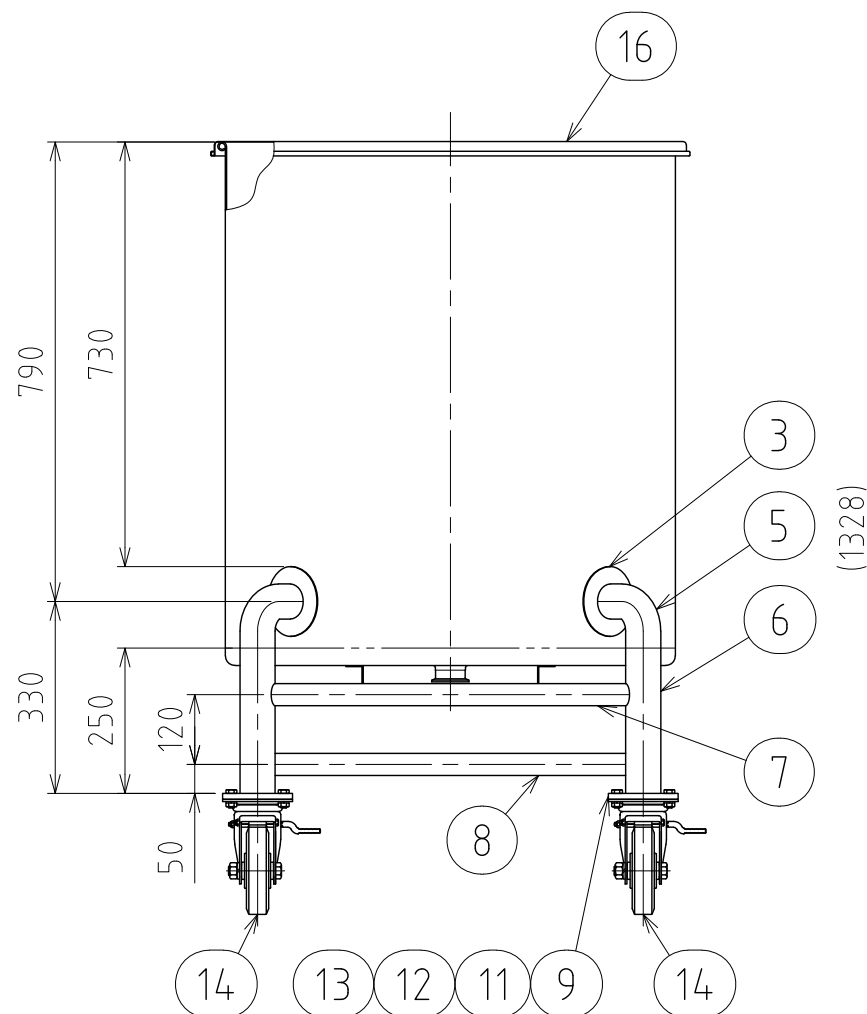


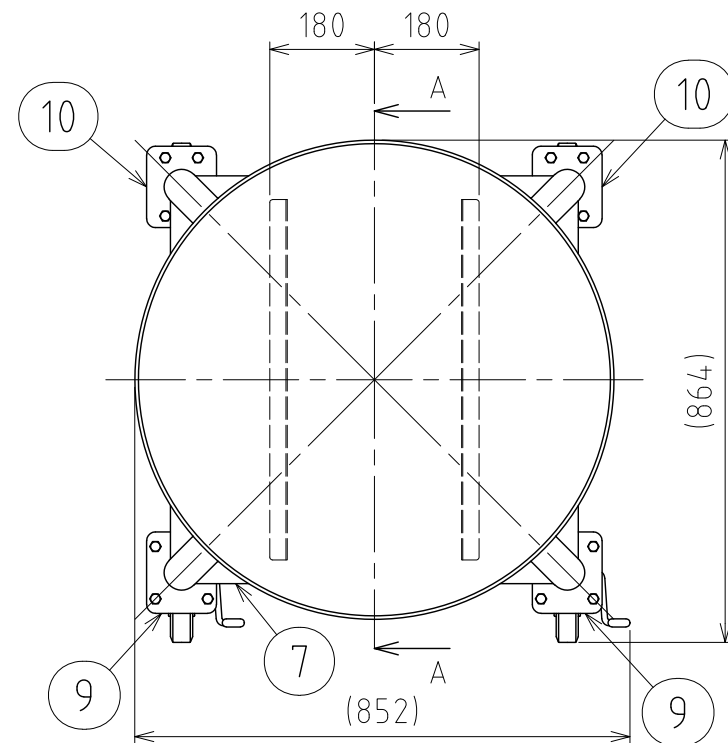

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
4	L字補強板	30×30×620×t2	SUS304	2	コ ー ナ ー R5
5	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
6	パイプ脚	φ60.5×t2×L250	SUS304	4	
7	補強パイプ(A) 上段	φ38×t2×L617	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ38×t2×L617	SUS304	3	
9	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
10	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
11	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
12	六角ナット	M10	SUS304	16	
13	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
14	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/鋼材車	2	
15	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/鋼材車	2	
16	ヒラ蓋	H-77 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：400L


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

L字補強板の取付は、スポット溶接

使用重量は、製品を含み816kg以下

DESIGN	DATE
—	2020/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付フラット容器 F T L - S T - 7 7		
DWG NO.	3 - 0 3 2 8 1 1 - 0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			