
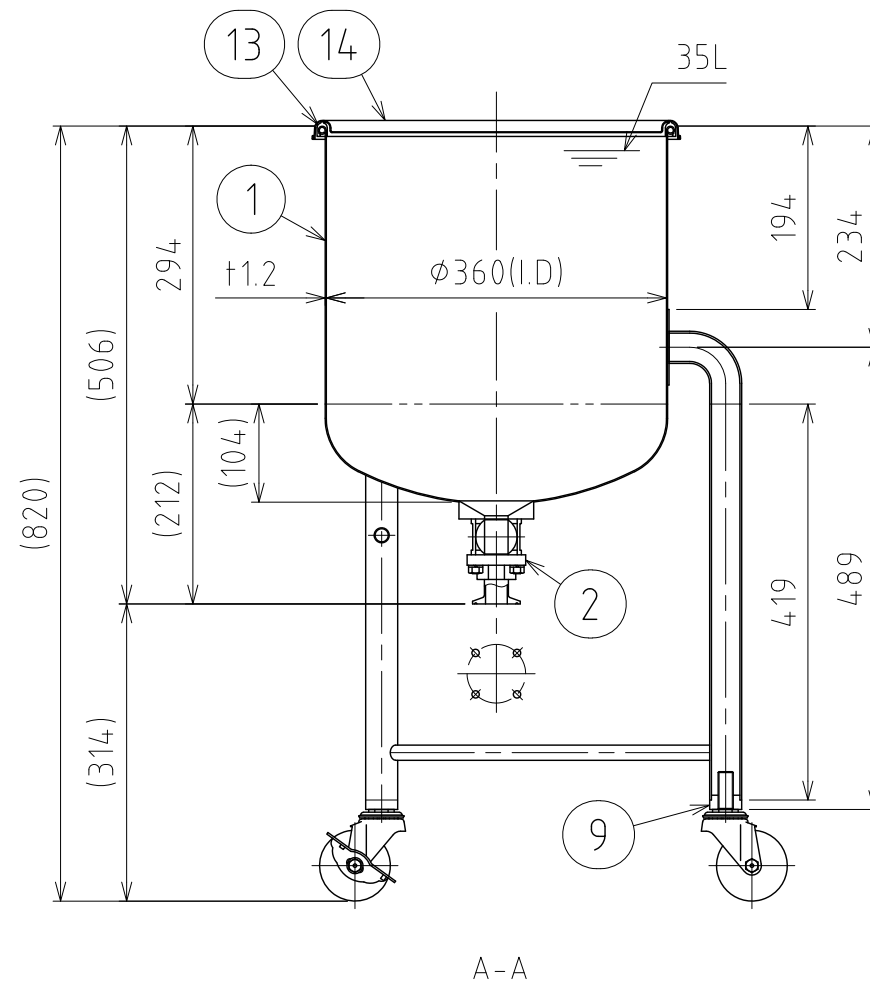
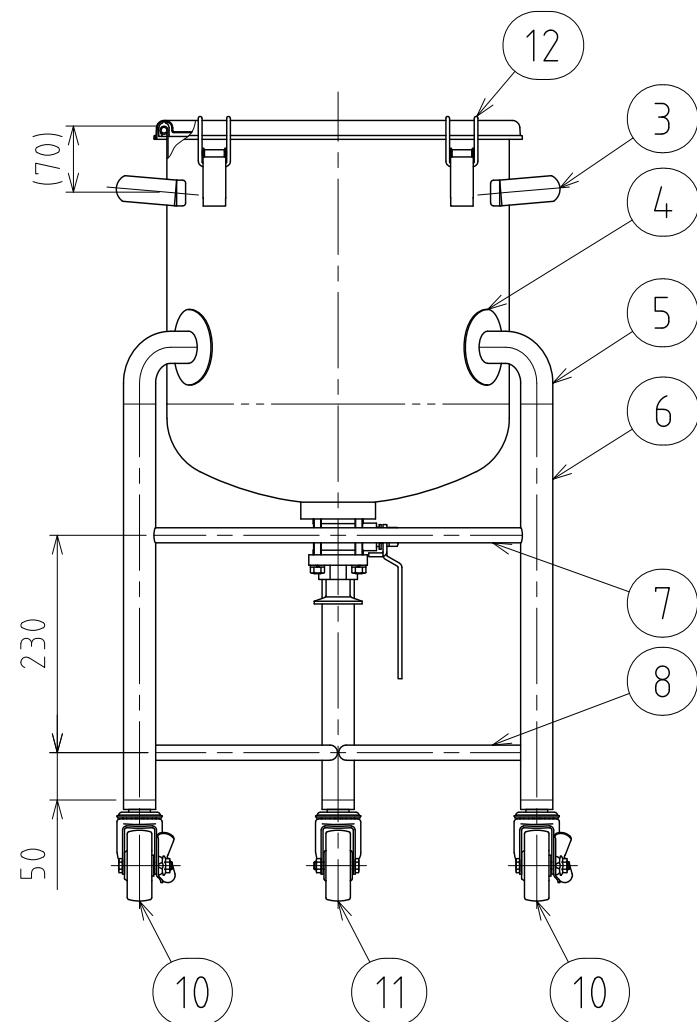


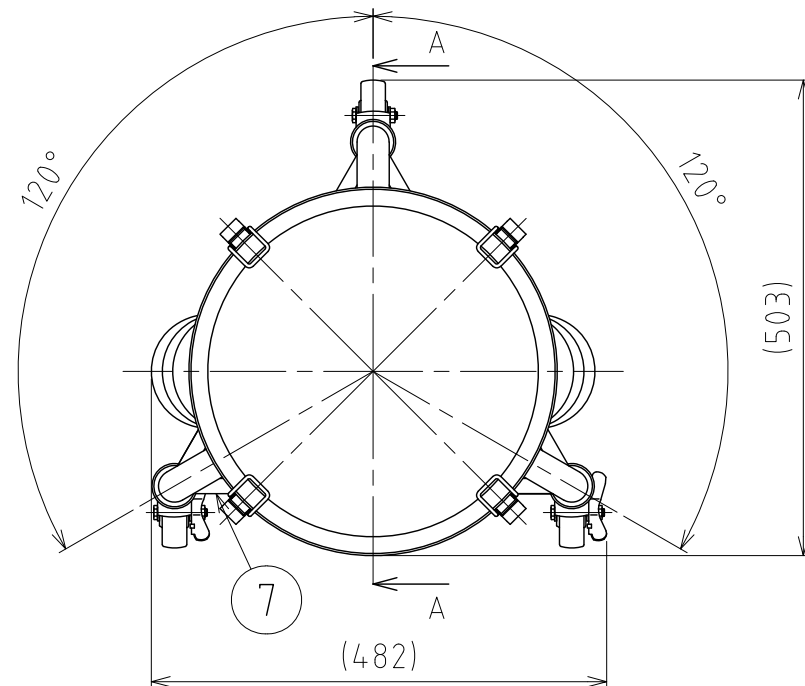

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R326×R62	SUS304	1	鏡板：4-005044
2	タンクボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S	SUS316	1	3-006316
3	取っ手	M	SUS304	2	
4	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
5	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
6	パイプ脚	φ34×t2×L419	SUS304	3	
7	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L391	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L391	SUS304	2	
9	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワグナ車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワグナ車	1	
12	キャッチクリップ		SUS304	4	
13	ガスカート	MPA-36	シリコンゴム	1	
14	密閉蓋	M-36 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：35L

仕上げ：内外面#320バフ研磨


取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

タンクボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE
—	2021/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付鏡板容器・タンクボールバルブ D T B V - C T H - 3 6		
DWG NO.	3 - 0 3 2 5 1 7 - 0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			