
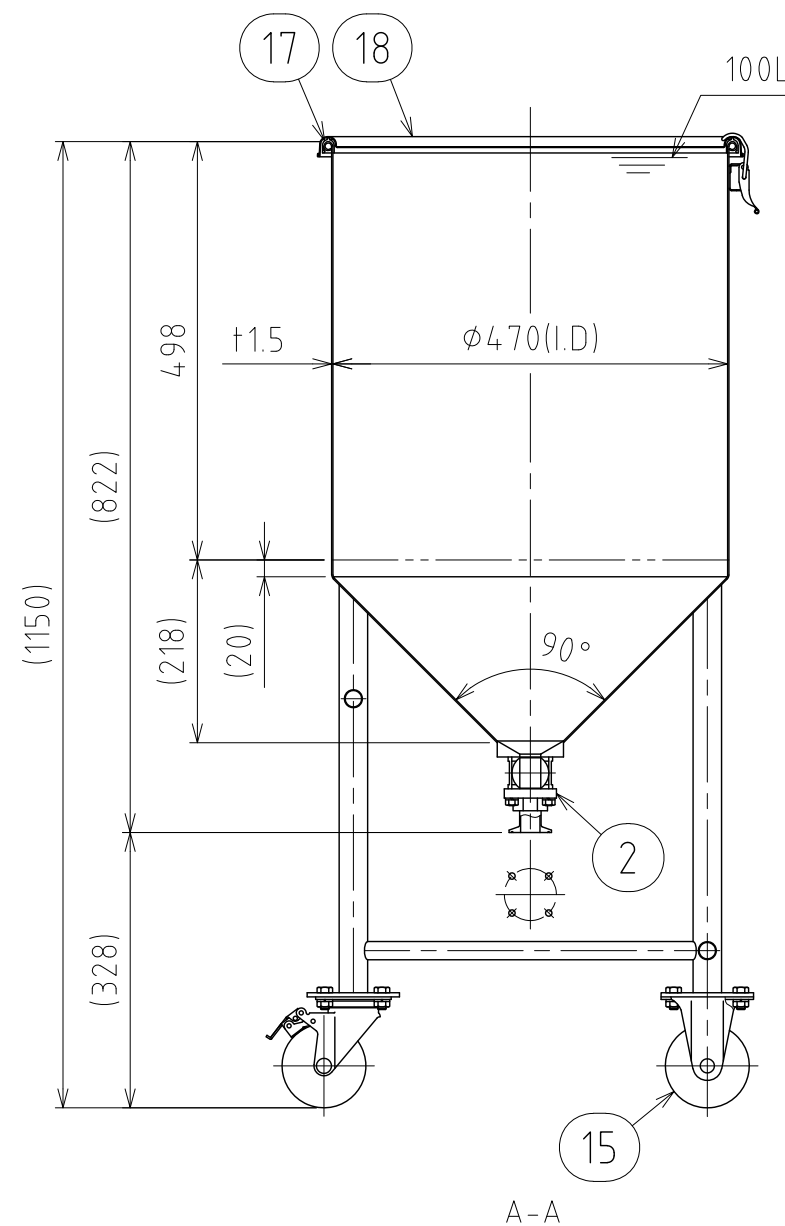
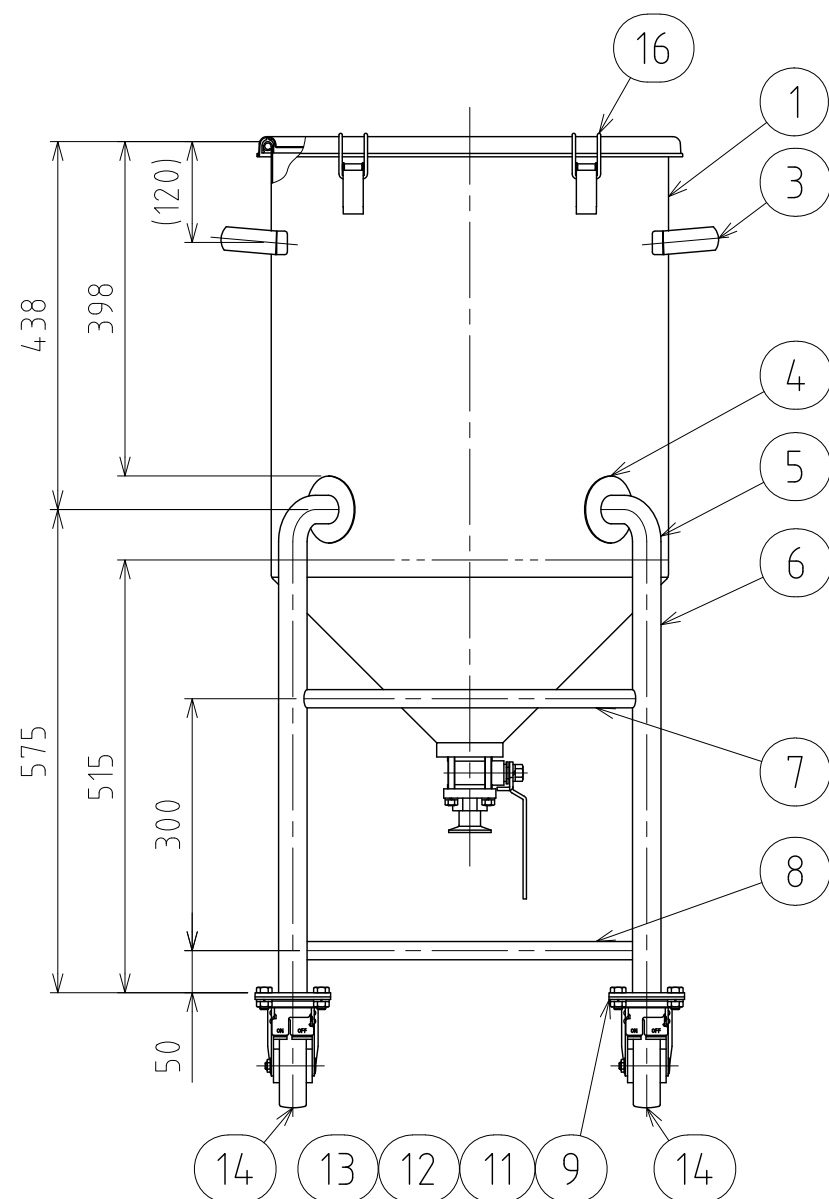


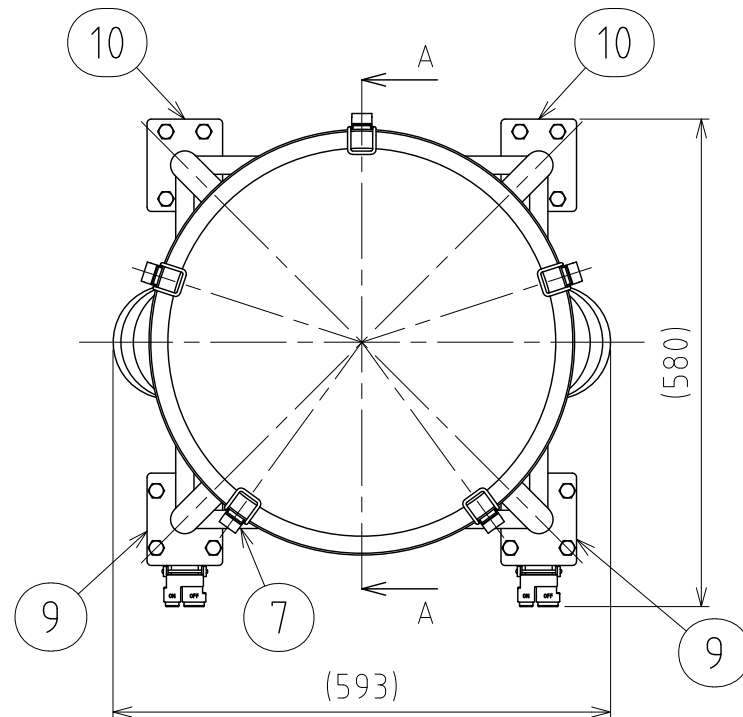

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ79	SUS316	1	3-006316
3	取っ手	L	SUS304	2	
4	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	4	
5	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	4	
6	パイプ脚	φ34×t2×L515	SUS304	4	
7	補強パイプ(A) 上段	φ21.7×t1×L396	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ21.7×t1×L396	SUS304	3	
9	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005008
10	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005009
11	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
12	六角ナット	M10	SUS304	16	
13	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
14	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ケルチ車	2	
15	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ケルチ車	2	
16	キャッチクリップ		SUS304	5	
17	ガasket	MPA-47	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	M-47 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：100L


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 326kg以下

タソク底ボールバルブの取付方向に注意

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	脚付ホッパー容器・タンク底ボールバルブ HTBV-CTH-47H		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-034219-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				