
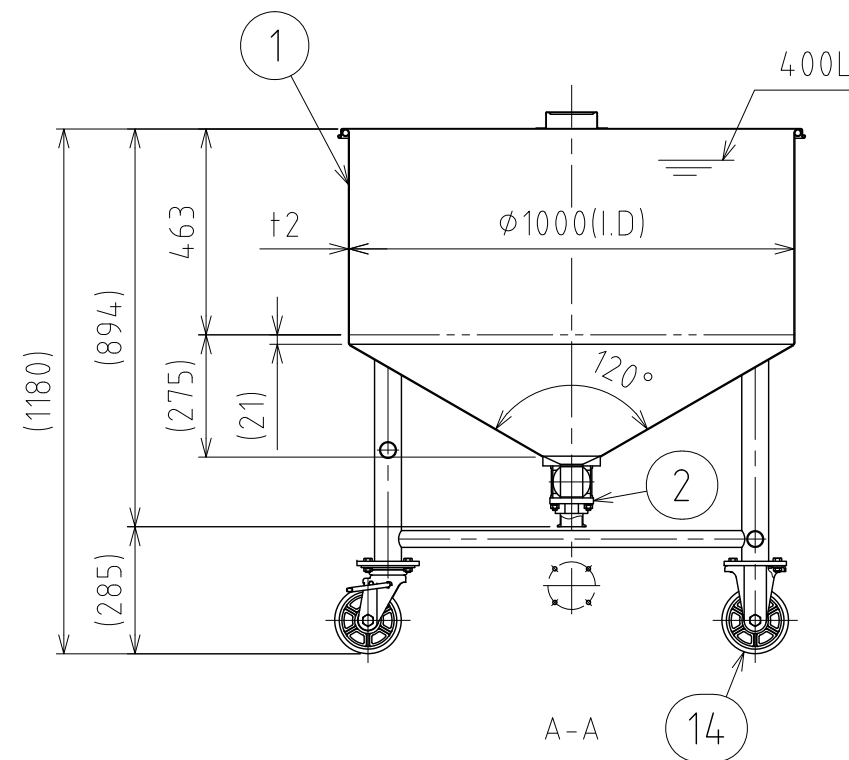
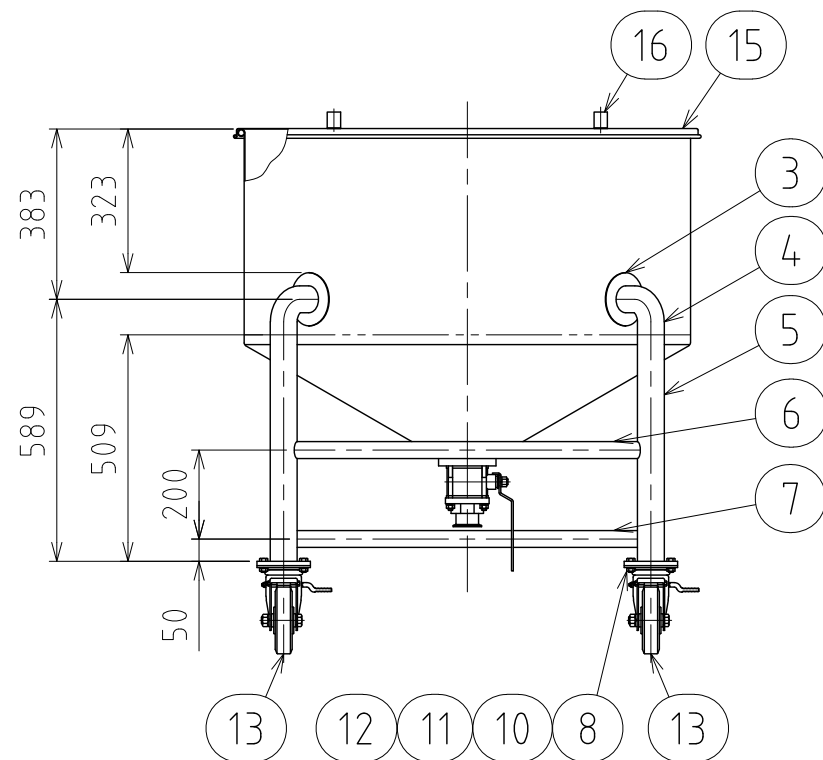


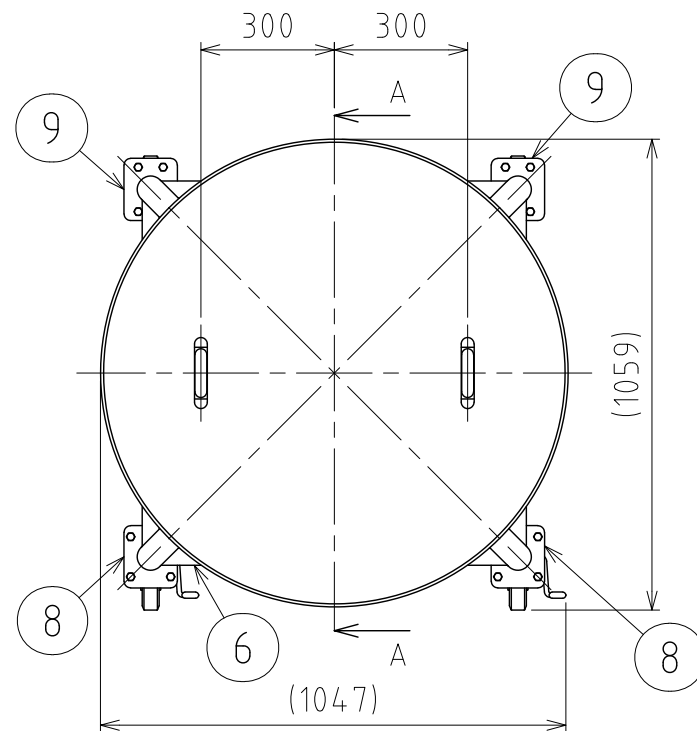

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンク底ボールバルブ	TVCX-50/ISO 2S/φ129	SUS316	1	3-006318
3	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
4	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
5	パイプ脚	φ60.5×t2×L509	SUS304	4	
6	補強パイプ(A) 上段	φ38×t2×L779	SUS304	1	
7	補強パイプ(B) 下段	φ38×t2×L779	SUS304	3	
8	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
9	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
10	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
11	六角ナット	M10	SUS304	16	
12	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
13	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/鋼材車	2	
14	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/鋼材車	2	
15	ヒラ蓋	H-100 (t1.2)	SUS304	1	
16	コの字取っ手	L	SUS304	2	

注記

容量：400L


仕上げ：内外面#320バフ研磨

コ の 字 取 っ 手 の 取 付 は ス ポ ッ ト 溶 接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 816kg以下

タソク底ボールバルブの取付方向に注意

		MARK	DATE		REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				
DESIGN	DATE	NAME	脚付ホッパー容器 120° タク底ボ-ルバルブ HTTBV-ST-100			
-	2024/06/01					
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-034311-0			
-	-					
CHECKED	DATE	SCALE	1:17	CUSTOMER	規格図	
-	-					
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.				
-	-					