
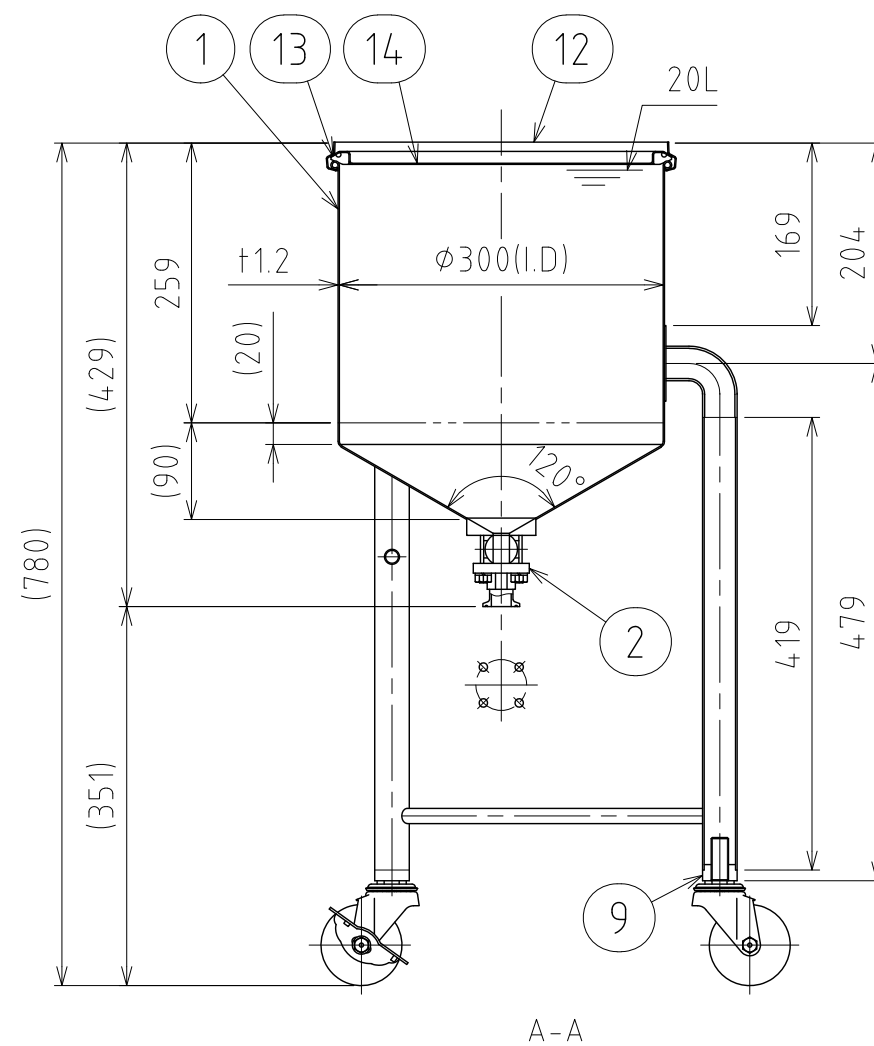
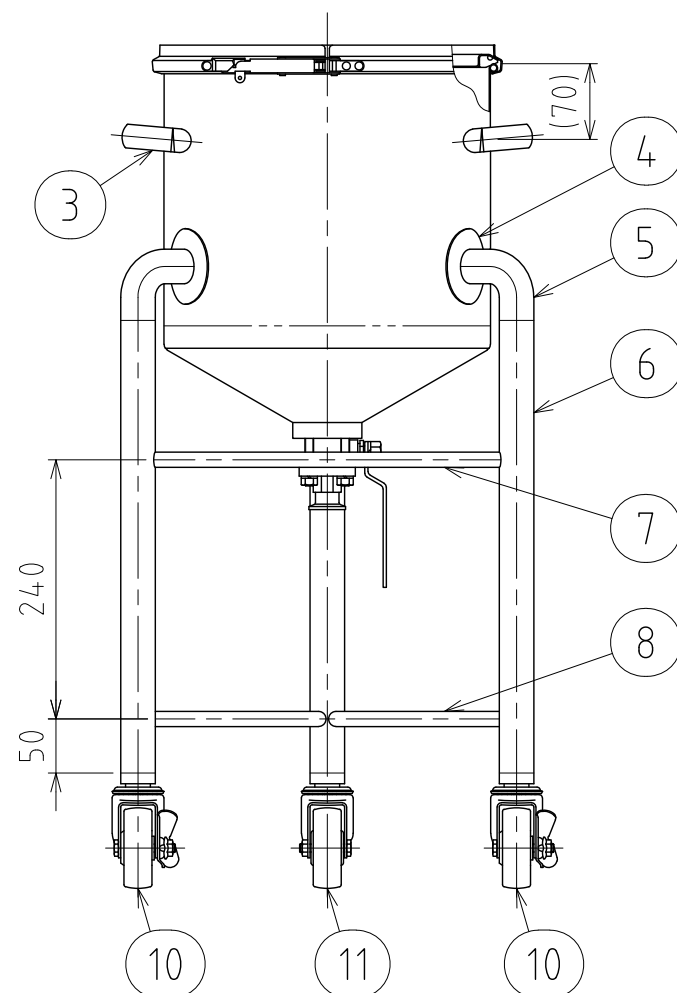


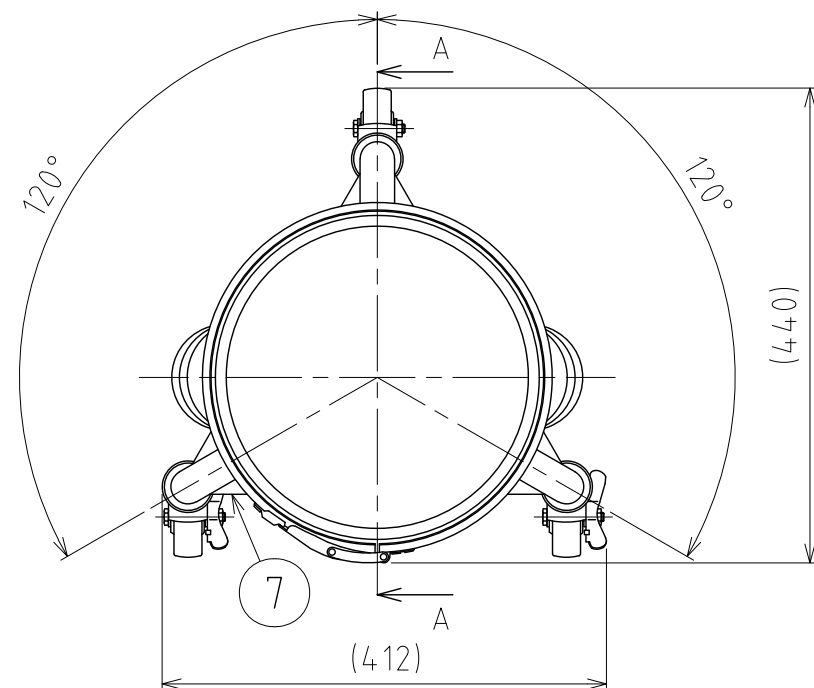

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンク底ボールバルブ	TVCX-15/ISO 15A/φ64	SUS316	1	3-006315
3	取っ手	S	SUS304	2	
4	アテ板	φ70×t1.2	SUS304	3	
5	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
6	パイプ脚	φ32×t1.5×L419	SUS304	3	
7	補強パイプ(A) 上段	φ14×t1×L322	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ14×t1×L322	SUS304	2	
9	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/鋼材車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/鋼材車	1	
12	レバーバンド	B-30	SUS304	1	
13	ガスケット	LP-30	シリコンゴム	1	
14	密閉蓋	L-30 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：20L


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

タソク底ボールバルブの取付方向に注意

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	脚付ホッパー容器 120° タンク底ボールバルブ HTTBV-CTL-30		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-034325-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				