File #	040740-0

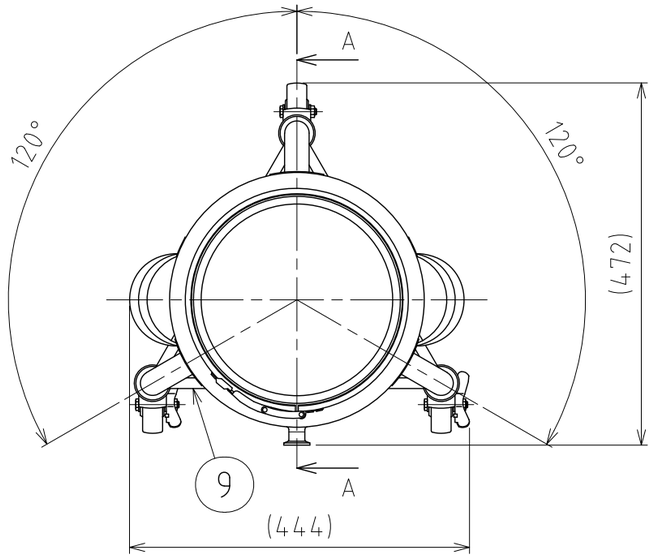

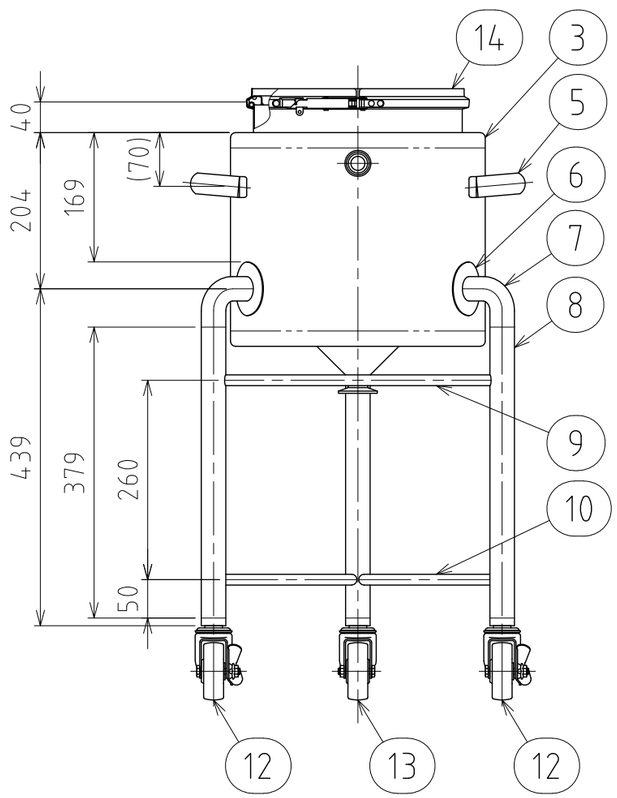

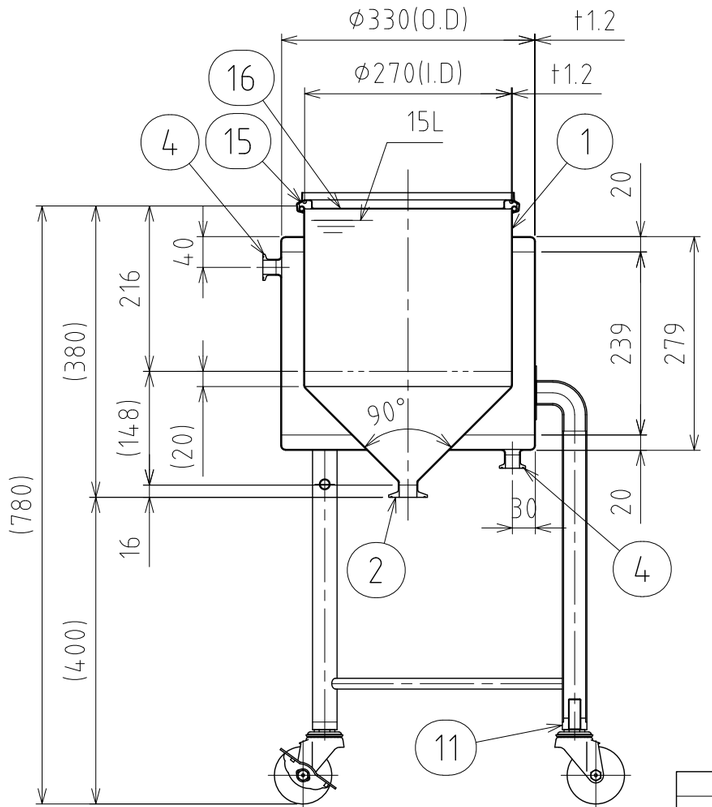

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	4-005032
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
5	取っ手	S	SUS304	2	
6	アテ板	φ70×t1.2	SUS304	3	
7	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
8	パイプ脚	φ32×t1.5×L379	SUS304	3	
9	補強パイプ(A) 上段	φ14×t1×L348	SUS304	1	
10	補強パイプ(B) 下段	φ14×t1×L348	SUS304	2	
11	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
12	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ｳﾚﾀﾝ車	2	
13	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ｳﾚﾀﾝ車	1	
14	レバーバンド	B-27	SUS304	1	
15	ガスケット	LP-27	シリコンゴム	1	
16	密閉蓋	L-27 (t0.8)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 15L
　　ジャケット 約9L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み195kg以下

DESIGN	DATE
-	2024/06/01
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			

NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器 HTJ-CTL-27		
DWG NO.	3-040740-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp