
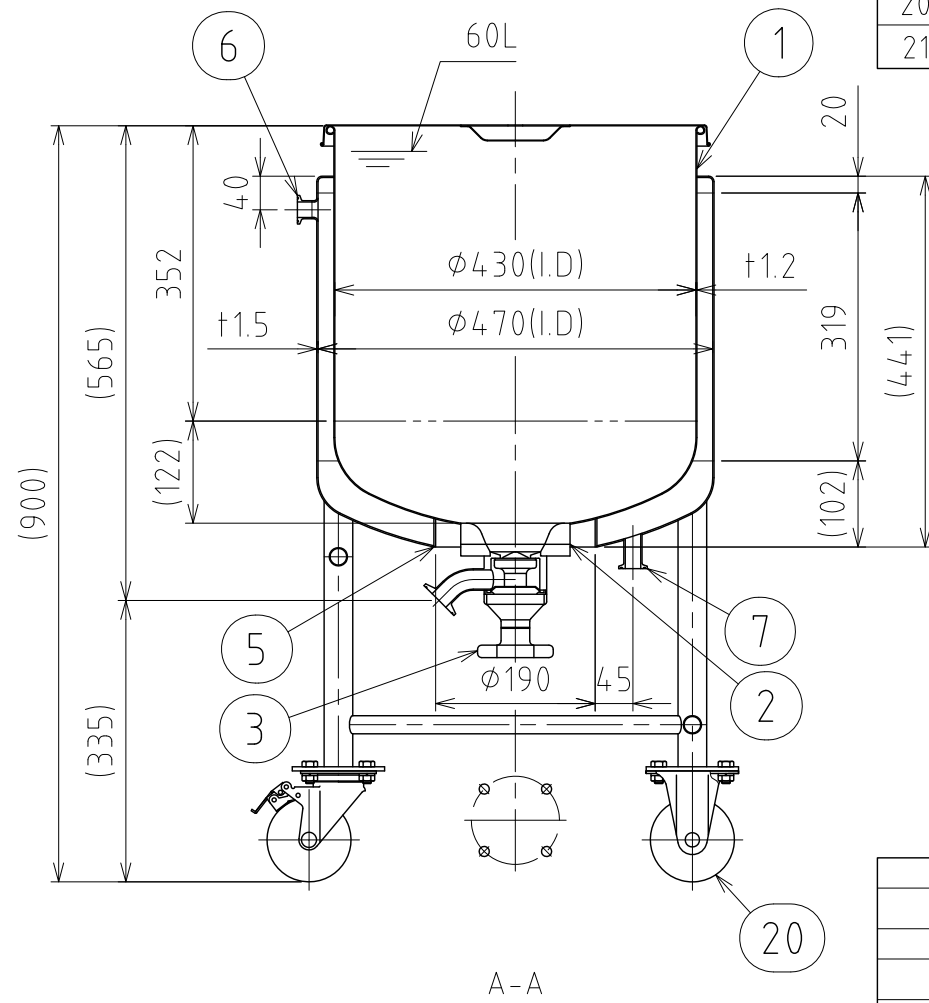
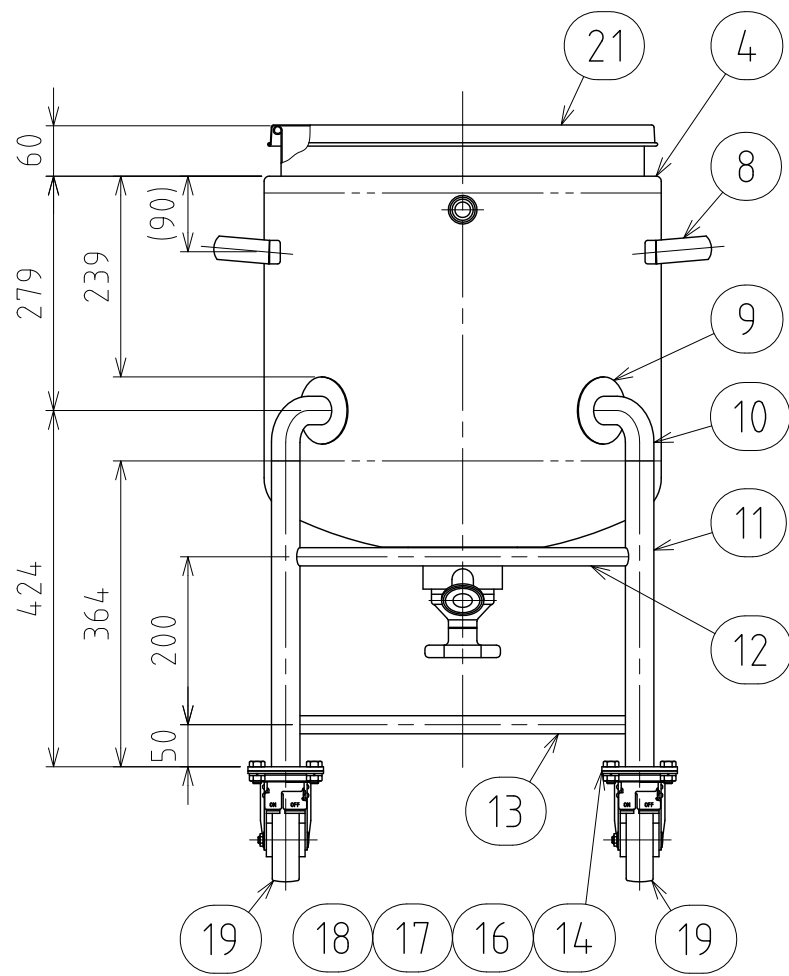


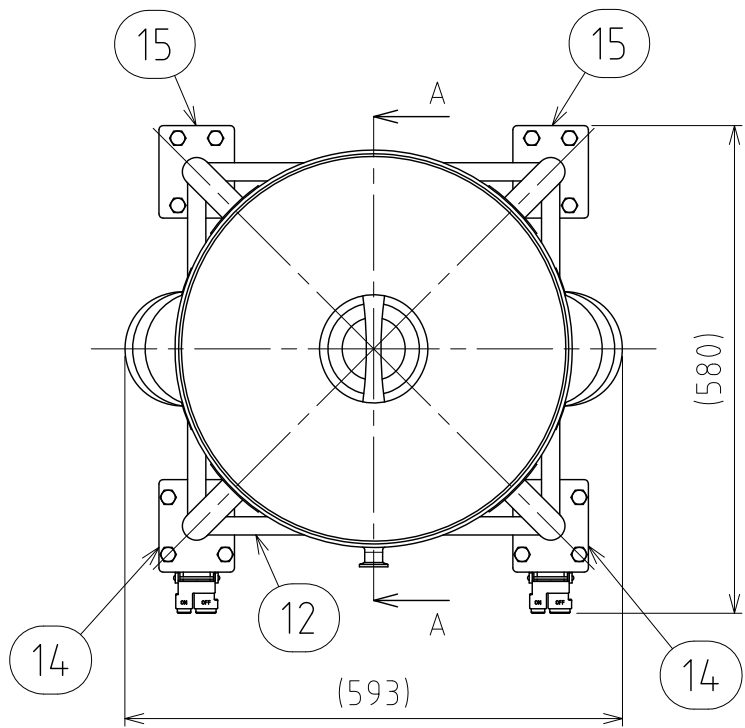

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R388.9×R74.3	SUS304	1	鏡板：4-005046
2	タンクフランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット	鏡板：R470×R47	SUS304	1	鏡板：4-005047
5	閉鎖リング	φ190(I.D) t2	SUS304	1	
6	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005204
7	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
8	取っ手	L	SUS304	2	
9	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	4	
10	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	4	
11	パイプ脚	φ34×t2×L364	SUS304	4	
12	補強パイプ (A) 上段	φ21.7×t1×L396	SUS304	1	
13	補強パイプ (B) 下段	φ21.7×t1×L396	SUS304	3	
14	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005008
15	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005009
16	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
17	六角ナット	M10	SUS304	16	
18	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
19	キャスター (A) ストップ 付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
20	キャスター (B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
21	ストック蓋	S-43 (t0.8)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 60L
 ジャケット 約14.7L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み 326kg以下

タンクボトムバルブは、フランジ型
タンクフランジの取付方向に注意

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTBJ-ST-43/フランジ型		
DWG NO.	3-041005A-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

