
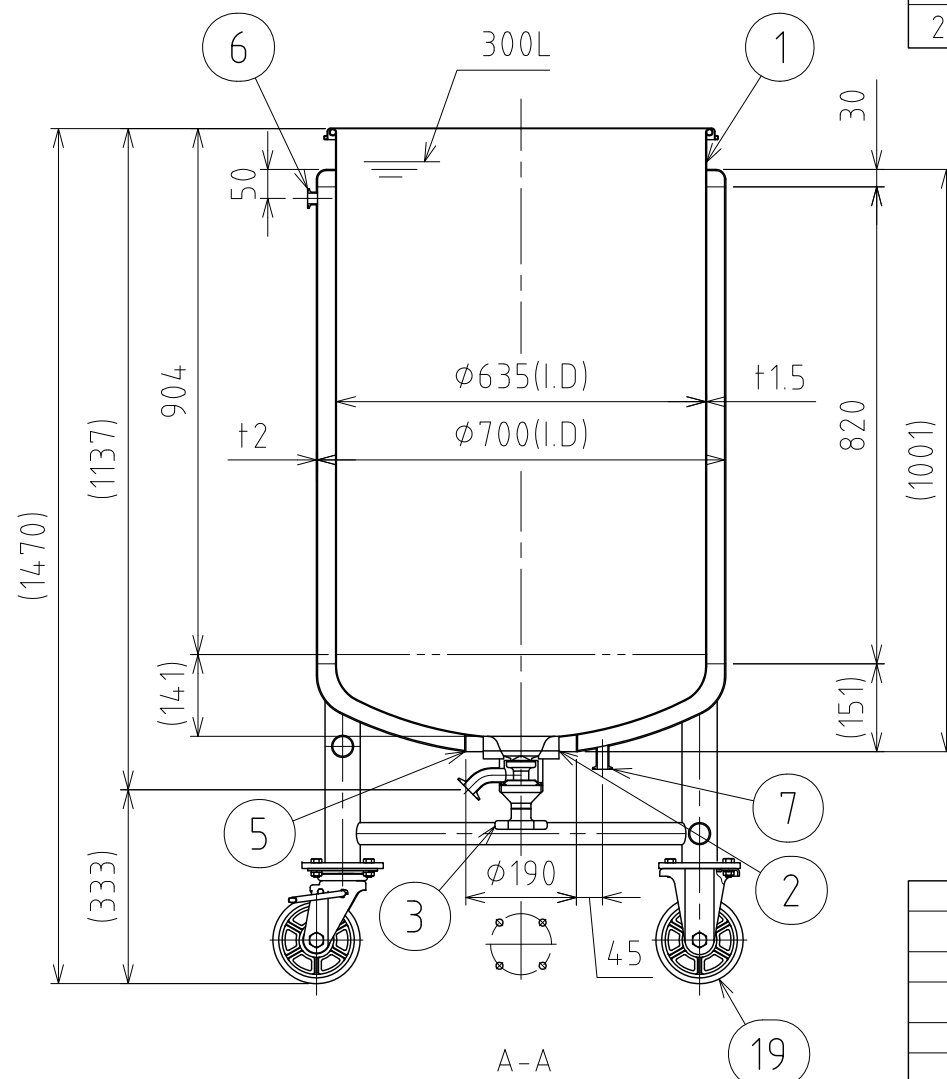
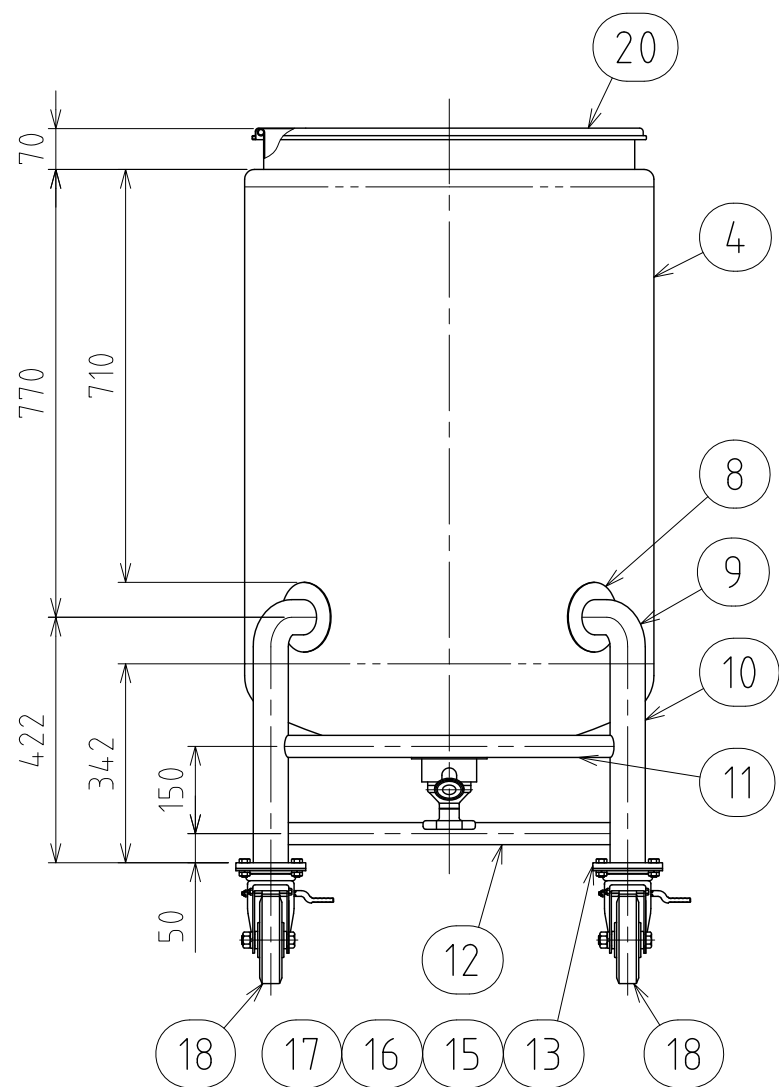


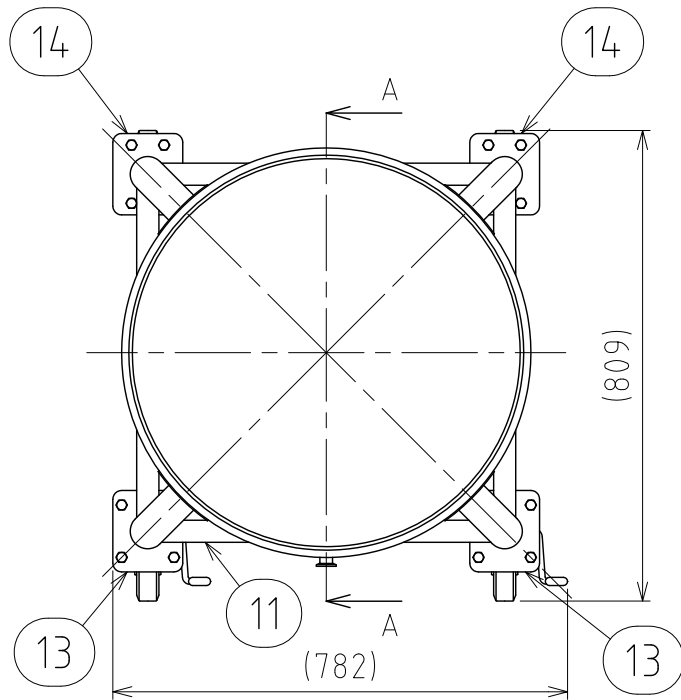

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R635×R63.5	SUS304	1	鏡板：4-005049
2	タンクフ ランジ	φ130(I.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フ ランジ型
4	ジャ ケット	鏡板：R700×R70	SUS304	1	鏡板：4-005205
5	閉鎖リング	φ190(I.D) t2	SUS304	1	
6	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
7	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
8	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ60.5×t2×L342	SUS304	4	
11	補強パイプ (A) 上段	φ38×t2×L567	SUS304	1	
12	補強パイプ (B) 下段	φ38×t2×L567	SUS304	3	
13	キャ スター取付座 (A)		SUS304	2	4-005015
14	キャ スター取付座 (B)		SUS304	2	4-005016
15	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
16	六角ナ ッ ト	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッ シャ	M10用	SUS304	16	
18	キャ スター (A)ストッ パー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/アルミ車	2	
19	キャ スター (B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/アルミ車	2	
20	ヒラ蓋	H-635 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 300L

ジャケット 約68.3L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 816kg以下

タンクボトムバルブは、フレンジ型

タンクフランジの取付方向に注意

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット脚付鏡板容器・タンク・ボトムバルブ DTBJ-ST-635ノフランジ型		
DWG NO.	3-041010A-0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

