
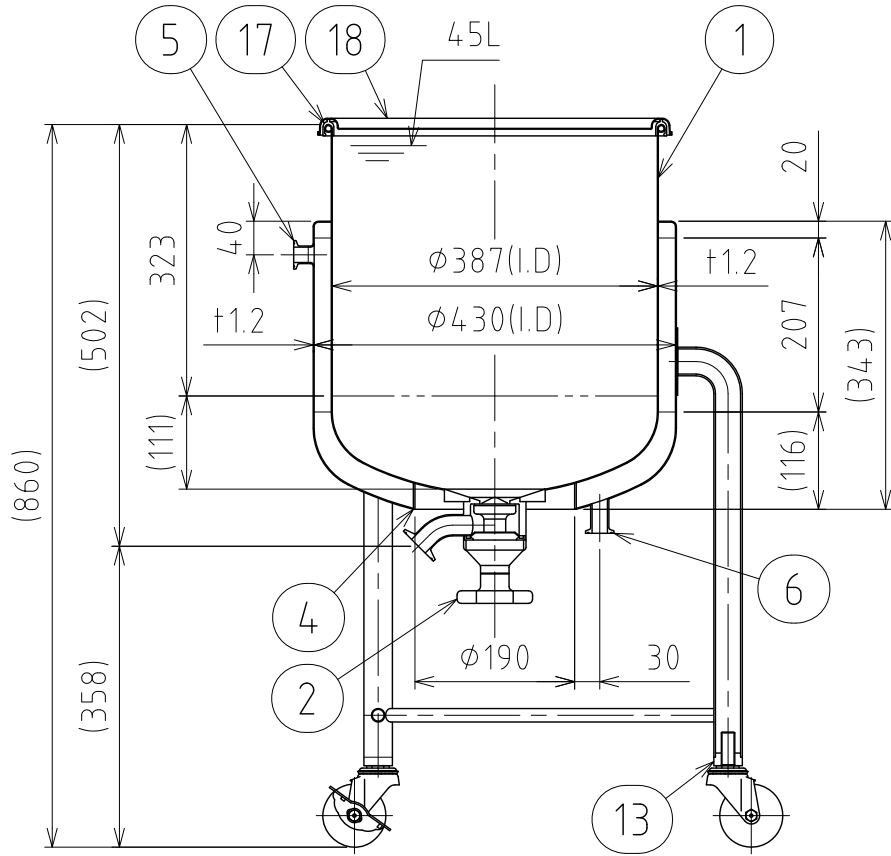
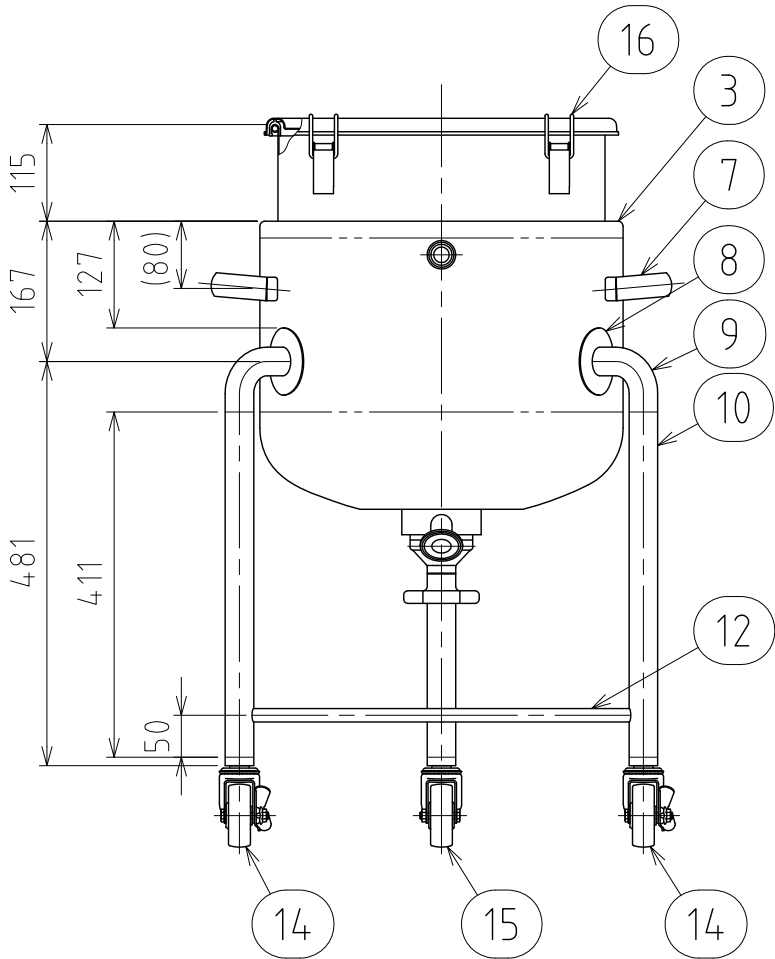


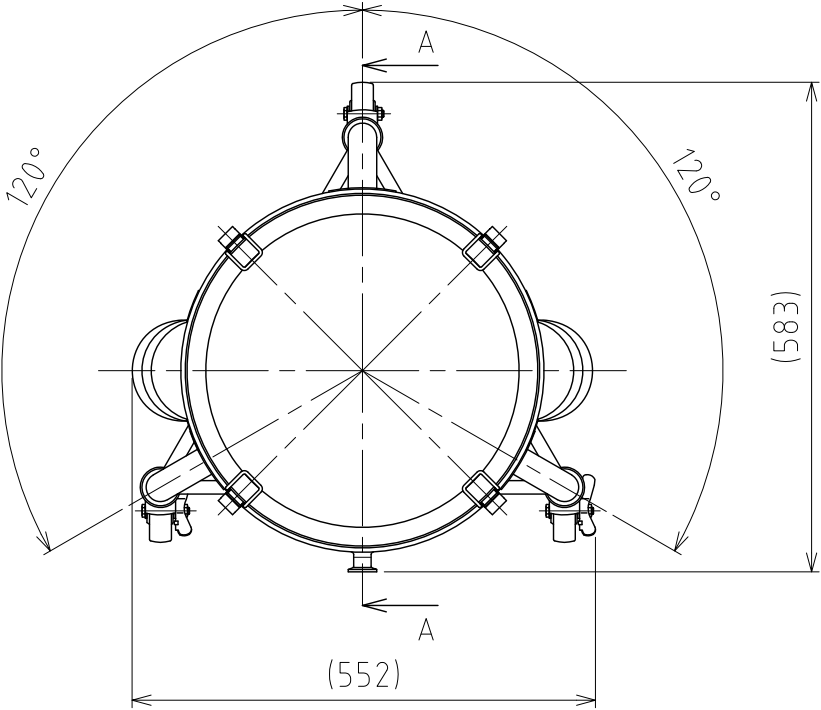

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R350×R66.8	SUS304	1	鏡板：4-005045
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S ϕ 23(I.D)/ ϕ 120	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケット	鏡板：R388.9×R74.3	SUS304	1	鏡板：4-005046
4	閉鎖リング	ϕ 190(I.D) t2	SUS304	1	
5	ヘルール (A)	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005203
6	ヘルール (B)	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	L	SUS304	2	
8	アテ板	ϕ 80×t1.5	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	ϕ 34×t2×H77	SUS304	3	
10	パイプ脚	ϕ 34×t2×L411	SUS304	3	
12	補強パイプ	ϕ 16×t1×L451	SUS304	3	
13	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
14	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
15	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	1	
16	キャッチクリップ		SUS304	4	
17	ガスケット	MPA-39	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	M-39 (t1)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 45L
ジャケット 約10.2L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み195kg以下

タンクボトムバルブは、直溶接型

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTBJ-CTH-39/直溶接型		
DWG NO.	3-041014B-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			