

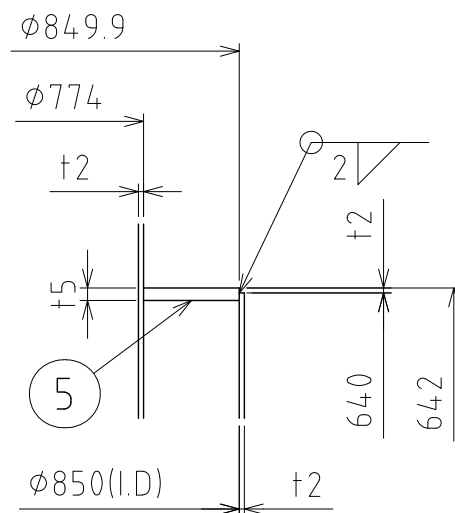
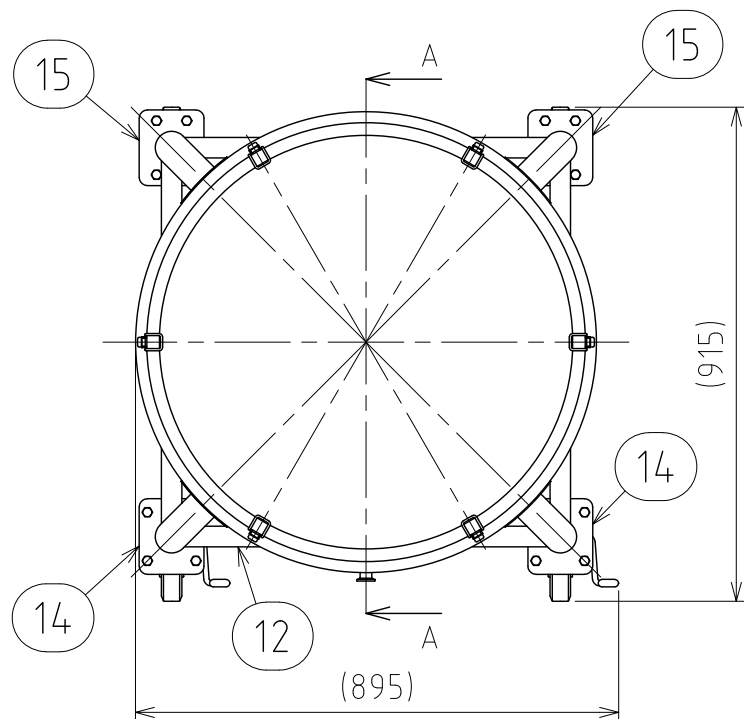


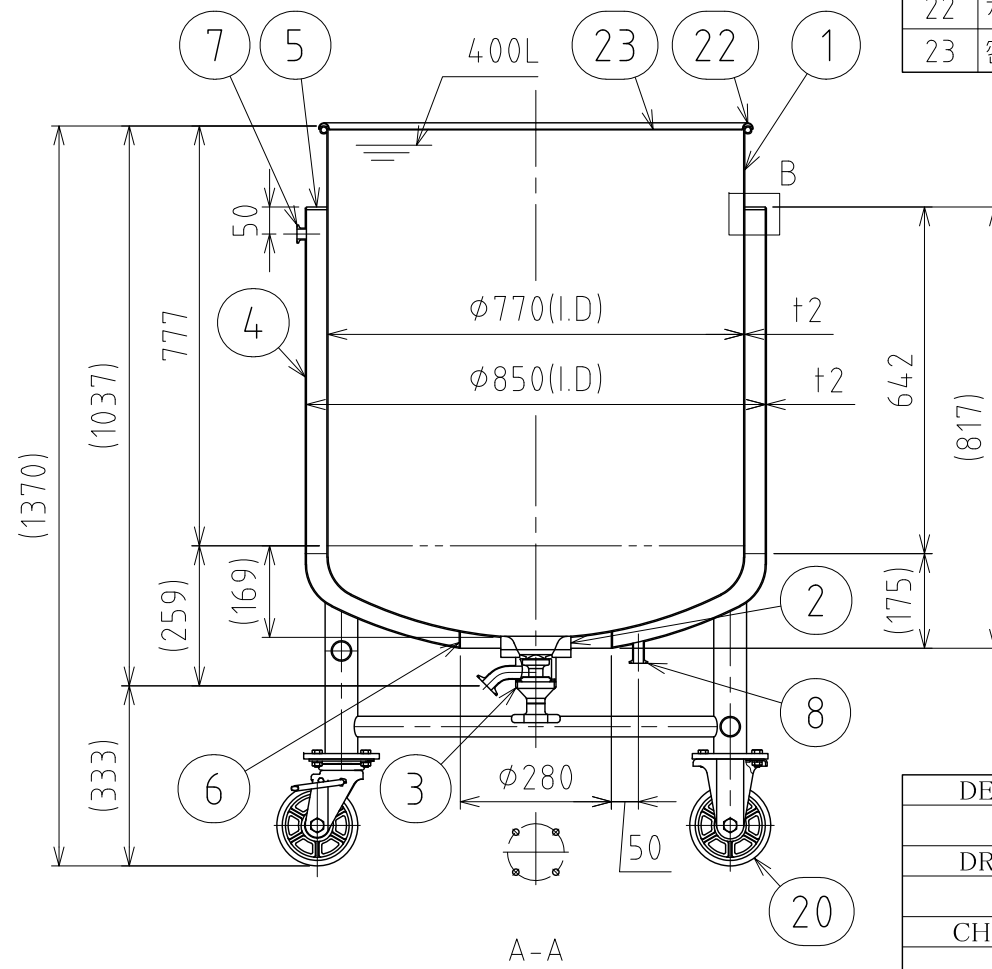

B部詳細 S=1:3

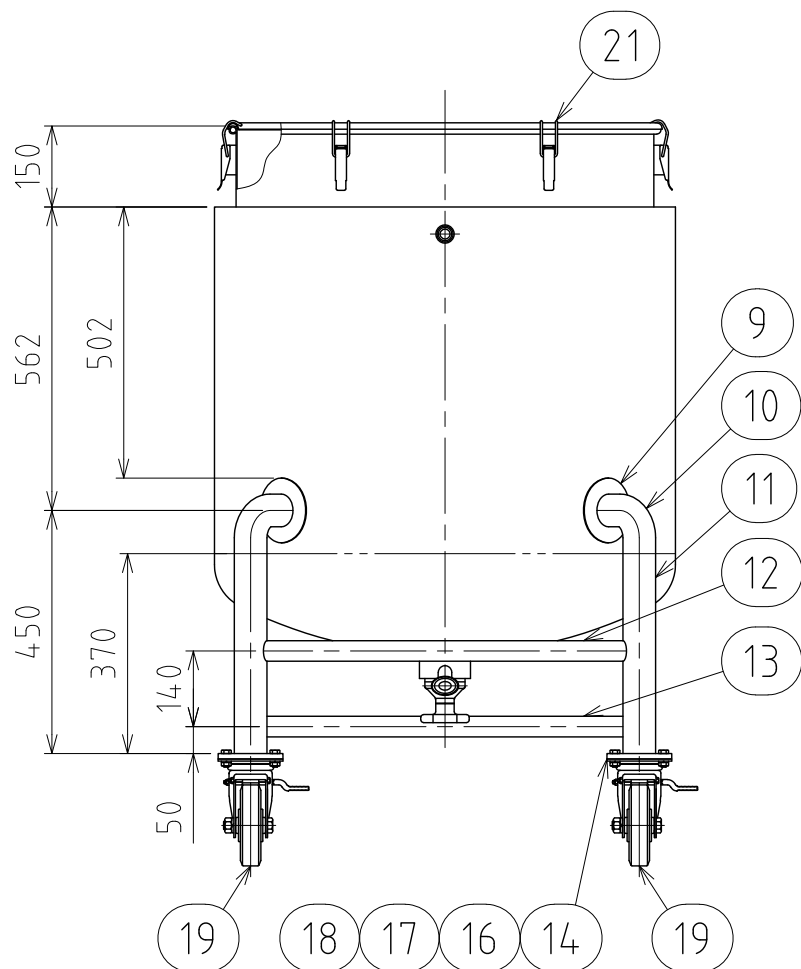

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R770×R77	SUS304	1	鏡板：4-005050
2	タンクフ ランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フ ランジ型
4	ジャ ケット	鏡板：R850×R85	SUS304	1	鏡板：4-005816
5	ジャ ケット上板	t5	SUS304	1	
6	閉鎖リング	φ280(I.D) t2	SUS304	1	
7	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
8	ヘルール (B) ロング	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
9	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
10	ネ ック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
11	パイプ脚	φ60.5×t2×L370	SUS304	4	
12	補強パイプ(A) 上段	φ38×t2×L673	SUS304	1	
13	補強パイプ(B) 下段	φ38×t2×L673	SUS304	3	
14	キャ スター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
15	キャ スター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
16	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
17	六角ナ ッ ト	M10	SUS304	16	
18	ス プ リ ン グワ ッ シ ャ	M10用	SUS304	16	
19	キャ スター (A)スト ッ パー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
20	キャ スター (B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
21	キャ ッ チク リ ッ プ		SUS304	6	
22	ガ ス ケ ッ ト	MPB-77	シリコンゴム	1	
23	密閉蓋	M-77 (t1.2)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 400L

ジャケット 約80L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意


内圧がかかると変形の原因になります。



※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 816kg以下



タンクボトムバルブは、フランジ型

タンクフランチの取付方向に注意

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付鏡板容器・タフボトムバルブ DTBJ-CTH-77ノフランジ型		
DWG NO.	3-041033A-0		
SCALE	1:14	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

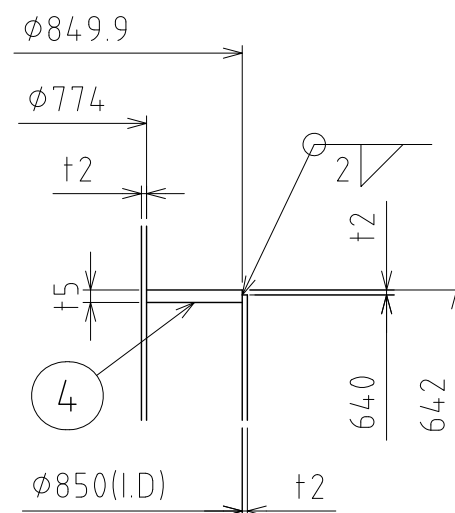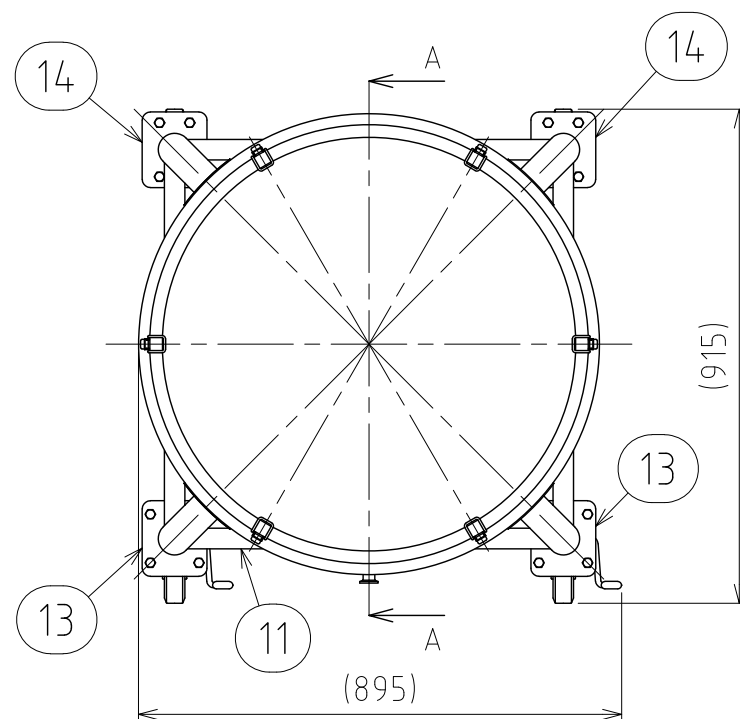

B部詳細 S=1:3

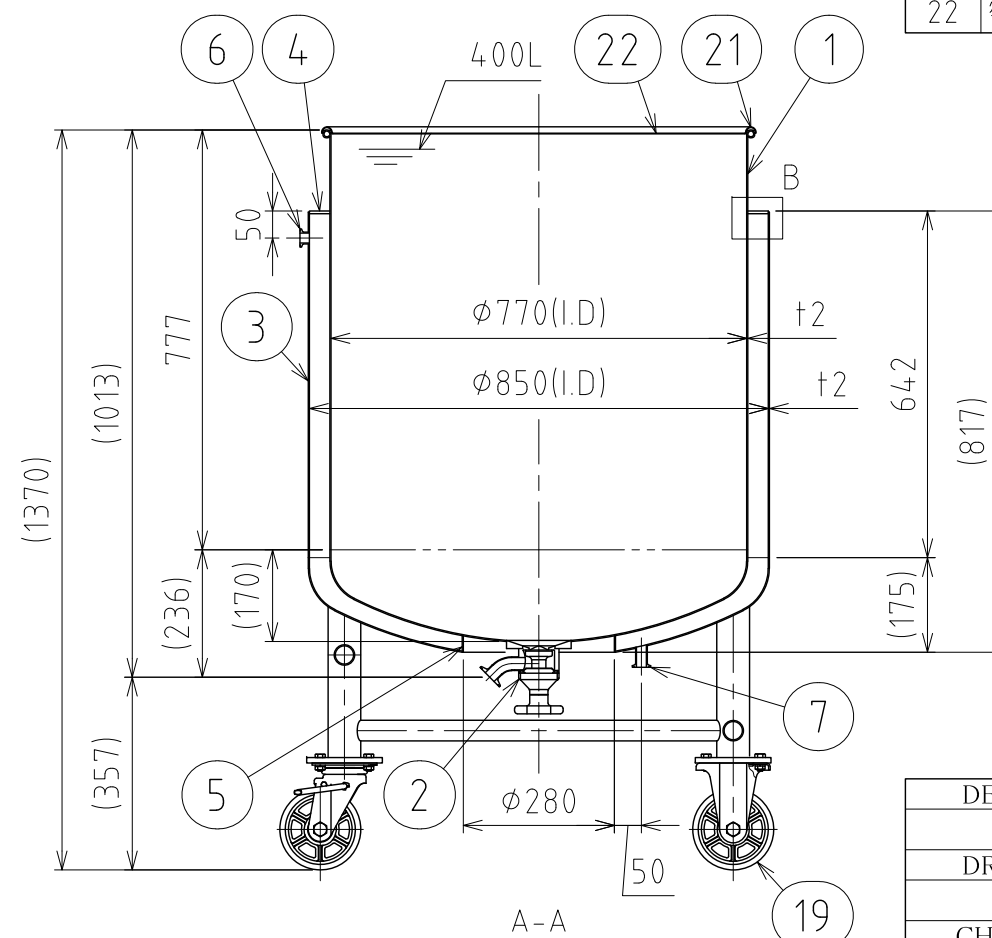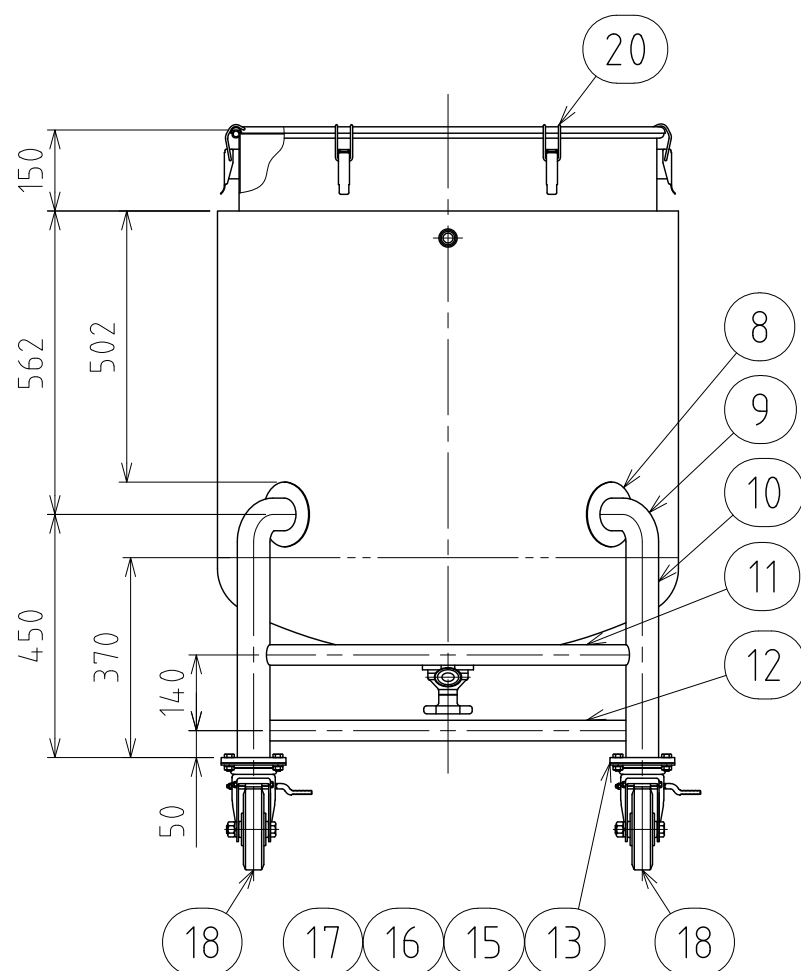

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R770×R77	SUS304	1	鏡板：4-005050
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)/φ120	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケット	鏡板：R850×R85	SUS304	1	鏡板：4-005816
4	ジャケット上板	t5	SUS304	1	
5	閉鎖リング	φ280(I.D) t2	SUS304	1	
6	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
7	ヘルール (B) ロング	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
8	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ60.5×t2×L370	SUS304	4	
11	補強パイプ (A) 上段	φ38×t2×L673	SUS304	1	
12	補強パイプ (B) 下段	φ38×t2×L673	SUS304	3	
13	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005015
14	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005016
15	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター (A) ストップパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ウレタン車	2	
19	キャスター (B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ウレタン車	2	
20	キャッチクリップ		SUS304	6	
21	ガスケット	MPB-77	シリコンゴム	1	
22	密閉蓋	M-77 (t1.2)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 400L

ジャケット 約80L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※ 参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 816kg以下

タンクボトムバルブは、直溶接型

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTBJ-CTH-77ノ直溶接型		
DWG NO.	3-041033B-0		
SCALE	1:14	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			