

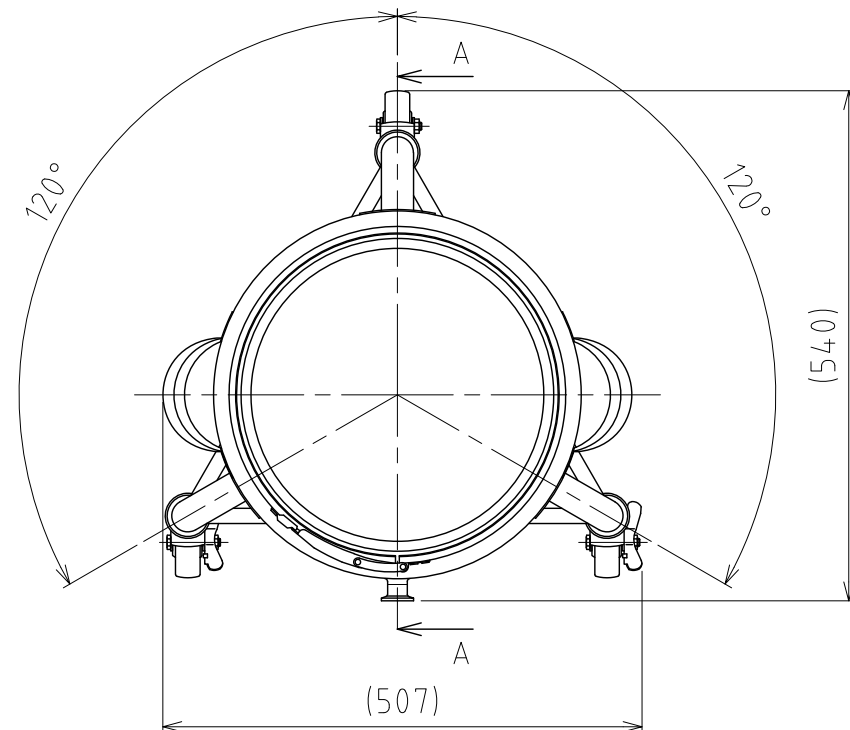


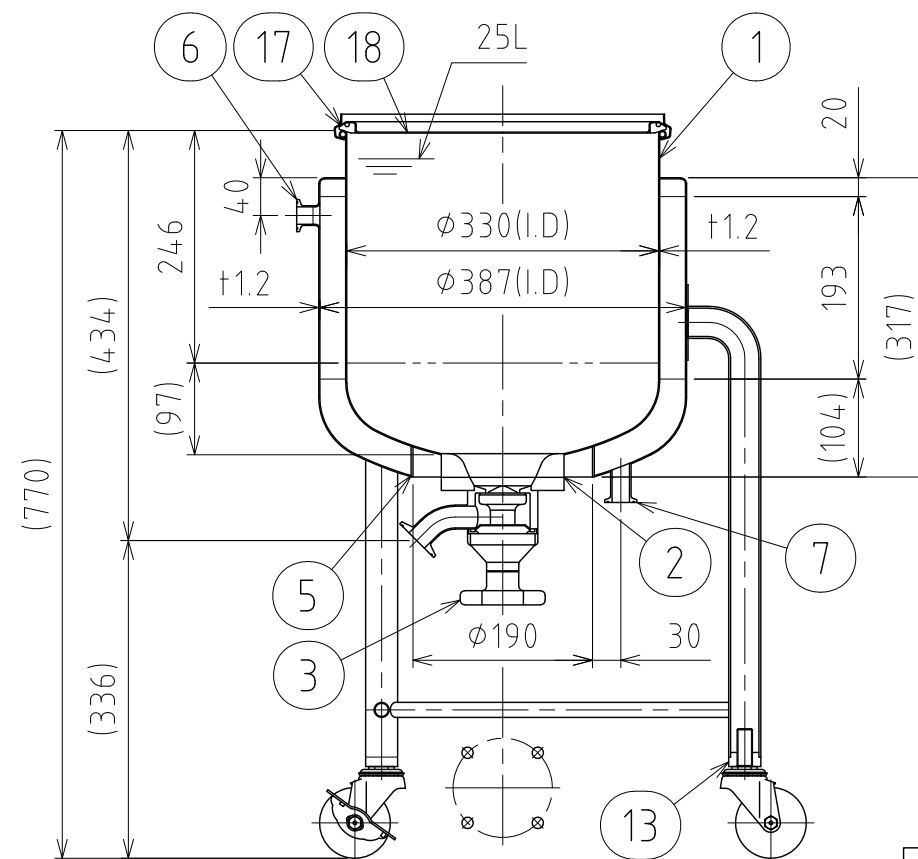

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R298.5×R57	SUS304	1	鏡板：4-005043
2	タンクフランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット	鏡板：R350×R66.8	SUS304	1	鏡板：4-005045
5	閉鎖リング	φ190(I.D) t2	SUS304	1	
6	ヘルール(A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005203
7	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
8	取っ手	M	SUS304	2	
9	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
10	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
11	パイプ脚	φ34×t2×L400	SUS304	3	
12	補強パイプ	φ16×t1×L414	SUS304	3	
13	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
14	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
15	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
16	レバーバンド	B-33	SUS304	1	
17	ガスケット	LP-33	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	L-33 (t1)	SUS304	1	

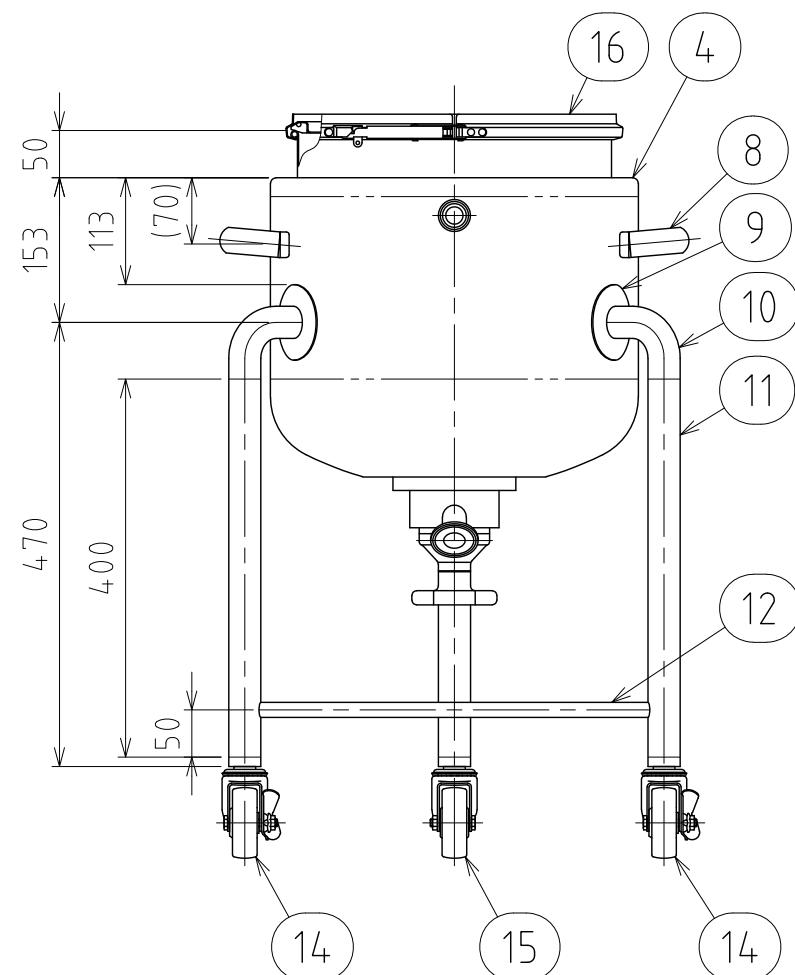

A - A

注記

容量：容器本体 25L

ジャケット 約9.6L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。


※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)




使用重量は、製品を含み 195kg以下

タンクボトムバルブは、フランジ型

タンクフランプジの取付方向に注意

DESIGN	DATE
—	2016/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTBJ-C TL-33ノフランジ型		
DWG NO.	3-041022A-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

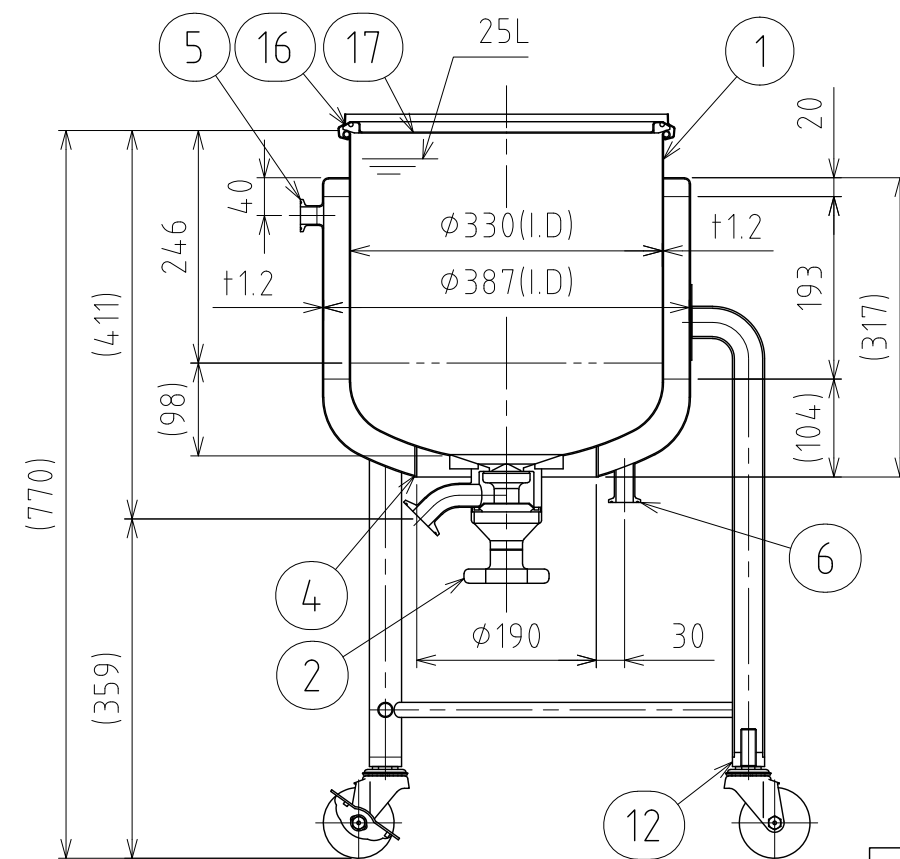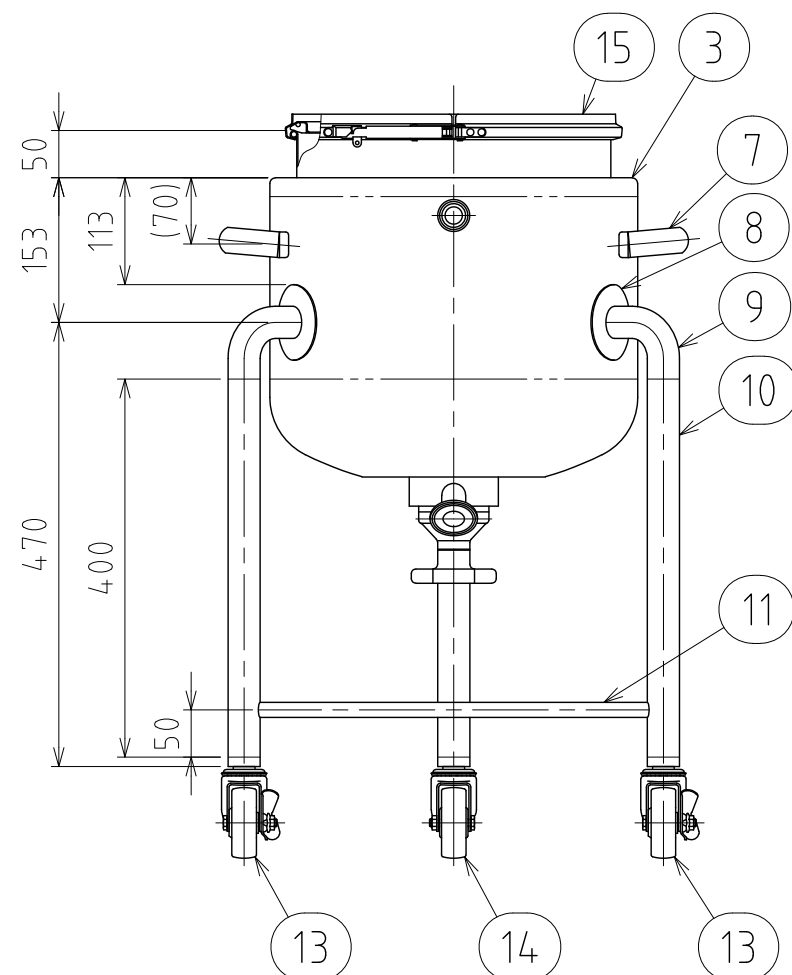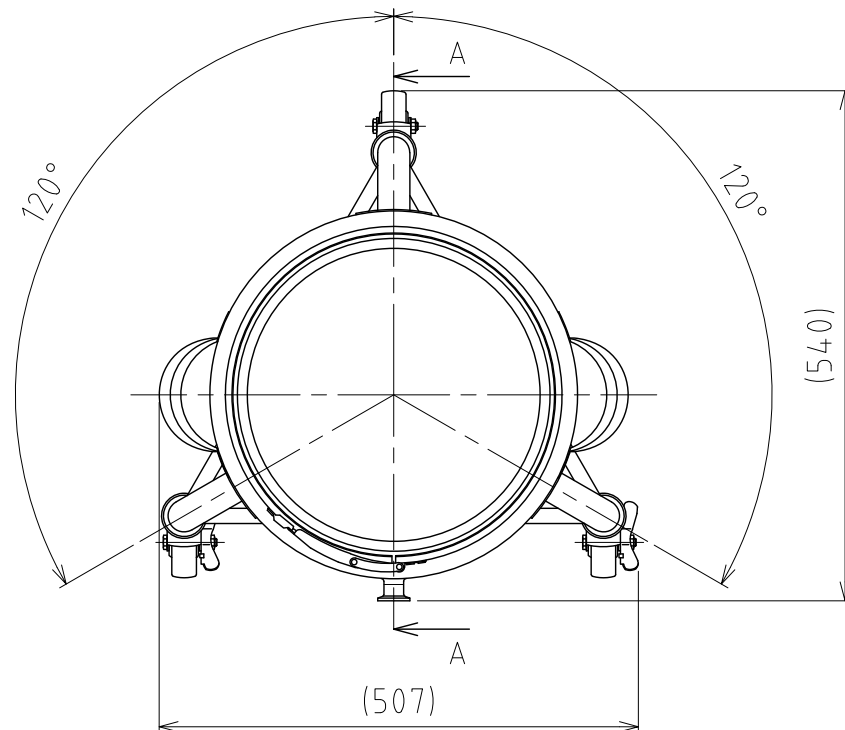

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R298.5×R57	SUS304	1	鏡板：4-005043
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)/φ120	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケッ ト	鏡板：R350×R66.8	SUS304	1	鏡板：4-005045
4	閉鎖リング	φ190(I.D) t2	SUS304	1	
5	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005203
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	M	SUS304	2	
8	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
9	ネッ ク付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ34×t2×L400	SUS304	3	
11	補強パイプ	φ16×t1×L414	SUS304	3	
12	キャス ター取付座		SUS304	3	4-005021
13	キャス ター (A)ストッ パー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
14	キャス ター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
15	レバ ー バンド	B-33	SUS304	1	
16	ガスケッ ト	LP-33	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	L-33 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 25L

ジャケット 約9.6L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。


※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 195kg以下

タンクボトムバルブは、直溶接型

取付方向に注意

DESIGN	DATE
—	2016/03/31
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTBJ-CTL-33ノ直溶接型		
DWG NO.	3-041022B-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			