

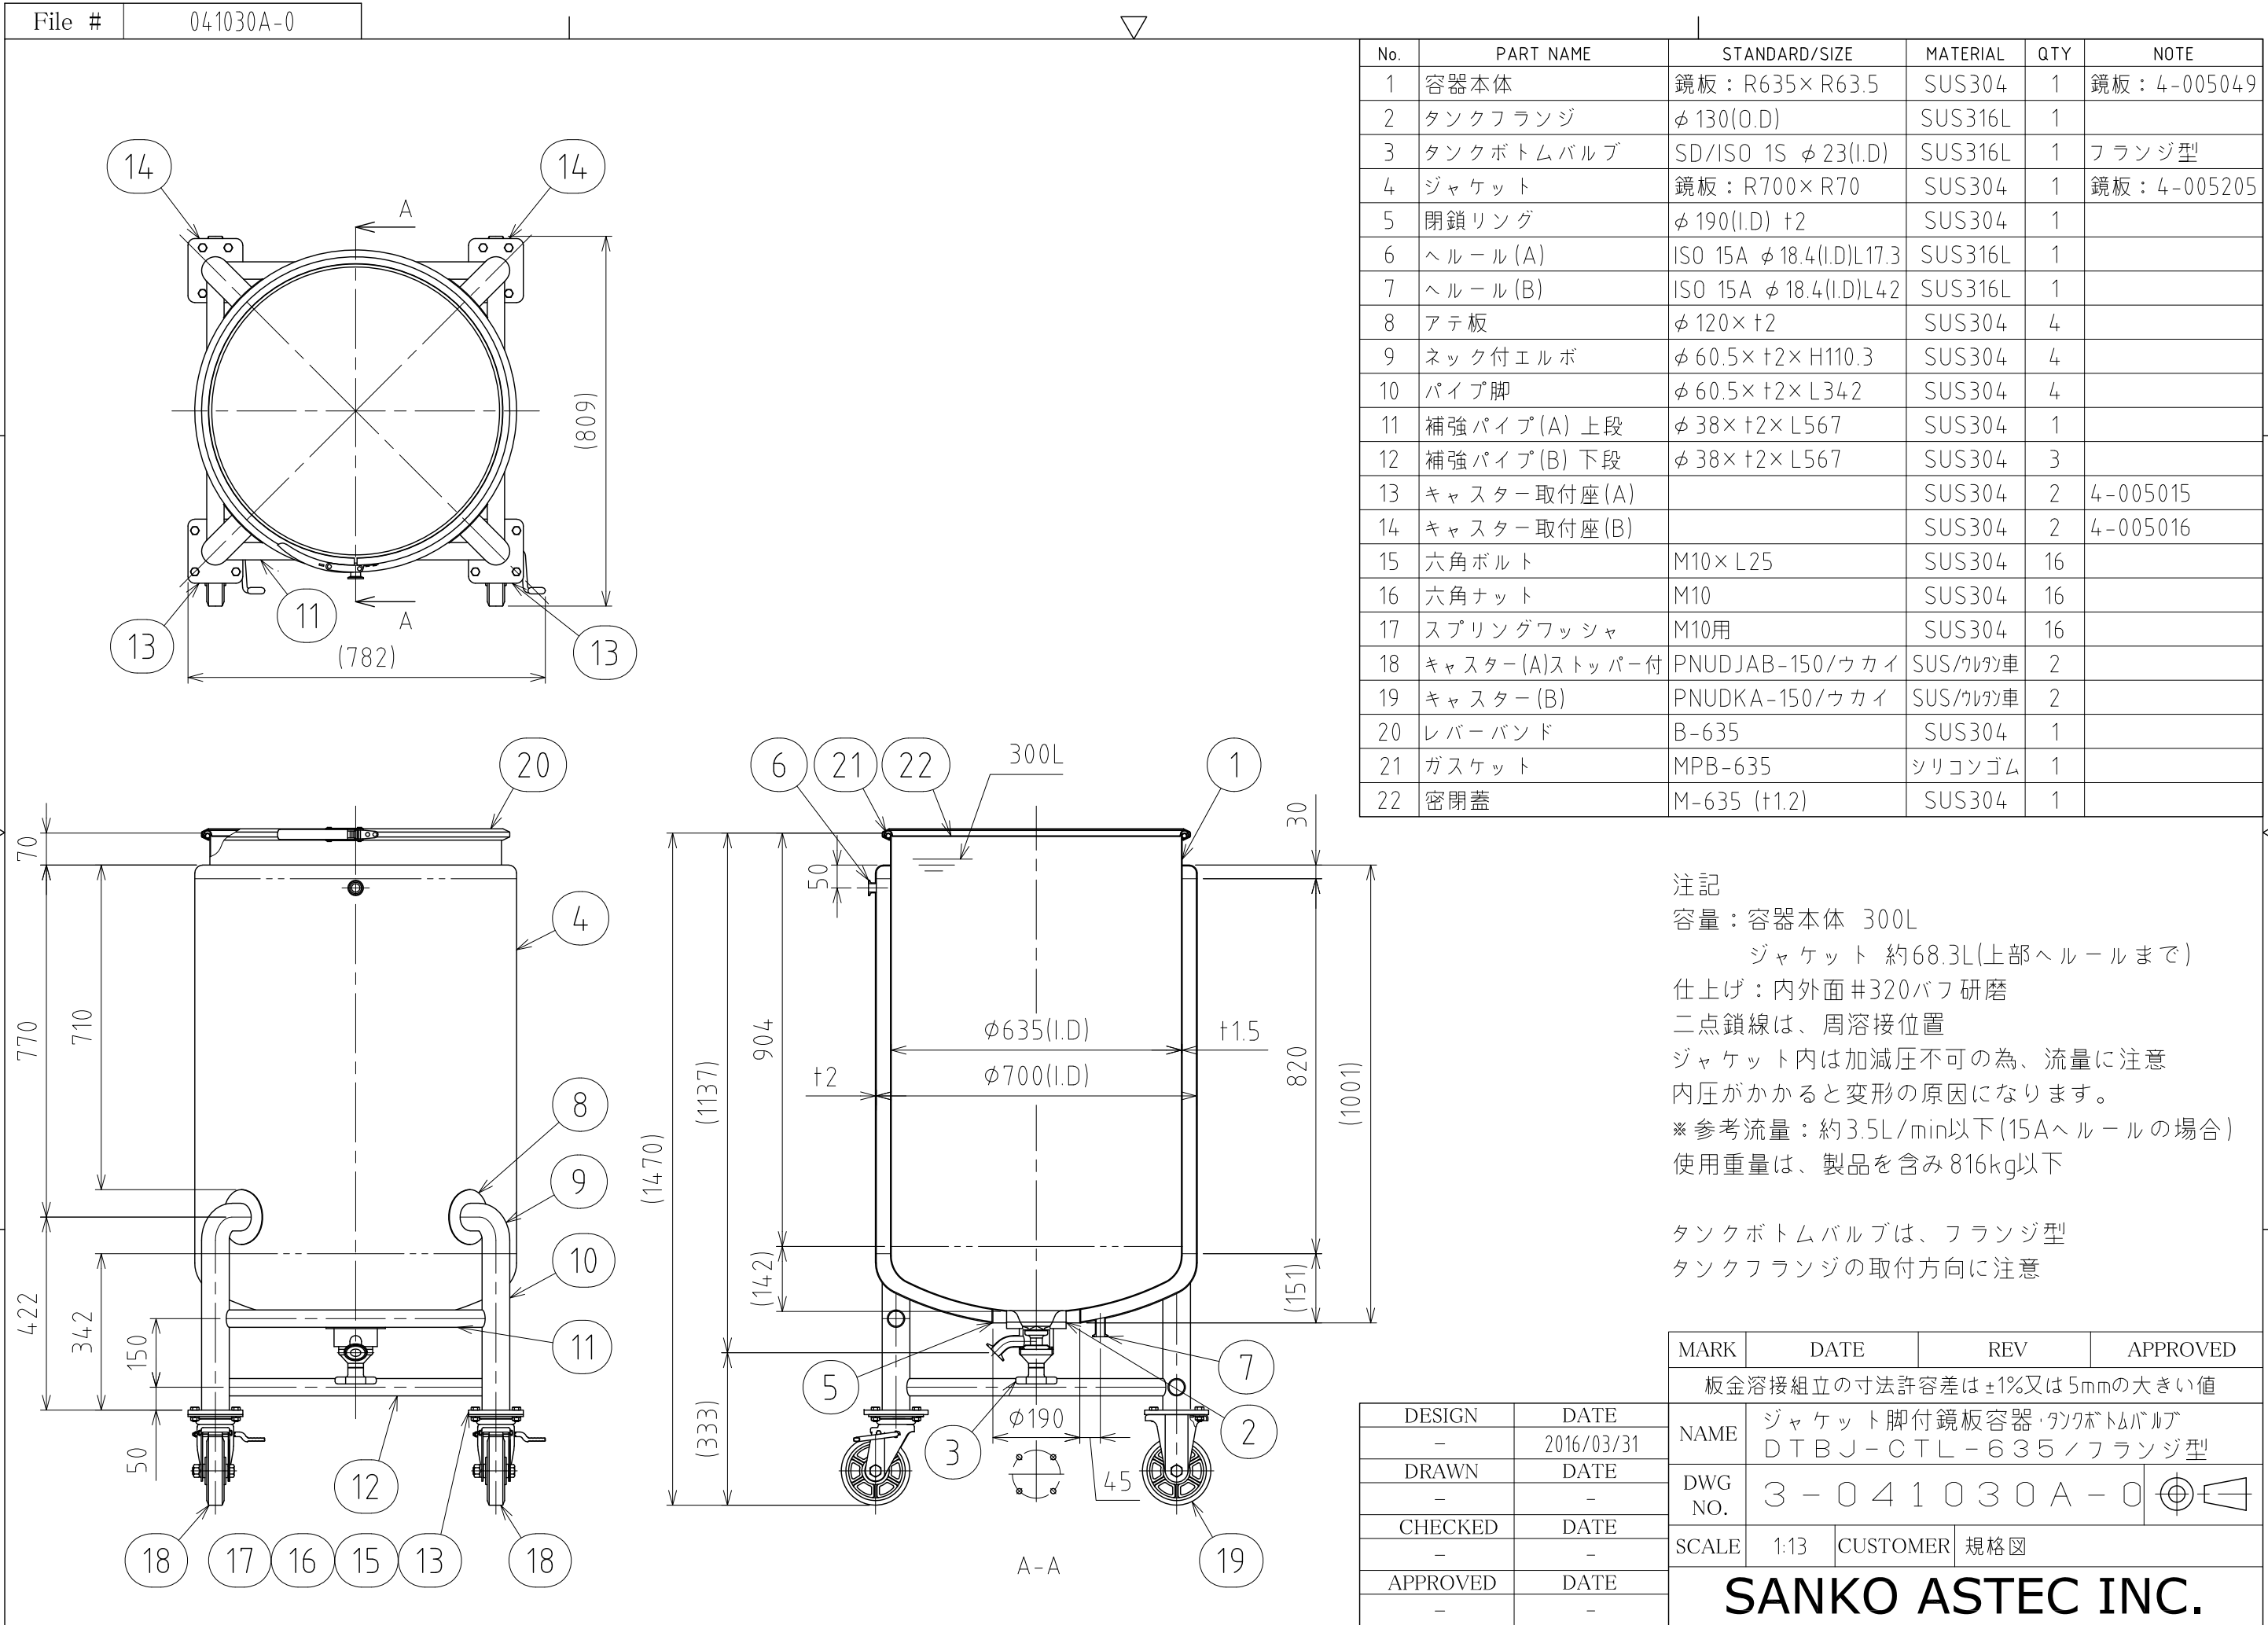
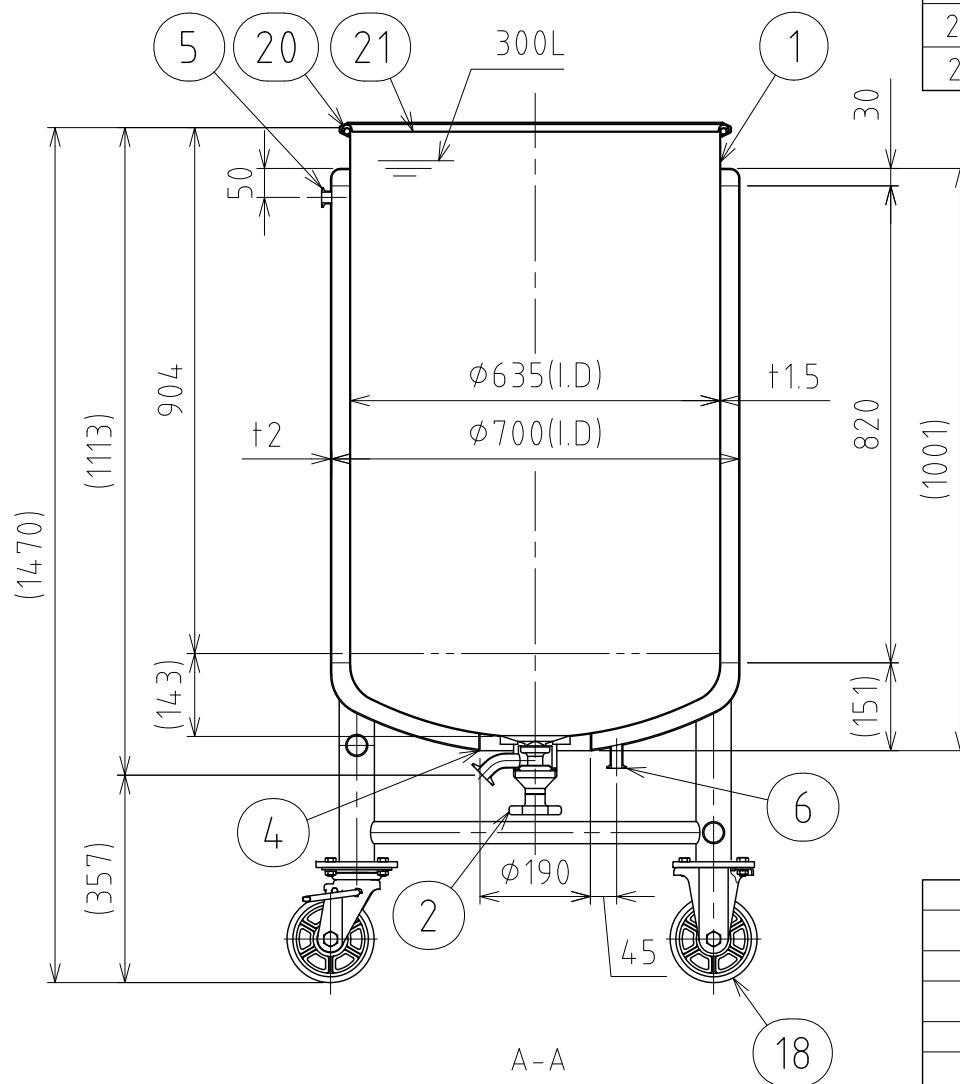


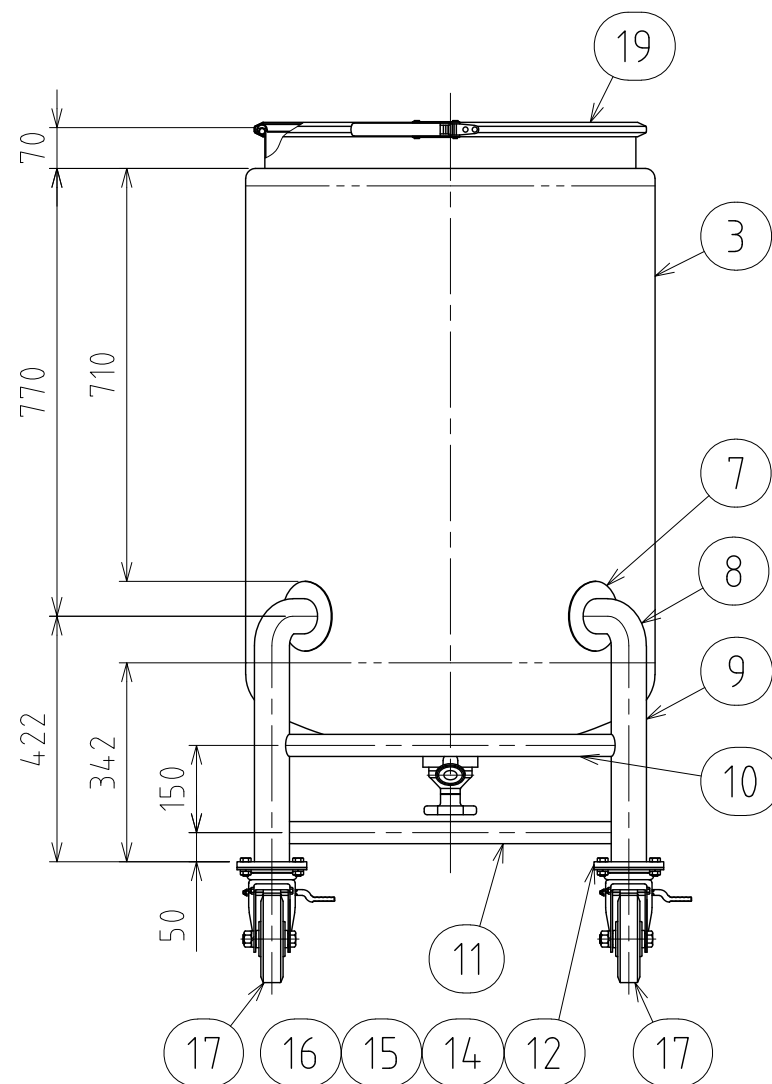

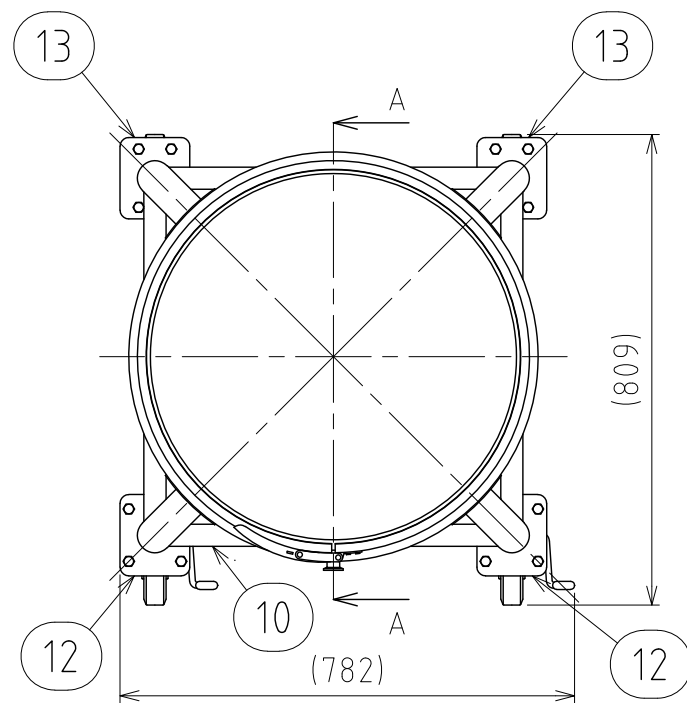

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R635×R63.5	SUS304	1	鏡板：4-005049
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 15 φ23(I.D)/φ120	SUS316L	1	直溶接型 ¹⁾
3	ジャケット	鏡板：R700×R70	SUS304	1	鏡板：4-005205
4	閉鎖リング	φ190(I.D) t2	SUS304	1	
5	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ60.5×t2×L342	SUS304	4	
10	補強パイプ (A) 上段	φ38×t2×L567	SUS304	1	
11	補強パイプ (B) 下段	φ38×t2×L567	SUS304	3	
12	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005015
13	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005016
14	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター (A) ストップパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
18	キャスター (B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
19	レバーバンド	B-635	SUS304	1	
20	ガスケット	MPB-635	シリコンゴム	1	
21	密閉蓋	M-635 (t1.2)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 300L

ジャケット 約68.3L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 816kg以下

タンクボトムバルブは、直溶接型

取付方向に注意

DESIGN	DATE
—	2016/03/3
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTBJ-C TL-635ノ直溶接型		
DWG NO.	3-041030B-0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			