
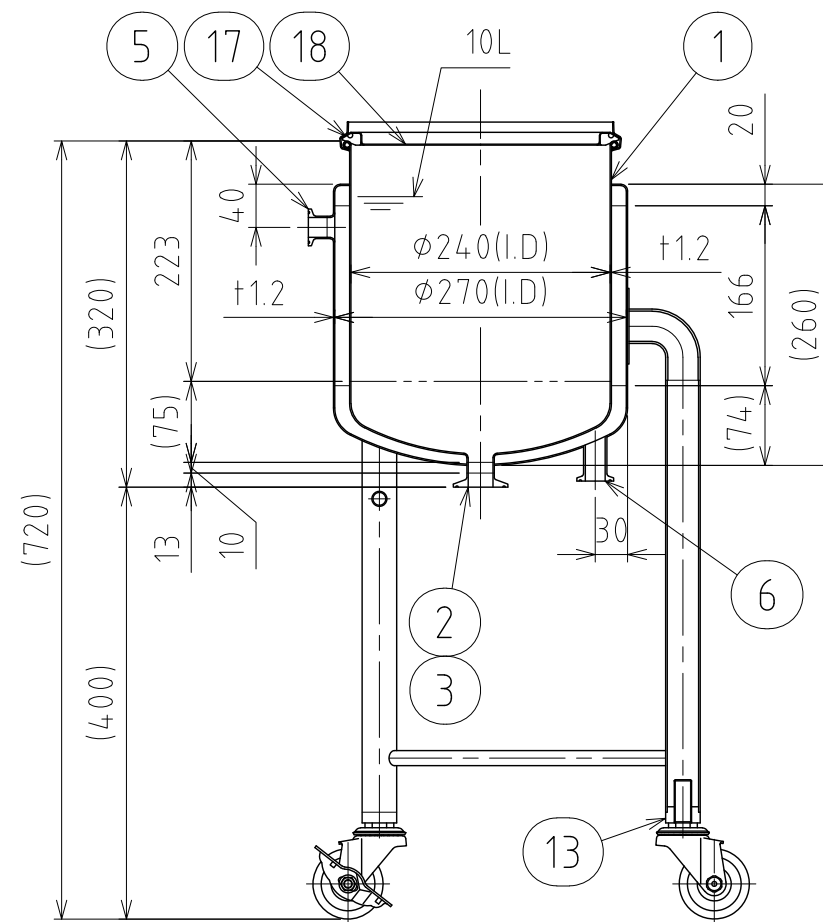
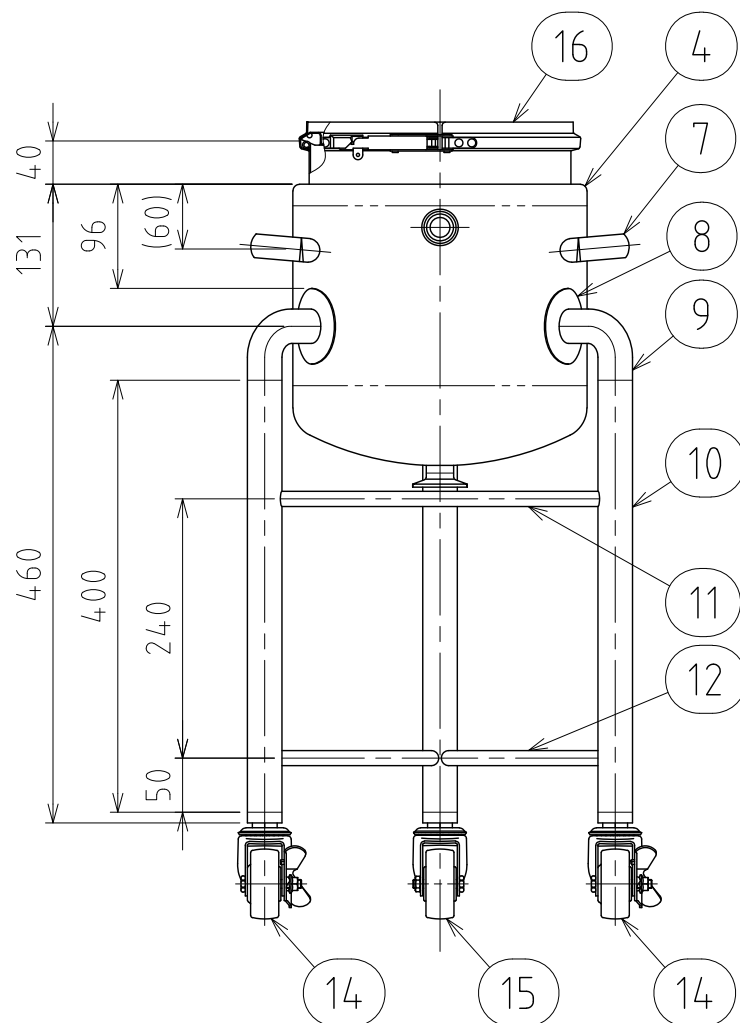


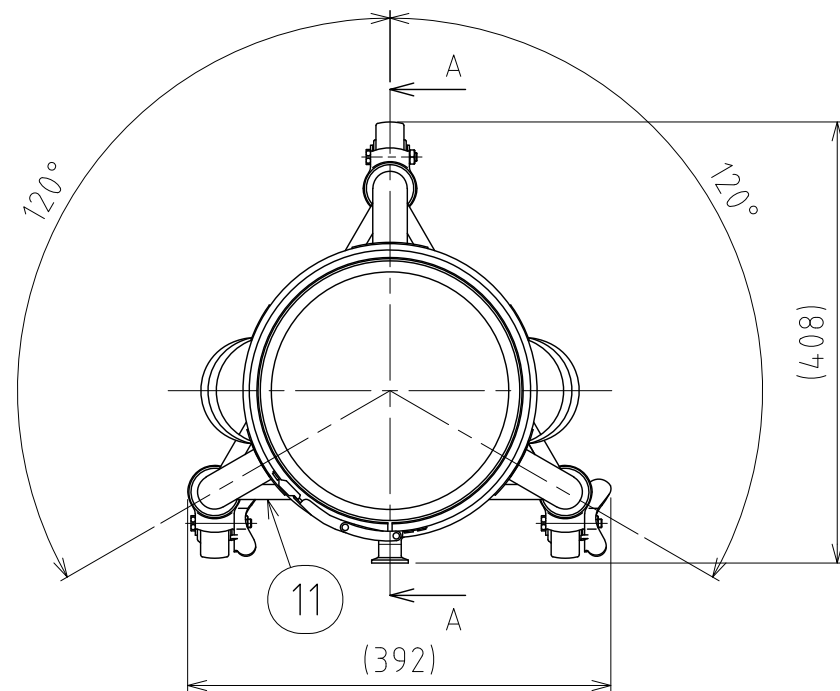

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R240×R24	SUS304	1	鏡板：4-005040
2	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	4-005032
3	サニタリーパイプ	ISO 1S φ23(I.D)×L10	SUS304	1	
4	ジャケット	底板：鏡板/上板：平型/↑1.2	SUS304	1	鏡板：4-005041
5	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005203
6	ヘルール(C)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	S	SUS304	2	
8	アテ板	φ70×↑1.2	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ32×↑2×H66	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ32×↑1.5×L400	SUS304	3	
11	補強パイプ(A) 上段	φ14×↑1×L296	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ14×↑1×L296	SUS304	2	
13	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
14	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-65/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
15	キャスター(B)	320SA-UB-65/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
16	レバーバンド	B-24	SUS304	1	
17	ガasket	LP-30	シリコンゴム	0	
18	密閉蓋	L-30 (↑1)	SUS304	0	

注記

容量：容器本体 10L

ジャケット 約2.7L(上部ヘルールまで)

ジャケット内最高使用圧力：0.18MPa

水圧試験：ジャケット内 0.27MPaにて実施

設計温度：常温

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する


(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 171kg以下

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	耐圧ジャケット型脚付鏡板容器 DTPJ-CTL-24		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-041439-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				