
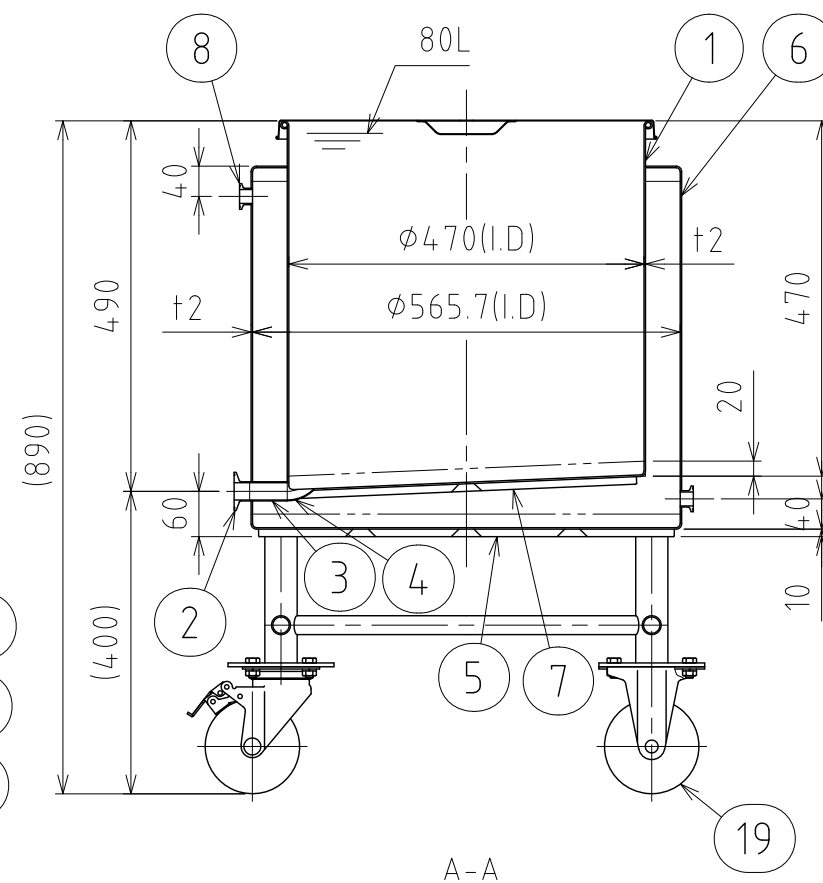
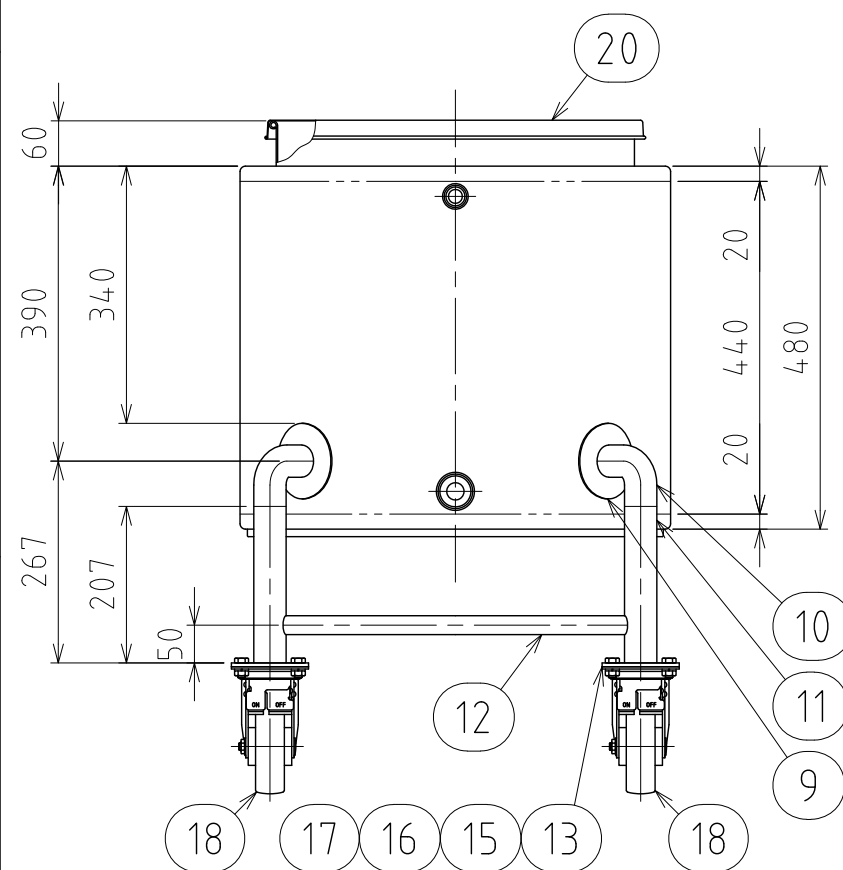


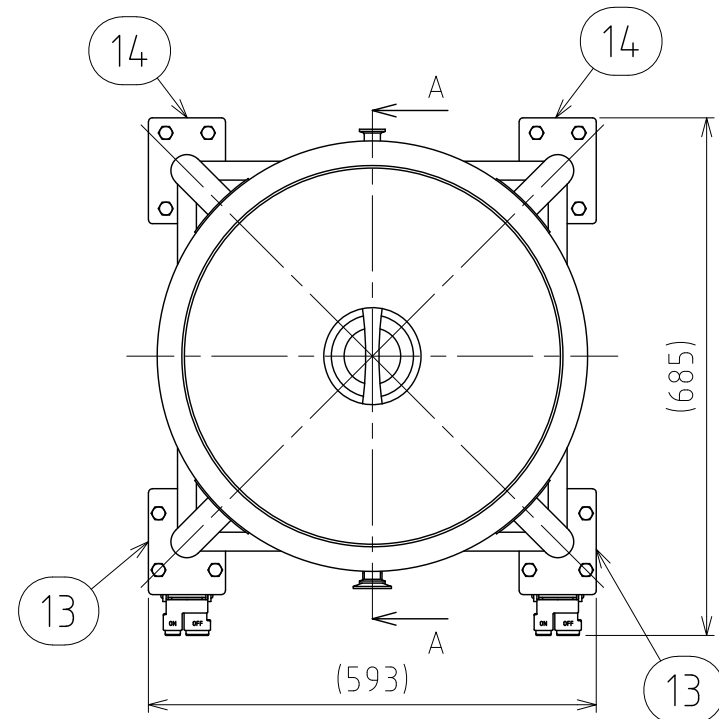

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 1S φ23(I.D) ×L49.9	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
5	補強板 (A)	φ450×t10	SUS304	1	3-000000-0
6	ジャケット		SUS304	1	
7	補強板 (B)	φ550×t10	SUS304	1	3-000000-0
8	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	
9	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
10	ネック付エルボ	φ42.7×t2×H81.4	SUS304	4	
11	パイプ脚	φ34×t2×L431	SUS304	4	
12	補強パイプ	φ21.7×t1×L207	SUS304	4	
13	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005011
14	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005012
15	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター (A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/鋼材車	2	
19	キャスター (B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/鋼材車	2	
20	ストック蓋	S-47 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 80L

ジャケット 約44.2L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること
容器内は、大気圧で使用する


(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み424kg以下

DESIGN	DATE
—	2016/03/3
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\text{mm}$ 又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット型脚付スロープ容器 K T L P J - S T - 4 7		
DWG NO.	3 - 0 4 1 6 0 6 - 0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			