

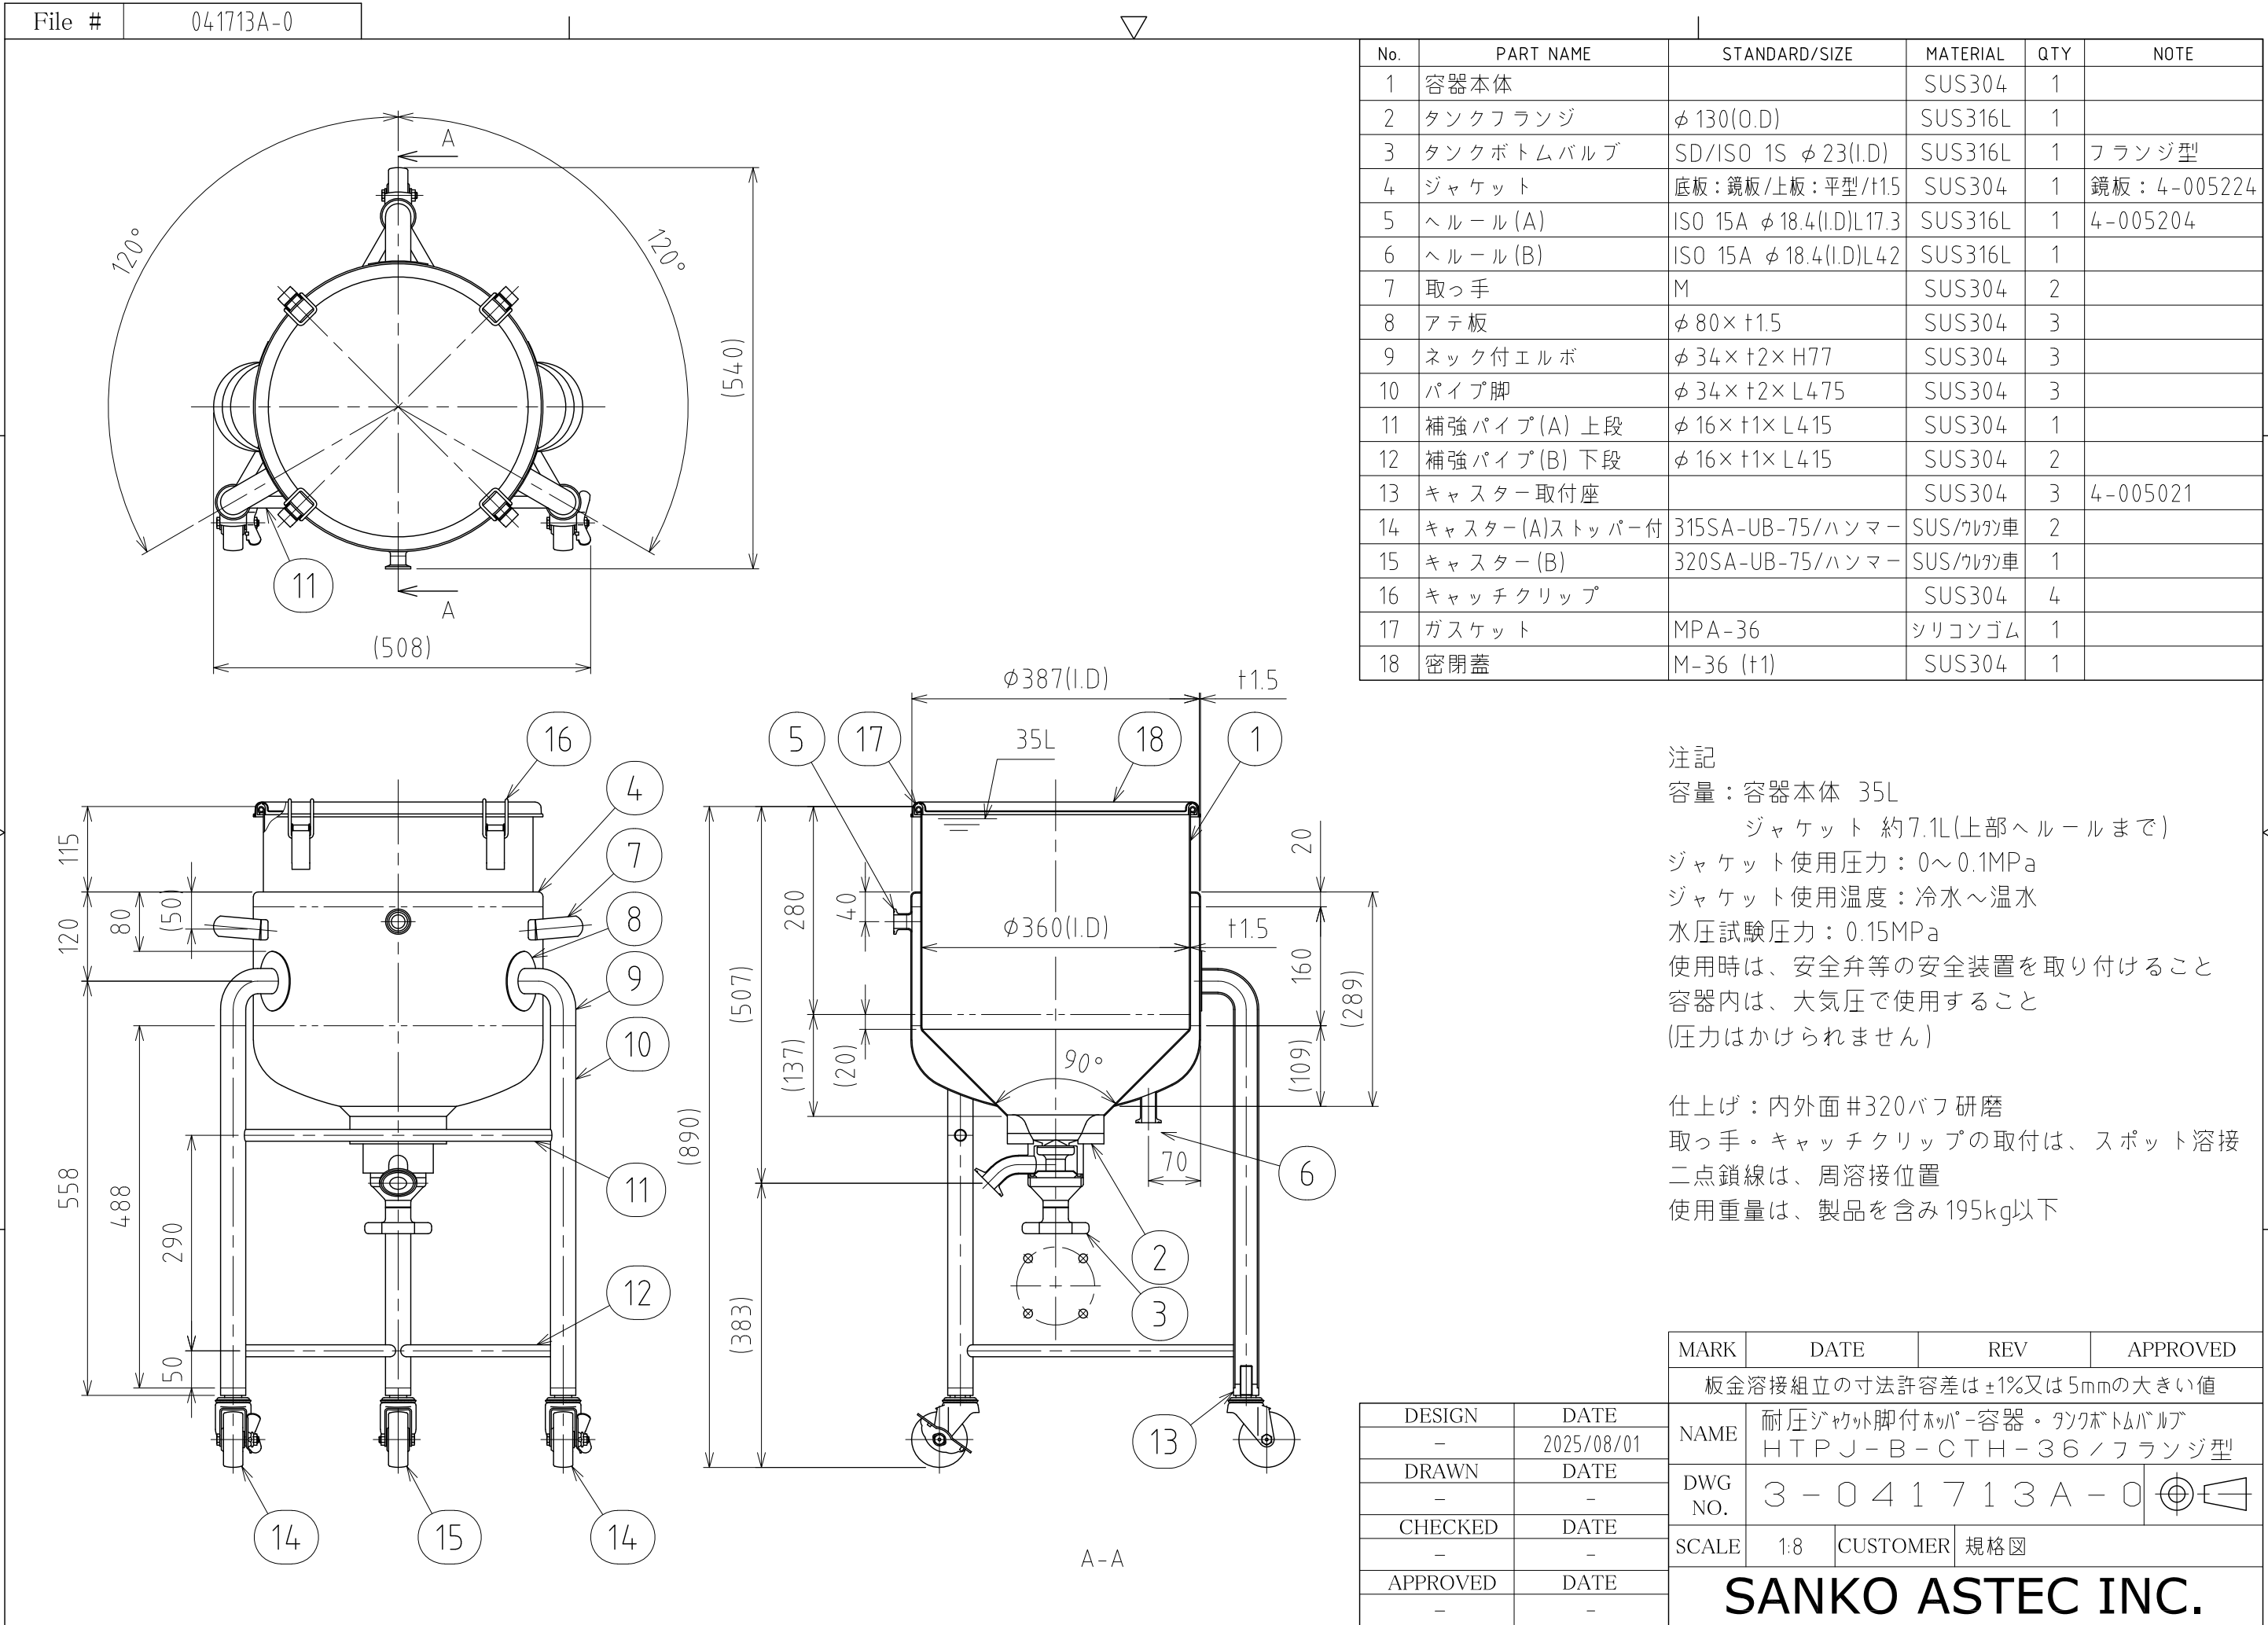
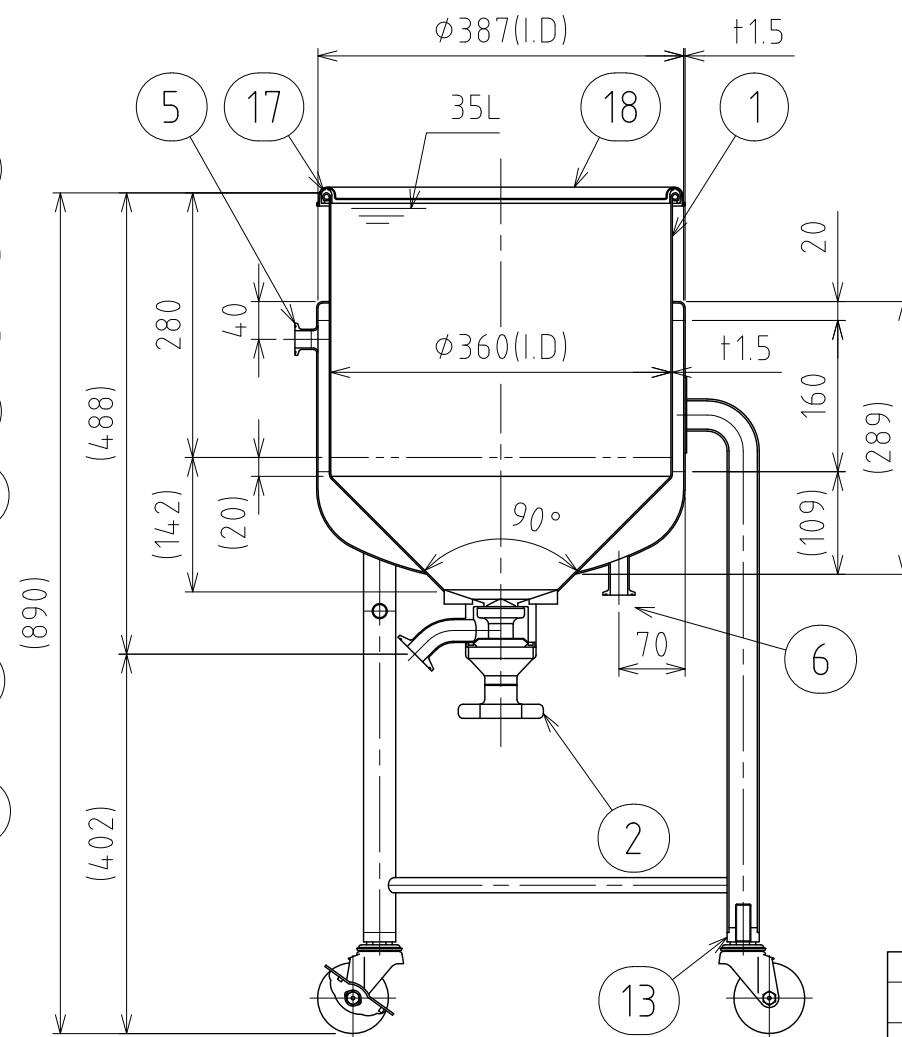


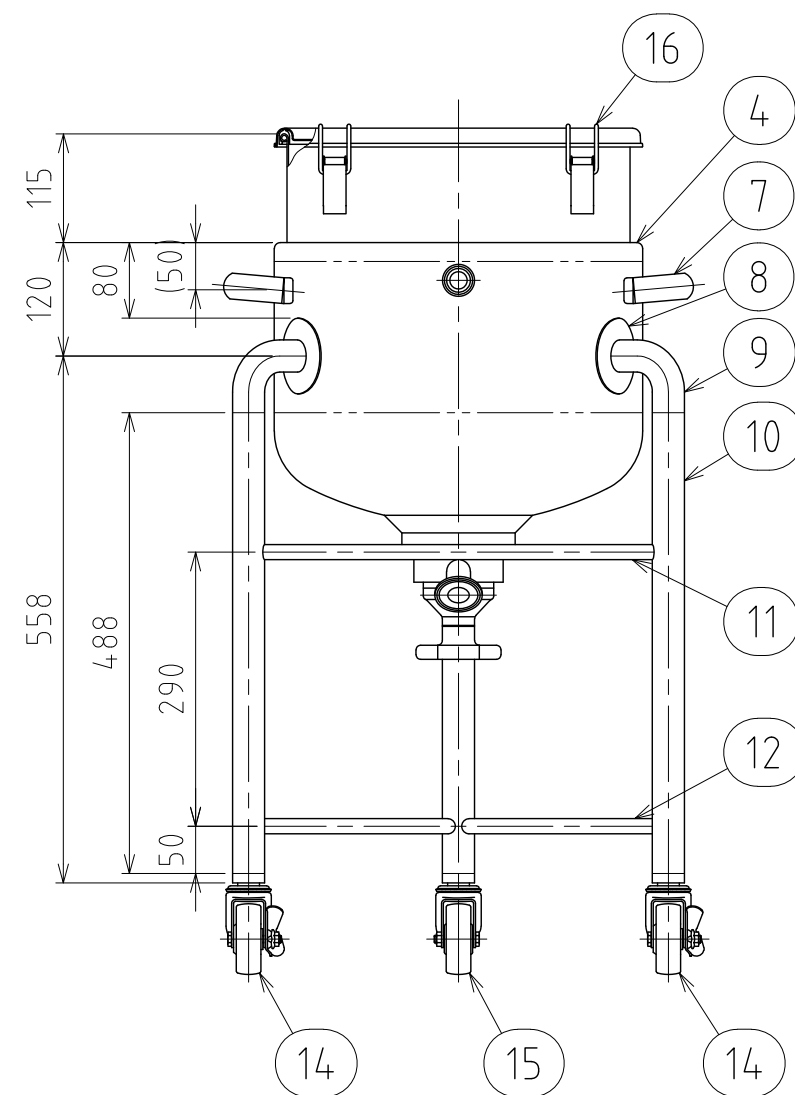

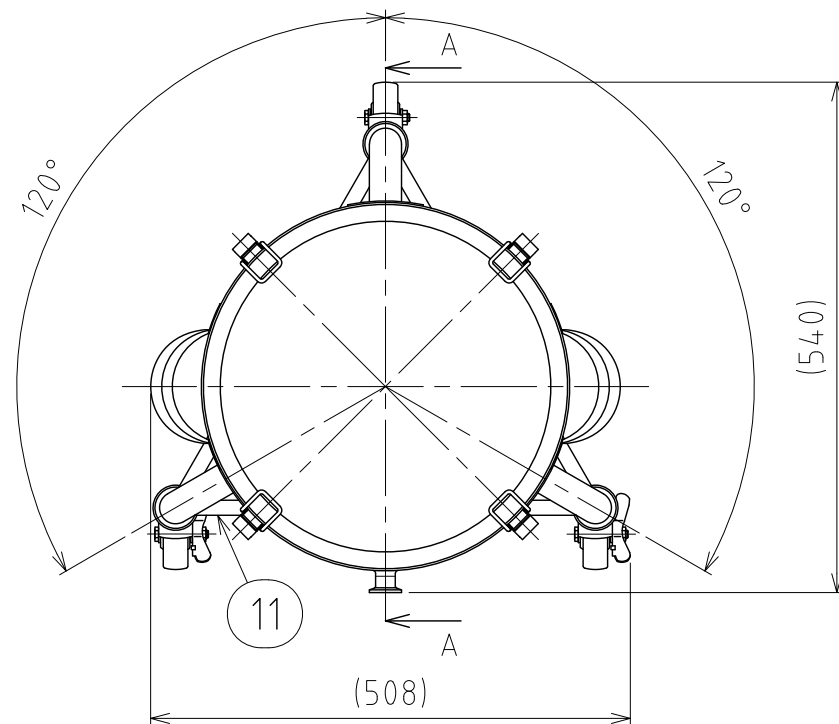

A - A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	直溶接型
4	ジャケット	底板：鏡板/上板：平型/↑1.5	SUS304	1	鏡板：4-005224
5	ヘルール(A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005204
6	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	M	SUS304	2	
8	アテ板	φ80×↑1.5	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ34×↑2×H77	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ34×↑2×L475	SUS304	3	
11	補強パイプ(A) 上段	φ16×↑1×L415	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ16×↑1×L415	SUS304	2	
13	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
14	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/カワチ車	2	
15	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/カワチ車	1	
16	キャッチクリップ		SUS304	4	
17	ガスケット	MPA-36	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	M-36 (↑1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 35L

ジャケット 約7.1L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する

(圧力はかけられません)


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

DESIGN	DATE
—	2025/08/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE		REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				
NAME	耐圧ジャット脚付ホッパ・容器・タンクホトムバルブ HTPJ-B-CTH-36 / 直溶接型			
DWG NO.	3 - 0 4 1 7 1 3 B - 0			
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図	
SANKO ASTEC INC.				