
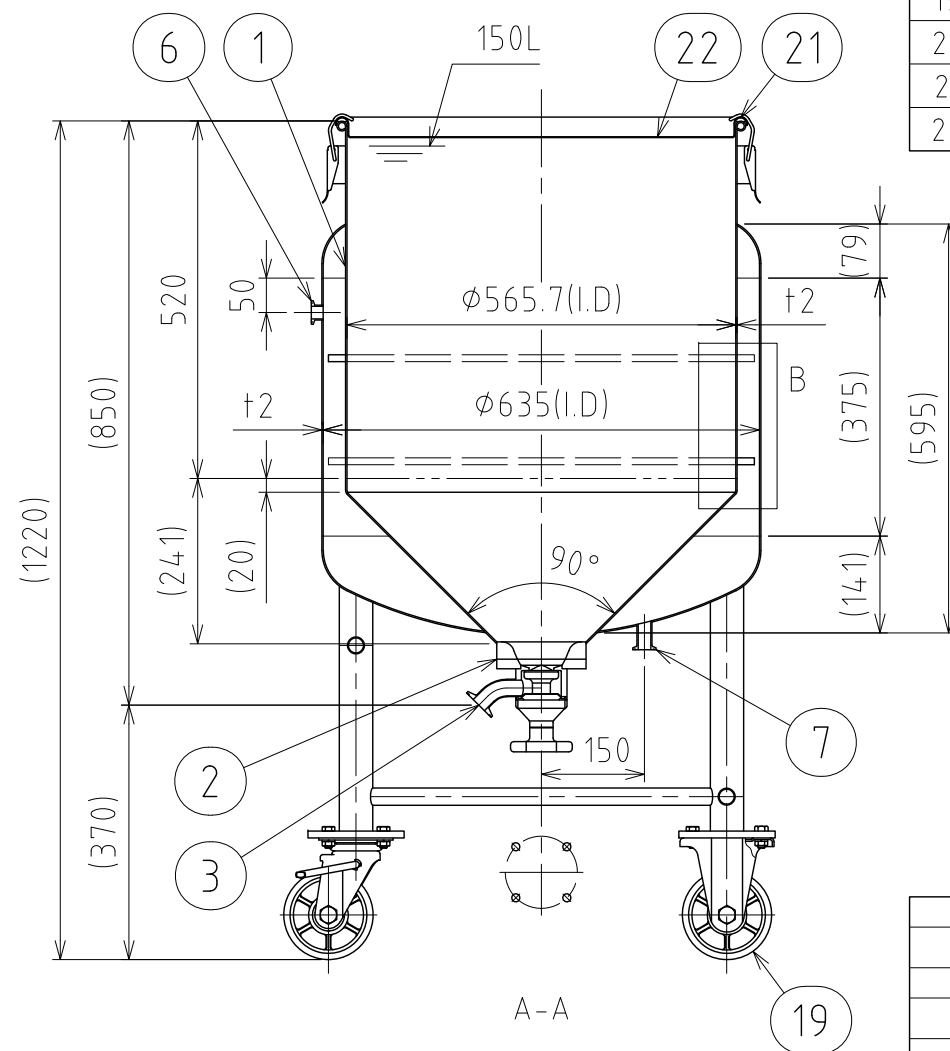
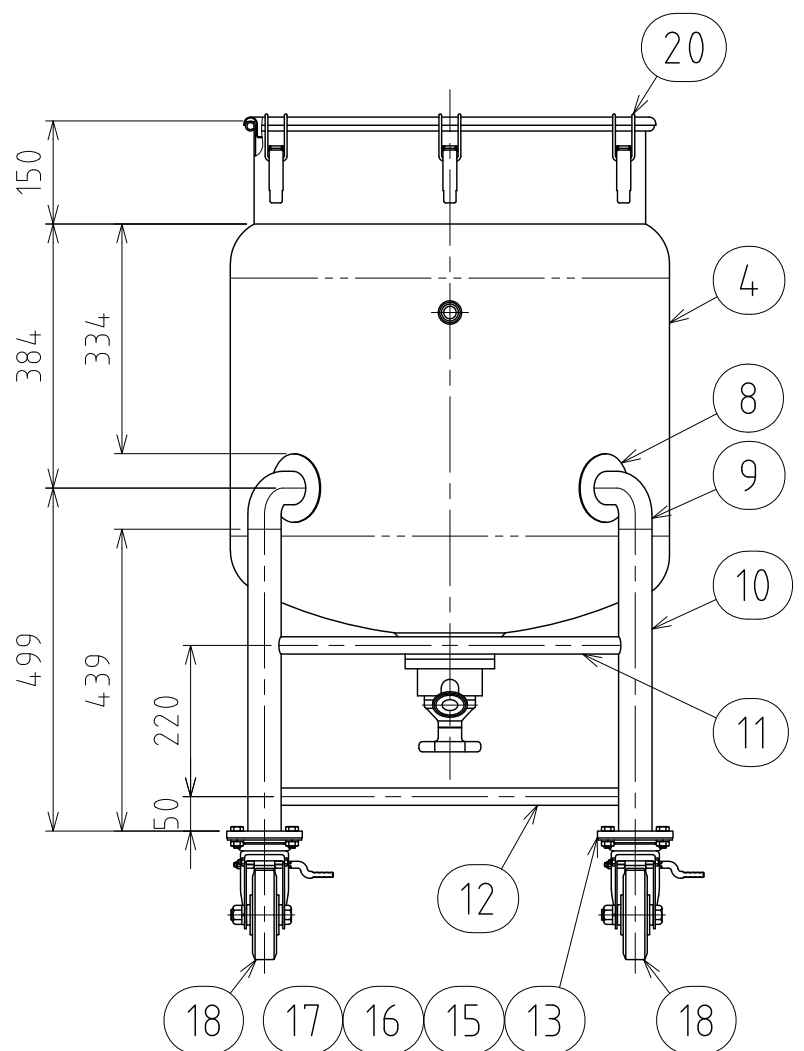
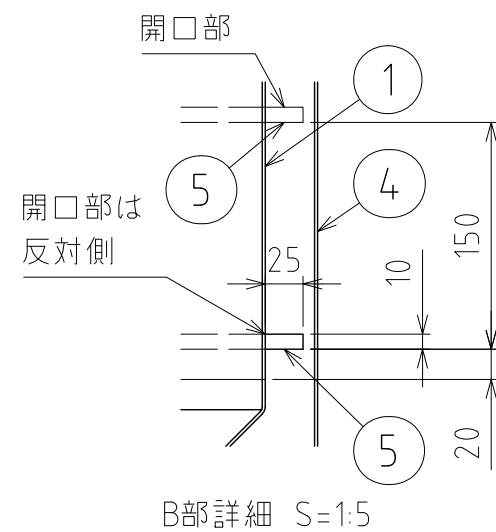


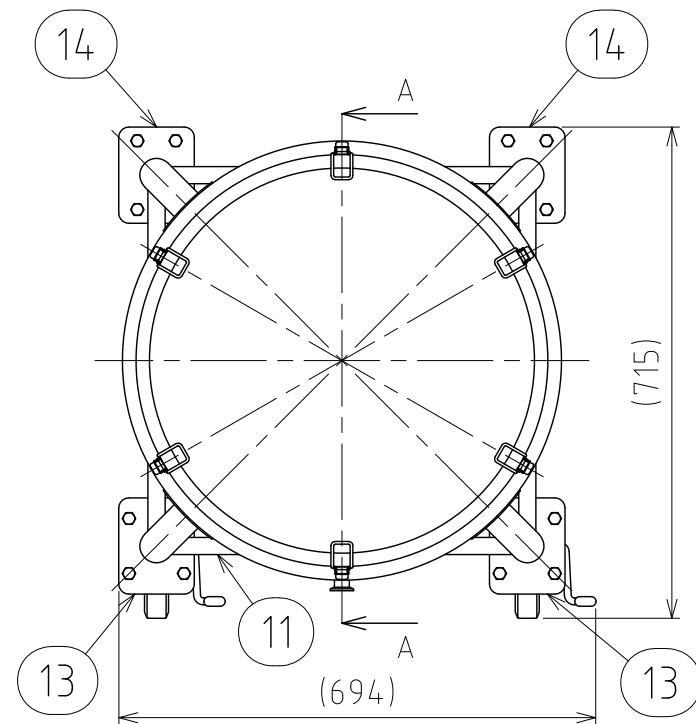

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクフランジ	φ 130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ 23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット	鏡板(上下): R635×R63.5	SUS304	1	鏡板: 4-005961
5	強め輪	フラットバー / 25×10	SUS304	1	開口部50
6	ヘルール (A)	ISO 15A φ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
7	ヘルール (B)	ISO 15A φ 18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
8	アテ板	φ 100×t2	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ 48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ 48.6×t2×L433	SUS304	4	
11	補強パイプ(A) 上段	φ 25×t1.5×L498	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ 25×t1.5×L498	SUS304	3	
13	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005013
14	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005014
15	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
19	キャスター(B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
20	キャッチクリップ		SUS304	6	
21	ガスケット	MPB-565	シリコンゴム	1	
22	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 150L

ジャケット 約54L

ジャケツト使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨



キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 652kg以下


DESIGN	DATE
—	2025/08/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット脚付ホッパ・容器・タンクボトムバルブ HTPJ-B-CTH-565ノフランジ型		
DWG NO.	3-041718A-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

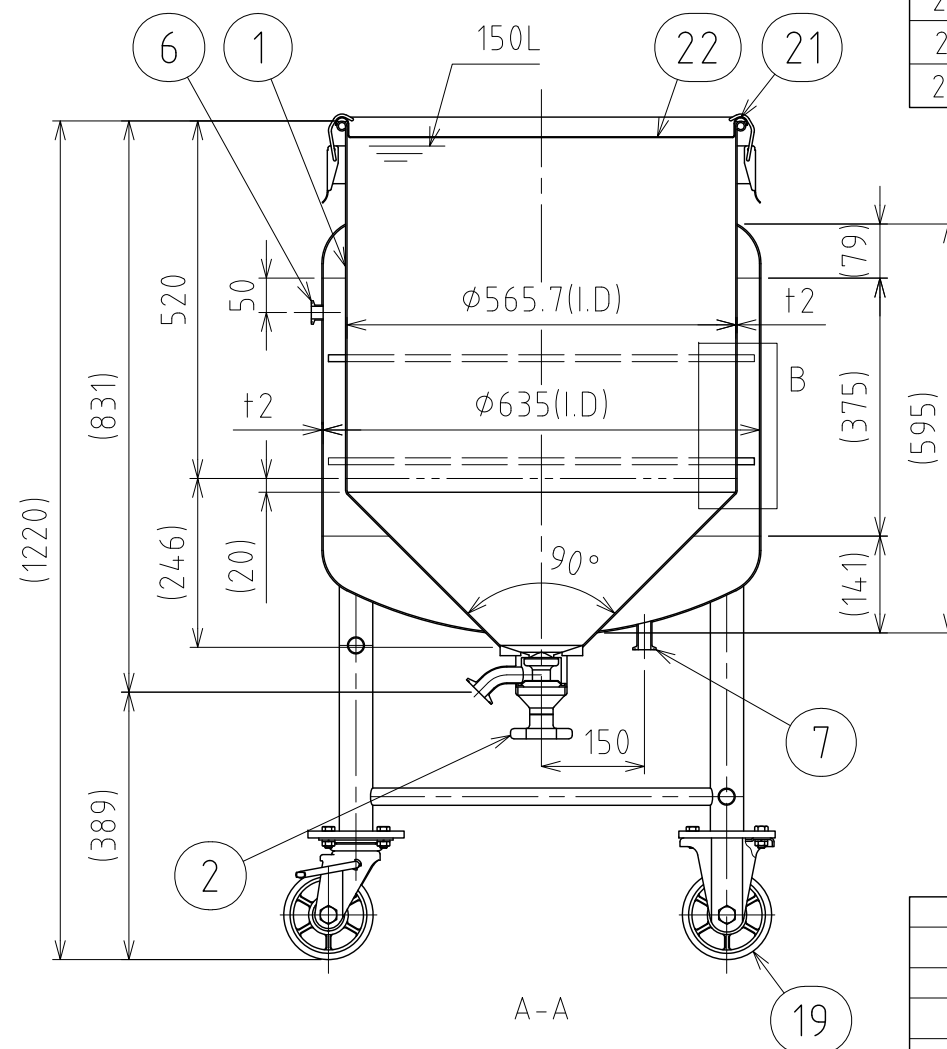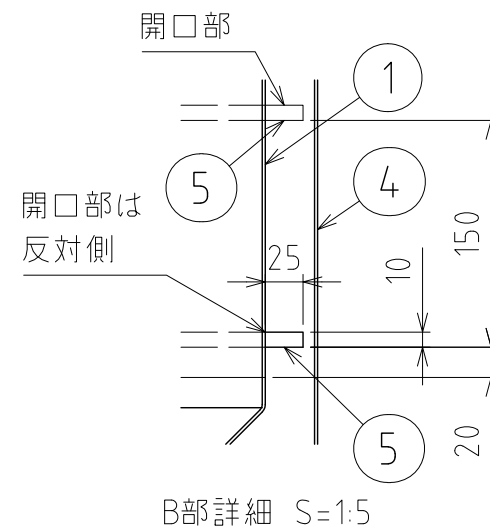

注記
容量：容器本体 150L
ジャケッ ト 約54L
ジャケッ ト使用圧力：0～0.1MPa
ジャケッ ト使用温度：冷水～温水
水圧試験圧力：0.15MPa
使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
 キャッチクリップの取付は、スポット溶接
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み652kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット付ホッパ・容器・タンクホトムバルブ HTPJ-B-CTH-565 / 直溶接型		
DWG NO.	3-041718B-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			