
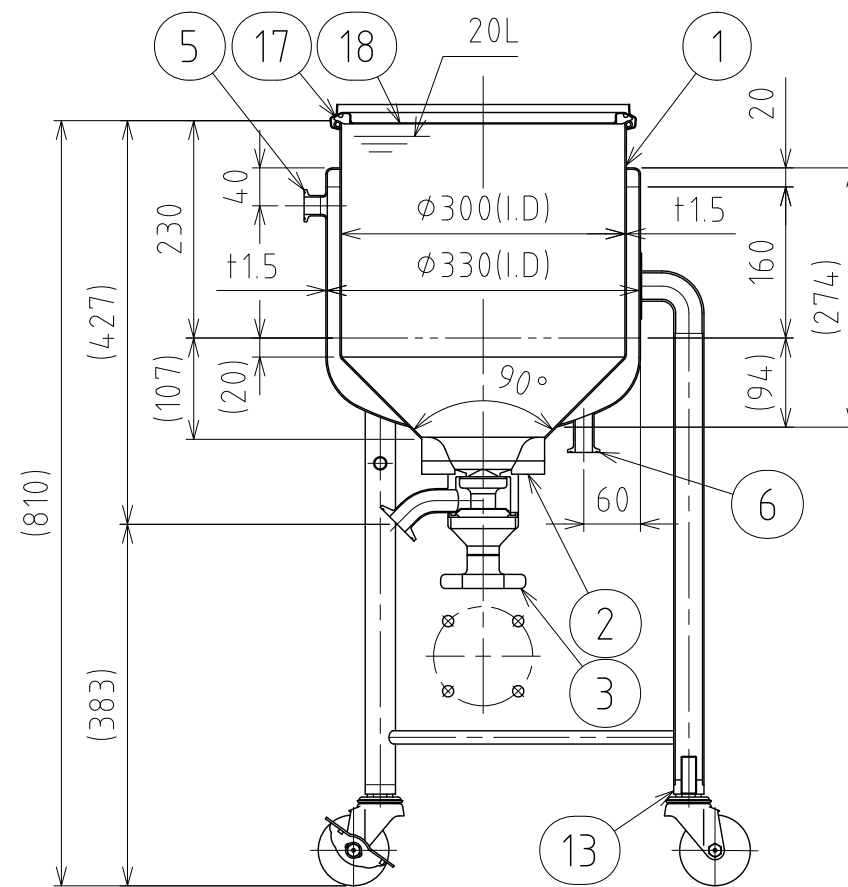
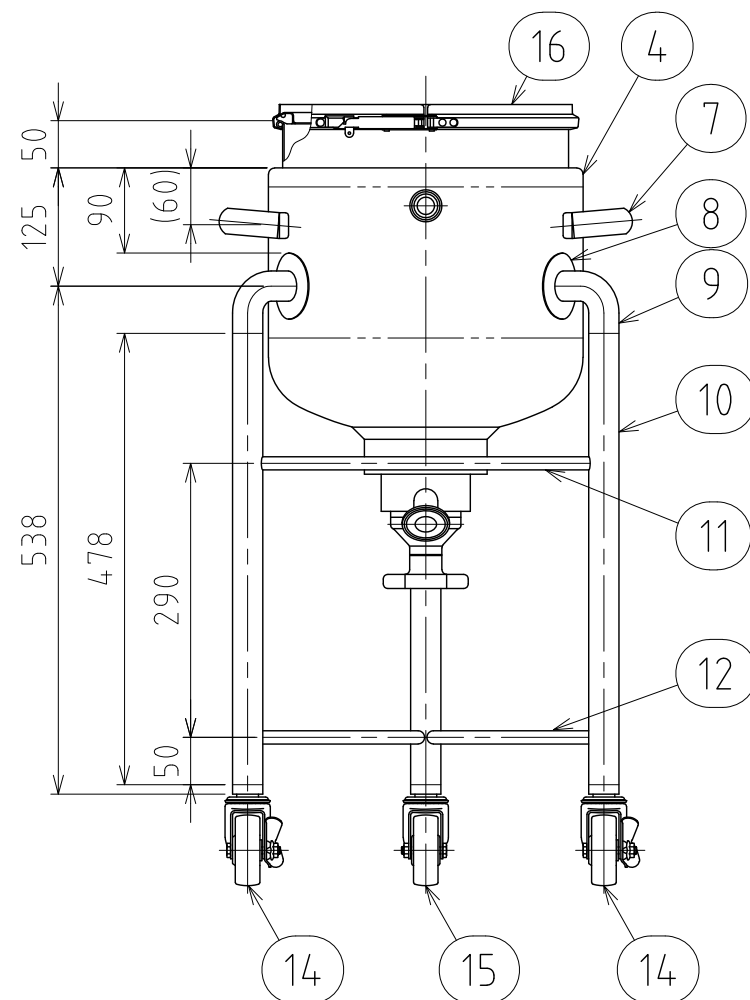


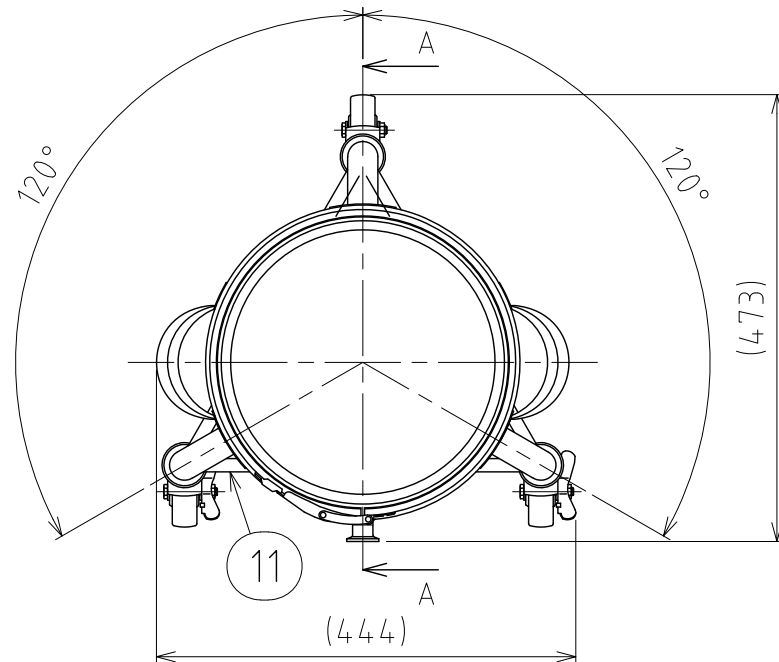

A - A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンクフランジ	φ 130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ 23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット	底板：鏡板/上板：平型/↑1.5	SUS304	1	鏡板：4-005222
5	ヘルール (A)	ISO 15A φ 18.4(I.D) L17.3	SUS316L	1	4-005204
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ 18.4(I.D) L42	SUS316L	1	
7	取っ手	M	SUS304	2	
8	アテ板	φ 70× ↑1.2	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ 32× ↑2× H66	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ 32× ↑1.5× L466	SUS304	3	
11	補強パイプ (A) 上段	φ 14× ↑1× L349	SUS304	1	
12	補強パイプ (B) 下段	φ 14× ↑1× L349	SUS304	2	
13	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
14	キャスター (A) ストップ ー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ケルマ車	2	
15	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ケルマ車	1	
16	レバーバンド	B-30	SUS304	1	
17	ガスケット	LP-30	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	L-30 (↑1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約4.7L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する

(圧力はかけられません)


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み195kg以下

DESIGN	DATE
—	2025/08/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャット脚付ホッパ・容器・タンクボトムバルブ HTPJ-B-CTL-30/フランジ型		
DWG NO.	3-041721A-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

