
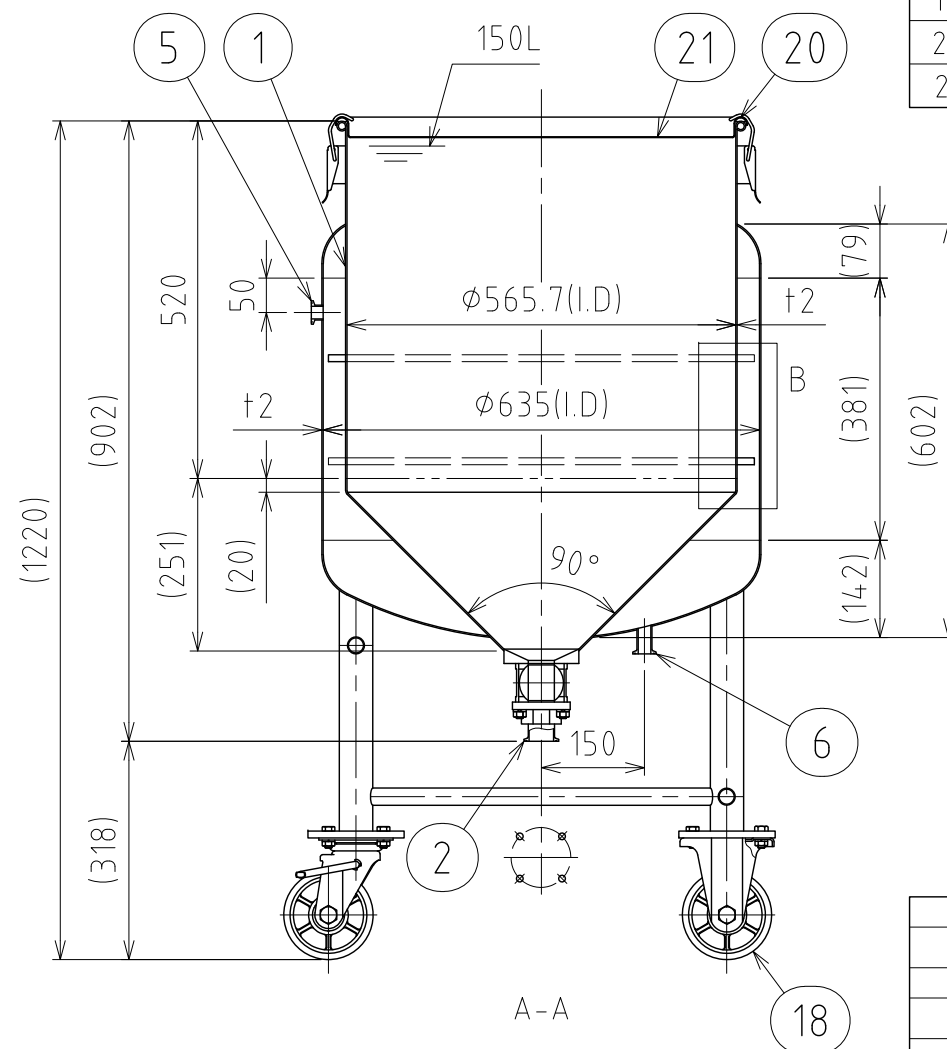
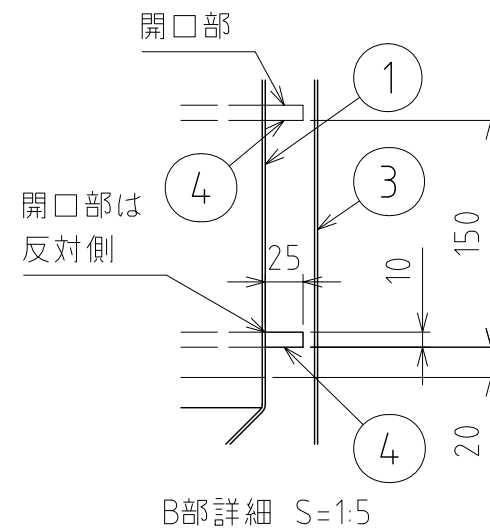




注記
容量：容器本体 150L
ジャケッ ト 約54L
ジャケッ ト使用圧力：0～0.1MPa
ジャケッ ト使用温度：冷水～温水
水圧試験圧力：0.15MPa
使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
 キャッチクリップの取付は、スポット溶接
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み652kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャット脚付ホッパ・容器・タンク底ボールバルブ HTPJ-BV-CTH-565		
DWG NO.	3-041818-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			