

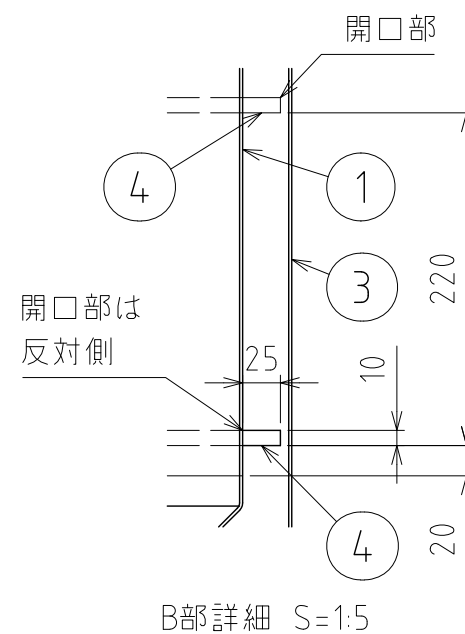
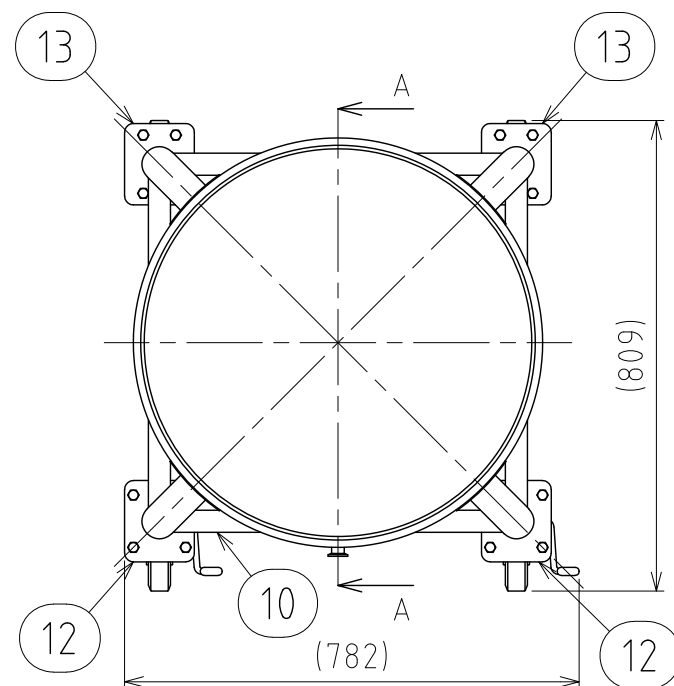


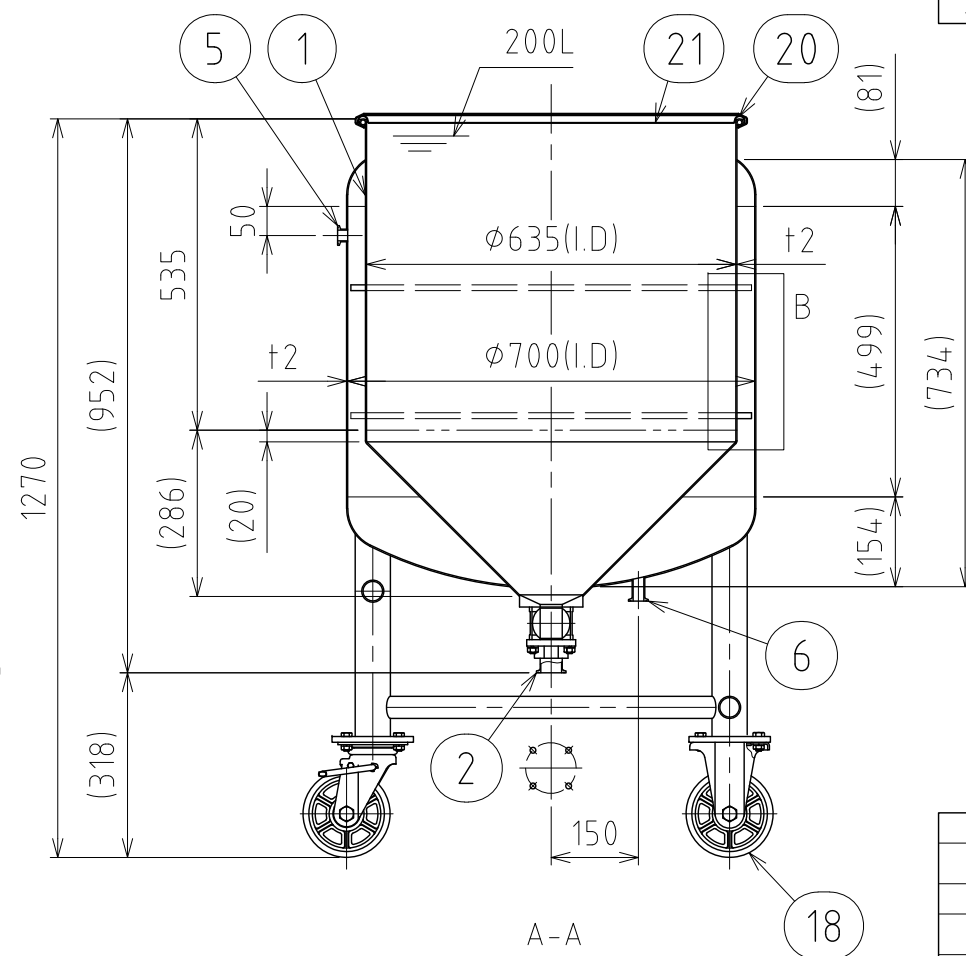


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンク底ボールバルブ	TVCX-40/ISO 15S/φ109	SUS316	1	3-006317
3	ジャケット	鏡板(上下): R700×R70	SUS304	1	鏡板: 4-005205
4	強め輪	フラットバー/25×10	SUS304	2	開口部50
5	ヘルール(A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
6	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ60.5×t2×L412	SUS304	4	
10	補強パイプ(A) 上段	φ38×t2×L567	SUS304	1	
11	補強パイプ(B) 下段	φ38×t2×L567	SUS304	3	
12	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
13	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
14	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/アルミ車	2	
18	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/アルミ車	2	
19	レバーバンド	B-635	SUS304	1	
20	ガスケット	MPB-635	シリコンゴム	1	
21	密閉蓋	M-635 (t1.2)	SUS304	1	

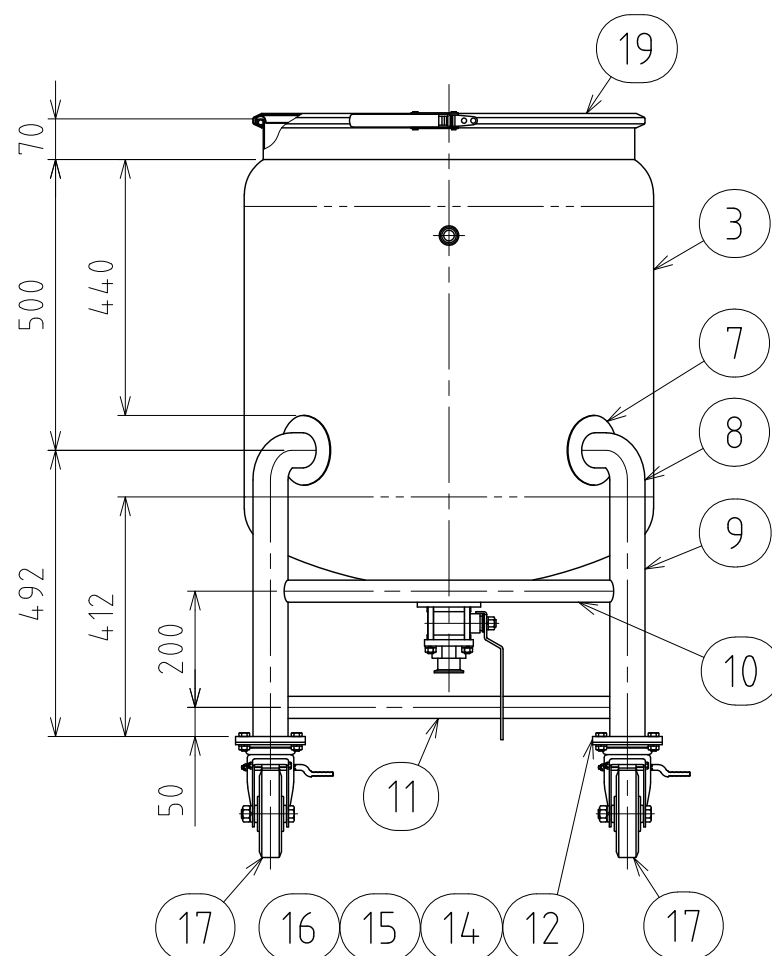

注記
容量：容器本体 200L
ジャケッ ト 約78L
ジャケッ ト使用圧力：0～0.1MPa
ジャケッ ト使用温度：冷水～温水
水压試験圧力：0.15MPa
使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み816kg以下

DESIGN	DATE
—	2025/08/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット脚付ホッパ・容器・タンク底ボールドバルブ HTPJ-BV-CTL-635		
DWG NO.	3-041829-0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			