

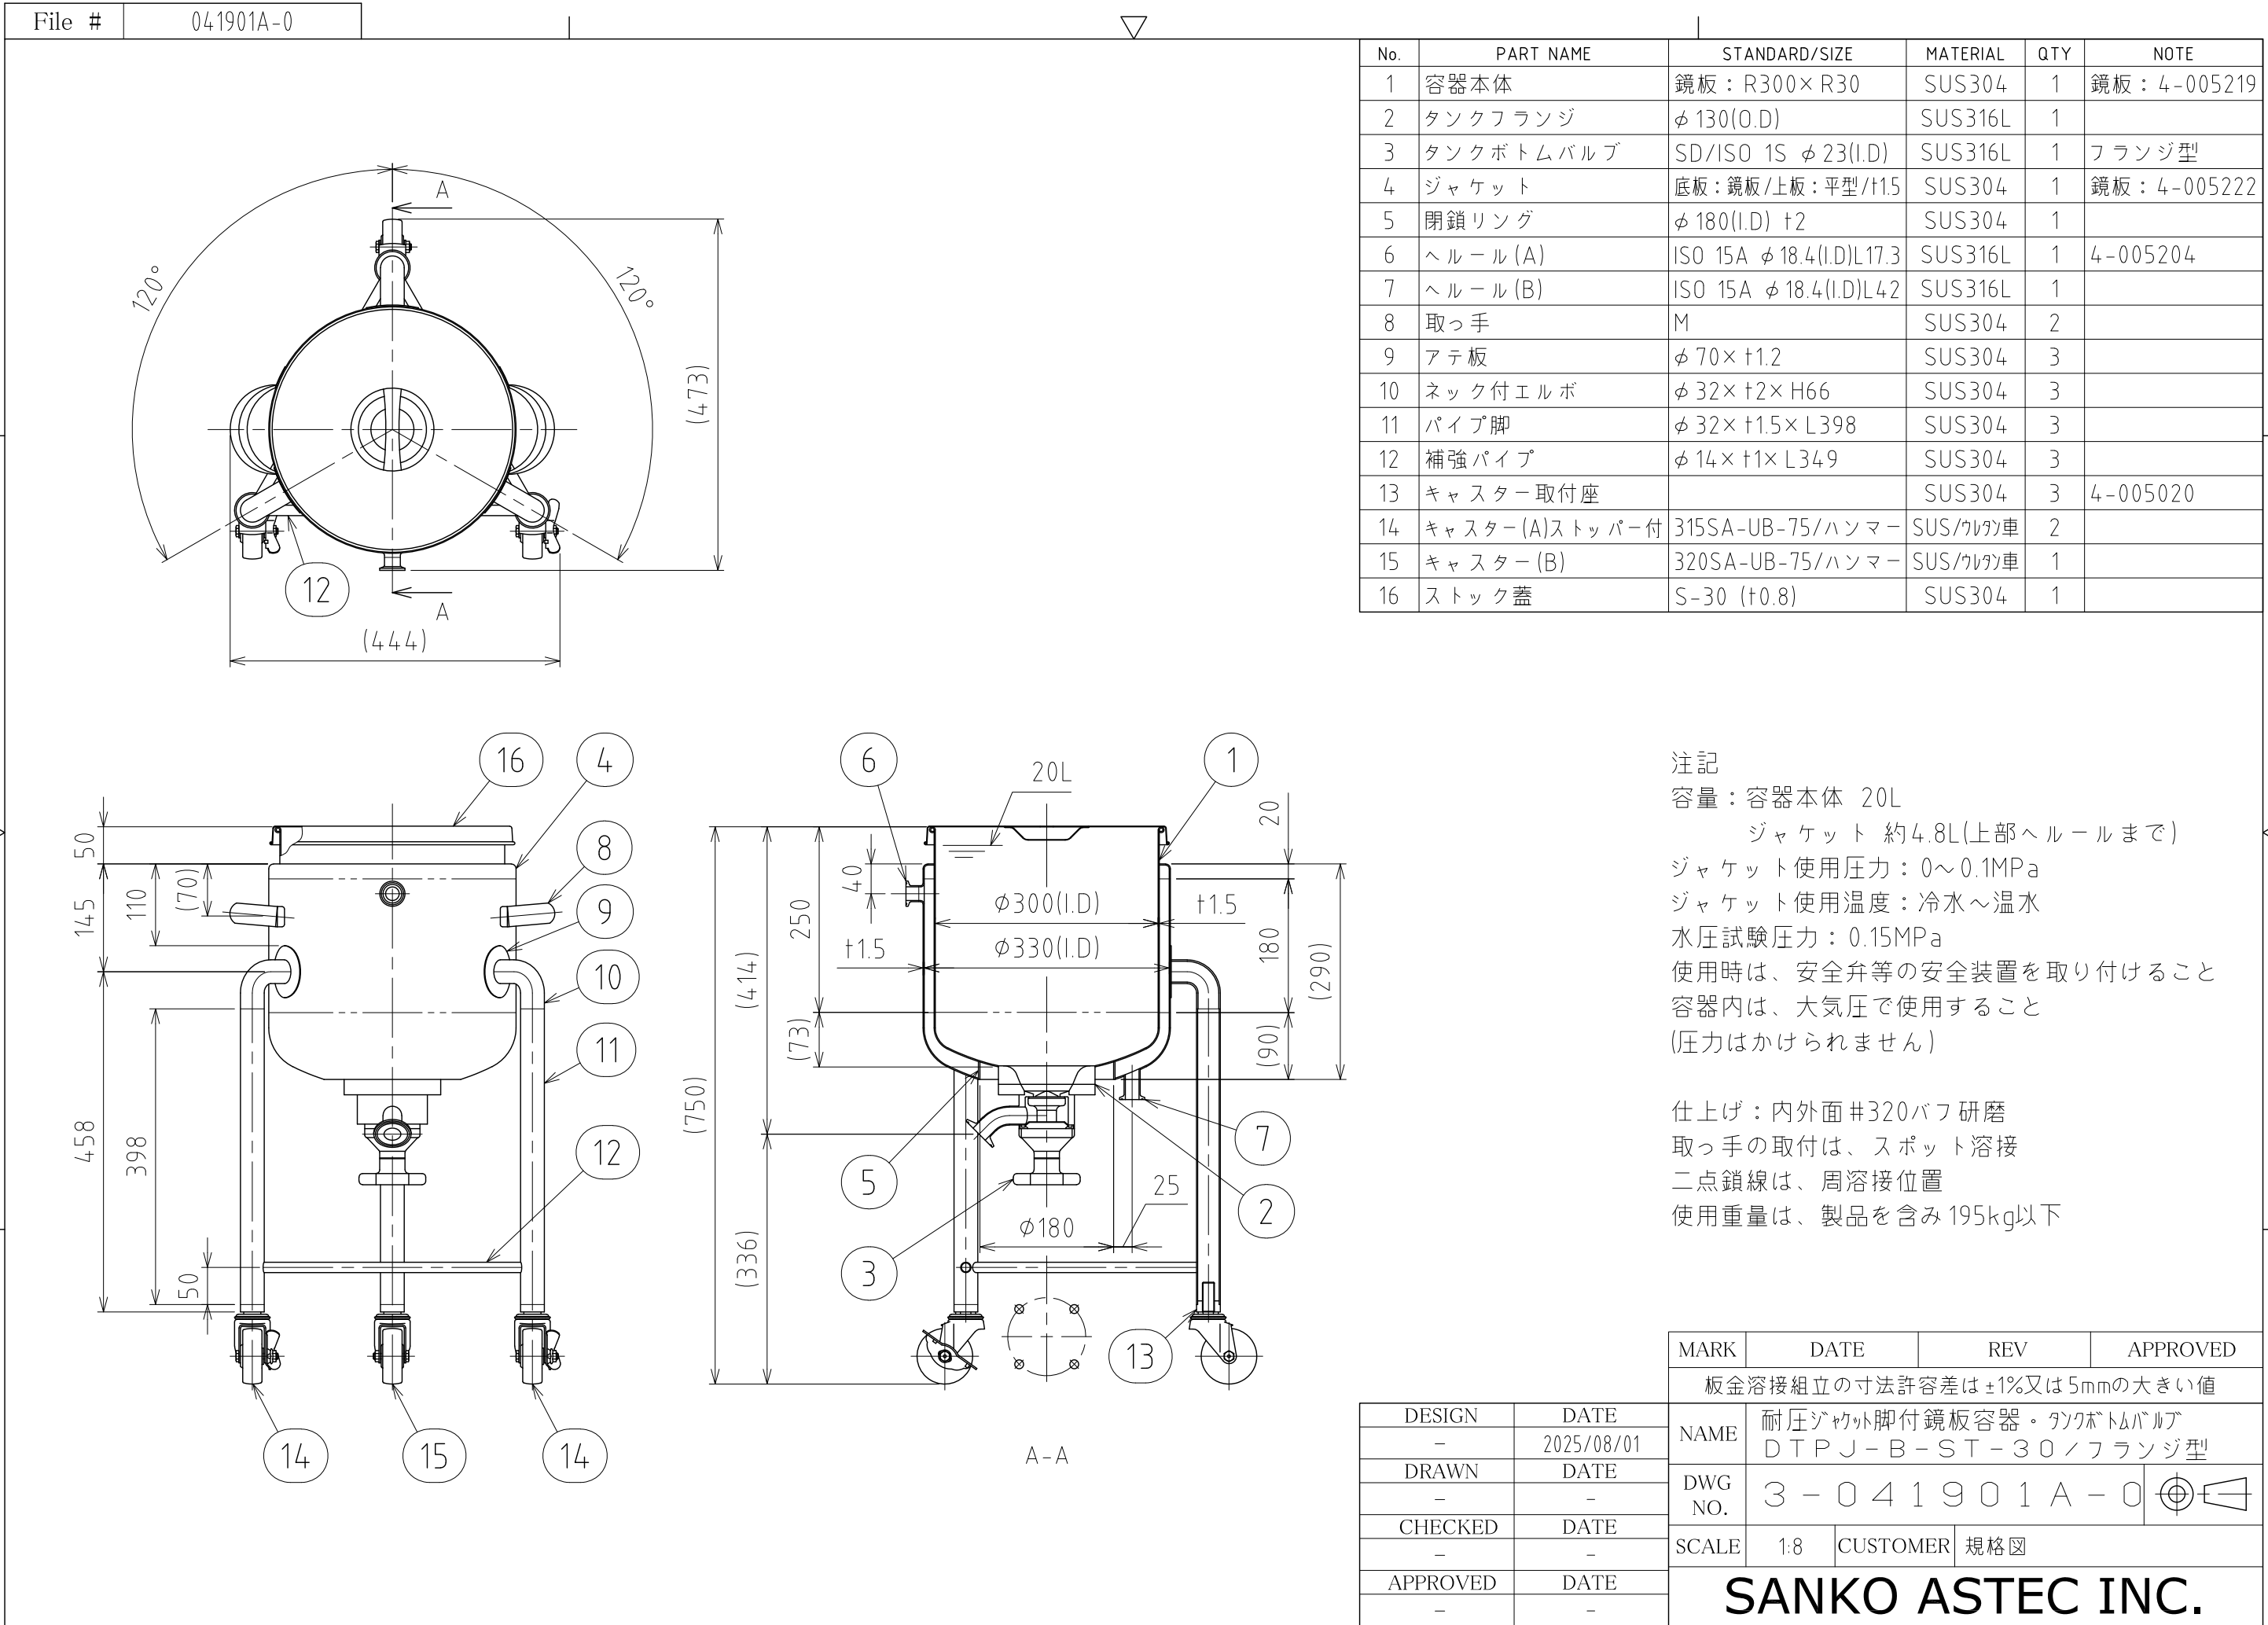
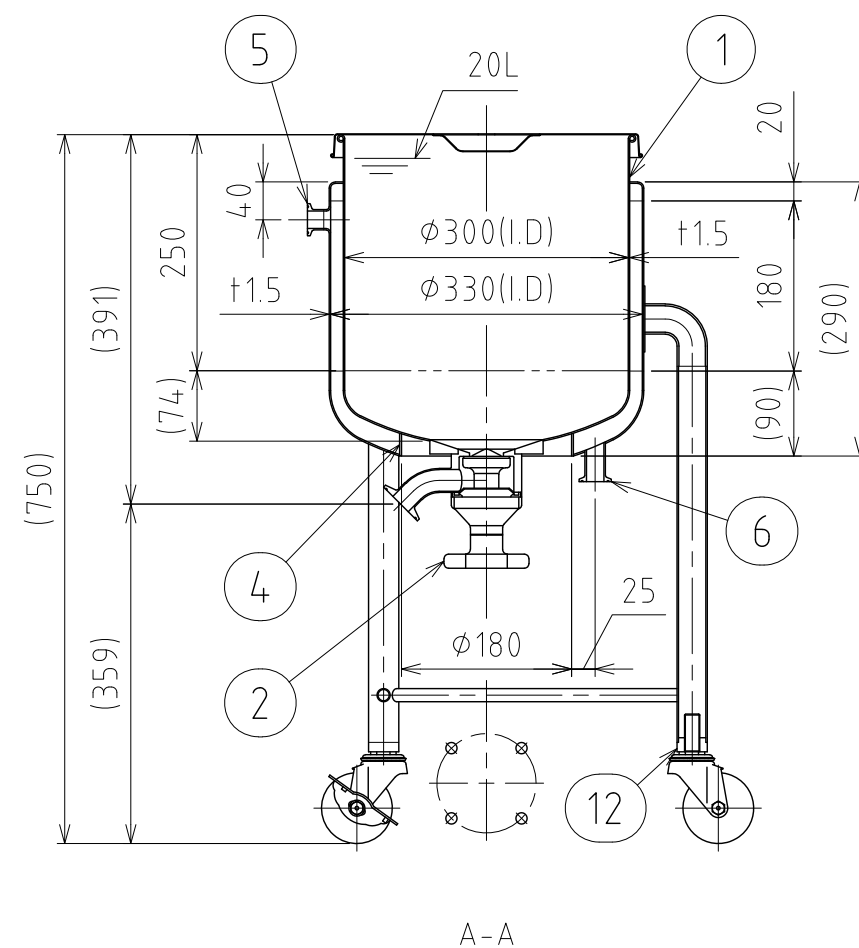


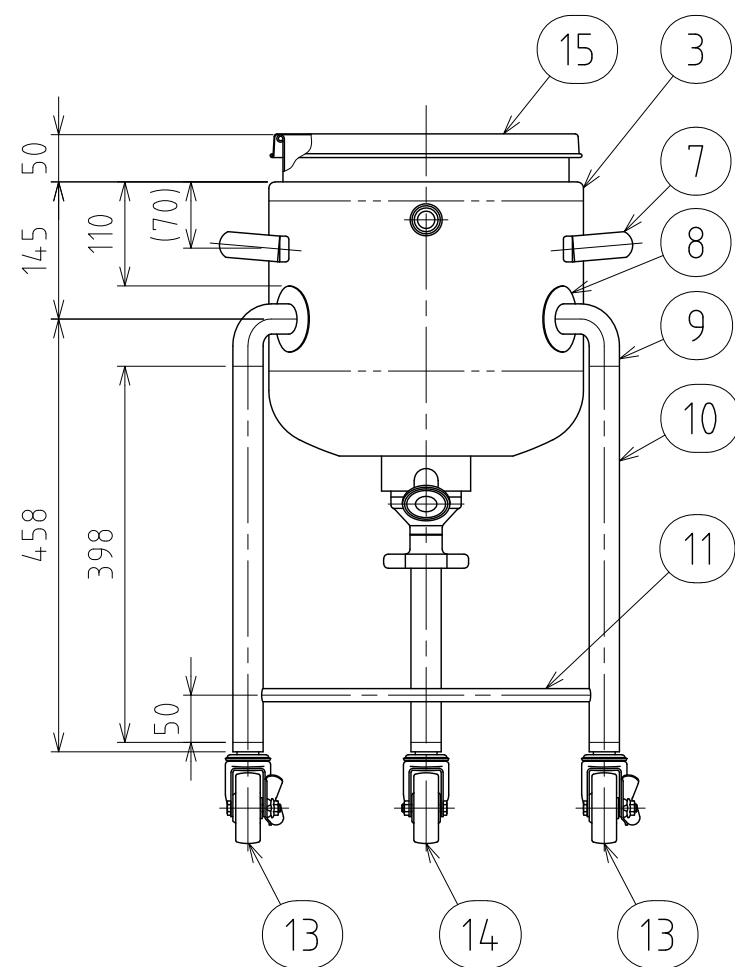

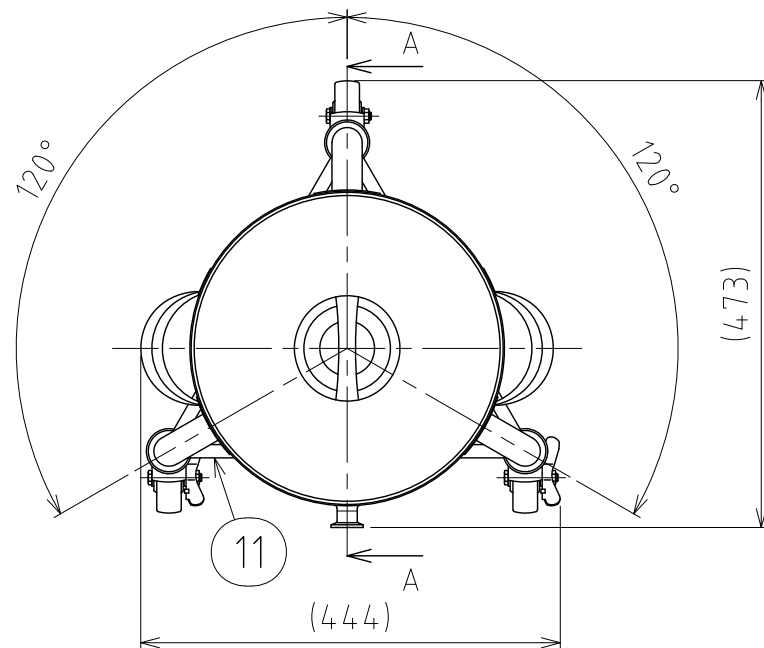

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R300×R30	SUS304	1	鏡板：4-005219
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケット	底板：鏡板/上板：平型/t1.5	SUS304	1	鏡板：4-005222
4	閉鎖リング	φ180(I.D) t2	SUS304	1	
5	ヘルール(A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005204
6	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	M	SUS304	2	
8	アテ板	φ70×t1.2	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ32×t1.5×L398	SUS304	3	
11	補強パイプ	φ14×t1×L349	SUS304	3	
12	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
13	キャスター(A)ストッパ付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワグナ車	2	
14	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワグナ車	1	
15	ストック蓋	S-30 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約4.8L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試驗壓力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用するこ


(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

		MARK		DATE		REV		APPROVED	
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
DESIGN	DATE	NAME	耐圧ジャケット脚付鏡板容器・タフボトムバルブ DTPJ-B-ST-30 / 直溶接型						
-	2025/08/01								
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-041901B-0						
-	-								
CHECKED	DATE	SCALE	1:8		CUSTOMER	規格図			
-	-								
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.							
-	-								