
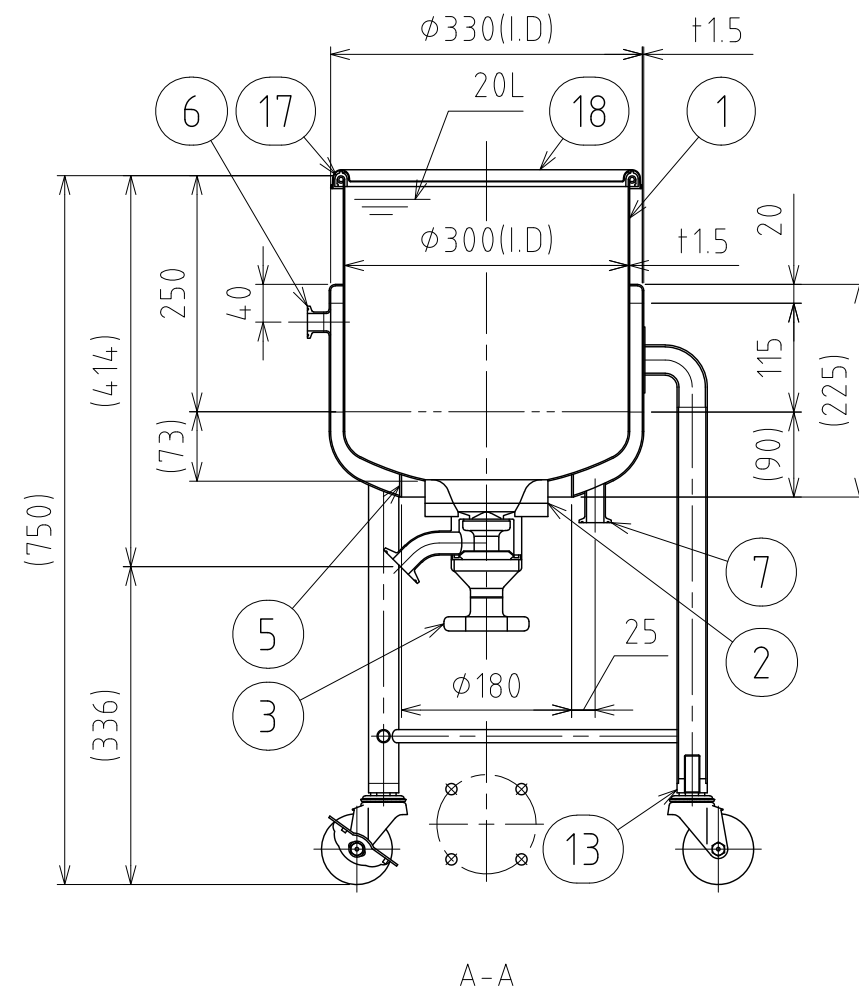
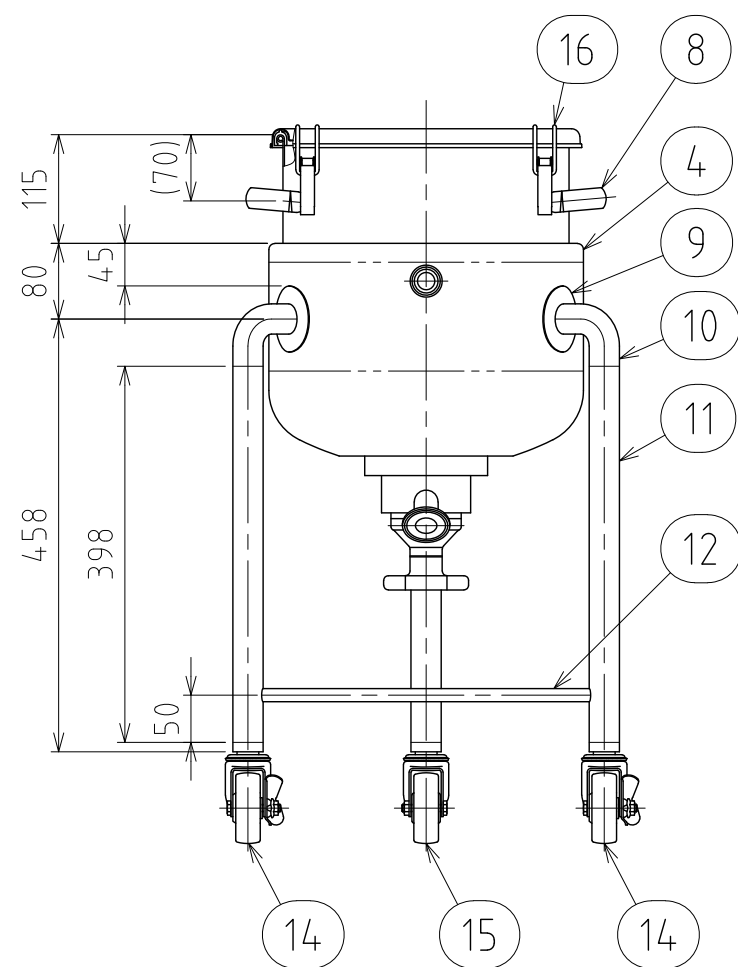


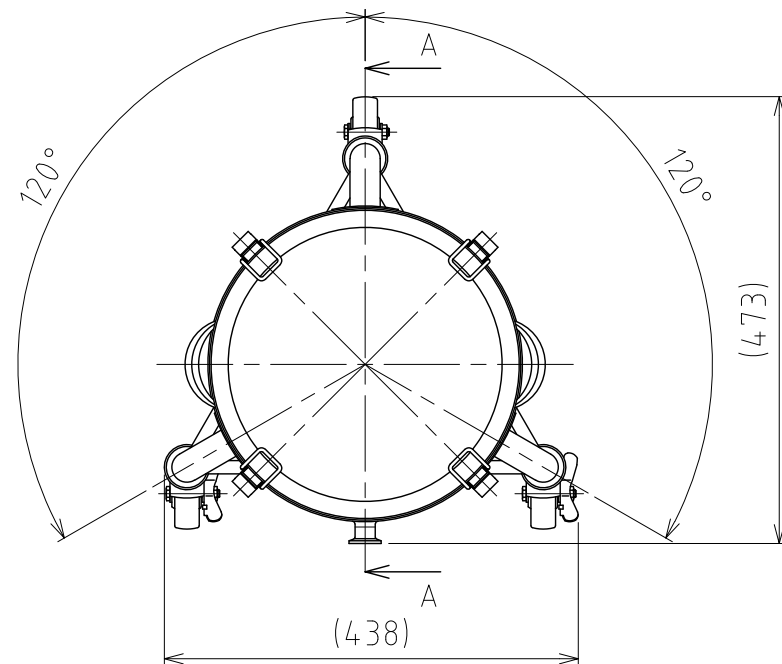

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R300×R30	SUS304	1	鏡板：4-005219
2	タンクフランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット	底板：鏡板/上板：平型/t1.5	SUS304	1	鏡板：4-005222
5	閉鎖リング	φ180(I.D) t2	SUS304	1	
6	ヘルール(A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005204
7	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
8	取っ手	M	SUS304	2	
9	アテ板	φ70×t1.2	SUS304	3	
10	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
11	パイプ脚	φ32×t1.5×L398	SUS304	3	
12	補強パイプ	φ14×t1×L349	SUS304	3	
13	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
14	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
15	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
16	キャッチクリップ		SUS304	4	
17	ガスケット	MPA-30	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	M-30 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約3.3L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水圧試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する

(圧力はかけられません)


仕上げ：内外面#320バフ研磨




取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

DESIGN	DATE
—	2025/08/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャット脚付鏡板容器・タコホトムバルブ DTPJ-B-CTH-30ノフランジ型		
DWG NO.	3-041911A-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

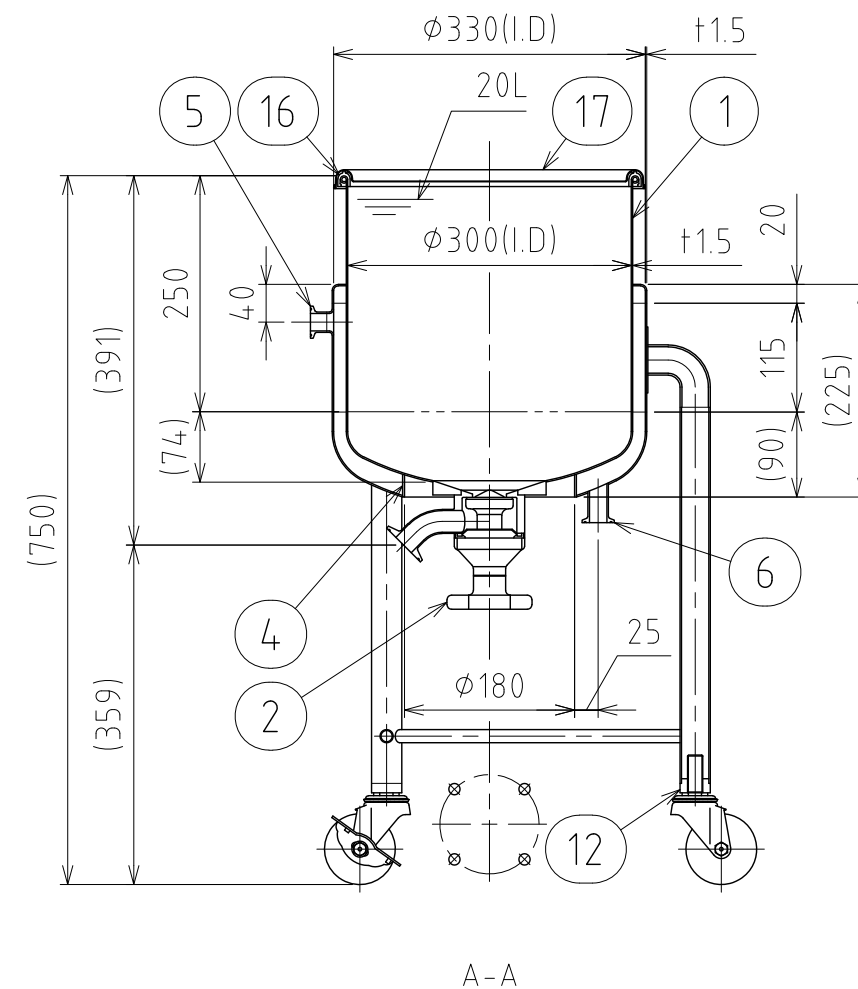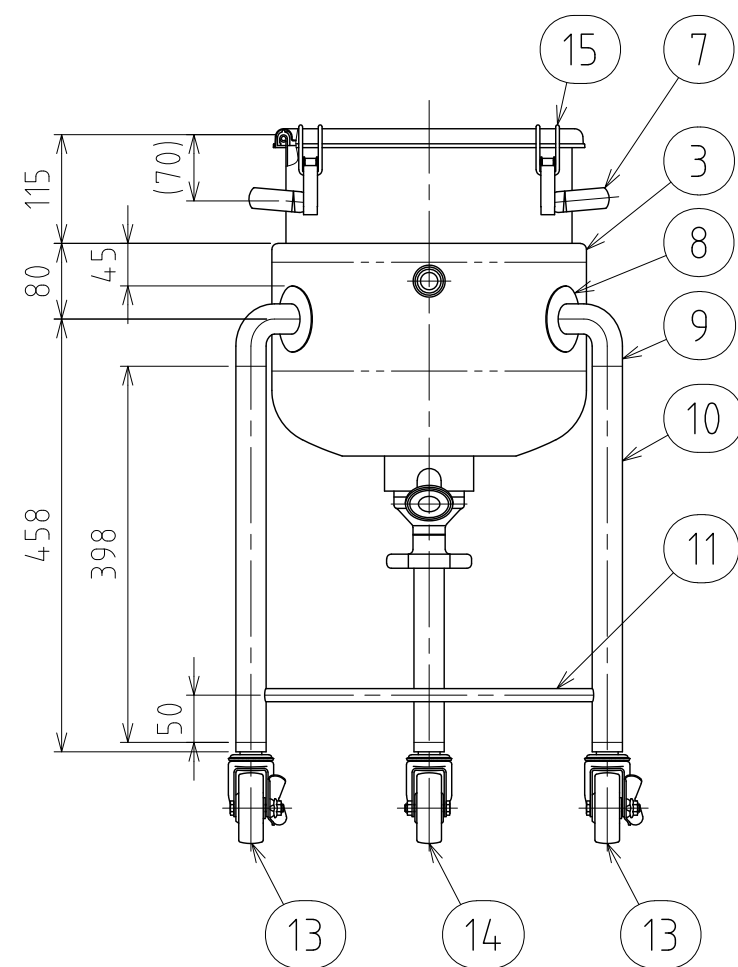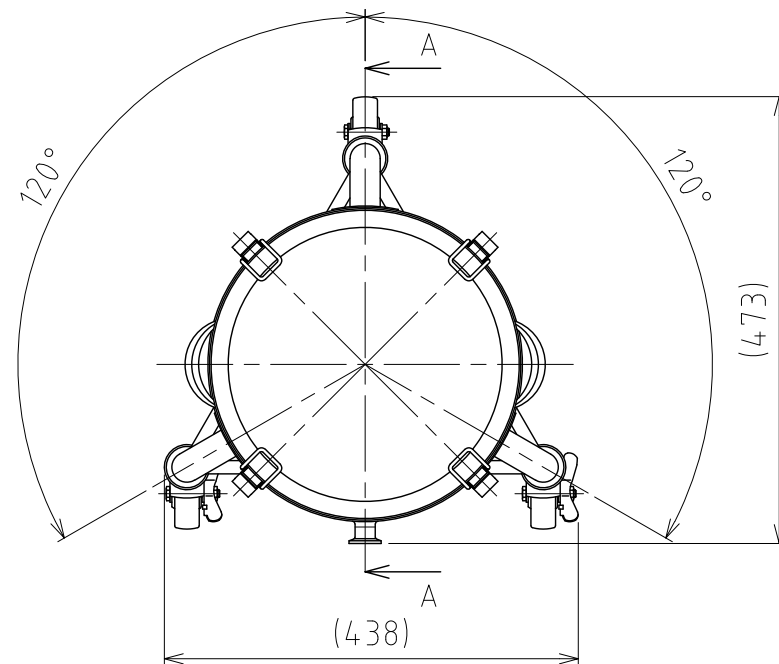

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R300×R30	SUS304	1	鏡板：4-005219
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケット	底板：鏡板/上板：平型/t1.5	SUS304	1	鏡板：4-005222
4	閉鎖リング	φ180(I.D) t2	SUS304	1	
5	ヘルール(A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005204
6	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	M	SUS304	2	
8	アテ板	φ70×t1.2	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ32×t1.5×L398	SUS304	3	
11	補強パイプ	φ14×t1×L349	SUS304	3	
12	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
13	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
14	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
15	キャッチクリップ		SUS304	4	
16	ガasket	MPA-30	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-30 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約3.3L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する


(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

DESIGN	DATE	NAME	耐圧ジャット脚付鏡板容器。タフボトムバルブ DTPJ-B-CTH-30 / 直接続型		
-	2025/08/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-041911B-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				