


B部詳細 S=1:3

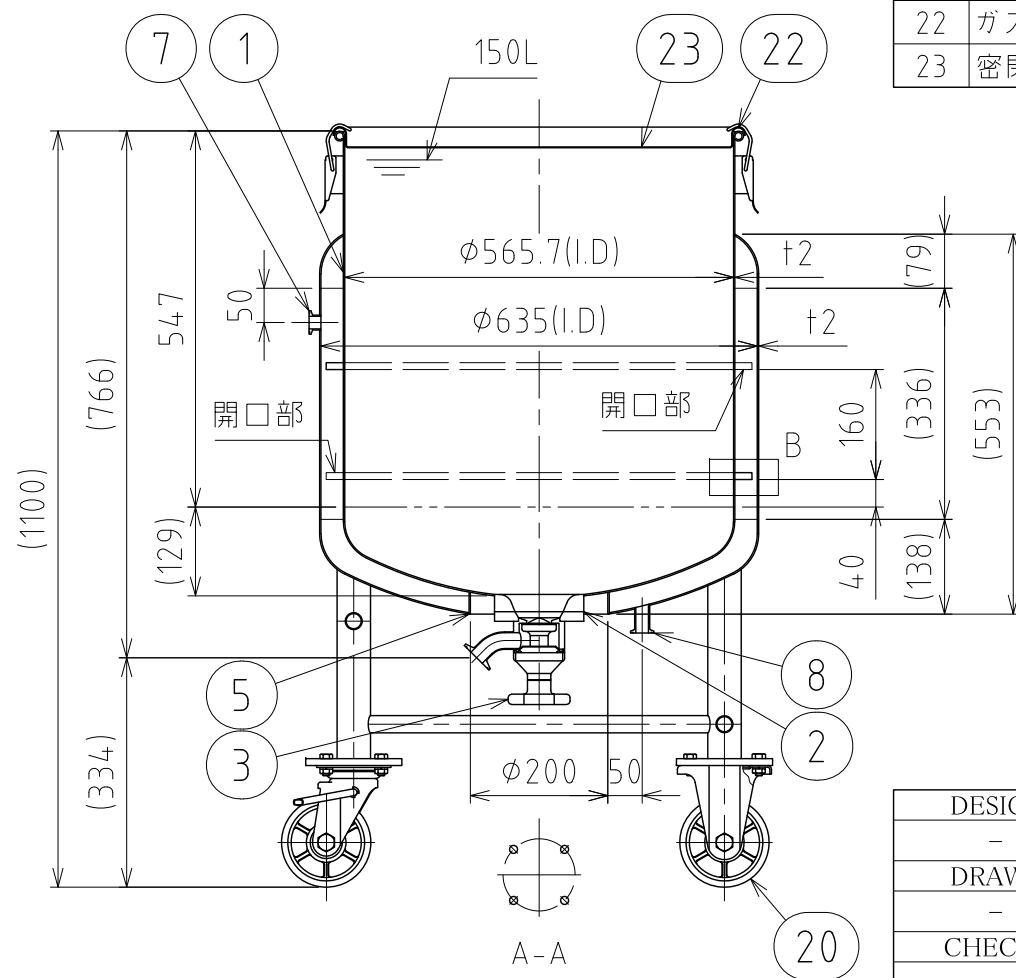

注記

容量：容器本体 150L

ジャケット 約37L

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試驗壓力：0.15MPa


使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること



仕上げ：内外面#320バフ研磨

キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 652kg 以下


MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャット脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTPJ-B-CTH-565 / フランジ型		
DWG NO.	3-041918A-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

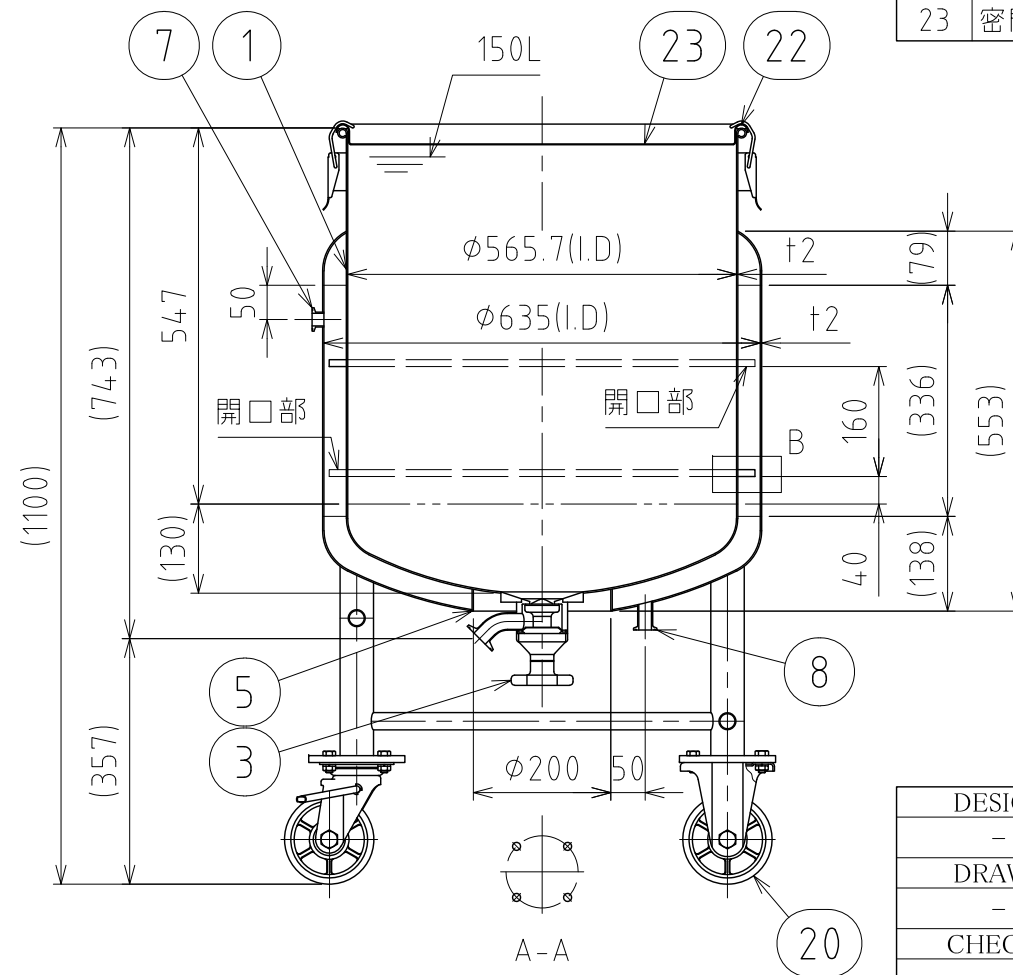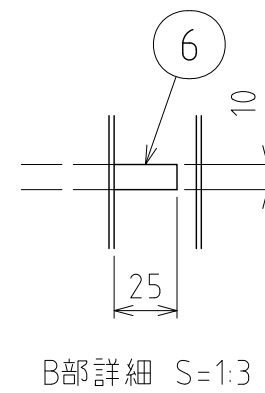

注記
容量：容器本体 150L
ジャケッ ト 約37L
ジャケッ ト使用圧力：0～0.1MPa
ジャケッ ト使用温度：冷水～温水
水圧試験圧力：0.15MPa
使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
 キャッチクリップの取付は、スポット溶接
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み652kg以下

DESIGN	DATE
—	2025/08/0
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTPJ-B-CTH-565 / 直溶接型		
DWG NO.	3-041918B-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			