
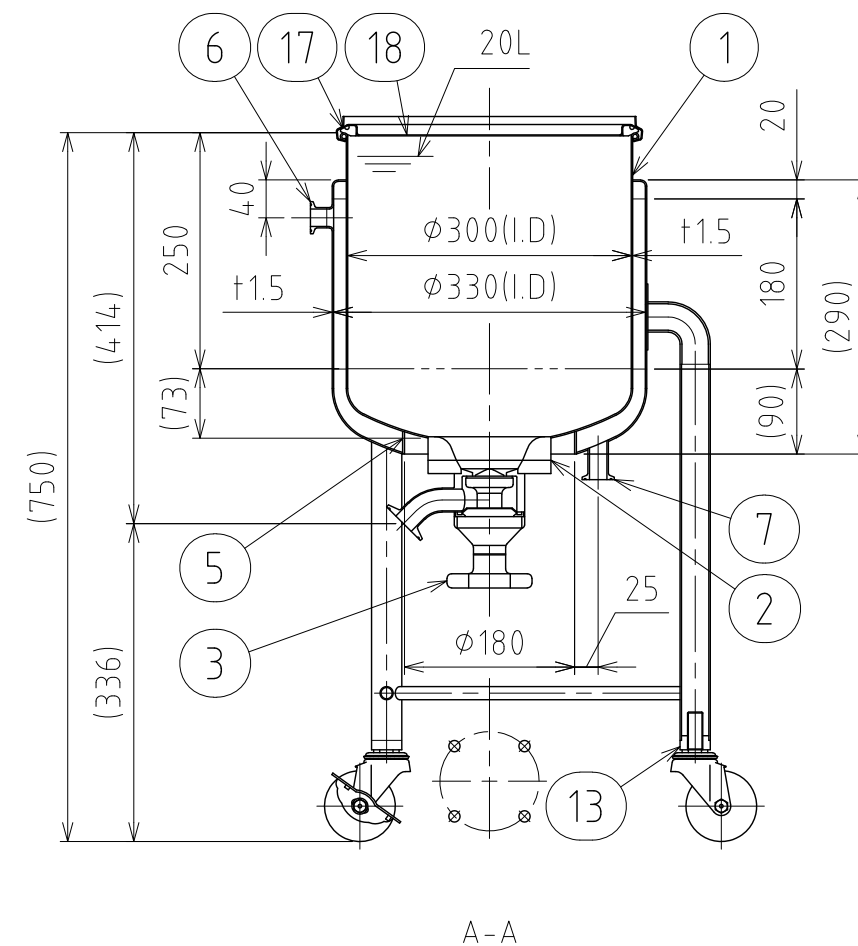
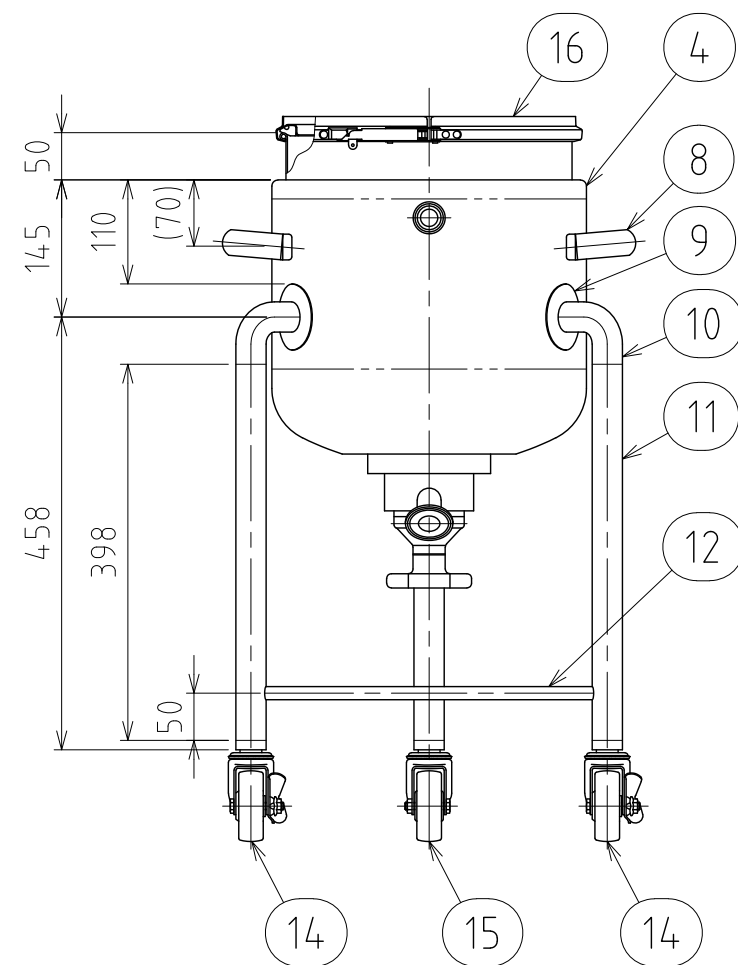


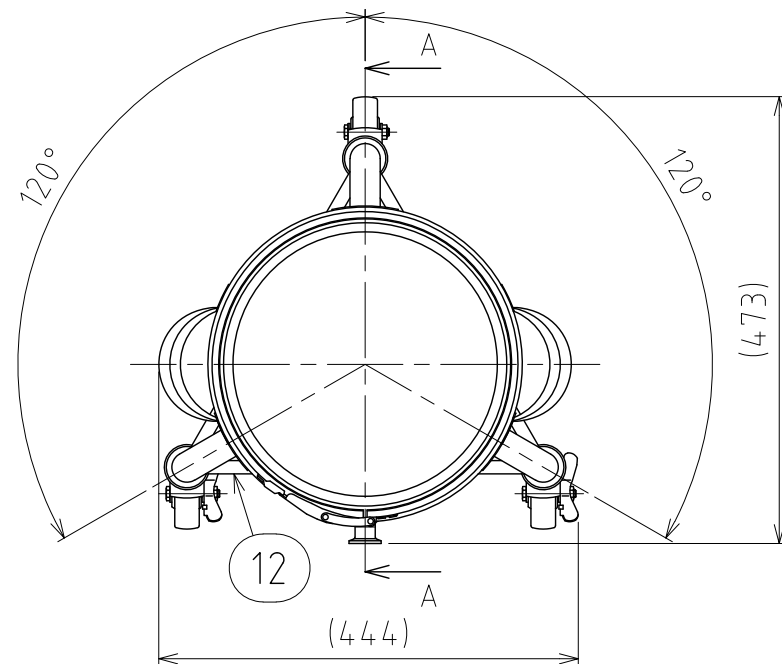

| No. | PART NAME      | STANDARD/SIZE           | MATERIAL  | QTY | NOTE        |
|-----|----------------|-------------------------|-----------|-----|-------------|
| 1   | 容器本体           | 鏡板：R300×R30             | SUS304    | 1   | 鏡板：4-005219 |
| 2   | タンクフレンジ        | φ130(O.D)               | SUS316L   | 1   |             |
| 3   | タンクボトムバルブ      | SD/ISO 1S φ23(I.D)      | SUS316L   | 1   | フレンジ型       |
| 4   | ジャケット          | 底板：鏡板/上板：平型/↑1.5        | SUS304    | 1   | 鏡板：4-005222 |
| 5   | 閉鎖リング          | φ180(I.D) ↑2            | SUS304    | 1   |             |
| 6   | ヘルール(A)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3 | SUS316L   | 1   | 4-005204    |
| 7   | ヘルール(B)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L42   | SUS316L   | 1   |             |
| 8   | 取っ手            | M                       | SUS304    | 2   |             |
| 9   | アテ板            | φ70×↑1.2                | SUS304    | 3   |             |
| 10  | ネック付エルボ        | φ32×↑2×H66              | SUS304    | 3   |             |
| 11  | パイプ脚           | φ32×↑1.5×L398           | SUS304    | 3   |             |
| 12  | 補強パイプ          | φ14×↑1×L349             | SUS304    | 3   |             |
| 13  | キャスター取付座       |                         | SUS304    | 3   | 4-005020    |
| 14  | キャスター(A)ストッパー付 | 315SA-UB-75/ハンマー        | SUS/ウレタン車 | 2   |             |
| 15  | キャスター(B)       | 320SA-UB-75/ハンマー        | SUS/ウレタン車 | 1   |             |
| 16  | レバーバンド         | B-30                    | SUS304    | 1   |             |
| 17  | ガスケット          | LP-30                   | シリコンゴム    | 1   |             |
| 18  | 密閉蓋            | L-30 (↑1)               | SUS304    | 1   |             |

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約4.8L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水圧試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用するこ

(圧力はかけられません)


仕上げ：内外面#320バフ研磨




取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

|          |            |
|----------|------------|
| DESIGN   | DATE       |
| —        | 2025/08/01 |
| DRAWN    | DATE       |
| —        | —          |
| CHECKED  | DATE       |
| —        | —          |
| APPROVED | DATE       |
| —        | —          |

|                            |                                               |          |                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MARK                       | DATE                                          | REV      | APPROVED                                                                              |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                               |          |                                                                                       |
| NAME                       | 耐圧ジャット脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ<br>DTPJ-B-CTL-30ノフランジ型 |          |                                                                                       |
| DWG<br>NO.                 | 3-041921A-0                                   |          |  |
| SCALE                      | 1:8                                           | CUSTOMER | 規格図                                                                                   |
| SANKO ASTEC INC.           |                                               |          |                                                                                       |

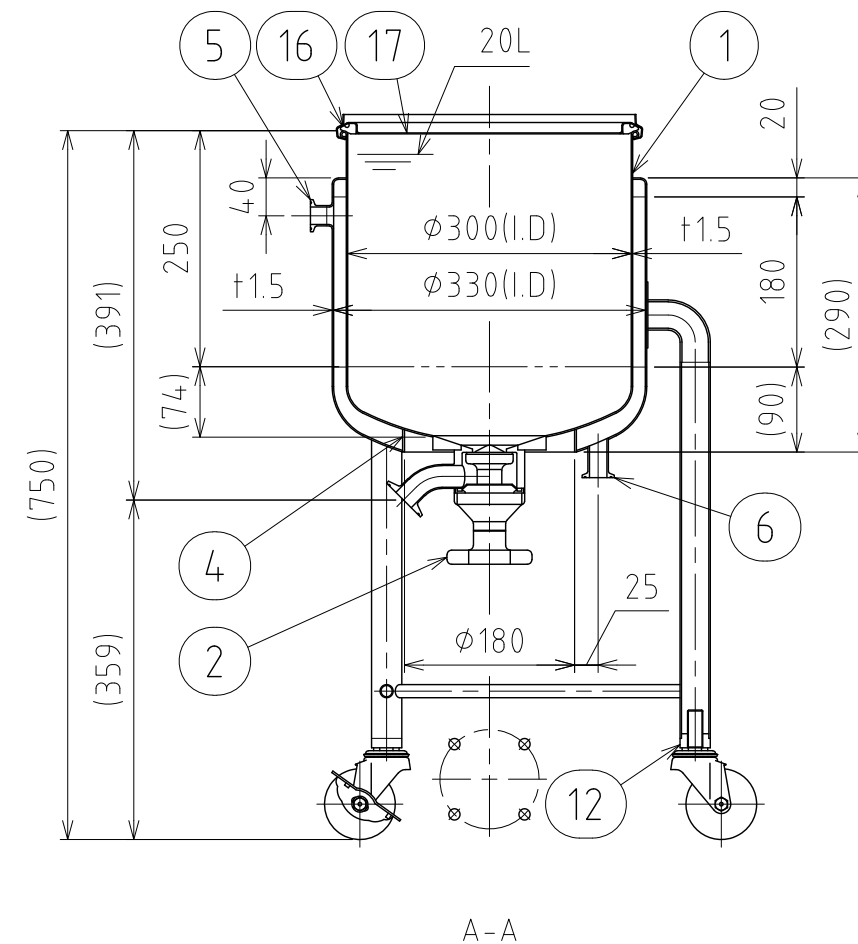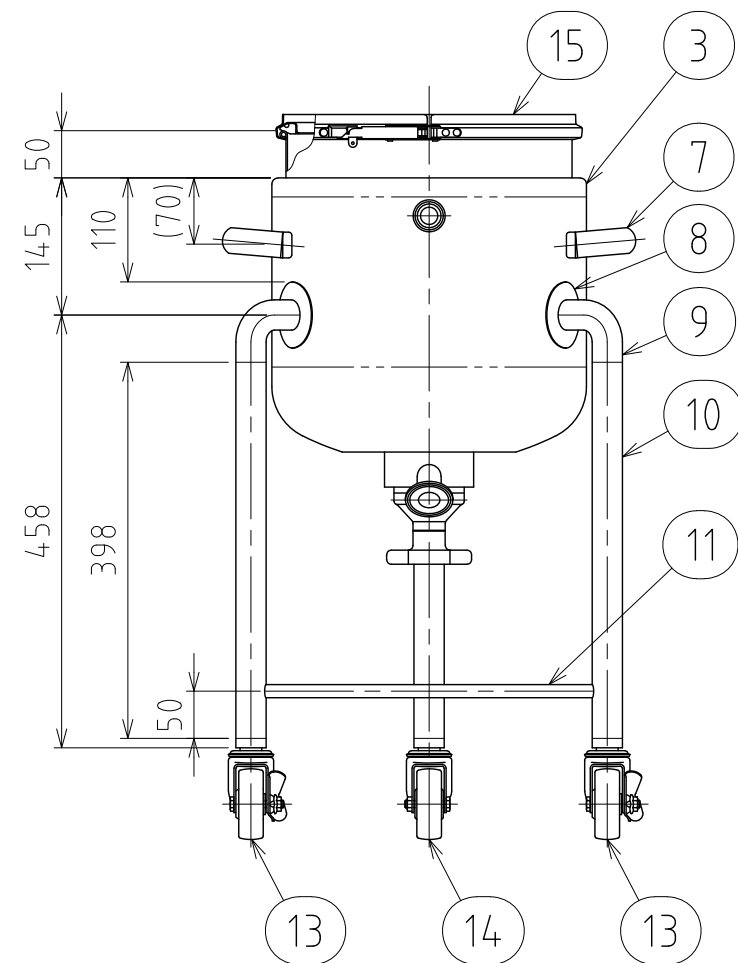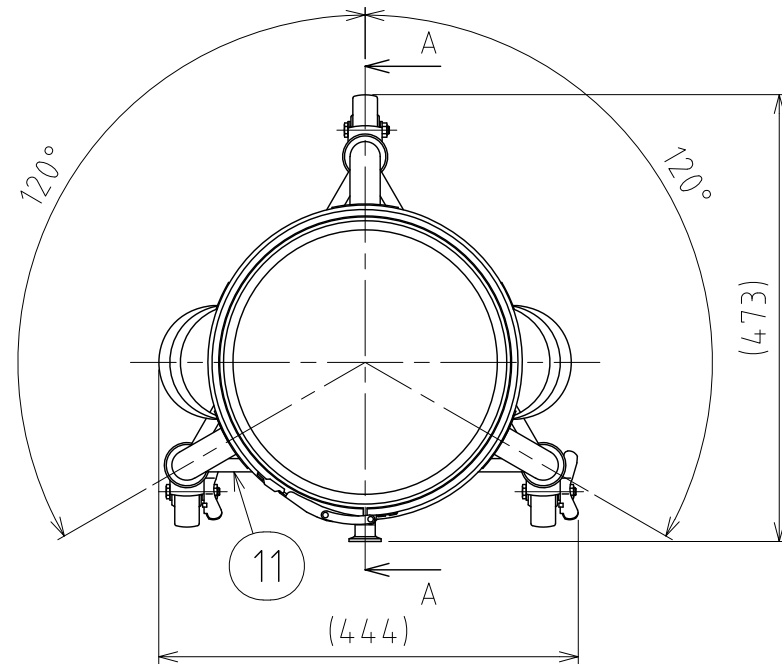

| No. | PART NAME       | STANDARD/SIZE           | MATERIAL  | QTY | NOTE        |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------|-----|-------------|
| 1   | 容器本体            | 鏡板：R300×R30             | SUS304    | 1   | 鏡板：4-005219 |
| 2   | タンクボトムバルブ       | SD/ISO 1S φ23(I.D)      | SUS316L   | 1   | 直溶接型        |
| 3   | ジャケット           | 底板：鏡板/上板：平型/t1.5        | SUS304    | 1   | 鏡板：4-005222 |
| 4   | 閉鎖リング           | φ180(I.D) t2            | SUS304    | 1   |             |
| 5   | ヘルール (A)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3 | SUS316L   | 1   | 4-005204    |
| 6   | ヘルール (B)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L42   | SUS316L   | 1   |             |
| 7   | 取っ手             | M                       | SUS304    | 2   |             |
| 8   | アテ板             | φ70×t1.2                | SUS304    | 3   |             |
| 9   | ネック付エルボ         | φ32×t2×H66              | SUS304    | 3   |             |
| 10  | パイプ脚            | φ32×t1.5×L398           | SUS304    | 3   |             |
| 11  | 補強パイプ           | φ14×t1×L349             | SUS304    | 3   |             |
| 12  | キャスター取付座        |                         | SUS304    | 3   | 4-005020    |
| 13  | キャスター (A)ストッパー付 | 315SA-UB-75/ハンマー        | SUS/ウレタン車 | 2   |             |
| 14  | キャスター (B)       | 320SA-UB-75/ハンマー        | SUS/ウレタン車 | 1   |             |
| 15  | レバーバンド          | B-30                    | SUS304    | 1   |             |
| 16  | ガスケット           | LP-30                   | シリコンゴム    | 1   |             |
| 17  | 密閉蓋             | L-30 (t1)               | SUS304    | 1   |             |

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約4.8L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水圧試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する


(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

|          |            |                         |                        |          |                                                                                       |
|----------|------------|-------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DESIGN   | DATE       | NAME                    | 耐圧ジャック脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ |          |                                                                                       |
| -        | 2025/08/01 |                         | DTPJ-B-CTL-30ノ直溶接型     |          |                                                                                       |
| DRAWN    | DATE       | DWG<br>NO.              | 3-041921B-0            |          |  |
| -        | -          |                         |                        |          |                                                                                       |
| CHECKED  | DATE       | SCALE                   | 1:8                    | CUSTOMER | 規格図                                                                                   |
| -        | -          |                         |                        |          |                                                                                       |
| APPROVED | DATE       | <b>SANKO ASTEC INC.</b> |                        |          |                                                                                       |
| -        | -          |                         |                        |          |                                                                                       |