
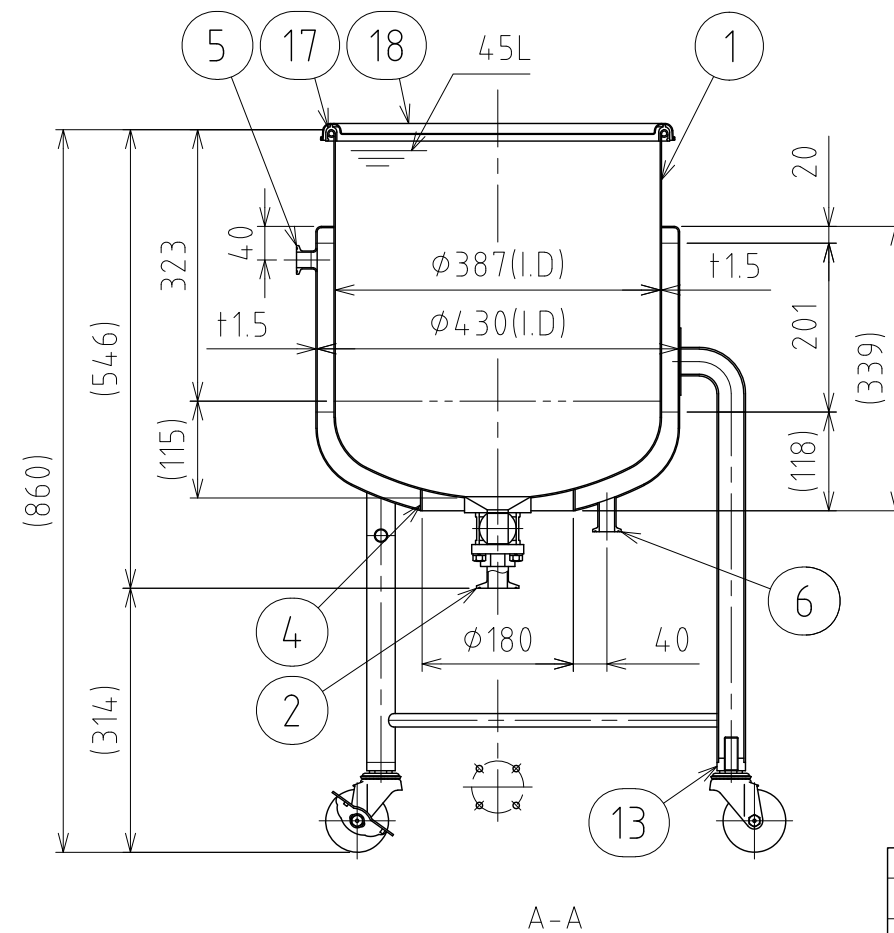
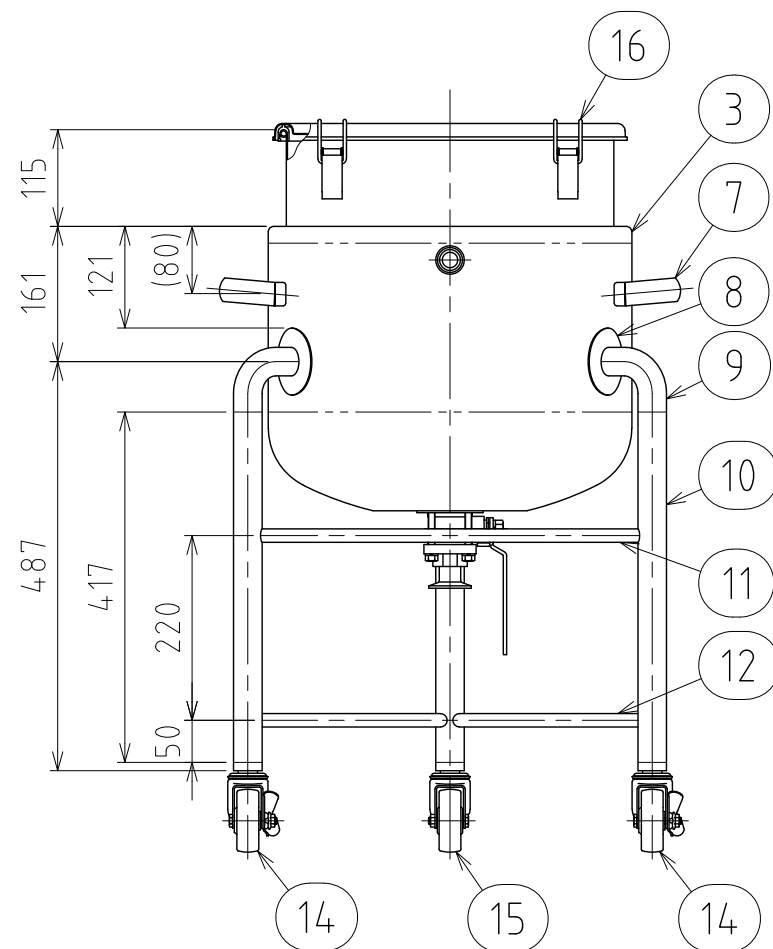


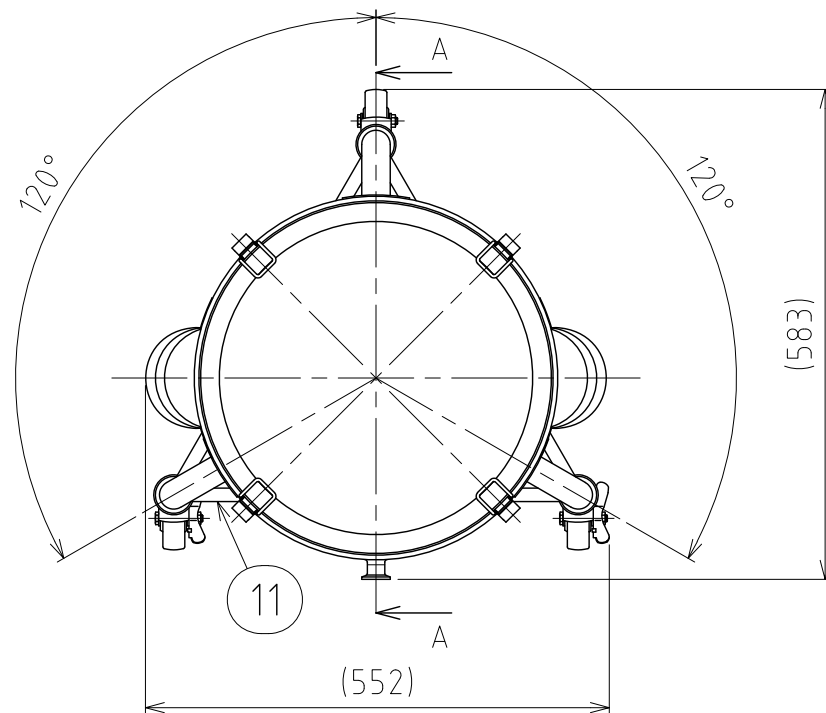

| No. | PART NAME      | STANDARD/SIZE           | MATERIAL  | QTY | NOTE        |
|-----|----------------|-------------------------|-----------|-----|-------------|
| 1   | 容器本体           | 鏡板：R350×R66.8           | SUS304    | 1   | 鏡板：4-005224 |
| 2   | タンク底ボールバルブ     | TVCX-25/ISO 15/φ79      | SUS316    | 1   | 3-006316    |
| 3   | ジャケット          | 底板：鏡板/上板：平型/↑1.5        | SUS304    | 1   | 鏡板：4-005225 |
| 4   | 閉鎖リング          | φ180(I.D) ↑2            | SUS304    | 1   |             |
| 5   | ヘルール(A)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3 | SUS316L   | 1   | 4-005204    |
| 6   | ヘルール(B)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L42   | SUS316L   | 1   |             |
| 7   | 取っ手            | L                       | SUS304    | 2   |             |
| 8   | アテ板            | φ80×↑1.5                | SUS304    | 3   |             |
| 9   | ネック付エルボ        | φ34×↑2×H77              | SUS304    | 3   |             |
| 10  | パイプ脚           | φ34×↑2×L417             | SUS304    | 3   |             |
| 11  | 補強パイプ(A) 上段    | φ16×↑1×L452             | SUS304    | 1   |             |
| 12  | 補強パイプ(B) 下段    | φ16×↑1×L452             | SUS304    | 2   |             |
| 13  | キャスター取付座       |                         | SUS304    | 3   | 4-005021    |
| 14  | キャスター(A)ストッパー付 | 315SA-UB-75/ハンマー        | SUS/ウレタン車 | 2   |             |
| 15  | キャスター(B)       | 320SA-UB-75/ハンマー        | SUS/ウレタン車 | 1   |             |
| 16  | キャッチクリップ       |                         | SUS304    | 4   |             |
| 17  | ガasket         | MPA-39                  | シリコンゴム    | 1   |             |
| 18  | 密閉蓋            | M-39 (↑1)               | SUS304    | 1   |             |

注記

容量：容器本体 45L

ジャケット 約9.4L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する

(圧力はかけられません)


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

|          |           |
|----------|-----------|
| DESIGN   | DATE      |
| —        | 2025/08/0 |
| DRAWN    | DATE      |
| —        | —         |
| CHECKED  | DATE      |
| —        | —         |
| APPROVED | DATE      |
| —        | —         |

|                            |                                           |          |                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MARK                       | DATE                                      | REV      | APPROVED                                                                              |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                           |          |                                                                                       |
| NAME                       | 耐圧ジェット脚付鏡板容器・タンク底ボールバルブ<br>DTPJ-BV-CTH-39 |          |                                                                                       |
| DWG<br>NO.                 | 3-042014-0                                |          |  |
| SCALE                      | 1:9                                       | CUSTOMER | 規格図                                                                                   |
| SANKO ASTEC INC.           |                                           |          |                                                                                       |