
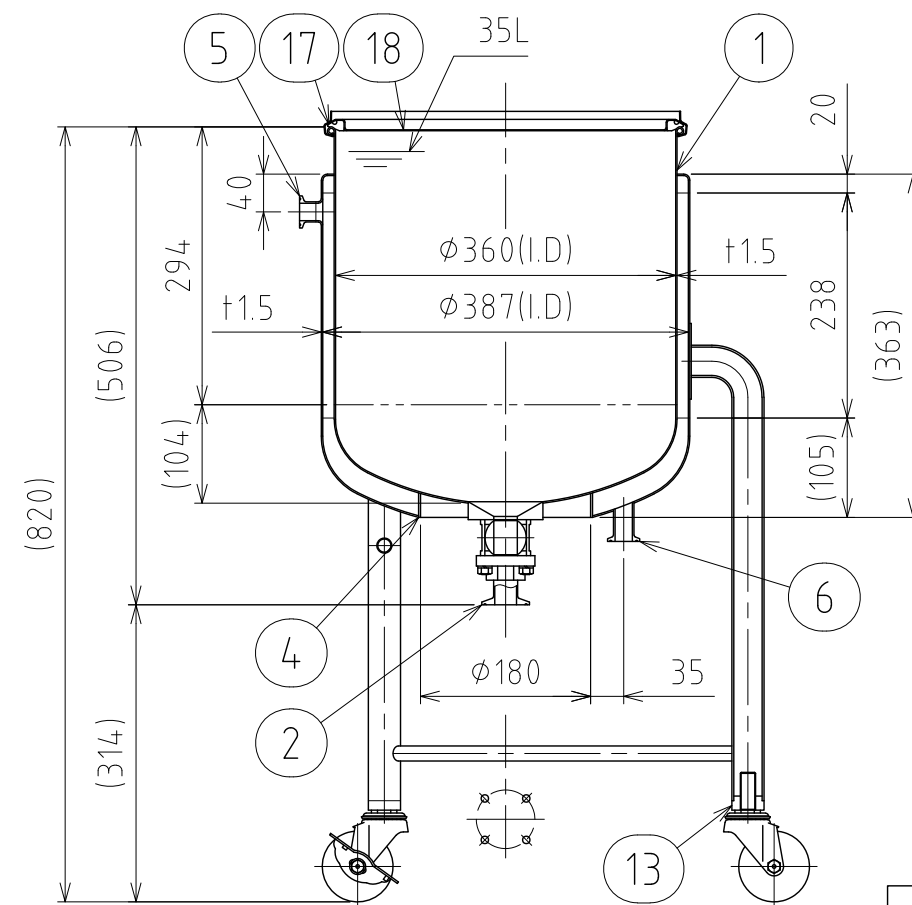
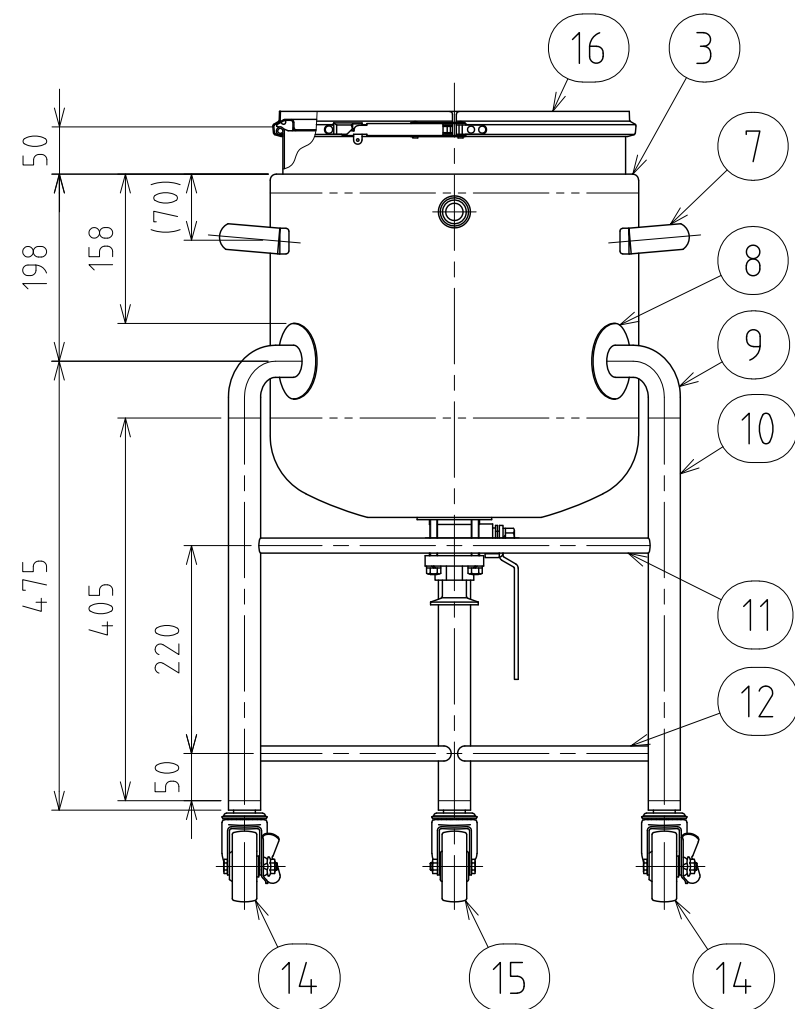


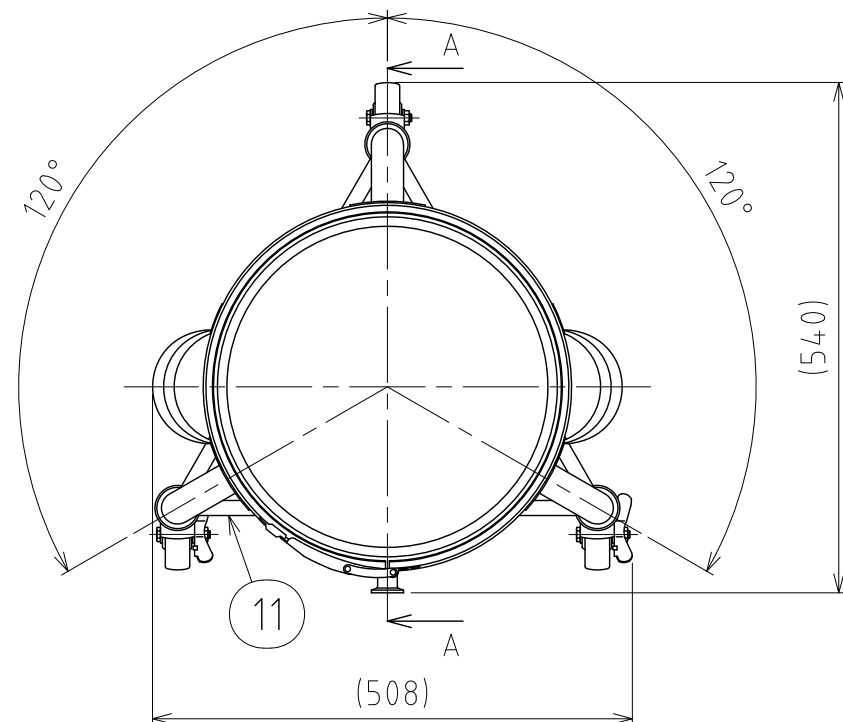

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R326×R62	SUS304	1	鏡板：4-005223
2	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 15/φ79	SUS316	1	3-006316
3	ジャケッ ト	底板：鏡板/上板：平型/↑1.5	SUS304	1	鏡板：4-005224
4	閉鎖リング	φ180(I.D) ↑2	SUS304	1	
5	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005204
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	M	SUS304	2	
8	アテ板	φ80×↑1.5	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ34×↑2×H77	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ34×↑2×L405	SUS304	3	
11	補強パイプ(A) 上段	φ16×↑1×L415	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ16×↑1×L415	SUS304	2	
13	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
14	キャスター(A)ストッパ付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
15	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
16	レバーバンド	B-36	SUS304	1	
17	ガスケット	LP-36	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	L-36 (↑1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 35L

ジャケット 約6.4L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水圧試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する

(圧力はかけられません)


仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

DESIGN	DATE
—	2025/08/03
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジェット脚付鏡板容器・タコ底ボールバルブ DTPJ-BV-CTL-36		
DWG NO.	3-042023-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			