
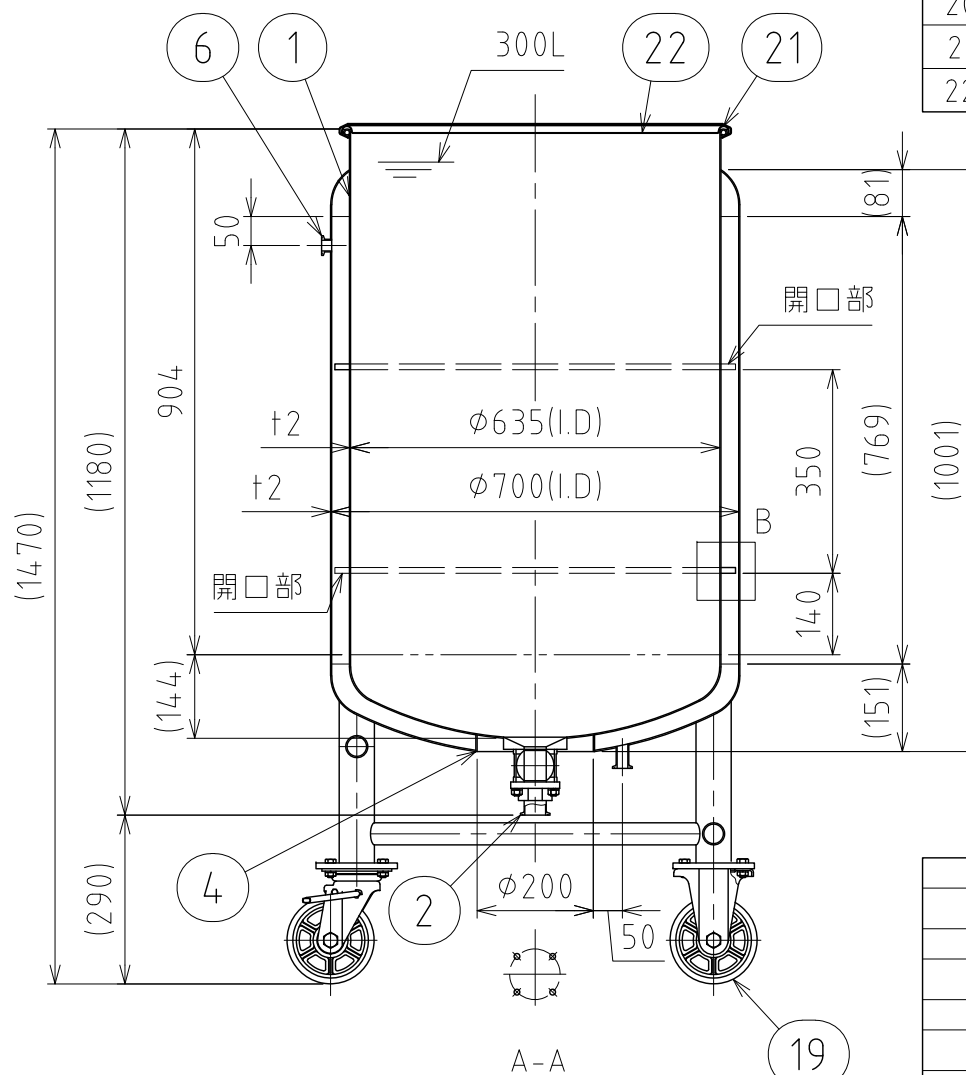
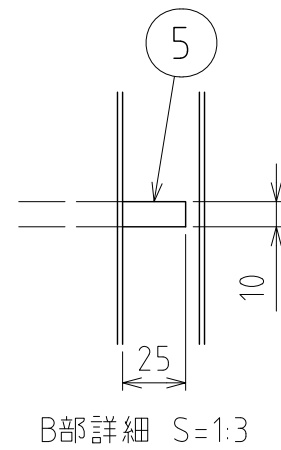




注記  
容量：容器本体 300L  
ジャケット 約67.7L  
ジャケット使用圧力：0～0.1MPa  
ジャケット使用温度：冷水～温水  
水圧試験圧力：0.15MPa  
使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨  
二点鎖線は、周溶接位置  
使用重量は、製品を含み816kg以下

|                            |                                            |          |                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MARK                       | DATE                                       | REV      | APPROVED                                                                              |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                            |          |                                                                                       |
| NAME                       | 耐圧ジェット脚付鏡板容器・タンク底ボ-ルバルブ<br>DTPJ-BV-CTL-635 |          |                                                                                       |
| DWG<br>NO.                 | 3-042030-0                                 |          |  |
| SCALE                      | 1:13                                       | CUSTOMER | 規格図                                                                                   |
| SANKO ASTEC INC.           |                                            |          |                                                                                       |