
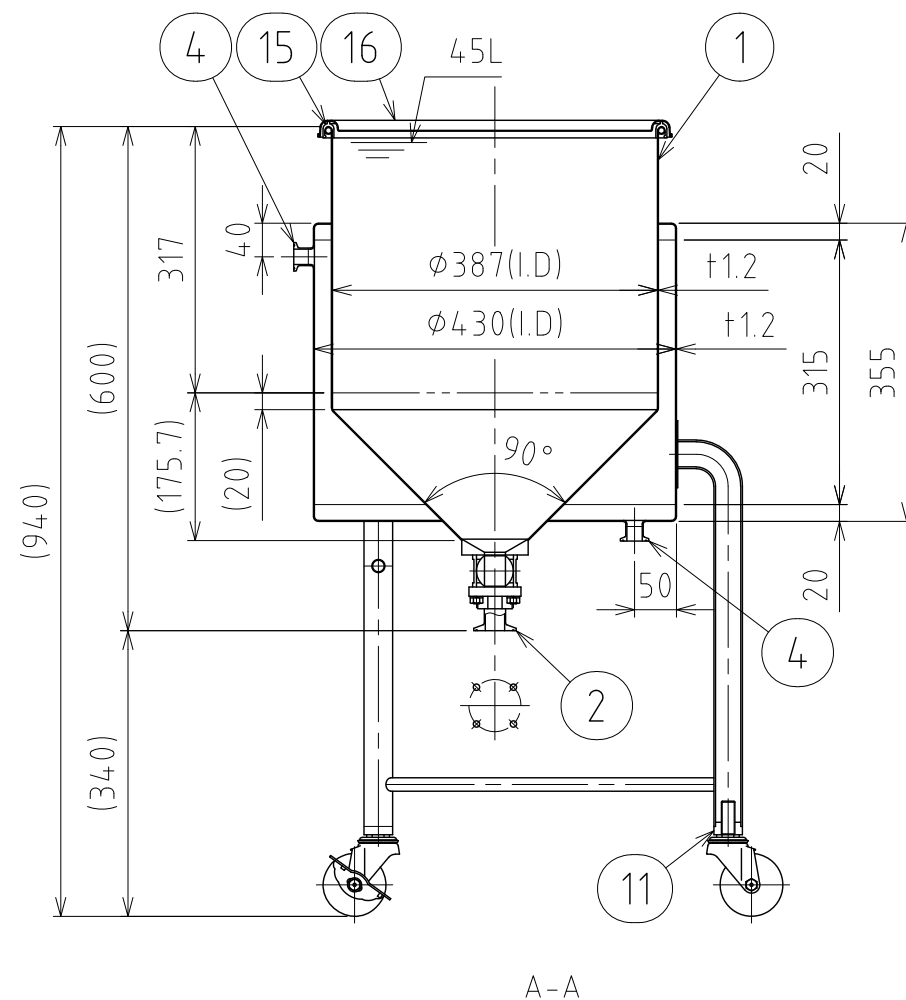
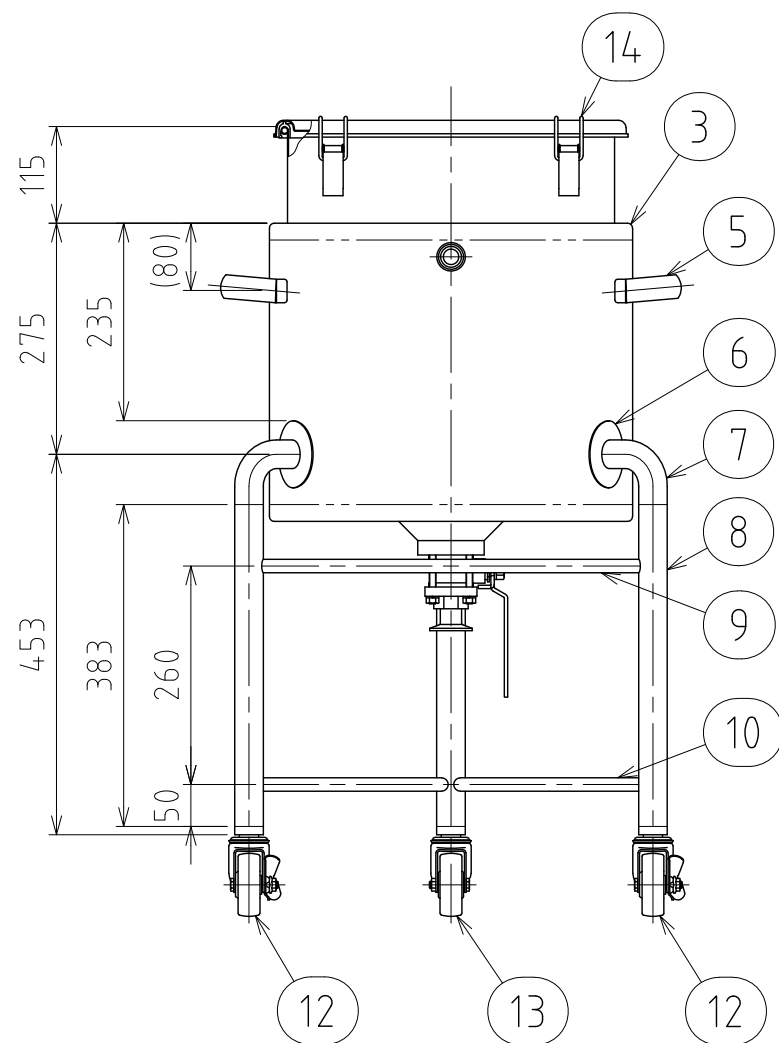


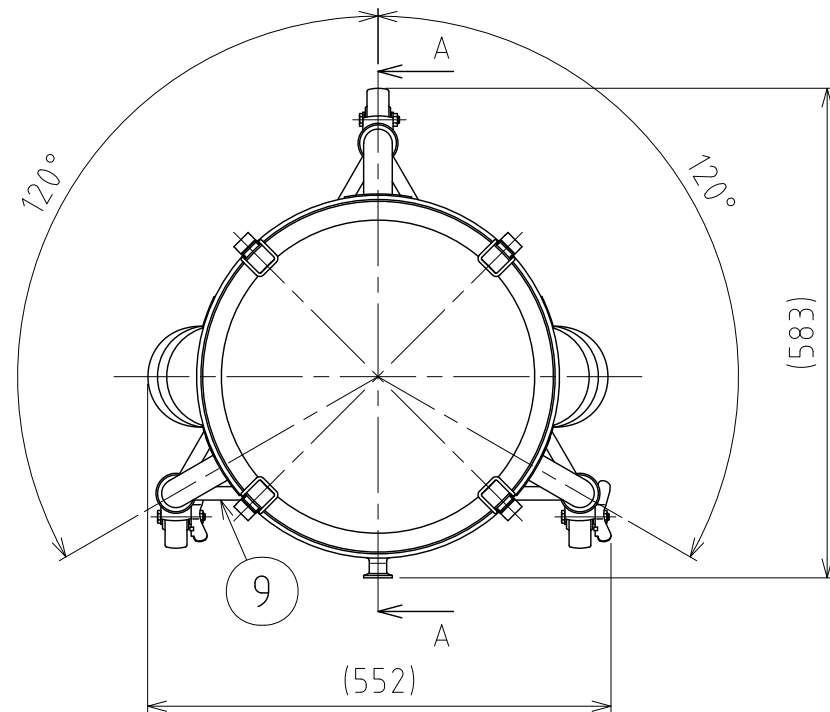

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ79	SUS316	1	3-006316
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール	ISO 15A φ18.4(I.D.)L17.3	SUS316L	2	4-005203
5	取っ手	L	SUS304	2	
6	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
7	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
8	パイプ脚	φ34×t2×L383	SUS304	3	
9	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L451	SUS304	1	
10	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L451	SUS304	2	
11	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
12	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/鋼材車	2	
13	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/鋼材車	1	
14	キャッチクリップ		SUS304	4	
15	ガasket	MPA-39	シリコンゴム	1	
16	密閉蓋	M-39 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 45L

ジャケット 約16.6L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨


取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み195kg以下

タンク底ボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE
—	2025/08/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャット脚付ホッパ・容器・タツク底ホ-ルバルブ HTBVJ-CTH-39		
DWG NO.	3-042114-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			